


СОГЛАСОВАНО

РУКОВОДИТЕЛЬ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

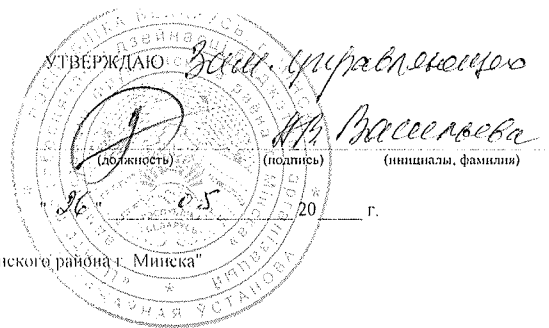

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Фрунзенского района г. Минска"

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт спортивной площадки в ГУО "Детский сад №39 г. Минска", ул. Неманская, 28

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт спортивной площадки в ГУО "Детский сад №39 г. Минска", ул. Неманская, 28

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2026

СТОИМОСТЬ 38 535.81 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч. Дата: на 1-ое Мая 2026г. Методика: Ремонт. Зона: 3. Район: Минск. Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.											
Ж	Раздел 1										
1 E68-12-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ (ТОЛЩ. 6СМ)	100 МЗ		3 837,90	3 405,38	1 579,26			7 243,28	243,35	92,78
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0978		375,35	333,05	154,45			708,40	23,80	9,07
2 E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т		8,75					8,75	0,60	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	23,472		205,38					205,38	14,08	
3 С310-30.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ.КЛАСС ГРУЗА I	Т						13,34	13,34		
		23,472						313,12	313,12		
4 E27-18-2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ (ТОЛЩ. 6СМ)	100 МЗ КОНСТРУКЦИОН		208,49	256,19	83,04			464,68	13,22	4,40
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0978		20,39	25,06	8,12			45,45	1,29	0,43
5 E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т		8,75					8,75	0,60	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	17,604		154,04					154,04	10,56	
6 С310-30.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ.КЛАСС ГРУЗА I	Т						13,34	13,34		
		17,604						234,84	234,84		
7 E1-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 МЗ ГРУНТА		2 611,83					2 611,83	179,09	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,036		94,03					94,03	6,45	
8 E68-14-1	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М		1 192,16	1 270,84	599,71			2 463,00	74,47	35,36
	РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,6		715,30	762,50	359,83			1 477,80	44,68	21,22
9 E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т		8,75					8,75	0,60	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	3,5		30,63					30,63	2,10	
10 С310-30.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ.КЛАСС ГРУЗА I	Т						13,34	13,34		
		3,5						46,69	46,69		
11 E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВ ОГО КАМНЯ		1 163,74			998,43	77,71	2 239,88	76,08	
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,6		698,24			599,06	46,63	1 343,93	45,65	
12 4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ СЕРИЯ БЗ 020 1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20 8, С25/30, F250, W4	ШТ.					5,26	0,47	5,73		
		60					315,60	28,20	343,80		
13 E1-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (60*0,3*0,2)	100 МЗ ГРУНТА		1 500,83					1 500,83	102,91	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,036		54,03					54,03	3,70	
14 E11-2-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ	МЗ		49,73	7,85	3,73	0,16		57,74	3,41	0,22
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	24,45		1 215,90	191,93	91,20	3,91		1 411,74	83,37	5,38
15 4/1-5-30-30-10/10	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ	МЗ					4,98		4,98		
		27,384					136,37		136,37		
16 С310-20.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ.КЛАСС ГРУЗА I	Т						9,17	9,17		
		43,8144						401,78	401,78		
17 E11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2		643,39	10,69		234,07	18,22	906,37	43,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-11-13	РАЗРЯД=3.1. МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82% УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	1,63	1 048,73	17,42		381,53	29,70	1 477,38	70,76	
19	Е27-45-1	РАЗРЯД=3.1. МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: К=8 ДО 60ММ УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	1,63	251,25		К=8 К=8	763,10	59,33	1 073,68	16,95	К=8 К=8
20	1/10-260-370/999370-1	РАЗРЯД=3.9. МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82% СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,163	33,88	0,32	0,21			34,20	2,03	0,01
21	Е11-20-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	167,89				732,00	41,97	773,97		
22	1/10-230-15/20/1-1	РАЗРЯД=3.5. МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82% ГРУНТОВКА - КЛЕЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ИЗОЛАН С-1612	1,63	1 986,12	179,85	103,37			2 165,97	125,93	7,09
23	1/10-235-5/21/1-1	КРОШКА РЕЗИНОВАЯ ФРАКЦИЯ 1-4ММ	26,9				349,70	27,71	377,41		
24	1/10-230-35/246/1-1	КЛЕЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ИЗОЛАН С-1612	2223				6 002,10	466,83	6 468,93		
25	1/10-230-50-15/75/1-1	РАСТВОРИТЕЛЬ 686 (НЕФРАС С4 С150/200)	445				7 609,50	605,20	8 214,70		
26	1/10-235-5/21/1-1	ЖЕЛЕЗНООКСИСЛЫЙ ПИГМЕНТ	20,2				191,90	15,15	207,05		
			75				450,00	36,00	486,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		6 883,27	1 510,13	717,18	17 534,77	2 353,15	28 281,32	451,35	43,20
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРнОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		6 883,27	1 510,13	717,18	17 534,77	2 353,15	28 281,32	451,35	43,20
		ИТОГО В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		6 883,27	1 510,13	717,18	17 534,77	2 353,15 996,43	28 281,32 996,43	451,35	43,20
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [6883.27*1] ТРУДОЕМКОСТЬ ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1510.13*1] ЗАПЛАТА МАШИНИСТОВ [717.18*1] ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2353.15*1] В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [996.43] МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							6 883,27 451,35 43,20 3,3 1 510,13 717,18 2 353,15 996,43 17 534,77 28 281,32		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [6883.27+1510.13+2353.15+17534.77] В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2353.15*0]							17 534,73		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [6371.45*1]							2 353,15		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3883.04*1] ИТОГО [28281.32+0+0+6371.45+3883.04] ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [38535.81+0+0+0]							6 371,45 3 883,04 3 883,04 38 535,81		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[(6883.27+717.18)*(34/100)] * ((100-0)/100)]					34		2 584,15		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2584.15+0+0+0+0+0]							2 584,15		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [38535.81+2584.15+0]							41 119,96		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [41119.96+0] РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ							41 119,96		
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [41119.96+0] ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [41119.96-0-0-0] КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [41119.96*1] КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							41 119,96 41 119,96 41 119,96 41 119,96		
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(41119.96+0-0-0)*1+0*1]							41 119,96		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [41119.96+0+0+0+0+0]							41 119,96		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [41119.96-(0+0+0+0)] ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [41119.96+0]							41 119,96 41 119,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД 3 1, МЕЖР КОЭФФ =0.8739 ОХРиОПР =83.83%, План=45.82%	1,63	1 048,73	17,42		381,53	29,70	1 477,38	70,76	
18	E11-11-13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ E11-11-11, E11-11-12	100 М2	154,14			468,16	36,40	658,70	10,40	
		РАЗРЯД=3 1, МЕЖР КОЭФФ =0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание К=8 ДО 60ММ	1,63	251,25		К=8	763,10	59,33	1 073,68	16,95	К=8
19	E27-45-1	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	1000 М2 ПОКРЫТ ИЯ	207,84	1,94	1,31			209,78	12,43	0,09
20	1/10-260- 370/999370-1	РАЗРЯД=3 9, МЕЖР КОЭФФ =0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,163 М2	33,88	0,32	0,21		4,36	0,25	34,20	2,03
			167,89				732,00	41,97	773,97		0,01
21	E11-20-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 ПОКРЫТ ИЯ	1 218,48	110,34	63,42			1 328,82	77,26	4,35
		РАЗРЯД=3 5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,63	1 986,12	179,85	103,37			2 165,97	125,93	7,09
22	1/10-230- 15/20/1-1	ГРУНТОВКА - КЛЕЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ИЗОЛАН С-1612	КГ				13,00	1,03	14,03		
			26,9				349,70	27,71	377,41		
23	1/10-235- 5/21/1-1	КРОШКА РЕЗИНОВАЯ ФРАКЦИЯ 1-4ММ	КГ				2,70	0,21	2,91		
			2223				6 002,10	466,83	6 468,93		
24	1/10-230- 35/246/1-1	КЛЕЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ИЗОЛАН С-1612	КГ				17,10	1,36	18,46		
			445				7 609,50	605,20	8 214,70		
25	1/10-230-50- 15/75/1-1	РАСТВОРИТЕЛЬ 686 (НЕФРАС С-4 С150/200)	КГ				9,50	0,75	10,25		
			20,2				191,90	15,15	207,05		
26	1/10-235- 5/21/1/1-1	ЖЕЛЕЗНООКИСЛЫЙ ПИГМЕНТ	КГ				6,00	0,48	6,48		
			75				450,00	36,00	486,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		6 883,27	1 510,13	717,18	17 534,77	2 353,15	28 281,32	451,35	43,20
									6 371,45		
									3 883,04		
									38 535,81		
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		6 883,27	1 510,13	717,18	17 534,77	2 353,15	28 281,32	451,35	43,20
									6 371,45		
									3 883,04		
									38 535,81		
		ИТОГО В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		6 883,27	1 510,13	717,18	17 534,77	2 353,15	28 281,32	451,35	43,20
								996,43	996,43		
									6 371,45		
									3 883,04		
									3,3		
									38 535,81		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [6883.27*1]						1	6 883,27		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							451,35		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							43,20		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,3		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1510.13*1]						1	1 510,13		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [717.18*1]						1	717,18		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2353.15*1] В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [996.43]						1	2 353,15		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							996,43		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [6883.27+1510.13+2353.15+17534.77] В ТОМ ЧИСЛЕ:							17 534,77		
1		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							28 281,32		
1.2		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2353.15*0]							17 534,73		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [6371.45*1]						1	2 353,15		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3883.04*1]						1	6 371,45		
		ИТОГО [28281.32+0+0+6371.45+3883.04]							3 883,04		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [38535.81+0+0+0]							38 535,81		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((6883.27+717.18)*(34/100)) * ((100-0)/100)]					34		2 584,15		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2584.15+0+0+0+0+0+0]							2 584,15		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [38535.81+2584.15+0]							41 119,96		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [41119.96+0]							41 119,96		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [41119.96*0]							41 119,96		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [41119.96*0-0-0]							41 119,96		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [41119.96*1]							41 119,96		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ						1			
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [41119.96*0*0-0-0]*1.0*1]							41 119,96		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [41119.96+0+0+0+0+0]							41 119,96		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [41119.96*(0+0+0)]							41 119,96		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [41119.96+0]							41 119,96		