


ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций
администрации Московского района г. Минска"
(наименование организации)



(подпись)

20 г.

Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 384 от 05.05.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от " 06 " мая 2020 г.
в составе:
председателя комиссии
членов комиссии:

Заведующий	Н.Л. Царёва
Заведующий хозяйством	М.Н. Манахова
Заместитель начальника УЦХО	Ю.В. Гладкевич
Инженер УЦХО	Л.А.Свидерская
(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт участка ограждения на территории ГУО "Детский сад № 52 г.Минска", ул.Волоха, 5

(наименование объекта)

установлено, что секции основного ограждения территории выполнены из сетки "рабица" с металлическим уголком, установленные по ж/б столбам, панелям бетонным цокольным. Столбы наклонены, весь участок забора отклонен от вертикали, сетка "рабица" имеет многочисленные порывы, погнутые секции. Распашные въездные ворота металлические установлены по кирпичным столбам. Установлено, что ворота имеют сплошную коррозию. Комиссия пришла к выводу о необходимости замены участка ограждения на металлическое из профильной квадратной трубы 20*40*2мм; 20*20*2мм в количестве 64,5 мп., замене ворот распашных 1 шт., корчевки пней в кол-ве 4 шт., находящихся на линии ограждения. Работы и объемы необходимо выполнять согласно укрупненного перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: коэффициент на стесненность K=1,0.



(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

M091500 ЯМОКОПАТЕЛИ; M060337 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ; M040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ;
M031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ;M110907 ВИБРАТОРЫ;
M050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ; M330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТАНЦИЙ;
M331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ; M330400 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ;

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
отсутствуют

Дата начала разработки сметной документации		01.05.2026	
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ		06.07.2026	
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ		19 календарных дней	
Председатель комиссии	Заведующий		Н.Л. Царёва
Члены комиссии	Заведующий хозяйством		М.Н. Манахова
	Заместитель начальника УЦХО		Ю.В. Гладкевич
	Инженер УЦХО		Л.А.Свидерская
	(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
-------	--	-------------------	------------	------------

1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	ПРИМЕЧАНИЕ:Ремонт участка ограждения			
2	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ С ЦОКОЛЕМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2 М	100 М ОГРАД	0,645	E7-24-6
3	ДЕМОНТАЖ ВОРОТ РАСПАШНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЛБОВ С ФУНДАМЕНТАМИ	100 ШТ.	0,01	E7-25-5
4	РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА С ОЧИСТКОЙ (столбы для ворот)	10 МЗ	0,1	E53-3-1
5	ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ E53-3-1 РАБОТУ ПО ОЧИСТКЕ КИРПИЧА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ КОНСТРУКЦИЙ	100 ШТ.	-0,385	E69-44-3
6	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М	100 М ОГРАД	0,645	E7-24-11
7	УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБОВ	100 ШТ.	0,01	E7-25-1
8	КОРЧЕВКА ПНЕЙ МЯГКИХ ПОРОД ВРУЧНУЮ ДАВНОСТЬЮ РУБКИ ДО ТРЕХ ЛЕТ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ	ПЕНЬ	4	E68-1-3
9	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 70 ММ	100 М	0,08	E46-69-4
10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ	100 МЗ	0,002	E68-12-4
11	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	1000 М2 ПОКРЫТИ	0,002	E27-52-1
12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ	1000 М2 ПОКРЫТИ	0,002	E27-52-4
13	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	13,47	E51-7-1
14	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 МЗ	0,035	E51-7-6
15	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т	13,47	C310-30.1
16	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I ЛОМА АСФАЛЬТОБЕТОНА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ	Т	0,32	C310-20.1

Составил
инженер УЦХО
(должность служащего)



(подпись)

Свидерская Л.А.

(инициалы, фамилия)

" 05 " _____ мая _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ



В.П. Дьяченко
(подпись)

Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска"
АДРЕС: 220116, г. Минск, ул. Алибегова, д.19
УНП: 193409509

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт участка ограждения на территории ГУО "Детский сад № 52 г.Минска", ул.Волоха, 5
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт участка ограждения на территории ГУО "Детский сад № 52 г.Минска", ул.Волоха, 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
Общестроительные работы

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2026 СТОИМОСТЬ 21 141.04 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0272, прочие = 1.0361, База НРР 2022г.											
Ж Раздел 1											
1 ПРИМЕЧАНИЕ Ремонт участка ограждения											
2	Е7-24-6	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ С ЦОКОЛЕМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2 М	100 М ОГРАД	1 218,16	54,88	28,74			1 273,04	73,90	1,97
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,645	785,71	35,40	18,54	К=0.3 К=0.3 К=0 К=0	К=0	821,11	47,67	1,27
3	Е7-25-5	ДЕМОНТАЖ ВОРОТ РАСПАШНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЛБОВ С ФУНДАМЕНТАМИ	100 ШТ.	7 507,33	452,94	163,60			7 960,27	438,18	9,78
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01	75,07	4,53	1,64	К=0.3 К=0.3 К=0 К=0	К=0	79,60	4,38	0,10
4	Е53-3-1	РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА С ОЧИСТКОЙ (столбы для ворот)	10 М3	3 097,77	1 135,23	556,90			4 233,00	212,41	33,51
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1	309,78	113,52	55,69			423,30	21,24	3,35
5	Е69-44-3	ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ Е53-3-1 РАБОТУ ПО ОЧИСТКЕ КИРПИЧА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ КОНСТРУКЦИЙ	100 ШТ.	18,23					18,23	1,25	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	-0,385	-7,02					-7,02	-0,48	
6	Е7-24-11	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М	100 М ОГРАД	2 441,05	193,13	93,31	353,07	27,56	3 014,81	154,78	6,40
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,645	1 574,48	124,57	60,18	227,73	17,78	1 944,56	99,83	4,13
7	7/12-50/10	СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 1700*3000 ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ 20*40*2ММ, 20*20*2ММ (согласно эскизу)	ШТ.				315,00	18,02	333,02		
			21				6 615,00	378,42	6 993,42		
8	7/12-50/10.1	СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 1700*1500 ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ 20*40*2ММ, 20*20*2ММ (согласно эскизу)	ШТ.				175,00	10,01	185,01		
			1				175,00	10,01	185,01		
9	2/20-25-40-20-45/1707	СТОЛБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ВЫСОТОЙ 2.7 М, ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ СЕЧЕНИЕМ 80 X 80 X 3.0 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА, С ОТВЕРСТИЯМИ, С ЗАГЛУШКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА, ОКРАШЕННАЯ	ШТ.				103,89	5,53	109,42		
			25				2 597,25	138,25	2 735,50		
10	Е7-25-1	УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБОВ	100 ШТ.	34 248,35	652,91	185,40	5 448,49	425,29	40 775,04	1 940,20	10,83
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01	342,48	6,53	1,85	54,48	4,25	407,74	19,40	0,11
11	2/20-25-10-20/674	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ 20*40*2ММ, 20*20*2ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕРОМ 1,7Х4,2 М (ПЕТЛЯМИ, ПРОУШИНАМИ ПОД НАВЕСНОЙ ЗАМОК, РИГЕЛЯМИ В ЗЕМЛЮ, СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ)	КОМПЛ.				861,00	45,81	906,81		
			1				861,00	45,81	906,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2/20-25-40-20-45/1992	СТОЛБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ВЫСОТОЙ 3.0 М, ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ 100 X 100 3 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА, С ОТВЕРСТИЯМИ, С ЗАГЛУШКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА, АКРАШЕННАЯ	ШТ.				115,32	6,14	121,46		
13	E68-1-3	КОРЧЕВКА ЛНЕЙ МЯГКИХ ПОРОД ВРУЧНУЮ ДАВНОСТЬЮ РУБИК ДО ТРЕХ ЛЕТ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	ПЕНЬ	113,90	2,15	1,46	230,64	12,28	242,92		
14	E46-69-4	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 70 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	135,99	45,37		4,77		186,13	7,78	
15	1/10-170-2/20	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК				26,92	2,14	29,06		
16	E68-12-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М3	3 837,90	3 405,38	1 579,26	0,13	0,01	0,14		
17	E27-52-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	779,50	426,52	152,48	103,15	8,20	1 317,37	50,96	8,13
18	E27-52-4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	130,32	5,16	3,48			135,48	8,52	0,24
19	4/1-4-30-999/460.1	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ХОЛОДНЫЕ)	КГ				0,75	0,06	0,81		
20	E51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	Т	8,75			225,00	18,00	243,00		
21	E51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М3		347,24	109,22			347,24		6,44
22	C310-30.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т	13,47				13,34	13,34		
23	C310-20.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I ЛОМА АСФАЛЬТОБЕТОНА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ	Т					9,17	9,17		
24	C999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ	Т				14,45		14,45		
							194,64		194,64		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		3 674,34	316,60	151,03	10 986,82	624,83	15 602,59	232,59	9,80
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		3 674,34	316,60	151,03	10 986,82	624,83	15 602,59	232,59	9,80
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСП., РАЗГРУЗКА), Т		3 674,34	316,60	151,03	10 986,82	624,83	15 602,59	232,59	9,80
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [3674.34*1]						1	3 674,34		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							232,59		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							9,80		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4,1		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [316.6*1]						1	316,60		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [151.03*1]						1	151,03		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [624.83*1]						1	624,83		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							10 986,82		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [3674.34+316.6+624.83+10986.82]							15 602,59		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							10 986,81		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [624.83-0]							624,83		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [3206.82*1]						1	3 206,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1954.37*1]							1	1 954,37		
	ИТОГО [15602.59+0+0+3206.82+1954.37]								20 763,78		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [20763.78+0+0+0]								20 763,78		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ							34	1 300,63		
	[[(3674.34+151.03)*(34/100)] * ((100-0)/100)]										
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1300.63+0+0+0+0+0+0]								1 300,63		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [20763.78+1300.63+0]								22 064,41		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [22064.41+0]								22 064,41		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [22064.41+0]								22 064,41		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [22064.41-0-0-0]							1			
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ										
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [22064.41*1]							1,0272	22 064,41		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 05/2026 по 07/2026)										
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(22064.41+0+0-0)*1.0272+0*1]								22 664,56		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [22664.56+0+0+0+0+0]								22 664,56		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [22664.56-(0+0+0)]								22 664,56		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [22664.56+0]								22 664,56		
18	СУММА НДС [22664.56*20/100]							20	4 532,91		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [22664.56+4532.91+0]								27 197,47		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ТЫСЯЧ СТО ДЕВЯНОСТО СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 47 КОП.										
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [194.64*1]							1	194,64		
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [182.62*1]							1	182,62		
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [194.64+0+182.62]								377,26		
	ИТОГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [(0+377.26)*1.0361+0*1.0272]								390,88		
	СУММА НДС (ПРОЧИЕ СРЕДСТВА) [390.88*20/100]							20	78,18		
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [390.88+0+78.18]								469,06		
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [27197.47+469.06+0]								27 666,53		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ


№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои-мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрящика								
1	4/1-4-10-20-30/30 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5	МЗ	1,1811	157,69		186,25	7,78	12,27	14,49
2	1/10-240-10-15/6 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т	0,0016	3 900,00		6,24	7,94	309,66	0,50
3	1/10-110-50-5/365 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,0003	313,35		0,09	7,94	24,88	0,01
4	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	0,2632	1,45		0,38			
5	2/20-25-10-20/674 ВОРОТА РАСПАШНЫЕ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ 20*40*2ММ, 20*20*2ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕРОМ 1,7Х4,2 М (ПЕТЛЯМИ, ПРОУШИНАМИ ПОД НАВЕСНОЙ ЗАМОК, РИГЕЛЯМИ В ЗЕМЛЮ, СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ)	КОМПЛ.	1	861,00		861,00	5,32	45,81	45,81
6	1/10-170-2/20 ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК	0,005	26,92		0,13	7,94	2,14	0,01
7	4/1-6-10-20-11/7000 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 100	1000 ШТ.	0,014275	416,12		5,94	7,82	32,54	0,46
8	1/10-260-210-1/77 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,645	5,34		3,44	5,72	0,31	0,20
9	4/1-4-20-20-10-20/20 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	МЗ	0,005805	153,64		0,89	7,78	11,95	0,07
10	4/1-4-20-20-10-10/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 25	МЗ	0,00031	104,30		0,03	7,78	8,11	
11	7/12-50/10.1 СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 1700*1500 ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ 20*40*2ММ, 20*20*2ММ (согласно эскизу)	ШТ.	1	175,00		175,00	5,72	10,01	10,01
12	7/12-50/10 СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 1700*3000 ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ 20*40*2ММ, 20*20*2ММ (согласно эскизу)	ШТ.	21	315,00		6 615,00	5,72	18,02	378,42
13	1/10-240-40/92 СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	0,01226	9,16		0,11	7,94	0,73	0,01
14	4/1-4-30-999/460.1 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ХОЛОДНЫЕ)	КГ	300	0,75		225,00	7,78	0,06	18,00
15	2/20-25-40-20-45/1707 СТОЛБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ВЫСОТОЙ 2.7 М, ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ СЕЧЕНИЕМ	ШТ.	25	103,89		2 597,25	5,32	5,53	138,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	80 X 80 X 3.0 MM, ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА, С ОТВЕРСТИЯМИ, С ЗАГЛУШКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА, ОКРАШЕННАЯ	*		ШТ.	2	115,32		230,64	5,32	6,14	12,28
17	2/20-25-40-20-45/1992 СТОЛБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ВЫСОТОЙ 3.0 М, ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ 100 X 100 3 MM, ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА, С ОТВЕРСТИЯМИ, С ЗАГЛУШКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА, АКРАШЕННАЯ	*		Т	0,00774	10 000,00		77,40	7,94	794,00	6,15
18	1/10-140-40/150 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 MM	*		Т	0,00047	4 300,00		2,02	7,94	341,42	0,16
	1/10-140-40/150 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 MM	*									
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							10 986,81			624,83
	в том числе:										
	материалы подорядчика							10 986,81			624,83
	Механизмы										
19	M120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	*		МАШ.-Ч	0,0033	79,50		0,26			
20	M110907 ВИБРАТОРЫ	*		МАШ.-Ч	14,99176	0,96		14,39			
21	M120906 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	*		МАШ.-Ч	0,00536	41,33		0,22			
22	M050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	*		МАШ.-Ч	3,05312	35,39		108,05			
23	M330400 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	*		МАШ.-Ч	0,5912	6,14		3,63			
24	M330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	*		МАШ.-Ч	3,05312	0,55		1,68			
25	M031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	*		МАШ.-Ч	0,2254	53,92		12,15			
26	M331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	*		МАШ.-Ч	6,370715	21,54		137,23			
27	M122000 УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	*		МАШ.-Ч	0,00668	74,33		0,50			
28	M040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	*		МАШ.-Ч	6,959975	4,56		31,74			
29	M122301 ЩЕТКИ ДОРОЖНЫЕ НАВЕСНЫЕ С ТРАКТОРОМ	*		МАШ.-Ч	0,0015	50,95		0,08			
30	M060337 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	*		МАШ.-Ч	0,11802	43,58		5,14			
31	M091500 ЯМОКОПАТЕЛИ	*		МАШ.-Ч	0,477945	3,24		1,55			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							316,62			

Составил инженер УЦХО

Свидерская Л.А.

но бъекту". Текущий проект закончен на территории "Павловск" № 52 "Земельный участок", ул. "Павлова, 5".

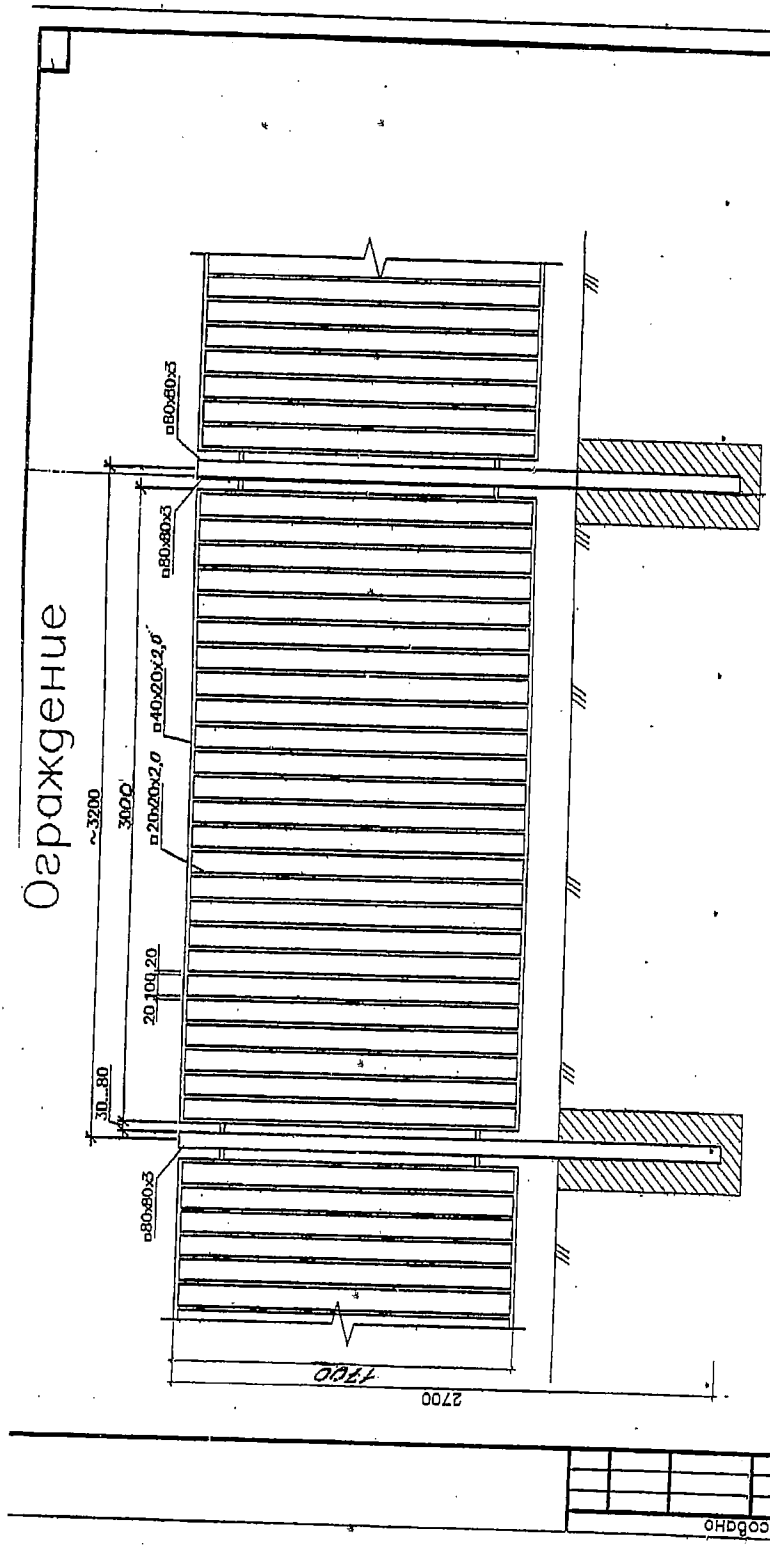

1. Ограждение изготавливается из металлической профилированной трубы 40x20x2,0 20x20x2,0 ГОСТ 30245-2003. Стойки ограждения из металлической профилированной трубы 80x40x3 ГОСТ 30245-2003, с заваркой.
2. Установка стоек производить обесточиванием. Крепление ограждения к столбам выполнить проушиной трубы 40x20x2,0.
3. Поверхности металлических конструкций должны быть очищены в соответствии с требованиями: ГОСТ 9.402-2004. Поверхности не должны иметь заусениц, сварочных брызг, прожогов, остатков флюса и иметь вторую степень окислов и первую степень обезжиривания по ГОСТ 9.402-2004.
4. Металлическое ограждение покрывается защитным лакокрасочным покрытием по слою грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* покрывается эмаль ХВ-124 по ГОСТ 10144-89*. Общая толщина лакокрасочного покрытия не менее 80 мкм. Цена ЛК 807/.

сумма по 02 и
РЗУ М.С.
Свердловск 1971.

[illegible]



15.00