


Код по ОКУД

УЗ «Минская областная детская клиническая больница»

(наименование организации)

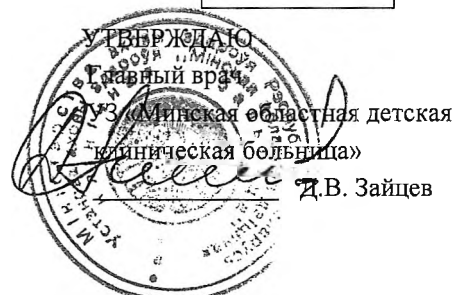

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 16.06.2026 № 374 в составе:

председателя комиссии Зам. гл. врача (по технике) В.Н.Налецкий

члены комиссии: Инженер по эксплуатации зданий и сооружений В.А.Камышик

Ведущий инженер по охране труда Н.С.Ярохович

Ведущий юрисконсульт Д.Д.Савражский

Инженер К.В.Малиновский

Инженер-энергетик А.В.Слобожанин

Заведующий хозяйством А.В.Ращинский

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

«Текущий ремонт стоматологического отделения детского УЗ «МОДКБ», частичная замена окон.
(наименование объекта)Установлено, что в виду длительной эксплуатации оконных блоков 33 окна в отделении, имеют следующие дефекты: деревянные коробки разбиты, местами набухли, имеют вмятины, царапины, отслоение краски. Нет плотности закрывания. Оконная фурнитура сломана. Плитка на стенах в режимных кабинетах отходит от плоскости.

(перечень фактов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: средства малой механизации.Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: коэффициента на стесненность 1.2.
эксплуатируемое здание.Работы должны проводиться в два этапа. Сначала устанавливаются окна в одной половине здания ориентировочно 14 окон и сразу выполняется отделка откосов и стен. Заказчик принимает выполненную работу. Потом подрядчик переходит в другую половину здания и там ориентировочно устанавливает 19 окон и одновременно выполняет отделку откосов и стен.Работы будут выполняться подрядной организацией.Начала выполнения строительных, монтажных работ ориентировочно с 09/2026 до 10/2026Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных работ не более 60 календарных дней.Зона строительства -2 (село) Минская область. Минский район.Методика расчета – ремонт

председатель Зам. гл. врача (по технике) В.Н.Налецкий
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

члены комиссии Инженер по эксплуатации зданий и сооружений В.А.Камышик
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Ведущий инженер по охране труда Н.С.Ярохович
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Ведущий юрисконсульт Д.Д.Савражский
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Ведущий инженер К.В.Малиновский
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Инженер-энергетик А.В.Слобожанин
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Заведующий хозяйством А.В.Ращинский
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	ОКНА			
2.	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 коробок	0.33	
3.	СНЯТИЕ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100 М2 ПЕРЕПЛ ЕТА	0,891	
4.	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2	100 м2	0,891	Показатель сопротивления теплопередачи оконных блоков- не менее 1,0 м2 С/Вт Размеры окон ориентировочные 1800*1500
5.	Герметизация мест примыкания оконных и	100 м	1,7325	
6.	ДЕМОНТАЖ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 м	0,561	
7.	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 м	0,561	отлив 450 мм - ориентировочный
8.	СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В	100 м2 подокон ной доски	0,1122	
9.	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м	0,561	Ширина 200 мм- ориентировочная
10.	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100 М2	0,2145	
11.	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	0,2145	
12.	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	0,44	
13.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100 М2	0,44	
14.	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	0,44	
15.	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	0,44	
16.	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,04	

Составил

Сизикенер
(должность)

СР

(подпись)

ВН Колышкин
(инициалы, фамилия)