

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА №35 ПО УЛ. ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ

КОД ОБЪЕКТА

03-2025

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

2-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

03-2025-ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 202

(НОРМЫ 2022г.)

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 0,787 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=55.06/29.8							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА							
4.	E47-25-3 (Н10)	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2 0.51	423.05 215.76	3.36 1.71	0.87 0.44	- -	- -	426.41 217.47
5.	E47-25-4 (Н10)	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100 М2 0.09	631.88 56.87	- -	- -	- -	- -	631.88 56.87
6.	E47-25-5 К=2 (Н10) Н1=2	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100 М2 0.6	187.84 -112.70	- -	- -	- -	- -	187.84 -112.70
7.	E47-25-6 (Н10)	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2 0.6	82.89 49.73	178.51 107.11	39.65 23.79	38.52 23.11	1.68 1.01	301.60 180.96
8.	1/60-80-10-15/С412- 9004-20	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-Т ТУ ВУ 19025531.016-2022 С ТРАНСПОРТОМ НА 20 КМ	Т 3.6	- -	- -	- -	57.60 207.36	10.46 37.66	68.06 245.02
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :			210	109	24	230	39	588
	ОХР и ОПР								129

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							70
		ИТОГО ПО ПТМ							787
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							16
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							2
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							787
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							787
		В ТОМ ЧИСЛЕ							787
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							210
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							109
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							24
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							230
		ТРАНСПОРТ							39
		ОХР и ОПР							129
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							70
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							16
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							2

СОСТАВИЛ

(должность служащего)

(подпись)

ДИКЕВИЧ
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
(должность служащего)

(подпись)

ЩЕПИНА
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА №35 ПО УЛ. ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА 03-2025
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 2-2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 03-2025-ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 202
 (НОРМЫ 2022г.)
 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА	М2 60				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	15,5808
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,6746
			М031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	0,0306
			М091301*	ПЛУГИ ВЫКОПОЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.Ч	0,0306
			М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	1,644
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	6
			1/60	Материалы для озеленения и благоустройства		
			1/60-80	Прочие материалы для озеленения и благоустройства		
			1/60-80-10- 15/С412-9004-20	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-Т ТУ ВУ 19025531.016-2022 С ТРАНСПОРТОМ НА 20 КМ	Т	3,6
			1/60-80- 20/999130	СЕМЕНА ТРАВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КТ	1,2

СОСТАВИЛ

(должность служащего)


 (подпись)

ДИКЕВИЧ

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

(должность служащего)


 (подпись)

ЩЕПИНА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА N35 ПО УЛ. ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ
03-2025
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
2-2
03-2025-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 202
(НОРМЫ 2022г.)
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	15,5808
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,6746
3	M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ	МАШ.Ч	0,0306
4	M091301*	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	0,0306
5	M121601	ПЛУГИ ВЫКОПОЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.Ч	1,644
	1	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л		
	1/10	Материалы для строительных работ		
		Материалы для строительных работ общего назначения		
	1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
6	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	6
	1/60	Материалы для озеленения и благоустройства		
	1/60-80	Прочие материалы для озеленения и благоустройства		
7	1/60-80-10-15/С412-9004-20	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-Т ТУ ВУ 19025531.016-2022 С ТРАНСПОРТОМ НА 20 КМ	Т	3,6
8	1/60-80-20/999130	СЕМЕНА ТРАВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ	1,2

СОСТАВИЛ

(должность служащего)



ДИКЕВИЧ

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

(должность служащего)



ЩЕПИНА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА №35 ПО УЛ.
ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 03-2025
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2-2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 03-2025-ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 202
(НОРМЫ 2022г.)
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2025г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'10'7'202'S0'7'2'OЗЕЛЕНЕНИЕ'03-2025-ГП'ДИКЕВИЧ'ЩЕПИНА#НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА*
2	Ж7-50'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА'М2*
3	БС412-9004-20#С412-9004'?'#10,46#'=95'ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-Т ТУ ВУ 19025531.016-2022 С ТРАНСПОРТОМ НА 20 КМ###'Т"2801=<1/60-80-10-15>/2799=57,6_10,46*
4	РМ021140#М021141/М021143#М021141/М010410#М031811*
5	Н10=55,06#29,8*
6	Е47-25-3'(10+50).0,85'Ж100'ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ'100 М2"*
7	Е47-25-4'(10+50).0,15'Ж100'ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ'100 М2"*
8	Е47-25-5#К=2'10+50'В/Н1=2'ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ'100 М2"*
9	Е47-25-6'10+50'118-8000#101-999-1831'ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ'100 М2"*
10	С412-9004-20'(10+50).0,05.1,2*
11	L*

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА
КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА №35 ПО УЛ. ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ
03-2025
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
2-2
03-2025-ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 203

(НОРМЫ 2022г.)

ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 2,219 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=81.86/52.34							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж7-60	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРЕНАЖ ВЛ-1							
4.	ПРИМЕЧАНИЕ:	УСТРОЙСТВО ВЫЕМКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛОТКОВ ПРЕДУСМОТРЕНО СМЕТОЙ НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ							
5.	E8-3-2 (Н10)	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ (20%)	М3 ОСНОВАН ИЯ 0.3477	13.19 4.59	2.03 0.71	1.00 0.35	0.44 0.15	- -	15.66 5.45
6.	4/1-5-20-10-20/С412- 1282-4К	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 40-80(70) ММ С ТРАНСПОРТОМ НА 20 КМ	М3 0.399855	- -	- -	- -	28.82 11.52	13.91 5.56	42.73 17.09
7.	E27-34-2 (Н10)	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГ О КАМНЯ 0.4175	992.88 414.53	39.25 16.39	13.13 5.48	43.11 18.00	3.42 1.43	1078.66 450.35
8.	4/1-4-10-20-70/1490	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С30/37, F200, W2-W4	М3 3.221	- -	- -	- -	256.10 824.90	19.92 64.16	276.02 889.06
9.	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ. 41.75	- -	- -	- -	6.31 263.44	0.57 23.80	6.88 287.24
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				419	17	6	1118	95	1649

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ВСЕГО	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОХР и ОПР							348
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							222
		ИТОГО ПО ПТМ							2219
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							32
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							2219
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							2219
		В ТОМ ЧИСЛЕ							419
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							17
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							6
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							1118
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							95
		ТРАНСПОРТ							348
		ОХР и ОПР							222
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							32
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							
		СОСТАВИЛ							
		ПРОВЕРИЛ							

(должность служащего)

(подпись)

ДИКЕВИЧ
(инициалы, фамилия)НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
(должность служащего)

(подпись)

ЩЕПИНА
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА N35 ПО УЛ. ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ

КОД ОБЪЕКТА 03-2025

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 2-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 03-2025-ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 203
(НОРМЫ 2022г.)
ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
ЖК7-60	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРЕНАЖ ВЛ-1	МЗ 0				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	32,131962
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,340941
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.Ч	0,313125
			M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,090402
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,027816
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы		
			1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,070975
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,4175
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,086925
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-4	Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные		
			4/1-4-10-20-70/1490	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С30/37, F200, W2-W4	МЗ	3,221
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,008267

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит		
			4/1-5-20-10-20/С412-1282-4К	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 40-80(70) ММ С ТРАНСПОРТОМ НА 20 КМ	М3	0,399855
			4/2	Конструкции и изделия сборные бетонные и железобетонные (Каталог-кодификатор)		
			4/2-2	Изделия бетонные		
			4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ.	41,75

СОСТАВИЛ

(должность служащего)



(подпись)

ДИКЕВИЧ

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

(должность служащего)



(подпись)

ЩЕПИНА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА N35 ПО УЛ.
ОБЪЕКТА ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА 03-2025
НАИМЕНОВАНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, 2-2
СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 03-2025-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 203
 (НОРМЫ 2022г.)
ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	32,131962
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,340941
3	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.Ч	0,313125
4	M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,090402
5	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,027816
	1	Материалы для строительных работ		
	1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
	1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы		
6	1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,070975
	1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
7	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,4175
	1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
8	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,086925
	4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
	4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
	4/1-4	Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные		
9	4/1-4-10-20-70/1490	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С30/37, F200, W2-W4	МЗ	3,221
10	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,008267
	4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит		
11	4/1-5-20-10-20/С412-1282-4К	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 40-80(70) ММ С ТРАНСПОРТОМ НА 20 КМ	МЗ	0,399855
	4/2	Конструкции и изделия сборные бетонные и железобетонные (Каталог-кодификатор)		
	4/2-2	Изделия бетонные		
12	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ.	41,75

СОСТАВИЛ

(должность служащего)



ДИКЕВИЧ

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА


(должность служащего)



ЩЕПИНА

(подпись)

(инициалы, фамилия)

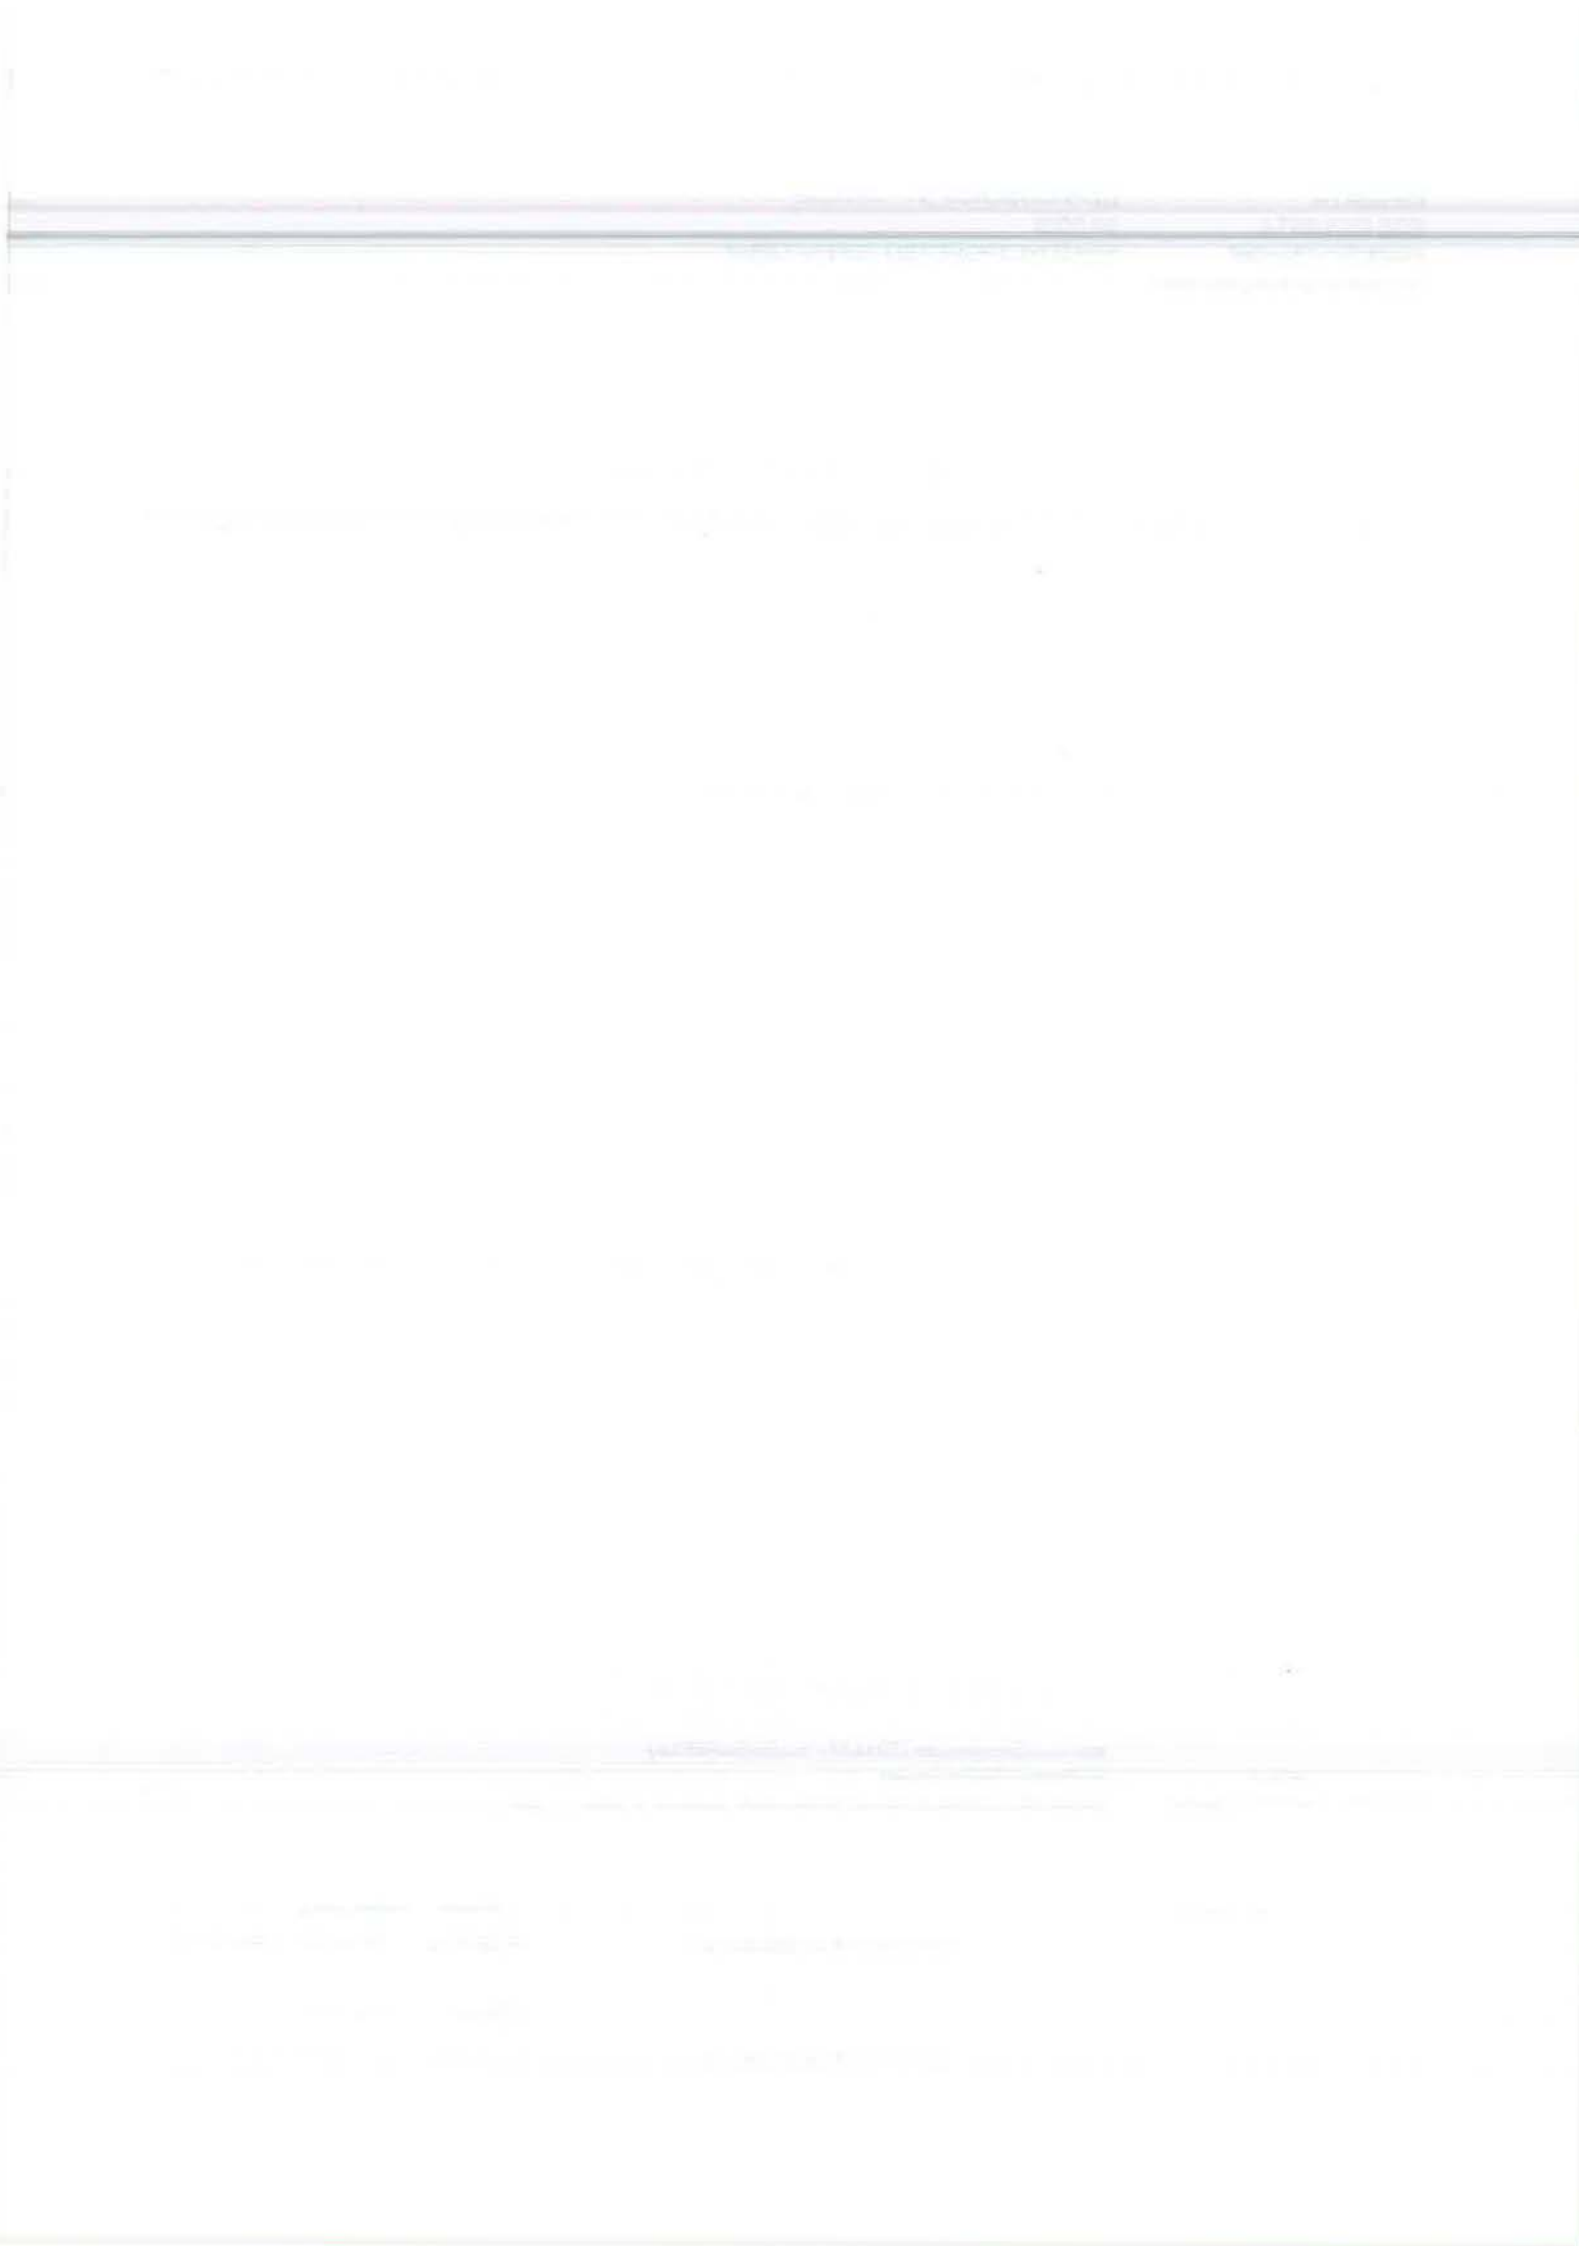

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА №35 ПО УЛ.
ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 03-2025
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2-2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 03-2025-ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 203
(НОРМЫ 2022г.)
ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2025г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'10'7'203'S0'7'2'ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ'03-2025-ГП'ДИКЕВИЧ'ЩЕПИНА#НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА*
2	Ж7-60'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРЕНАЖ ВЛ-1'МЗ*
3	БС412-1282-4К#С412-1282-4'28,82#10,46.1,33#'=95'ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 40-80(70) ММ С ТРАНСПОРТОМ НА 20 КМ###'МЗ"2801=<4/1-5-20-10-20>/2799=28,82_13,91*
4	РМ021143#М021141/М020130#М021141=?..1,1*
5	П'УСТРОЙСТВО ВЫЕМКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛОТКОВ ПРЕДУСМОТРЕНО СМЕТОЙ НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ*
6	E8-3-2'0,8.3,75.0,1.0,2+(0,14+0,08+0,1+0,1).0,1.0,2.34,25'412-1273-3'УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ (20%)'МЗ ОСНОВАНИЯ**
7	С412-1282-4К'0,3477.1,15*
8	E27-34-2'2.3,75+1.34,25'414-1005/414-2004=0,06.0,33'УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ'100 М БОРТОВОГО КАМНЯ**
9	С414-1109-270'0,110.3,75+0,082.34,25*
10	574612-16'2.3,75+1.34,25*
11	L*

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА
КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА N35 ПО УЛ. ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ
03-2025
РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ
3-3
03-2025-ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 301

(НОРМЫ 2022г.)

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 2,952 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=81.86/52.34							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К для ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж7-20-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ							
4.	E68-12-4 (Н10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ	100 М3 0.021	3274.43 68.76	3412.57 71.66	1344.81 28.24	- -	- -	6687.00 140.42
5.	E27-20-1 (Н10)	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М 0.75	1032.05 774.04	- -	- -	- -	- -	1032.05 774.04
6.	E68-55-2 (Н10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ С ПОМОЩЬЮ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА (ОТХОДЫ)	100 М2 ПОКРЫТИ Я 0.29	56.37 16.35	28.70 8.32	4.34 1.26	- -	- -	85.07 24.67
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		859	80	30	-	-	939
		ОХР и ОПР							727
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							465
		ИТОГО ПО ПТМ							2131
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							64
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							2
	Ж7-90	СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ							
7.	E51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА А/БЕТОННОГО ЛОМА	100 М3 0.0189	- -	356.07 6.73	93.19 1.76	- -	- -	356.07 6.73
8.	C999-9901-A	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ И ПЕРЕРАБОТКОЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ((ОТХОДЫ АСФАЛЬТОБЕТОНА С НДС)	Т 3.402	- -	- -	- -	36.00 122.47	- -	36.00 122.47

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	E51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА БЕТОННОГО БОЯ	100 М3 0.06984	-	356.07 24.87	93.19 6.51	- -	- -	356.07 24.87
10.	C999-9901-БТ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ И ПЕРЕРАБОТКОЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ((ОТХОДЫ БЕТОНА С НДС)	Т 16.7616	-	-	-	36.00 603.42	-	36.00 603.42
11.	E51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3 0.00986	-	356.07 3.51	93.19 0.92	- -	-	356.07 3.51
12.	C999-9901-СМ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЁМОМ И ПЕРЕРАБОТКОЙ СМЕШАННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ (С НДС)	М3 0.986	-	-	-	48.00 47.33	-	48.00 47.33
13.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ РАЗБИРАЕМОГО МАТЕРИАЛА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО МЕСТУ АКТОМ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :			-	35	9	773	808
		ОХР и ОПР							8
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							5
		ИТОГО ПО ПТМ							821
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							2952
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							
		В ТОМ ЧИСЛЕ							2179
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							859
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							115
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							39
		ОХР и ОПР							735
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							470
		ПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВСЕГО							
		В ТОМ ЧИСЛЕ							773
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ							773
		ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ							773
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							64
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							3

СОСТАВИЛ

(должность служащего)

(подпись)

ДИКЕВИЧ

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

(должность служащего)

(подпись)

ЩЕПИНА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА N35 ПО УЛ. ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА	03-2025
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	3-3
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	03-2025-ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 301
(НОРМЫ 2022г.)
РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж7-20-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ	М3 2,1				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	63,94905
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,03538
			M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	0,087
			M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.Ч	1,91226
			M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,03465
			M261400*	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ.Ч	0,8207
			M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	1,91226
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,00147
Ж7-90	СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ	М3 9,86				
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,634984
			M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	0,634984

СОСТАВИЛ

(должность служащего)



(подпись)

ДИКЕВИЧ

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

(должность служащего)



(подпись)

ЩЕПИНА

(инициалы, фамилия)



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА №35 ПО УЛ. ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА 03-2025
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 3-3
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 03-2025-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 301
 (НОРМЫ 2022г.)
 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	63,94905
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,670364
3	M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ	МАШ.Ч	0,721984
4	M050101	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.Ч	1,91226
5	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,03465
6	M261400*	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ.Ч	0,8207
7	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	1,91226
8	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,00147

СОСТАВИЛ

 (должность служащего)


 (подпись)

ДИКЕВИЧ

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

 (должность служащего)


 (подпись)

ЩЕПИНА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА №35 ПО УЛ.
ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ

КОД ОБЪЕКТА: 03-2025

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 3-3

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 03-2025-ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 301

(НОРМЫ 2022г.)

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2025г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'10'9'301'S0'1'3'РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ'03-2025-ГП'ДИКЕВИЧ'ЩЕПИНА#НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА*
2	Ж7-20-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ'МЗ*
3	A(30+12).0,05=Ф1*
4	A0,043.35+5,7,0,01.35+0,016.40+4,7,0,01.40+(19+7+3).0,06=Ф2*
5	AФ2.0,9=Ф3*
6	БС999-9901-СМ'48##'=39'СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ И ПЕРЕРАБОТКОЙ СМЕШАННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ (С НДС)###'МЗ"2799=48_0*
7	БС999-9901-БТ'36##'=39'СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ И ПЕРЕРАБОТКОЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ((ОТХОДЫ БЕТОНА С НДС)###'Т"2799=36_0*
8	БС999-9901-А'36##'=39'СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ И ПЕРЕРАБОТКОЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ((ОТХОДЫ АСФАЛЬТОБЕТОНА С НДС)###'Т"2799=36_0*
9	РМ021140#М021141/М031830#М031811/М060248#М060339/М070149#М070148/М120202#М070148*
10	E68-12-4'Ф1'Ж100/803-201/999-9900'РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ'100 МЗ**
11	E27-20-1'35+40"РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ'100 М**
12	E68-55-2'7+3+19"РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ С ПОМОЩЬЮ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА (ОТХОДЫ)'100 М2 ПОКРЫТИЯ**
13	Ж7-90'СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ'МЗ*
14	E51-7-6'Ф1.0,9'Ж100'ПОГРУЗКА А/БЕТОННОГО ЛОМА'100 МЗ**
15	С999-9901-А'Ф1.0,9,1,8*
16	E51-7-6'Ф3'Ж100'ПОГРУЗКА БЕТОННОГО БОЯ'100 МЗ**
17	С999-9901-БТ'Ф3.2,4*
18	E51-7-6'(Ф2+Ф1).0,1'Ж100'ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 МЗ**
19	С999-9901-СМ'(Ф1+Ф2).0,1*
20	П'ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ РАЗБИРАЕМОГО МАТЕРИАЛА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО МЕСТУ АКТОМ*
21	L*

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА №35 ПО УЛ. ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ

КОД ОБЪЕКТА

03-2025

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

4-4

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

03-2025-ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 401

(НОРМЫ 2022г.)

СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 0,010 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=81.86/52.34							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж7-90	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРУГИЕ. СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА							
4.	E1-24-1 (Н10)	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	1000 М3 0.0009	- -	600.14 0.54	182.35 0.16	- -	- -	600.14 0.54
5.	E1-164-2 (Н10)	РУЧНАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТА	100 М3 ГРУНТА 0.001	2228.37 2.23	- -	- -	- -	- -	2228.37 2.23
6.	ПРИМЕЧАНИЕ:	РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ НЕ ВЫВОЗИТСЯ, ХРАНИТСЯ ВО ВРЕМЕННОМ ОТВАЛЕ							
7.	E1-27-1 (Н10)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 0.0009	- -	421.25 0.38	128.00 0.12	- -	- -	421.25 0.38
8.	E1-166-1 (Н10)	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА 0.001	1280.48 1.28	- -	- -	- -	- -	1280.48 1.28
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :			4	1	-	-	-	5
	ОХР и ОПР								3
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								2

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАН- СПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ИТОГО ПО ПТМ

10

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ

10

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО

В ТОМ ЧИСЛЕ

10

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО

1

ОХР и ОПР

3

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ

2

СОСТАВИЛ

(должность служащего)

(подпись)

ДИКЕВИЧ

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

(должность служащего)

(подпись)

ЩЕПИНА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА №35 ПО УЛ. ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ

КОД ОБЪЕКТА 03-2025
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 4-4

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 03-2025-ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 401
(НОРМЫ 2022г.)
СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3	4	5	6	7
Ж7-90	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРУГИЕ. СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	МЗ 1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	0,282
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,017523
			M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,017523

СОСТАВИЛ

(должность служащего)



(подпись)

ДИКЕВИЧ

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

(должность служащего)



(подпись)

ЩЕПИНА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА N35 ПО УЛ. ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА 03-2025
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 4-4
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 03-2025-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 401
(НОРМЫ 2022г.)
СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	0,282
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,017523
3	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,017523

СОСТАВИЛ

(должность служащего)

 ДИКЕВИЧ
(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
(должность служащего)

 ЩЕПИНА
(подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА №35 ПО УЛ.
ДЕНИСОВСКОЙ В Г. МИНСКЕ
КОД ОБЪЕКТА: 03-2025
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 4-4
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 03-2025-ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 401
(НОРМЫ 2022г.)
СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2025г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'10'21'401'S0'1'4"СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА'03-2025- ГП'ДИКЕВИЧ'ЩЕПИНА#НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА*
2	Ж7-90'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРУГИЕ. СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА'МЗ*
3	PM070149#M070148*
4	E1-24-1'10.0,1.0,9"СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ'1000 МЗ"*
5	E1-164-2'10.0,1.0,1"РУЧНАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТА'100 МЗ ГРУНТА"*
6	П'РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ НЕ ВЫВОЗИТСЯ, ХРАНИТСЯ ВО ВРЕМЕННОМ ОТВАЛЕ*
7	E1-27-1'10.0,1.0,9"Ж1000'ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000 МЗ"*
8	E1-166-1'10.0,1.0,1"Ж100'ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'100 МЗ ГРУНТА"*
9	L*

