

Техническое описание предмета закупки

Ворота № 1: Описание и спецификация

Размеры:

- **Створки ворот (две):**
 - Ширина: 3660 мм
 - Высота: 2200 мм
- **Пики: Высота 300 мм**
- **Простенки (две):**
 - Ширина: 900 мм
 - Высота: 2200 мм
- **Простенки (левый правый):**
 - Ширина: 1530 мм
 - Высота: 2200 мм
 - Ширина: 1510 мм
 - Высота: 2200 мм

Конструкция:


- **Каркас створок ворот и простенков:** Профильная труба 60х40х2 мм.
- **Внутренняя обрешетка:** Профильная труба 40х20 мм.
- **Пики:** Профильная труба 20х20 мм.
- **Внутренняя обшивка створок:** Профнастил МП-20 или С8 (глухая).
- **Цвет изделия согласовать с заказчиком.**

Дополнительные элементы:

- **Калитка:** 1 шт., с врезным замком (покрытие ручки износостойкий и атмосферостойкий полимер).
- **Автоматика для распашных ворот:**
- **Совместимость:** створка до 2 м, вес до 400 кг и более.

Работы:

- Реставрация старых столбов (зачистка, покраска).
- Монтаж ворот, калитки, простенков.
- Монтаж и наладка автоматики.

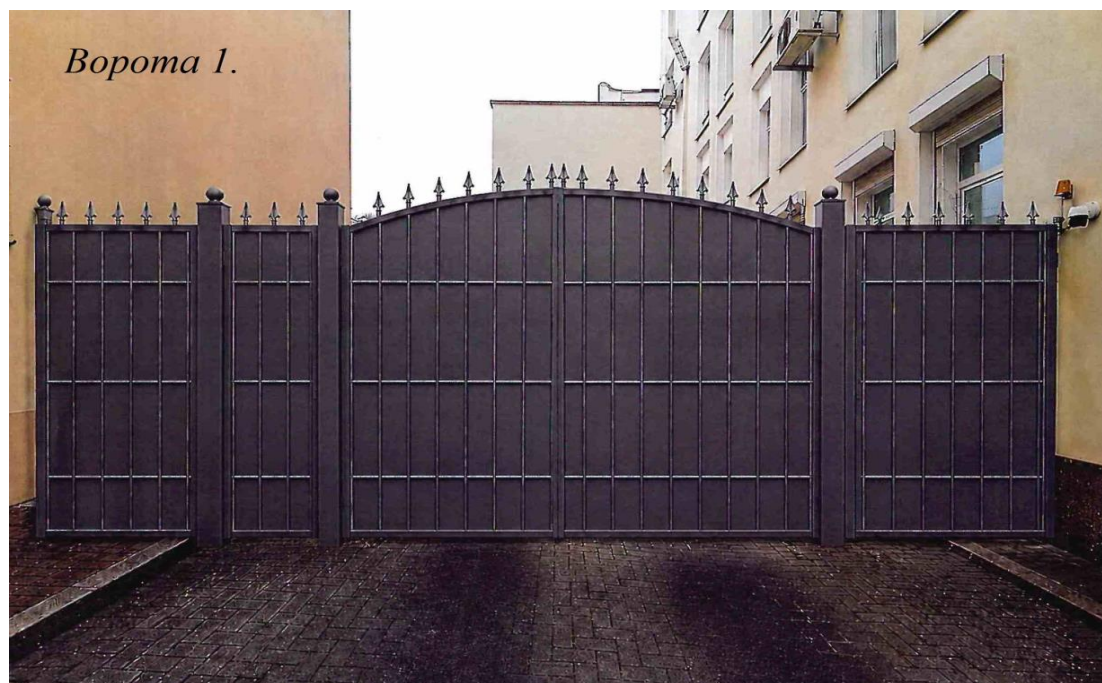

Ворота № 2: Описание и спецификация

Размеры:

- **Створки ворот (две):**
 - Ширина: 3630 мм
 - Высота: 2200 мм
- **Пики: Высота 300 мм**
- **Простенки (две):**
 - Ширина: 640 мм
 - Высота: 2200 мм
- **Простенки (левый правый) и столбы оборудовать пиками:**
 - Ширина левого: 1007 мм
 - Ширина правого: 1200 мм
 - Ширина столба: 390 мм

Конструкция:

- **Каркас створок ворот и простенков:** Профильная труба 60x40x2 мм.
- **Внутренняя обрешетка:** Профильная труба 40x20 мм.
- **Пики:** Профильная труба 20x20 мм.
- **Внутренняя обшивка створок:** Профнастил МП-20 или С8 (глухая).
- **Цвет изделия согласовать с заказчиком.**

Дополнительные элементы:

- **Калитка:** 1 шт., с врезным замком (покрытие ручки износостойкий и атмосферостойкий полимер).
- **Автоматика для распашных ворот:**
- **Совместимость:** створка до 2 м, вес до 400 кг и более.

Работы:

- Реставрация старых столбов (зачистка, штукатурка и покраска).
- Монтаж ворот, калитки, пик на простенки и столбы.

