


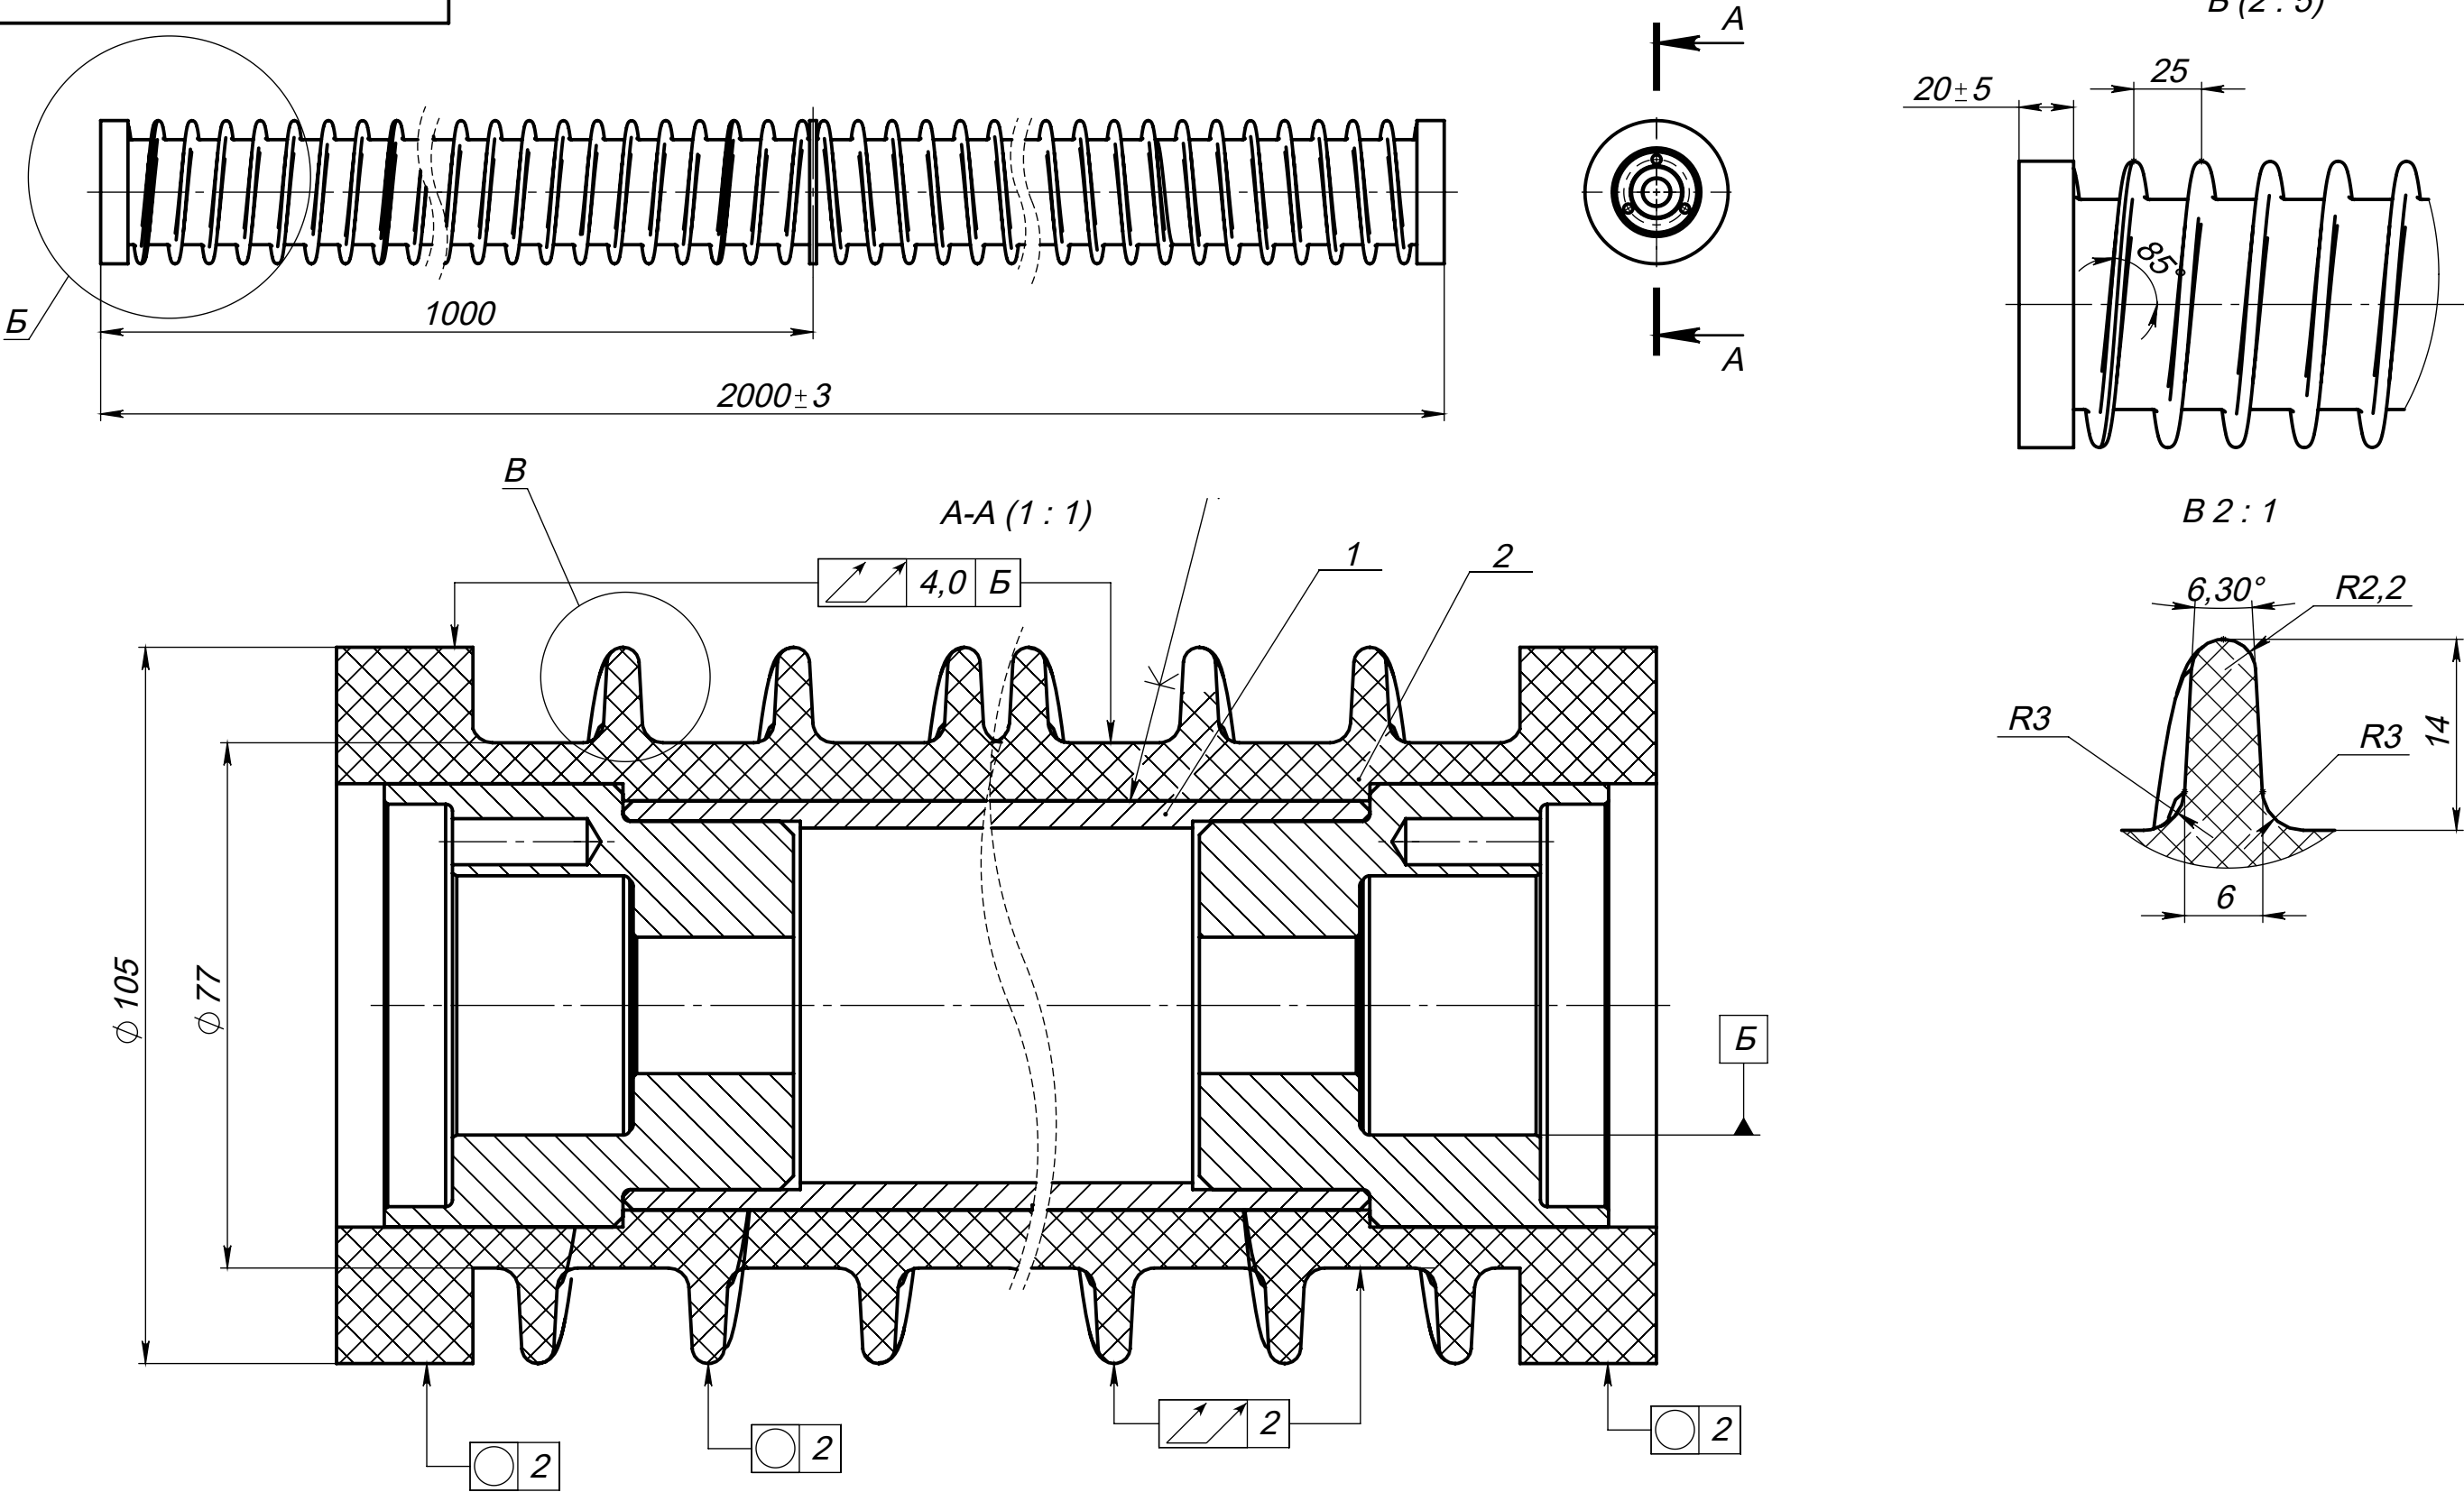

1. Твердость 65 ± 5 ШорА
2. *Размер для справок.
3. Полиуретан должен иметь однородную структуру. Не допускается расслоение структуры изделий. На поверхности изделий не допускаются трещины, раковины ϕ больше 3мм и выпуклости не более 2 мм.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 H16, h16, $\pm IT16/2$.

						ППС 06.02.100СБ				
						Ролик Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					22,98	1:5
Разраб.	Веремей									
Пров.	Тузиков									
Т. контр.										
							Лист		Листов	
Н. контр.							РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства"			
Утв.	Матяш									

[illegible]