

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «СтройСкан»



Мамчиц Е.С.

«17» июня 2026 г.

Договор №39-06/26 от 15 июня 2026 г.

Заказчик: ООО «РАД-Защита»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполнение вскрытия конструкции стен, перегородок и полов по объекту:


**«План подготовки помещений рентген-кабинета под установку
рентгенодиагностического аппарата на 2 места в учреждении
здравоохранения «19-я центральная районная поликлиника
Первомайского района г. Минска» в кабинет 304»**

Руководитель работ

Е.С. Мамчиц

Минск 2026 г.

Схема плана 3-го этажа обследуемого участка здания

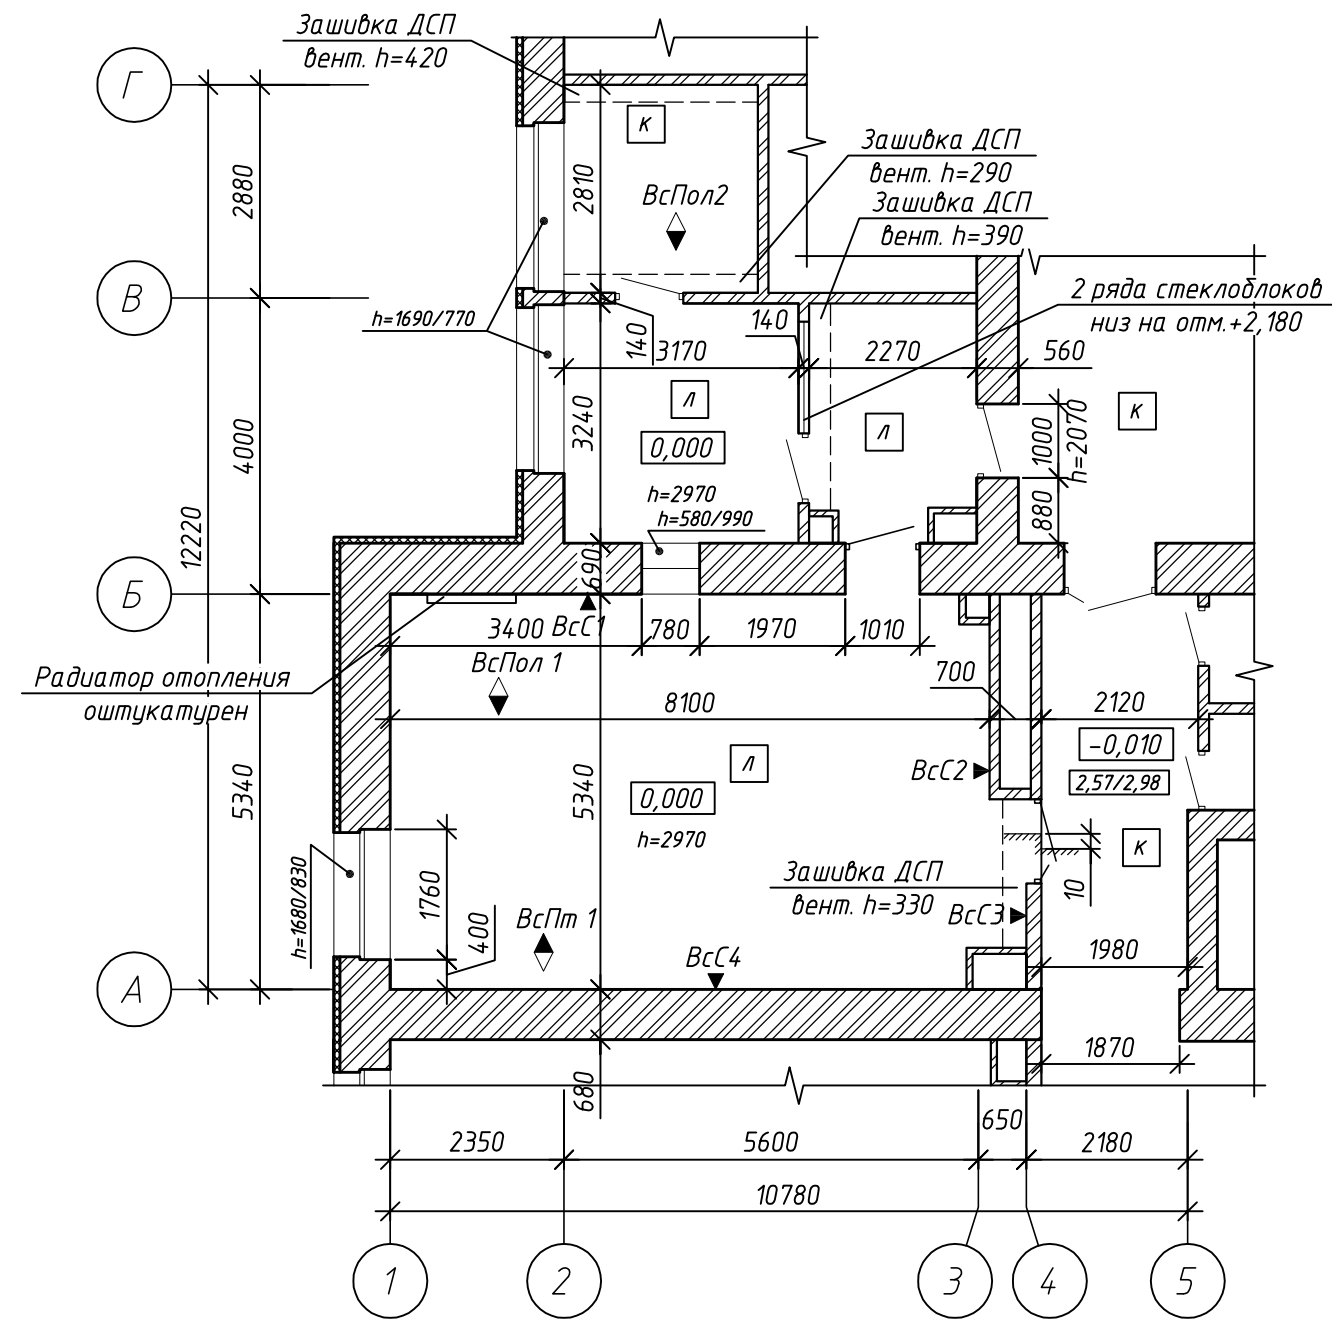

Условные обозначения:

- участок стены/перегородки из керамического кирпича;
- $VcC1 \blacktriangleright$ - вскрытие конструкции стен с указанием порядкового номера;
- $VcПол1 \blacktriangledown$ - вскрытие конструкции пола с указанием порядкового номера;
- $VcПт1 \blacktriangle$ - вскрытие конструкции потолка с указанием порядкового номера;
- керамическая плитка;
- ламинат
- $ИС(В,К,Э,С,ВШ)$ - стояк инженерных сетей (В – водоснабжение, К– канализация, Лк– ливневая канализация, Э – электрический кабель, С–лаботочные линии, ВШ – вентиляционная шахта, О– отопление, ПК – система аварийного пожаротушения).
- $\frac{2,84}{2,97}$ - в числителе: высота помещения до подшивки потолка, в знаменателе – высота от пола до низа плит перекрытия;
- $h=1700/1100$ - в числителе: высота оконного проема, в знаменателе – высота от пола до окна;

Обмерные работы, вскрытия конструкции стен, перегородок и полов выполнены на основании договора №40-06/26 от 17.06.2026 между ООО «СтройСкан» и ООО «РАД-Защита»

1. За отм. 0,000 принят уровень чистого пола процедурного кабинета обследуемого участка 3-го этажа здания.
2. Координационные оси приняты условно в рамках проведения обследования помещений.
3. Толщины стен на схемах планов приведены с учетом отделочных слоев.
4. Свинцовый эквивалент радиационной защиты дверных блоков и смотрового окна не установлен (шильды на дверных блоках и окне отсутствуют).
5. Ведомость вскрытий пола, потолка и стен см. лист 3.

						39-06/26			
						Выполнение вскрытия конструкции стен, перегородок и полов по объекту: «План подготовки помещений рентген-кабинета под установку рентгенодиагностического аппарата на 2 места в учреждении здравоохранения «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г. Минска» в кабинет 304»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Обследовательские работы	Стадия	Лист	Листов
Рук.работ	Мамчиц				06.26			2	3
Разраб.	Отцецкий				06.26	Схема плана обследуемого участка 3-го этажа здания.	ООО "СТРОЙСКАН"		

