

Приложение № 1

Объект строительства: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение ул. Проектируемая №1 от ул. Проектируемой №2 до ул. Проектируемой №10 в г. Минске. 1-я очередь строительства». Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Пункт разгрузки: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Монтажников, 16.

Лот №1

Наименование	Тип, марка, напряжение	ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	Цена за 1 метр без НДС	Итого без НДС
1 Кабель силовой 1 кВ	ВЫШВнг(А)LS 5х6	ГОСТ 31996-2012	м	330		14,84	5479,50
2 Кабель силовой 1 кВ	ВЫШВнг(А)LS 5х16	ГОСТ 31996-2012	м	630		32,25	20580,80
3 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 5х1,5	ГОСТ 1508-78	м	1405		3,90	1828,00
4 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 5х2,5	ГОСТ 1508-78	м	3385		6,08	3589,60
5 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 5х4	ГОСТ 1508-78	м	200		9,14	4230,00
6 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 5х6	ГОСТ 1508-78	м	280		12,82	14520,15
7 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 7х1,5	ГОСТ 1508-78	м	750		5,64	5156,60
8 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 7х2,5	ГОСТ 1508-78	м	1845		7,87	3792,55
9 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 7х6	ГОСТ 1508-78	м	295		17,48	6646,80
10 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 10х1,5	ГОСТ 1508-78	м	505		7,51	20048,00
11 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 10х2,5	ГОСТ 1508-78	м	580		11,46	2241,00
12 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 10х6	ГОСТ 1508-78	м	800		25,06	5036,80
13 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 14х1,5	ГОСТ 1508-78	м	225		9,96	4972,80
14 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 14х2,5	ГОСТ 1508-78	м	320		15,74	4897,20
15 Кабель контрольный	КВВГЭнг(А)LS 19х2,5	ГОСТ 1508-78	м	240		20,72	20317,50
Итого:				11790			123337,30

Кабель силовой: кабель должен соответствовать


ТР ТС 004/2011, ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012 (изоляционный материал - цифровой пластикат типа Лоусгран, либо аналог).
Токопроводящая жила – ГОСТ 22483-2012 и ТУ16-705.492-2005 при изготовлении жилы должна быть применена медь марки не ниже М0.

Токопроводящая жила – ГОСТ 22483-2012 и ТУ16-705.492-2005 при изготовлении жилы должна быть применена медь марки не ниже М0.
Кабель будет проходить входной контроль на соответствие ГОСТ 31996-2012 (п.п.5.2.1.1-5.2.1.3,5.2.1.5,5.2.1.7-5.2.1.9,5.2.1.10-5.2.1.12,5.2.1.14-5.2.1.16,5.2.2.1,5.2.5.1(табл 11 п.п.1,2) 5.2.5.2.(табл 12 п.п.1,2) 5.2.7.2,5.2.7.3, ГОСТ 31565-2012 п.5.4

Кабель контрольный: кабель должен соответствовать

ТР ТС 004/2011, ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85, ГОСТ 31565-2012 (материал экрана - алюминиевая/медная фольга, изоляционный материал - цифровой пластикат типа Лоусгран, либо аналог). Токопроводящая жила – ГОСТ 22483-2012 и ТУ16-705.492-2005 при изготовлении жилы должна быть применена медь марки не ниже М0. Кабель будет проходить входной контроль на соответствие ГОСТ 1508-78 (п.1.2,1.3,1.5,2.2.2,3,2.3А,2.4-2.6,2.10,2.13,2.2, 2.14,2.15,2.18) ГОСТ 26411-85 (2.4.2,2.4.5,2.4.1,2.4.3,2.4.4,2.4.6,2.4.7,2.5.1,2.5.2,2.5.4,2.5.5,2.6.1).

Директор

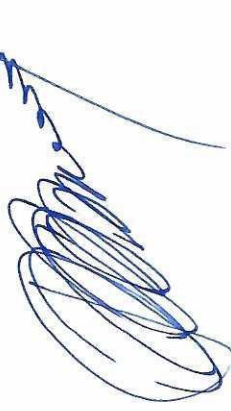

П.Г. Велитченко