



№	Заполняемые данные				
	Сборные шины	Напряжение, кВ Ток, А	10 630		
1					
2	Схема первичных соединений				
3	Номер камеры по плану			4	
4	Назначение камеры			Резерв	
5	Номенклатурное обозначение камеры по каталогу			КСО 394-3-630	
6	Номинальный ток камеры, А			ВНПР10/630-16 3/ 630	
7	Выключатель, разъединитель				
8	Трансформатор тока	Тип			
		Количество, шт			
		Класс точности Коэф. трансф. А/А			
9	Трансформатор напряжения				
10	Предохранитель, плавкая вставка, А				
11	Тип ограничителя перенапряжения				
12	Тип трансформатора тока нулевой последовательности				
13	Моторный привод				
14	УПНЖЛ				
15	Блок дополнительных контактов				
16	Учет электроэнергии				
17	Торцевые панели			ПТ-60, 60х170х2080 мм, 2 шт	
18	Наименование объекта			Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ в аг. Вербоицы Наровлянского района	
19	Наименование заказчика и его адрес			-	
20	Наименование проектной организации и ее адрес			-	

Схема установки ячейки 10 кВ КСО-394
в существующем ТП-111

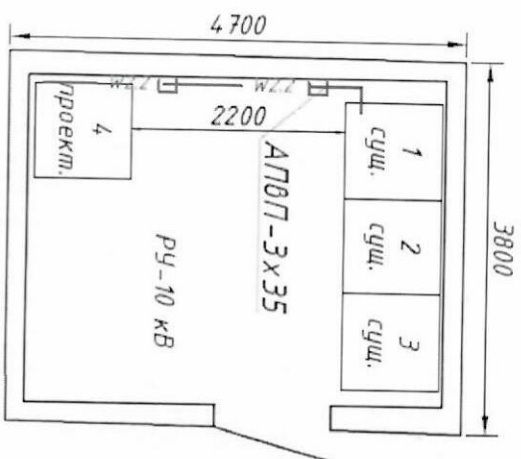

Примечание: Прокладку кабеля выполнить в
металлическом лотке на кронштейн на высоте 2,2 м


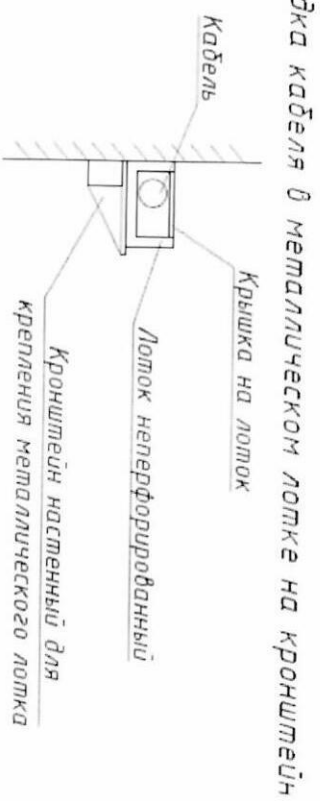


Схема заземления ячейки 10 кВ КСО-394
в существующем ТП-111

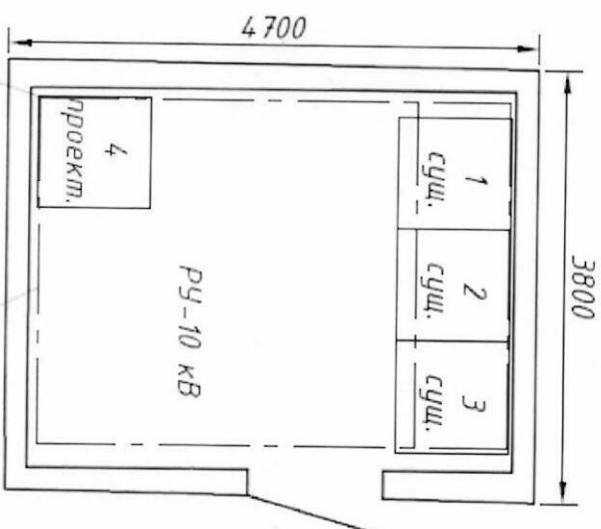

Существующий контур
в РУ-10 кВ

Корпус ячейки приварить
к существующему контуру
заземления в РУ-10 кВ

Примечание: устанавливаемая ячейка в РУ-10кВ ТП №111 с выключателем нагрузки, измерительными трансформаторами тока, трансформатором тока нулевой последовательности.

Зам. начальника СРС



И.Г. Папроцкий

Начальник СРС



М.С. Харлан

Согласовано:



Начальник сектора
СЭС
А.В.Пырх