



СОГЛАСОВАНО

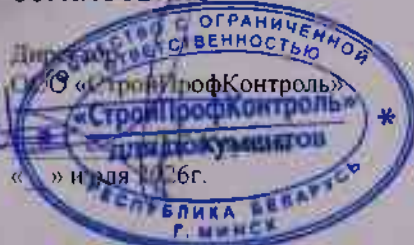

УТВЕРЖДАЮ

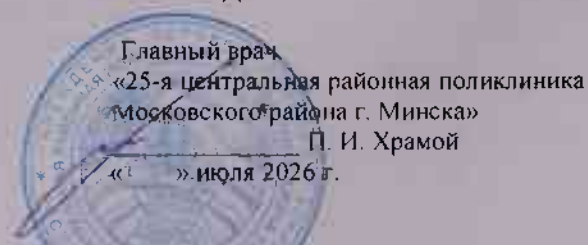

Наименование объекта Текущий ремонт кабинета №416 под установку рентгеновского оборудования в учреждении здравоохранения «25-я центральная районная поликлиника Московского района г.Минска», расположенного по адресу: г.Минск, ул.Рафиева, 60

Код объекта

Наименование здания, сооружения

Шифр здания, сооружения

Комплект чертежей

1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
на **ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.**

Составлена в ценах на **1 ИЮНЯ 2026**
(дата разработки)

Стоимость **3.226** тысяч белорусских рублей

№п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей					
			Количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции (монтажные оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ж00000/31011 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ									
1	E16-41-5 (08.01 - 48.59*1 115)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 м 0.02	2111.3 42.23	49.79 1.00	0.15	297.24 5.94	14.43 0.29	2 472.76 49.46
2	6/40-80-20-3/1	МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2.0 МПа	10 шт. 0.316				1.50 0.47	0.12 0.04	1.62 0.51
3	1/10-240-30-22/21	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 8 X 40 ММ	1000 шт. 0.00208				17.58 0.04	1.40	18.98 0.04
4	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ ПБ27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	шт. 1				7.15 7.15	0.57 0.57	7.72 7.72
5	E16-29-1 (08.01 - 48.59*1 115)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода 0.02	114.15 2.28			3.16 0.06	0.14	117.45 2.34
6	E16-31-1	Установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм	100 КРЕПЛЕНИЙ	915.84	5.93		4.85	0.39	927.01

Лист	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей					
			Количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов всего	в том числе заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтажные оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(68.61 / 48.59*1.115)		0.04	36.63	0.24		0.19	0.02	37.08
7	1/10-170-10/999130	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ, ШНЕКОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	шт 0.004				9.26 0.04	0.74	10.00 0.04
8	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	шт 4				1.28 5.12	0.10 0.40	1.38 5.52
9	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	м 1.2				1.86 2.23	0.15 0.18	2.01 2.41
10	3/10-10-20-50/10	ПОЛАНКА ПУ-8,10,12	шт 4				1.37 5.48	0.11 0.44	1.48 5.92
11	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 шт 0.004				135.19 0.54	10.73 0.04	145.92 0.58
12	E16-27-2 (68.61 / 48.59*1.115)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	врезка 4	90.72 362.88	0.70 2.80	0.15 0.60	4.82 19.28	0.31 1.24	96.55 386.20
13	3/3-10-10-10/20	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15БЗР ДИАМЕТРОМ 20 ММ	шт 4				10.14 40.56	0.81 3.24	10.95 43.80
Итого О прямые затраты:				444	4	1	87	6	542
ОХР и ОНР									305
Плановая прибыль									241
Итого по НТМ									1088
Затраты труда рабочих-строителей									25.10
Затраты труда машинистов									0.04
Ж000000/31040 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ									
14	E16-41-5 (68.61 / 48.59*1.115)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 м 0.02	2111.3 42.23	49.79 1.00	0.15	297.24 5.94	14.43 0.29	2 472.76 49.46
15	6/40-80-20-3/1	МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2.0 МПА	10 шт 0.316				1.50 0.47	0.12 0.04	1.62 0.51
16	1/10-240-30-22/21	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 8 X 40 ММ	1000 шт. 0.00208				17.58 0.04	1.40	18.98 0.04

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей					
			Количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции (монтажируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 1Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 MM	шт. 1				7.15 7.15	0.57 0.57	7.72 7.72
18	E16-31-1 (08.61 + 48.59*1.115)	Установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм	100 КРЕПЛЕНИЙ 0.04	915.84 36.63	5.93 0.24	4.85 0.19	0.39 0.02		927.01 37.08
19	1/10-170-10/999130	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ, ШНЕКОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД - 13	шт. 0.004			9.26 0.04	0.74		10.00 0.04
20	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	шт. 4			1.28 5.12	0.10 0.40		1.38 5.52
21	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	м 1.2			1.86 2.23	0.15 0.18		2.01 2.41
22	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8.10.12	шт. 4			1.37 5.48	0.11 0.44		1.48 5.92
23	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 шт. 0.004			135.19 0.54	10.73 0.04		145.92 0.58
24	E16-29-1 (08.61 + 48.59*1.115)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м ТРУБОПРОВОДА 0.02	114.15 2.28		3.16 0.06	0.14		117.45 2.34
ИТОГО прямые затраты:				81	1	27	2		112
ОХР и ОПР									56
Плановая прибыль									44
Итого по ПТМ									211
Затраты труда рабочих-строителей									4.74
Затраты труда машинистов									
Ж00000/31051 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ, ТРУБОПРОВОДЫ									
25	E16-45-2 (08.61 + 48.59*1.115)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях из ячеистых блоков	100 м 0.02	1833.04 36.66	4.14 0.08	0.58 0.01	1 001.76 20.04	55.37 1.11	2 894.31 57.89
26	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8.10.12	шт. 2			1.37 2.74	0.11 0.22		1.48 2.96
27	E16-28-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	134.44	0.22	0.15	84.40	4.67	223.73

[illegible]

в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	1014
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.....	18
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.....	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.....	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.....	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ.....	628
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	
ТРАНСПОРТ.....	45
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	
ОХР и ОПР.....	699
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ.....	551
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО.....	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.....	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.....	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.....	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.....	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ.....	
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	
ТРАНСПОРТ.....	
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	
ОХР и ОПР.....	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ.....	
МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ.....	266
ТРАНСПОРТ.....	5
ПРОЧНЕ РАБОТЫ, ВСЕГО.....	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.....	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.....	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.....	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.....	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ.....	
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	
ТРАНСПОРТ.....	
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	58.88
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ.....	0.17
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ.....	
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ, Т.....	



Составил

И.В. Курманов
(должность служащего)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

И.В. Курманов
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)