

УТВЕРЖДЕНО

Первый заместитель директора –
главный инженер

УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»

А.И. Голоскок

« 16 / 5 » июля 2026 г.

Задание на разработку проектной документации

По объекту: «Модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации по ул.Одоевского, 22, 20/1, 20/2, 18/1, 18/2, 18/3, 16/1, 16/2, ул.Берута, 8, пр.Пушкина, 26, 28 в г. Минске»

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Основание для проектирования.	Дополнение № 1 к Титульному списку на ПИР УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» на 2026 год
2. Разрешительная документация на проектирование и строительство	
2.1. Акт выбора места размещения земельного участка.	Не требуется
2.2. Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта.	Распоряжение УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» № 39 от 15.07.2026
2.3. Архитектурно-планировочное задание	Не требуется
2.4. Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства.	Не требуется
2.5. Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно-проектной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях	Не требуется
3. Сведения о земельном участке и планировочных ограничениях.	Московский район г. Минска
4. Информация о строительстве	Проведение мероприятий по информированию жителей о предстоящем строительстве объекта не требуется
5. Вид строительства.	Модернизация
6. Вид проектирования	Разработка индивидуального проекта
7. Вид проектной документации	Передать 5 экземпляров на бумажном носителе, 1 экземпляр сметной документации на электронном носителе, сметная

	документация в формате СИС.
8. Дополнительные требования к информационной модели	Разработка информационной модели – не требуется.
9. Стадийность проектирования.	Одностадийное: Строительный проект
10. Выделение очередей и пусковых комплексов	Не предусматривать
11. Параллельное проектирование и строительство	Не предусматривается
12. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ).	Выполнить инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. Проектом предусмотреть: - замену участка канализационной сети, диаметрами Ø150-200-250мм кер, по ул.Одоевского,22, 20к1,к2, 18к1,к2,к3, 16к1,к2, Берута,8, пр.Пушкина,26,28 в г. Минске, общей протяженностью – 1269,6 м. (ориентировочно): - замену участков сети: К309-К310, К310-К308, К308-К177, К177-К176, К176-К175, К178-К179, К179-К180, К180-К181, К181-К182, К182-К183, К183-К184, К184-К185, К185-К186, К186-К172, К172-К173, К155-К156, К156-К157, К157-К158, К158-К159, К159-К160, К160-К161, К161-К162, К162-К163, К163-К164, К164-К165, К165-К166, К166-К167, К167-К168, К168-К169, К169-К170, К170-К171, К171-К173, К173-К174, К174-К175, К175-К154, К154-К257, К257-К256, К256-К255, К255-К254, К254-К252, К252-К239, К239-К240, К141-К142, К142-К143, К143-К144, К144-К145, К145-К146, К146-К147, К147-К148, К148-К149, К149-К150, К150-К151, К151-К152, К152-К153, К153-К154, К128-К129, К129-К130, К130-К131, К131-К132, К132-К133, К133-К134, К134-К135, К135-К136, К136-К137, К137-К138, К138-К139, К139-К140, К140-К256, К253-К254; - перенабивку лотков в смотровых колодцах К178, К179, К180, К181, К182, К183, К184, К185, К186, К172, К173, К174, К175, К154, К257, К256, К255, К254, К252, К239, К240, К155, К156, К157, К158, К159, К160, К161, К162, К163, К164, К165, К166, К167, К168, К169, К170, К171, К141, К142, К143, К144, К145, К146, К147, К148, К149, К150, К151, К152, К153, К128, К129, К130, К131, К132, К133, К134, К135, К136, К137, К138, К139, К140, К309, К310, К308, К177, К176, К264, К263, К262, К261, К260, К259, К253; - полное восстановление нарушенного благоустройства; - раздел по организации дорожного движения с учетом движения общественного транспорта; - крепление стенок котлованов (при необходимости); - мероприятия по сохранности существующих инженерных сетей, попадающих в зону производства работ; - осуществление авторского надзора по отдельному договору; - комплекс мероприятий по обращению с отходами с предоставлением проектных решений. ✓ В сметной стоимости учесть средства по обращению с отходами согласно п.13 «Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении», утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и градостроительства Республики Беларусь от 13.10.2025 №116.
13. Источники финансирования	Собственные средства заказчика

строительства	
14. Способ строительства.	Подрядный
15. Наименование заказчика.	Коммунальное унитарное производственное предприятие «МИНСКВОДОКАНАЛ» (УП «МИНСКВОДОКАНАЛ») Адрес: 220088 г. Минск, ул. Пулихова, 15 Р/с BY47BLBB30120100236027001001 Дирекция ОАО "Белинвестбанк" по г.Минску и Минской области, ул.Коллекторная,11, BIC BLBBBY2X, УНП 100236027, ОКПО 03371271
16. Наименование проектной организации-исполнителя работ	Проектная организация определяется на конкурсной основе
17. Наименование подрядчиков по выполнению строительных работ.	Подрядная организация определяется на конкурсной основе
18. Объект строительства	Канализационная сеть Д=150-200-250мм. Общая ориентировочная протяженность - 1269,6м.
19. Номенклатура производимой продукции.	Транспортировка хозяйственно-бытовых стоков
20. Количество рабочих мест.	Не предусматривается
21. Основные технико-экономические и финансовые показатели:	
21.1. Предельная стоимость строительства исходя из бюджета проекта	Определить проектом
21.2. Предполагаемый срок эксплуатации проектируемого объекта.	Согласно Постановлению Министерства экономики Республики Беларусь от 30.09.2011 №161 «Об установлении нормативных сроков службы основных средств». Для канализационных сетей из полимерных материалов с колодцами и прочей арматурой – 30 лет
21.3. Сроки начала и окончания строительства.	Дата начала строительства – _____ 202_г. Общая продолжительность с учетом подготовительного периода - _____.
21.4. Удельные капитальные затраты на строительство	Не предусматривать
22. Требования к технологии производства.	Транспортировка сточных вод после перекачки должна осуществляться в самотечном режиме.
23. Применение основного технологического оборудования.	Выполнение работ по замене сетей канализации выполнять с применением комплекса оборудования для замены трубопроводов бестраншейным способом методом «грундокрек».
24. Режим работы предприятия.	В соответствии режиму, установленному в УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»
25. Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в т.ч. инвалидов)	В соответствии с ТНПА
26. Требования к дизайн-проекту интерьера	Разработка дизайн-проекта интерьера – не требуется.
27. Требования к архитектурно-планировочным решениям.	Выполнить в соответствии с архитектурно-планировочным заданием
28. Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительных конструкций, материалов и изделий.	Предусматривать использование преимущественно полимерных трубопроводов. Колодцы, попадающие под проезжую часть и пешеходные зоны выполнять из железобетонных элементов с фальцевым замком. Не применять гофрированные полимерные трубы.
29. Требования к инженерным системам зданий и сооружений.	Определить проектом

30. Производственное и хозяйственное кооперирование	Не требуется
31. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий.	Разработать раздел «Охрана окружающей среды», включающий экологический паспорт и расчет образования строительных отходов. План таксации существующих зеленых насаждений. В проектной документации указать места осуществления компенсационных посадок (согласно п.6 «Положения о порядке определения условий осуществления компенсационных мероприятий», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.10.2011 №1426).
32. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.	В соответствии с действующими ТНПА РБ.
33. Требования по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Отсутствуют
34. Дополнительные требования заказчика	1. Определение количественных и качественных показателей образующихся отходов и возможности их использования в качестве вторичного сырья. 2. Определение мест временного хранения отходов на строительной площадке. 3. Проектные решения по перевозке отходов в санкционированные места хранения отходов, санкционированные места захоронения отходов либо на объекты по использованию отходов согласно справке о дальности возки отходов, выдаваемой Заказчиком. 4. Предусмотреть проектом мероприятия, связанные с определением места (площадки) или специального объекта для складирования (захоронения) строительных отходов. 5. Определение стоимости транспортировки, погрузки, приемки отходов, материалов, грунтов.
35. Особые условия проектирования и строительства.	При проектировании обеспечить сохранность зеленых насаждений. При необходимости вырубки представить соответствующее обоснование.
36. Класс сложности объекта	Класс сложности К-3 (распределительная инженерная инфраструктура по п.5.3.22 СН 3.02.07-2020)
37. Условия проектирования	Отсутствуют
38. Уникальный идентификационный номер	
39. Наличие опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов	Отсутствуют
40. Наличие радиационных объектов	Отсутствуют
41. Класс объекта по значимости	Не нормируется

От проектной организации
Главный инженер проекта

_____ / _____

Заместитель начальника ПТО производства
«Минскочиствод»

_____ О.Г.Григоревская

Начальник района по эксплуатации
канализационных сетей №2
производства «Минскочиствод»

_____ С.Г.Белягов

Согласовано

Заместитель директора по строительству -
руководитель ГРП
УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»

_____ К.В.Антонов

СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ

по объекту: «Модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации по ул.Одоевского,22, 20к1,к2, 18к1,к2,к3, 16к1,к2, ул.Берута,8, пр.Пушкина,26,28 в г. Минске»

Сеть хозяйственно-бытовой канализации Ø150-200-250 кер. общей протяженностью 1269,6 м.п., построена в 1967 гг., нормативный срок эксплуатации керамических труб 40 лет, фактический – 59 года.

Аварийность на сетях по объекту за 2019-2026г:

- трещины, разрушение трубопровода, корни в местах соединений трубопровода.
- поступило 40 обращений, из них 40 случайных засоров.

Начальник района по эксплуатации
канализационных сетей №2
производства «Минскочиствод»



С.Г. Белягов

МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
ДА «Мінская гарадская жылёвая гаспадарка»
КАМУНАЛЬНАЕ ЎНІТАРНАЕ
ВЫТВОРЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«МІНСКВОДАКАНАЛ»
(УП «МІНСКВОДАКАНАЛ»)
вул. Пуліхава, 15, 220088, г. Мінск
тэл.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 389 42 61
info@minskvodokanal.by
р/р ВУ47ВЛВВ30120100236027001001
Дырэцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці, код ВЛВВВУ2Х
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100236027, АКПА 03371271



МІНСКІЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ГО «Минское городское жилищное хозяйство»
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МІНСКВОДАКАНАЛ»
(УП «МІНСКВОДАКАНАЛ»)
ул. Пулихова, 15, 220088, г. Минск
тел.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 389 42 61
info@minskvodokanal.by
р/с ВУ47ВЛВВ30120100236027001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области, код ВЛВВВУ2Х
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100236027, ОКПО 03371271

№ _____
На № _____ от _____

Администрация Фрунзенского
района г. Минска

СПРАВКА

о балансовой принадлежности

Сообщаем, что канализационные сети (инв. № 25589, 14774, 4895) находятся в коммунальной собственности г. Минска и принадлежат на праве хозяйственного ведения УП «МІНСКВОДАКАНАЛ», запланированы к модернизации в составе объекта: «Модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации по ул.Одоевского,22, 20к1,к2, 18к1,к2,к3, 16к1,к2, ул.Берута,8, пр.Пушкина,26,28 в г. Минске».


Директор

Ф.В.Римашевский

Главный бухгалтер

Е.А.Лобан

20/2, 18/2, 18/3, 16/2.

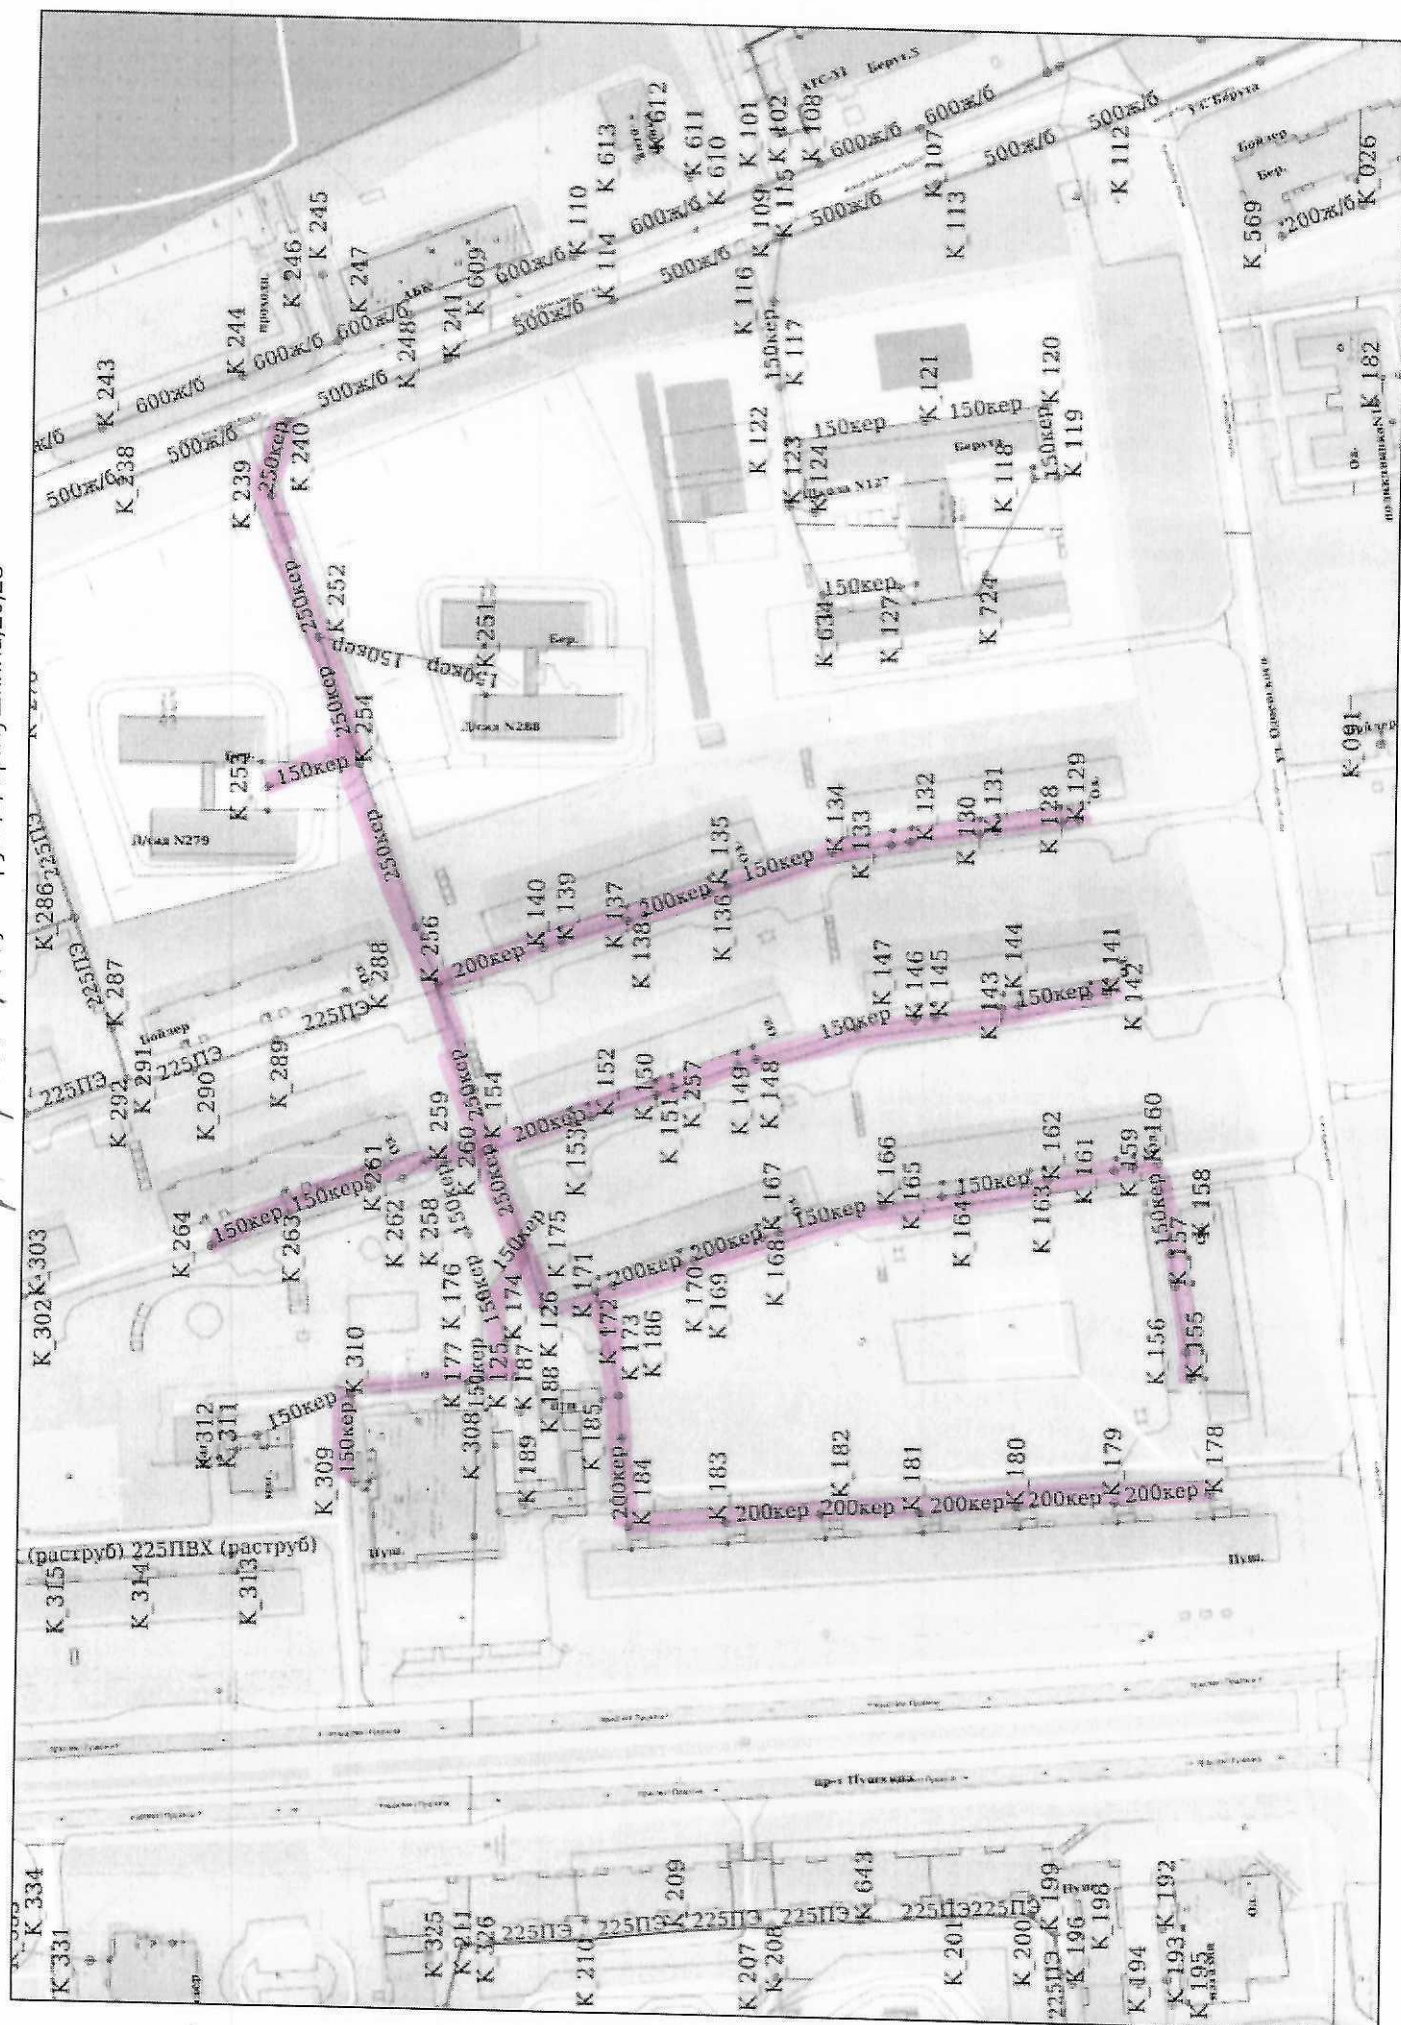

УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»
(наименование организации)

Код по ОКУД



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора
Главный инженер
(должность)

(подпись)

А.И.Голоскок
(И.О.Фамилия)

" 16 " июля 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с распоряжением №55 от "03" апреля 2023 в составе:

Председатель комиссии: Начальник производства

«Минскочиствод»
(должность)

А.А.Кудрицкий
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии

Начальник ПТО
производства «Минскочиствод»
(должность)

Л.К.Малаховская
(инициалы, фамилия)

Зам. начальника ПТО
производства «Минскочиствод»
(должность)

О.Г.Григорьевская
(инициалы, фамилия)

Начальник района по эксплуатации
канализационных сетей № 2
производства «Минскочиствод»
(должность)

С.Г.Белягов
(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: Модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации по ул.Одоевского,22, 20к1,к2, 18к1,к2,к3, 16к1,к2, ул.Берута,8, пр.Пушкина,26,28 в г. Минске.

(наименование объекта)

Установлено, что канализационные сети Ø150-200-250мм керамика, общей протяженностью – 1269,6 м.п. находится в аварийном состоянии: участки К309-К310, К310-К308, К308-К177, К177-К176, К176-К175, К178-К179, К179-К180, К180-К181, К181-К182, К182-К183, К183-К184, К184-К185, К185-К186, К186-К172, К172-К173, К155-К156, К156-К157, К157-К158, К158-К159, К159-К160, К160-К161, К161-К162, К162-К163, К163-К164, К164-К165, К165-К166, К166-К167, К167-К168, К168-К169, К169-К170, К170-К171, К171-К173, К173-К174, К174-К175, К175-К154, К154-К257, К257-К256, К256-К255, К255-К254, К254-К252, К252-К239, К239-К240, К141-К142, К142-К143, К143-К144, К144-К145, К145-К146, К146-К147, К147-К148, К148-К149, К149-К150, К150-К151, К151-К152, К152-К153, К153-К154, К128-К129, К129-К130, К130-К131, К131-К132, К132-К133, К133-К134, К134-К135, К135-К136, К136-К137, К137-К138, К138-К139, К139-К140, К140-К256, К253-К254 имеют трещины, смещение стыковых соединений, корни в стыковых соединениях, проломы.

Инв №25589:

108м.п. из строки в учете узлов:108м.п. Д150мм, кер. пр.Пушкина,28;

Инв №14774:

27,8м.п. из строки в учете узлов:27,8м.п. Д150мм, кер. ул.Берута,8;

Инв. №4895:

239,55м.п. из строки в учете узлов: 239,55м.п. Д200мм, кер. пр.Пушкина, 26;
71,3м.п. из строки в учете узлов: 71,3м.п. Д150мм, кер. ул.Одоевского, 22;
104м.п. из строки в учете узлов: 104м.п. Д150мм, кер. ул.Одоевского, 20к1;
56,5м.п. из строки в учете узлов: 56,5м.п. Д200мм, кер. ул.Одоевского, 20к2;
285,8м.п. из строки в учете узлов: 285,8м.п. Д250мм, кер. ул.Одоевского, 20к2;
104м.п. из строки в учете узлов: 104м.п. Д150мм, кер. ул.Одоевского, 18к1;
80,55м.п. из строки в учете узлов: 80,55м.п. Д200мм, кер. ул.Одоевского, 18к2;
104,1м.п. из строки в учете узлов: 104,1м.п. Д150мм, кер. ул.Одоевского, 16к1;
88м.п. из строки в учете узлов: 88м.п. Д200мм, кер. ул.Одоевского, 16к2;

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем, протяженность)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Председатель комиссии: Начальник производства
«Минскочиствод»
(должность)

А.А.Кудрицкий
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Начальник ПТО
производства «Минскочиствод»
(должность)



Л.К.Малаховская
(инициалы, фамилия)

Зам. начальника ПТО
производства «Минскочиствод»
(должность)



О.Г.Григоревская
(инициалы, фамилия)

Начальник района по эксплуатации
канализационных сетей № 2
производства «Минскочиствод»
(должность)



С.Г.Белягов
(инициалы, фамилия)



Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

N п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена участков трубопровода бестраншейным методом	м.п.	1269,6	K309-K310, K310-K308, K308-K177, K177-K176, K176-K175, K178-K179, K179-K180, K180-K181, K181-K182, K182-K183, K183-K184, K184-K185, K185-K186, K186-K172, K172-K173, K155-K156, K156-K157, K157-K158, K158-K159, K159-K160, K160-K161, K161-K162, K162-K163, K163-K164, K164-K165, K165-K166, K166-K167, K167-K168, K168-K169, K169-K170, K170-K171, K171-K173, K173-K174, K174-K175, K175-K154, K154-K257, K257-K256, K256-K255, K255-K254, K254-K252, K252-K239, K239-K240, K141-K142, K142-K143, K143-K144, K144-K145, K145-K146, K146-K147, K147-K148, K148-K149, K149-K150, K150-K151, K151-K152, K152-K153, K153-K154, K128-K129, K129-K130, K130-K131, K131-K132, K132-K133, K133-K134, K134-K135, K135-K136, K136-K137, K137-K138, K138-K139, K139-K140, K140-K256, K253-K254
2	Перенабивка лотков в смотровых колодцах	шт.	76	K178, K179, K180, K181, K182, K183, K184, K185, K186, K172, K173, K174, K175, K154, K257, K256, K255, K254, K252, K239, K240, K155, K156, K157, K158, K159, K160, K161, K162, K163, K164, K165, K166, K167, K168, K169, K170, K171, K141, K142, K143, K144, K145, K146, K147, K148, K149, K150, K151, K152, K153, K128, K129, K130, K131, K132, K133, K134, K135, K136, K137, K138, K139, K140, K309, K310, K308, K177, K176, K264, K263, K262, K261, K260, K259, K253

Составил: начальник района по
эксплуатации канализационных сетей №2
производства «Минскочиствод»



С.Г.Белягов

(подпись)

" ____ " _____ 202__ г.

МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
Дзяржаўнае аб'яднанне
«Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка»
КАМУНАЛЬНАЕ ўНІТАРНАЕ
ВЫТВОРЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«МІНСКВОДАКАНАЛ»
(УП «МІНСКВОДАКАНАЛ»)



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Государственное объединение
«Минское городское жилищное хозяйство»
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МИНСКВОДОКАНАЛ»
(УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»)

РАСПАРАДЖЭННЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.07.2026 № 39

г. Мінск

г. Минск

О начале строительной
деятельности

В целях реализации объектов строительства в соответствии с
Титульным списком на проектно-изыскательские работы по объектам
УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» на 2026 год
ОБЯЗЫВАЮ:

1. Строительный отдел (Авдашков А.С.) обеспечить разработку
проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ по
следующим объектам:

1.1. «Модернизация сооружений специализированных
коммунального хозяйства по адресу: г. Минск, ул. Инженерная, 1/1» (в
части модернизации секций аэротенков №№1-3);

1.2. «Возведение сооружения специализированного
водохозяйственного назначения по адресу: г.Минск, пр-т Дзержинского,
60/6» (в/з № 2 «Петровщина» скважина № 8В);

1.3. «Возведение сооружения специализированного
водохозяйственного назначения по адресу: г.Минск, пр-т Дзержинского,
60» (в/з № 2 «Петровщина» скв. №10Б);

1.4. «Возведение сооружения специализированного
водохозяйственного назначения по адресу: г.Минск, пр-т Дзержинского,
60/1» (в/з № 2 «Петровщина» скважина № 10В);

1.5. «Возведение сооружения специализированного
коммунального хозяйства по адресу: г.Минск, ул.Железнодорожная
(пересечение ул.Железнодорожной и ул.Семашко)» (в/з № 2
«Петровщина» скважина № 13Б);

1.6. «Модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации по
ул. Аэродромная, 15,17, ул.Авакяна, 36/2, 38 в г. Минске»;

1.7. «Модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации по
ул.Лобанка, 13/1, 13/2, 15 в г. Минске»;

1.8. «Модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации по ул.Одоевского, 22, 20/1, 20/2, 18/1, 18/2, 18/3, 16/1, 16/2, ул.Берута, 8, пр.Пушкина, 26, 28 в г. Минске»;

1.9. «Модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации по ул. Лынькова, 21, 23, 25, 79А, 81, 83, 85а, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 99/1 99/2, 101/1, 101/2, 101/3, 103, 109/1, 109/2, 111, 113, 115, 117 в г.Минске»;

1.10. «Модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации по ул.Матусевича, 1, 3, пр-ту Пушкина, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 61, 63 в г.Минске»;

1.11. «Модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации по пер.Розы Люксембург, 3, 4, 5, 6, 8; ул.Карла Либкнехта, 55 в г. Минске»;

1.12. «Модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации по пр-ту Рокоссовского, 12/1, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 8 в г.Минске»;

1.13. «Модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации по ул.Нестерова, 9, ул. Охотская, 133, 135/3, 137 в г.Минске»;

1.14. «Модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации по ул.Краснослободская, 3/1, 3/2, 7, 9/1, 9/2, ул. Ташкентская, 16/1, 16/3, 20/2 в г.Минске»;

1.15. «Модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации по ул.Малинина, 28/1, 28/2, 28/3, 26 в г.Минске»;

1.16. «Модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации по ул.Голодеда, 37/1, 37/2, 39/1, 39/2, 39/3, 47 в г.Минске»;

1.17. «Модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации по ул.Белорусской, 19, 21 в г.Минске»;

1.18. «Модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации по ул.Менделеева,1, ул.Передовая, 15 в г.Минске»;

1.19. «Модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации по ул.Ангарской, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84, 86 в г.Минске».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя директора по строительству – руководителя ГРП Антонова К.В.

Директор



Ф.В.Римашевский