

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Очистные сооружения дождевого стока №5 производительностью 5,00 л/с (правый берег р. Плесна)	
3	Очистные сооружения дождевого стока №6 производительностью 3,00 л/с (левый берег р. Плесна)	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Прилагаемые документы</u>	
007-23-(13.0)-О-ИС-НК2.ТХ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	2 листа

Основные показатели по системам водоснабжения и канализации

Наименование системы	Расчетный расход воды			Примечание
	л/сут	л/ч	л/с	
Дождевая канализация К2 (правый берег р.Плесна)			41,02	Очистное сооружение №5 производительностью 5,00 л/с
Дождевая канализация К2 (левый берег р.Плесна)			11,09	Очистное сооружение №6 производительностью 3,00 л/с

Общие указания

1 Чертежи строительного проекта разработаны на основании Задания на проектирование утвержденного Генеральным директором РУП "Могилевобитодор".

2 За отметку 0.000 принята отметка низа днища очистных сооружений, что соответствует абсолютной отметке 157,815 и 158,445 для очистного сооружения дождевого стока №5 и №6.

3 Чертежи разработаны в соответствии с действующими ТНПА.

4 Работы по строительству объекта вести с соблюдением требований безопасности согласно "Правил по охране труда при выполнении строительных работ" (Постановление Министерства труда и социальной защиты РБ и МАиС РБ от 31.05.2019 №24/33)

5 Проектом предусматривается устройство наружных сетей дождевой канализации К2.

Для очистки дождевого стока с мостового полотна и правобережного подхода к мосту в границах проектирования запроектированы очистные сооружения дождевого стока №5 производительностью 5,00 л/с.

Для очистки дождевого стока с левобережного подхода к мосту в границах проектирования запроектированы очистные сооружения дождевого стока №6 производительностью 3,00 л/с.

6 Концентрация загрязняющих веществ на входе в ОС:

- взвешенные вещества - 1000 мг/л;

- нефтепродукты - 20 мг/л

Концентрация веществ на выходе из ОС:

- взвешенные вещества - не более 20 мг/л;

- нефтепродукты - не более 0,30 мг/л.

7 Монтаж очистных сооружений производить в соответствии с инструкцией по монтажу производителя очистных.

8 До начала производства работ вызвать представителей всех заинтересованных организаций для уточнения возможных пересечений с существующими коммуникациями.

9 При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных в спецификациях оборудования, в разработанную проектную документацию вносятся изменения по поручению заказчика на договорной основе.

10 Устройство сетей и очистных сооружений дождевой канализации производится одновременно с возведением дорожного полотна.


Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.


						007-23-(13.0)-О-ИС-НК2.ТХ			
						Автомобильная дорога Р-122 Могилёв-Чериков- Костюковичи, км 13,508 - км 81,480. 1 очередь км 13,508 - км 44,635. 3 пусковой комплекс - км 30,2 - км 44,635			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подпись	Дата	Наружные сети дождевой канализации. Очистные сооружения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Поняренко		<i>П.Поняренко</i>	06.12.23		С	1	3
Проверил		Боровик		<i>С.Боровик</i>	07.12.23				
ГИП		Романейко		<i>Н.Романейко</i>	08.12.23				
Н. контроль		Янковская		<i>Н.Янковская</i>	12.12.23	Общие данные	 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛГУПРОДОР		
Утвердил		Романейко		<i>Н.Романейко</i>	08.12.23				

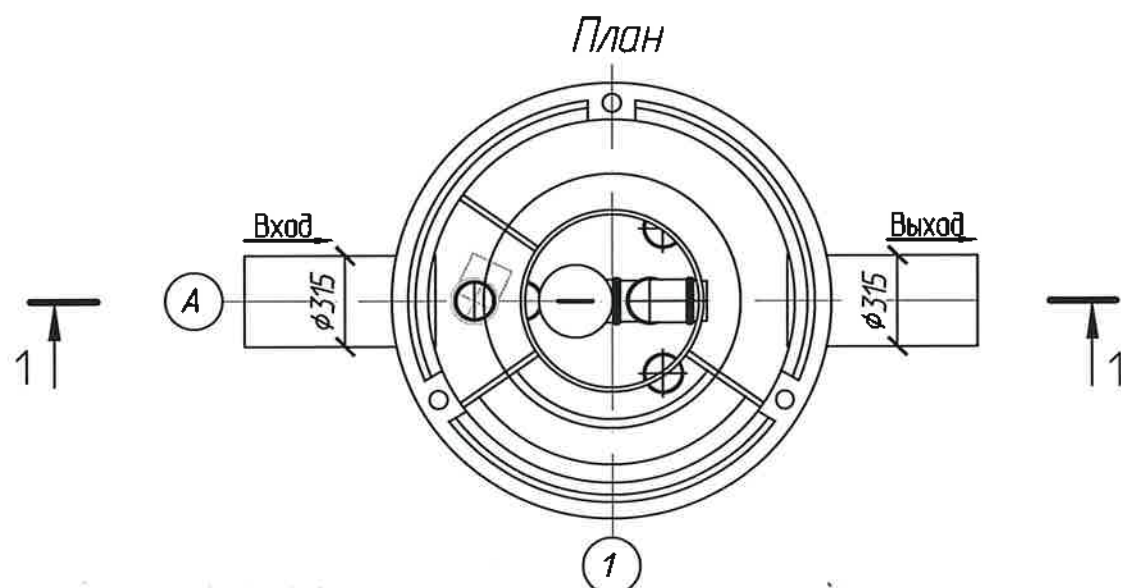

№ поз.	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во
	Очистное сооружение дождевых стоков (комбинированный		
	песко-бензомаслоотделитель) с обводной линией		
	производительностью 5,0 л/с в комплекте:	компл.	1
1	Корпус изделия (φ1200 мм, Н=2100 мм)	шт.	1
2	Подводящий/отводящий патрубки φ315 мм	шт.	1/1
3	Коалесцентный модуль	шт.	1
4	Технический колодец в комплекте с системой вентиляции	шт.	1
5	Люк полимерпесчаный "П", оснащенный запорным замковым устройством	шт.	1

						007-23-(13.0)-0-ИС-НК2.ТХ			
						Автомобильная дорога Р-122 Могилев-Чериков- Костюковичи, км 13,508 - км 81,480. 1 очередь км 13,508 - км 44,635. 3 пусковой комплекс - км 30,2 - км 44,635			
Изм.	Колуч.	Лист	Лист	Подпись	Дата	Наружные сети дождевой канализации. Очистные сооружения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Пономаренко	Боробик	06.12.23	07.12.23	С		2		
Проверил	Романейко	08.12.23							
ГИП									
						Очистные сооружения дождевого стока №5 производительностью 5,00 л/с. (правый берег р. Плесна)	 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛПРОДОР		
Н. контроль	Янковская	12.12.23							
Утвердил	Романейко	08.12.23							

1

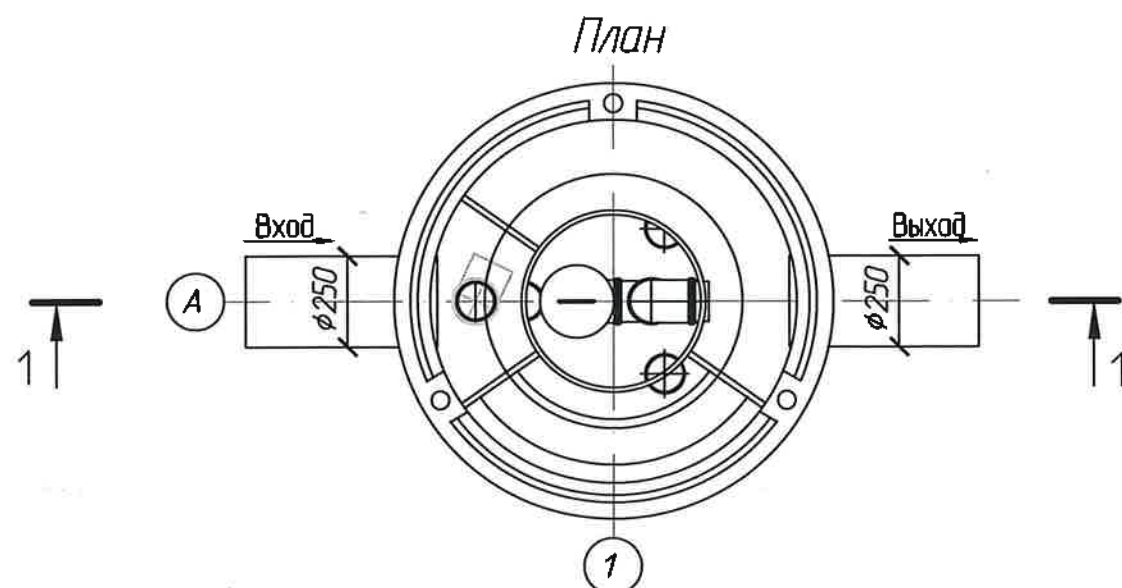

Спецификация оборудования

№ поз.	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во
	Очистное сооружение дождевых стоков (комбинированный		
	песко-бензомаслоотделитель) с обводной линией		
	производительностью 3,0 л/с в комплекте:	компл.	1
1	Корпус изделия (Ø 1200 мм, Н=1900 мм)	шт.	1
2	Подводящий/отводящий патрубки 250 мм	шт.	1/1
3	Коалесцентный модуль	шт.	1
4	Технический колодец в комплекте с системой вентиляции	шт.	1
5	Люк полимерпесчаный "Л", оснащенный запорным замковым устройством	шт.	1

						007-23-(13.0)-0-ИС-НК2.ТХ			
						Автомобильная дорога Р-122 Могилев-Черикав-Костюковичи, км 13,508 - км 81,480. 1 очередь км 13,508 - км 44,635. 3 пусковой комплекс - км 30,2 - км 44,635			
Изм.	Колуч.	Лист	Иск.	Подпись	Дата		Студия	Лист	Листов
Разраб.	Пономаренко	В.В.С.		06.12.23	Наружные сети дождевой канализации. Очистные сооружения		С	3	
Проверил	Барыш	С.В.С.		07.12.23					
ГИП	Романейко	А.Р.С.		08.12.23					
Н. контроль	Яковская	И.С.С.		12.12.23	Очистные сооружения дождевого стока №6 производительностью 3,00 л/с (левый берег р. Плесна)		ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛГУПРОДОТ		
Утвердил	Романейко	А.Р.С.		08.12.23					

[illegible]

