


УТВЕРЖДАЮ

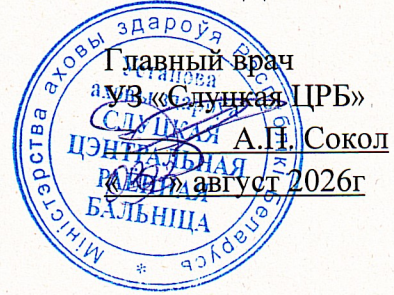

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта	Текущий ремонт тротуарной плитки на стоматологической поликлиники УЗ «Слуцкая ЦРБ» расположенной по адресу г. Слуцк., ул. Ленина 219 а.				
Заказчик	УЗ «Слуцкая ЦРБ»				
Генподрядчик (Подрядчик)					
Субподрядчик					
Смета составлена в ценах на	1 ИЮЛЯ 2026 г. (дата разработки)	Цены	без НДС (вид цены)	Регион строительства	Минская область (название региона строительства)
				Тарифная ставка 4 разряда	16.96 руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.				
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт
				Всего	в т.ч. зарплата			
Смета: 1. 1. Локальная смета								
Ж000 Раздел сметы (ПТМ)								
1.	E68-55-1	Разборка покрытия из тротуарных плит вручную	100 М2					
(83.83 / 51.0893)	Разряд 2 МК 0.7389 Ставка 4р 16.96		ПОКРЫТИЯ	264.42				264.42
			0.033	8.73				8.73
2.	E46-69-4	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 70 мм	100 М	135.99	45.37			181.36
(83.83 / 51.0893)	Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96		0.051	6.94	2.31			9.25
3.	E11-2-1	Устройство подстилающих слоев песчаных	М3	49.73	0.04		11.20	60.97
(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96		0.099	4.92			1.11	6.03
4.	E27-253-1	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную	100 М2	2098.13	6.76		308.56	2 435.06
(83.83 / 51.0893)	Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96		0.033	69.24	0.22		10.18	80.35
5.	4/1-7-20-60-12/211244	Плиты бетонные тротуарные с тактильной поверхностью	м2				66.50	71.45
			3.366				223.84	240.50
ИТОГО прямые затраты по разделу:				90	3	0	235	345
ОХР и ОПР:								75
Плановая прибыль:								46
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:								466
ИТОГО прямые затраты по смете:				90	3	0	235	345
ОХР и ОПР:								75
Плановая прибыль:								46
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:								466
ВСЕГО прямые затраты:				90	3	0	235	345
ОХР и ОПР:								75
Плановая прибыль:								46
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:								466

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
------	-----	------------------------	-------------------	------------	------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------------

Материалы подрядчика

1/ Материалы для строительных работ

1/10-170-2 Круги (диски) отрезные

1.	1/10-170-2/30	Круг на бакелите усиленном отрезной 230х2х22 для резки камня, бетона	шт.	0.0132	2.40	0.03	7.04%	
		01.07.2026 ОРБ						

4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

4/1-5-40-10-10 Песок для строительных работ природный

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
2.	4/1-5-40-10-10/10	Песок обогащенный	м3	0.11088	10.00	1.11	%	
3.	4/1-5-40-10-10/30	Песок для строительных работ природный 2 класса	м3	0.00528	10.00	0.05	%	
4/1-5-50 Смеси пескоцементные								
4.	4/1-5-50/10	Пескоцементная смесь	м3	0.10098	100.00	10.10	7.04%	0.71
4/1-7-20-60-12 Плиты бетонные тротуарные с тактильной поверхностью из мелкозернистого бетона, прямоугольные								
5.	4/1-7-20-60-12/211244	Плиты бетонные тротуарные с тактильной поверхностью	м2	3.366	66.50	223.84	7.44%	16.66
ИТОГО Материалы подрядчика :						235		17
ВСЕГО :						235		17

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
Механизмы подрядчика								
1.	M330400	Машины шлифовальные электрозачистные	МАШ.-Ч	0.37689	6.14	2.31		
2.	M331101	Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	0.02178	0.19	0.00		
3.	M331531	Пила дисковая электрическая	МАШ.-Ч	0.34848	0.64	0.22		
ИТОГО Механизмы подрядчика :						3		
ВСЕГО :						3		

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ИЮЛЯ 2026	в ценах выполнения работ на АВГУСТ 2026
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮЛЯ 2026 – АВГУСТ 2026 составляет 1.018081			
	Трудозатраты рабочих, чел-час		5,90
	Трудозатраты машинистов, чел-час		
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		5,90
	Заработная плата	1	89,83
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	2,53
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	
	Материалы		235,13
	в т.ч. материалы подрядчика		235,13
	материалы заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	17,37
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		17,37
	транспорт и зср материалов заказчика		
	перевозка грузов (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат		344,86
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	75,30
	1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	83.83	75.3
3	Плановая прибыль	1	45,89
	1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	51.0893	45.89
4	Временные (титульные) здания и сооружения		
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	
5	Зимние удорожания	0,93	
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		466,05
6	Прочие затраты, в том числе:		30,54
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	30,54
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика		
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)		
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		496,59
	в том числе стоимость подрядных работ		496,59
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1	

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ИЮЛЯ 2026	в ценах выполнения работ на АВГУСТ 2026
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	496,59	505,58
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	496,59	505,58
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1,018081
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		505,57
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	496,59	505,57
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения	496,59	505,57
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %		
18	Сумма НДС по ставке %	20	99,32
	ВСЕГО выполнено работ	595,91	606,68
20	Сумма прописью <i>Шестьсот шесть руб. 68 коп.</i>		

Составил Заместитель
главрача по ТХ
(должность)


(подпись)

Д.В.Дорошко
(инициалы, фамилия)

« 03 » августа 2026 г.