

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  
Минской ЦРКБ

Барсамян Г.Т.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту рентгенкабинета в здании Колодищанской поликлиники расположенного по адресу: Минский р-н, аг. Колодищи, ул.Минская,5.

| Сведения о заказчике                                |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование (для юридического лица)         | Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая ещений зданиябольница» |
| Место нахождения (для юридического лица)            | д.Боровляны ул.Фрунзенская, д.1                                                             |
| УНП                                                 | 600208266                                                                                   |
| Адрес электронной почты                             | mts.uzmcrb@gmail.com                                                                        |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет | mcrb.by                                                                                     |

1. Описание предмета закупки – выбор подрядчика для выполнения текущего ремонта.
2. Область применения –Минская ЦРКБ.
3. Сведения о государственной закупке.

|                                                                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Номер лота (при наличии)                                                                              |                             |
| Предмет государственной закупки                                                                       | Выполнение текущего ремонта |
| Описание потребительских технических и экономических (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1.      |
| Код по ОКРБ (9знаков)                                                                                 | 43.39.19.900                |
| Объем (количество)                                                                                    | 1 объект                    |
| Сроки выполнения работ                                                                                | август-сентябрь 2026г.      |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту                                                  | 114500 бел.рублей.          |
| Источник финансирования государственной закупки                                                       | Районный бюджет             |

4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:  
Инженер по ремонту Ушалов Виктор Георгиевич, раб.505-27-52  
Начальник отдела МТС Маркова Ольга Дмитриевна, раб. 505-27-88.
5. Заключение договора возложить на комиссию хозяйственно-бытового назначения Минской ЦРКБ.


Приложение 1

| № | Виды работ                                                                                                                       | Ед. измерения     | Количество | Примечание |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 1 | 2                                                                                                                                | 3                 | 4          | 5          |
|   | Демонтаж извещателей ПС (с сохранением)                                                                                          | шт                | 6          |            |
|   | Разборка деревянных плинтусов                                                                                                    | 100м              | 0,425      |            |
|   | Разборка покрытий из линолеума и релина                                                                                          | 100м <sup>2</sup> | 0,624      |            |
|   | Демонтаж рентгенозащитных дверей                                                                                                 | 100м <sup>2</sup> | 0,0452     |            |
|   | Демонтаж рубильника                                                                                                              | шт                | 1          |            |
|   | Демонтаж автомата АП                                                                                                             | шт                | 1          |            |
|   | Демонтаж выключателей и розеток                                                                                                  | 100шт             | 0,09       |            |
|   | Демонтаж светильников                                                                                                            | 100шт             | 0,11       |            |
|   | Демонтаж смесителей                                                                                                              | 100шт             | 0,02       |            |
|   | Демонтаж умывальников                                                                                                            | 100шт             | 0,02       |            |
|   | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб ф50мм                                                                        | 100м              | 0,0277     |            |
|   | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб ф 50мм при сборке узлов в построечных условиях | 100м              | 0,0277     |            |
|   | Ремонт штукатурки откосов                                                                                                        | 100м <sup>2</sup> | 0,042      |            |
|   | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100мм                                                       | 100м              | 0,16       |            |
|   | Установка умывальников с пьедесталом                                                                                             | 100шт             | 0,02       |            |
|   | Установка смесителей                                                                                                             | 100шт             | 0,02       |            |
|   | Устройство люков в полах                                                                                                         | 100люков          | 0,08       |            |
|   | Монтаж рентгенозащитных дверей                                                                                                   | 100м <sup>2</sup> | 0,0452     |            |
|   | Установка доводчиков                                                                                                             | 10шт              | 0,2        |            |
|   | Монтаж дверных упоров                                                                                                            | 100шт             | 0,02       |            |
|   | Герметизация стыков силиконом                                                                                                    | 100м              | 0,0642     |            |
|   | Грунтование стен                                                                                                                 | 100м <sup>2</sup> | 0,563      |            |
|   | Зачеканка отверстий баритовым раствором                                                                                          | МЗзадел           | 0,17       |            |
|   | Оштукатуривание стен баритовым раствором толщиной 30мм                                                                           | 100м <sup>2</sup> | 0,563      |            |
|   | Грунтование стен « беноноконтактом»                                                                                              | 100м <sup>2</sup> | 0,84       |            |
|   | Устройство короба из ГКЛ по металлическому каркасу                                                                               | 100м <sup>2</sup> | 0,0786     |            |
|   | Установка извещателей ПС (ранее демонтированных)                                                                                 |                   |            |            |
|   | Устройство армирующего слоя и неутепляемых поверхностях                                                                          | 100м <sup>2</sup> | 0,563      |            |

|                                                                           |          |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--|
| Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»                            | 100м2    | 0,558  |  |
| Установка пристенного профиля                                             | 100м     | 0,283  |  |
| Улучшенная окраска стен и откосов акриловыми составами                    | 100м2    | 1,112  |  |
| Устройство самонивелирующихся стяжек                                      | 100м2    | 0,624  |  |
| Устройство покрытий из рулонного материала типа «ТАРКЕТ»                  | 100м2    | 0,624  |  |
| Устройство плинтусов из пвх                                               | 100м     | 0,425  |  |
| Установка порогов алюминиевых                                             | 100м     | 0,0215 |  |
| Установка вентрешеток                                                     | решетка  | 12     |  |
| Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20см2             | 100м     | 0,06   |  |
| Пробивка в кирпичных стенах гнезд 130*130мм                               | 100шт    | 0,04   |  |
| Сверление отверстий в плитах перекрытия ф50мм                             | 100отв   | 0,05   |  |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках площадью до 1м2 | М3 задел | 0,04   |  |
| Установка рубильника                                                      | шт       | 1      |  |
| Установка автомата АП                                                     | шт       | 1      |  |
| Прокладка кабеля пятижильного с медными жилами сечением 50мм2             | 100м     | 0,91   |  |
| Прокладка кабеля пятижильного с медными жилами сечением 4мм2              | 100м     | 0,84   |  |
| Прокладка кабеля пятижильного с медными жилами сечением 2,5мм2            | 1000м    | 0,019  |  |
| Прокладка кабеля четырехжильного с медными жилами сечением 1,5мм2         | 100м     | 0,48   |  |
| Прокладка кабеля трехжильного с медными жилами сечением 4мм2              | 100м     | 0,5    |  |
| Прокладка кабеля трехжильного с медными жилами сечением 2,5мм2            | 100м     | 0,53   |  |
| Прокладка кабеля трехжильного с медными жилами сечением 1,5мм2            | 100м     | 1,23   |  |
| Прокладка кабеля двухжильного с медными жилами сечением 1,5мм2            | 100м     | 0,03   |  |
| Прокладка кабеля пятижильного с медными жилами сечением 16мм2             | 100м     | 0,19   |  |
| Прокладка провода с медной жилой сечением 16мм2                           | 100м     | 0,17   |  |
| Прокладка провода с медной жилой сечением 10мм2                           | 100м     | 0,36   |  |
| Прокладка провода с медной жилой сечением 6мм2                            | 100м     | 0,36   |  |
| Прокладка провода с медной жилой сечением 4мм2                            | 100м     | 0,1    |  |
| Затягивание проводов в проложенные трубы                                  | 100м тр  | 0,3    |  |
| Прокладка кабеля монтажного с медными жилами сечением 2*0,75              | 100м     | 0,27   |  |
| Прокладка кабеля монтажного с медными жилами сечением 2*1,0               | 100м     | 0,32   |  |
| Разводка по устройствам и подключение жил кабелей сечением до 10мм2       | 100жил   | 0,39   |  |
| Разводка по устройствам и подключение жил кабелей сечением до 16мм2       | 100жил   | 0,1    |  |

|  |                                                                                 |        |      |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--|
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей сечением до 70мм <sup>2</sup> | 100жил | 0,2  |  |
|  | Установка светильников усанавливаемых в подвснх потолках типа «Армсронг»        | 100шт  | 0,11 |  |
|  | Установка розеток                                                               | 100шт  | 0,06 |  |
|  | Установка выключателей                                                          | 100шт  | 0,05 |  |
|  | Монтаж рециркулятора бактерицидного                                             | 100шт  | 0,02 |  |

Составил: инженер по ремонту:



Ушалов В.Г.

### Квалификационные требования к участникам закупки:

Согласно Закона о Государственных закупках (товаров, работ, услуг) №419-3 от 13.07.2012г.


Согласовано:

Зам. главного врача

Начальник службы ремонта

Инженер

Начальник ПЭО

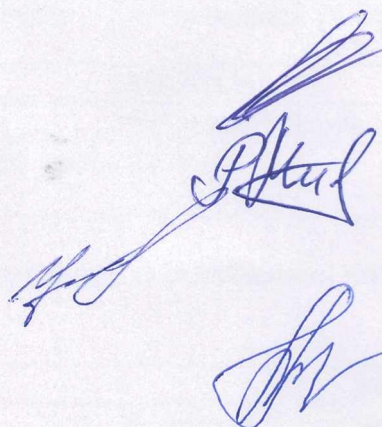

В.М. Тихоновский

Р.М. Миркевич

В.Г. Ушалов

Т.Е. Костюк