

Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство № 1 Московского района г. Минска"
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

КУП «ЖКХ №1 Московского района г. Минска»
Заместитель директора по эксплуатации жил.
(должность служащего) инициалы, фамилия)
" " 20 г.
Федоров Д.Ю.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 34 от "02" 04 2024 г.

в составе:

председателя комиссии

членов комиссии:

Председатель

зам. нач. по
эксплуатации
инженер по
эксплуатации

В.В. Назаров
С.В. Федотов
О.Л. Маркорова

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

проспект Батуминский д. № 1, 2, 3, 4
(наименование объекта)

установлено, что

покрытие дворовых территорий
двухэтажные панельные здания
повышение уровня грунтовых вод и
(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН

М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)

М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

М134041 ШУРУПОВЕРТ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

...тельность выполнения строительных, специальных, монтажных,
...наладочных работ

Председатель комиссии

Члены комиссии

Председатель

Зай. Н.И. 11.05
инженер КВ

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	1 проспект Дзержинского, д.26 (1 подъезд)			
1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	100 М2 ПЛОЩАДИ	0.056552	E9-344-1
2	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.112	E56-20-1
3	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	0.0255	E56-19-1
4	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ОТБИВКОЙ ПИТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	0.01	E56-18-1
5	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.056552	E9-356-1
6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.028938	E9-356-3
7	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.08549	E10-231-2
8	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	10 ШТ.	0.2	E10-244-1
9	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	0.1	E10-244-2
10	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ЗАМОК	3	Ц10-710-4
11	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	0.06	E9-520-2
	2 проспект Дзержинского, д.26 (2 подъезд)			
12	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	100 М2 ПЛОЩАДИ	0.056552	E9-344-1
13	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.112	E56-20-1
14	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	0.0255	E56-19-1
15	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ОТБИВКОЙ ПИТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	0.01	E56-18-1
16	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.056552	E9-356-1
17	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.028938	E9-356-3
18	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.08549	E10-231-2
19	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	10 ШТ.	0.2	E10-244-1
20	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	0.1	E10-244-2
21	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ЗАМОК	3	Ц10-710-4
22	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	0.06	E9-520-2
	3 проспект Дзержинского, д.26 (3 подъезд)			
23	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	100 М2 ПЛОЩАДИ	0.056552	E9-344-1

СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.112	E56-20-1
СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	0.0255	E56-19-1
26 ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	0.01	E56-18-1
27 УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.056552	E9-356-1
28 УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.028938	E9-356-3
29 ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.08549	E10-231-2
30 УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	10 ШТ.	0.2	E10-244-1
31 УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	0.1	E10-244-2
32 ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ЗАМОК	3	Ц10-710-4
33 УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	0.06	E9-520-2
4 проспект Дзержинского, д.26 (4 подъезд)			
34 ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	100 М2 ПЛОЩАДИ	0.052316	E9-344-1
35 СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.113	E56-20-1
36 СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	0.027	E56-19-1
37 ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	0.01	E56-18-1
38 УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.052316	E9-356-1
39 УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.030033	E9-356-4
40 ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.082349	E10-231-2
41 УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	10 ШТ.	0.2	E10-244-1
42 УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	0.1	E10-244-2
43 ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ЗАМОК	3	Ц10-710-4
44 УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	0.06	E9-520-2

Составил

инженер АО
(должность служащего)

[Подпись]
(подпись)

О. П. Макарова
(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

КУП «ЖКХ №1 Московского района г. Минска»
 (должность) Заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда и производственных объектов
 (инициалы, фамилия) Федоров Д.Ю.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство № 1 Московского района г. Минска"

АДРЕС: 220015, г. Минск, ул. Гурского, 26

УНП: 192604899

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

№ ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД ИЗМ КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД ИЗМ /ВСЕГО, БЕЛ РУБ						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т Ч З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч = 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0458, База НРР 2022г.											
1 проспект Дзержинского, д.26 (1 подъезд)											
1 E9-344-1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	100 М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	638.84	8.07					646.91	43.80	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.056552	36.13	K=1.2*0.3	K=1.2*0.3				36.59	2.48	
2 E56-20-1	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М НАЛИЧНИКОВ	73.68						73.68	5.05	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.112	8.25	K=1.2	K=1.2				8.25	0.57	
3 E56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	634.92						634.92	43.54	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.0255	16.19	K=1.2	K=1.2				16.19	1.11	
4 E56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ	2 450.80	391.67	188.44				2 842.47	168.05	11.71
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.01	24.51	K=1.2	K=1.2				28.43	1.68	0.12
5 E9-356-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМО В	2 718.24	14.20			150.34	11.89	2 894.67	172.36	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.056552	153.72	K=1.2	K=1.2		8.50	0.67	163.69	9.75	
6 1/10-235-20/121	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 15 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М					0.84	0.07	0.91		
		12.7242					10.69	0.89	11.58		
7 2/30-40-15/5-1	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2130-1275	ШТ					4 755.60	272.02	5 027.62		
		1					4 755.60	272.02	5 027.62		
8 2/30-40-15/5-2	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2130-1380	ШТ					4 877.20	278.98	5 156.18		
		1					4 877.20	278.98	5 156.18		
9 E9-356-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМО В	2 568.17	14.20			150.34	11.89	2 744.60	162.84	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.028938	74.32	K=1.2	K=1.2		4.35	0.34	79.42	4.71	
10 2/30-40-15/5-3	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2120-1365	ШТ					4 833.60	276.48	5 110.08		
		1					4 833.60	276.48	5 110.08		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 E10-231-2	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМО В	181.31			343.31	27.19	551.81	12.43	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.08549	15.50		K=1.2 K=1.2	29.35	2.32	47.17	1.06	K=1.2 K=1.2
12 E10-244-1	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	10 ШТ.	133.42	0.84		0.85	0.07	135.18	8.46	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2	26.68	0.17	K=1.2 K=1.2	0.17	0.01	27.03	1.69	K=1.2 K=1.2
13 E10-244-2	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	135.88	0.84		0.85	0.07	137.64	8.62	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1	13.59	0.08	K=1.2 K=1.2	0.09	0.01	13.77	0.86	K=1.2 K=1.2
14 Ц10-710-4	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ЗАМОК	28.09	0.02		0.03		28.14	1.66	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР КОЭФФ =1.0 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	3	84.27	0.06	K=1.2 K=1.2	0.09		84.42	4.98	K=1.2 K=1.2
15 E9-520-2	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОДИНОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	1 041.27	6.30		144.56	11.41	1 203.54	66.02	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.06	62.48	0.38	K=1.2 K=1.2	8.67	0.68	72.21	3.96	K=1.2 K=1.2
16 2/20-105-15/50	НАЩЕЛЬНИК	М				9.70	0.52	10.22		
		6.3				61.11	3.28	64.39		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			516	6	2	14 589	836	15 947 314 300 16 561	32.85	0.12
2 проспект Дзержинского, д.26 (2 подъезд)										
17 E9-344-1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	100 М2 ПЛОЩА ДИ ДВЕРНЫ Х БЛОКОВ	638.84	8.07				646.91	43.80	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.056552	36.13	0.46	K=1.2*0.3 K=1.2*0.3			36.59	2.48	K=1.2*0.3 K=1.2*0.3
18 E56-20-1	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М НАЛИЧН ИКОВ	73.68					73.68	5.05	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.112	8.25		K=1.2 K=1.2			8.25	0.57	K=1.2 K=1.2
19 E56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕ Н	634.92					634.92	43.54	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.0255	16.19		K=1.2 K=1.2			16.19	1.11	K=1.2 K=1.2
20 E56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	2 450.80	391.67	188.44			2 842.47	168.05	11.71
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.01	24.51	3.92	K=1.2 K=1.2			28.43	1.68	K=1.2 K=1.2
21 E9-356-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМО В	2 718.24	14.20		150.34	11.89	2 894.67	172.36	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.056552	153.72	0.80	K=1.2 K=1.2	8.50	0.67	163.69	9.75	K=1.2 K=1.2
22 1/10-235-20/121	ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 15 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М				0.84	0.07	0.91		
		12.7242				10.69	0.89	11.58		
23 2/30-40-15/5-1	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2130-1275	ШТ				4 755.60	272.02	5 027.62		
		1				4 755.60	272.02	5 027.62		
24 2/30-40-15/5-2	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2130-1380	ШТ				4 877.20	278.98	5 156.18		
		1				4 877.20	278.98	5 156.18		
25 E9-356-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМО В	2 568.17	14.20		150.34	11.89	2 744.60	162.84	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.028938	74.32	0.41	K=1.2 K=1.2	4.35	0.34	79.42	4.71	K=1.2 K=1.2
26 2/30-40-15/5-3	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2120-1365	ШТ				4 833.60	276.48	5 110.08		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27 Е10-231-2	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМО В	181.31			4 833.60 343.31	276.48 27.19	5 110.08 551.81	12.43	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.08549	15.50	K=1.2	K=1.2	29.35	2.32	47.17	K=1.2 1.06	K=1.2
28 Е10-244-1	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	10 ШТ	133.42	0.84		0.85	0.07	135.18	8.46	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2	26.68	K=1.2	K=1.2	0.17	0.01	27.03	K=1.2 1.69	K=1.2
29 Е10-244-2	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ	135.88	0.84		0.85	0.07	137.64	8.62	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1	13.59	K=1.2	K=1.2	0.09	0.01	13.77	K=1.2 0.86	K=1.2
30 Ц10-710-4	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ЗАМОК	28.09	0.02		0.03		28.14	1.66	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР КОЭФФ =1.0 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	3	84.27	K=1.2	K=1.2	0.09		84.42	K=1.2 4.98	K=1.2
31 Е9-520-2	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	1 041.27	6.30		144.56	11.41	1 203.54	66.02	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.06	62.48	K=1.2	K=1.2	8.67	0.68	72.21	K=1.2 3.96	K=1.2
32 2/20-105-15/50	НАЩЕЛЬНИК	М				9.70	0.52	10.22		
		6.3				61.11	3.28	64.39		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			516	6	2	14 589	836	15 947 314 300 16 561	32.85	0.12
3 проспект Дзержинского, д.26 (3 подъезд)										
33 Е9-344-1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	100 М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	638.84	8.07				646.91	43.80	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.056552	36.13	K=1.2*0.3	K=1.2*0.3			36.59	K=1.2*0.3 2.48	K=1.2*0.3
34 Е56-20-1	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	106 М НАЛИЧНИКОВ	73.68					73.68	5.05	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.112	8.25	K=1.2	K=1.2			8.25	K=1.2 0.57	K=1.2
35 Е56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	634.92					634.92	43.54	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.0255	16.19	K=1.2	K=1.2			16.19	K=1.2 1.11	K=1.2
36 Е56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ	2 450.80	391.67	188.44			2 842.47	168.05	11.71
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.01	24.51	K=1.2	K=1.2			28.43	K=1.2 1.68	K=1.2 0.12
37 Е9-356-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМО В	2 718.24	14.20		150.34	11.89	2 894.67	172.36	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.056552	153.72	K=1.2	K=1.2	8.50	0.67	163.69	K=1.2 9.75	K=1.2
38 1/10-235-20/121	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 15 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М				0.84	0.07	0.91		
		12.7242				10.69	0.89	11.58		
39 2/30-40-15/5-1	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2130-1275	ШТ				4 755.60	272.02	5 027.62		
40 2/30-40-15/5-2	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2130-1380	ШТ				4 755.60 4 877.20	272.02 278.98	5 027.62 5 156.18		
41 Е9-356-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМО В	2 568.17	14.20		150.34	11.89	2 744.60	162.84	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.028938	74.32	K=1.2	K=1.2	4.35	0.34	79.42	K=1.2 4.71	K=1.2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2/30-40-15/5-3	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2120-1365	ШТ				4 833.60	276.48	5 110.08		
		1				4 833.60	276.48	5 110.08		
43 E10-231-2	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2	181.31			343.31	27.19	551.81	12.43	
					K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.08549	15.50			29.35	2.32	47.17	1.06	
44 E10-244-1	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	10 ШТ	133.42	0.84		0.85	0.07	135.18	8.46	
					K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2	26.68	0.17		0.17	0.01	27.03	1.69	
45 E10-244-2	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ	135.88	0.84		0.85	0.07	137.64	8.62	
					K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1	13.59	0.08		0.09	0.01	13.77	0.86	
46 Ц10-710-4	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ЗАМОК	28.09	0.02		0.03		28.14	1.66	
					K=1.2				K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=4, МЕЖР КОЭФФ=1.0 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	3	84.27	0.06		0.09		84.42	4.98	
47 E9-520-2	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	1 041.27	6.30		144.56	11.41	1 203.54	66.02	
					K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.06	62.48	0.38		8.67	0.68	72.21	3.96	
48 2/20-105-15/50	НАЩЕЛЬНИК	М				9.70	0.52	10.22		
		6.3				61.11	3.28	64.39		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			516	6	2	14 589	836	15 947 314 300 16 561	32.85	0.12
4 проспект Дзержинского, д.26 (4 подъезд)										
49 E9-344-1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	100 М2 ПЛОЩА ДИ ДВЕРНЫ Х БЛОКОВ	638.84	8.07				646.91	43.80	
					K=1.2*0.3	K=1.2*0.3			K=1.2*0.3	K=1.2*0.3
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ=0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.052316	33.42	0.42				33.84	2.29	
50 E56-20-1	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М НАЛИЧН ИКОВ	73.68					73.68	5.05	
					K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.113	8.33					8.33	0.57	
51 E56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕ Н	634.92					634.92	43.54	
					K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.027	17.14					17.14	1.18	
52 E56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ	2 450.80	391.67	188.44			2 842.47	168.05	11.71
					K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.01	24.51	3.92	1.88			28.43	1.68	0.12
53 E9-356-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМО В	2 718.24	14.20		150.34	11.89	2 894.67	172.36	
					K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.052316	142.21	0.74		7.87	0.62	151.44	9.02	
54 1/10-235-20/121	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 15 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М				0.84	0.07	0.91		
		11.7711				9.89	0.82	10.71		
55 2/30-40-15/5-4	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2100-1060	ШТ				4 689.40	268.23	4 957.63		
		1				4 689.40	268.23	4 957.63		
56 2/30-40-15/5-5	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2210-1360	ШТ				4 911.40	280.93	5 192.33		
		1				4 911.40	280.93	5 192.33		
57 E9-356-4	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100 М2 ПРОЕМО В	1 822.32	8.41		98.87	7.82	1 937.42	115.55	
					K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗРЯД=3 5, МЕЖР КОЭФФ =0 9299 ОХРиОПР=58 54%, План=59 02%	0.030033	54.73	0.25		2.97	0.23	58.18	3.47	
58 230-40-15/5-6	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2130-1410	ШТ				4 899 50	280 25	5 179 75		
59 E10-231-2	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2	181 31			4 899,50	280,25	5 179,75		
		В				343 31	27 19	551 81	12 43	
				K=1 2	K=1 2				K=1 2	K=1 2
60 E10-244-1	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0 8599 ОХРиОПР=83 83%, План=45 82%	0.082349	14.93			28.27	2.24	45.44	1.02	
	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	10 ШТ.	133 42	0 84		0 85	0 07	135 18	8 46	
				K=1 2	K=1 2				K=1 2	K=1 2
61 E10-244-2	РАЗРЯД=3 5, МЕЖР КОЭФФ =0 9299 ОХРиОПР=83 83%, План=45 82%	0.2	26.68	0.17		0.17	0.01	27.03	1.69	
	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ	135 88	0 84		0 85	0 07	137 64	8 62	
				K=1 2	K=1 2				K=1 2	K=1 2
62 Ц10-710-4	РАЗРЯД=3 5, МЕЖР КОЭФФ =0 9299 ОХРиОПР=83 83%, План=45 82%	0.1	13.59	0.08		0.09	0.01	13.77	0.86	
	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ЗАМОК	28 09	0 02		0 03		28 14	1 66	
				K=1 2	K=1 2				K=1 2	K=1 2
63 E9-520-2	РАЗРЯД=4, МЕЖР КОЭФФ =1 0 ОХРиОПР=39 37%, План=32 65%	3	84.27	0.06		0.09		84.42	4.98	
	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	1 041 27	6 30		144 56	11 41	1 203 54	66 02	
				K=1 2	K=1 2				K=1 2	K=1 2
64 220-105-15/50	РАЗРЯД=3 5, МЕЖР КОЭФФ =0 9299 ОХРиОПР=58 54%, План=59 02%	0.06	62.48	0.38		8.67	0.68	72.21	3.96	
	НАЩЕЛЬНИК	М				9 70	0 52	10 22		
			6.3			61.11	3.28	64.39		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХРиОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		482	6	2	14 619	837	15 944 294 278 16 516	30 72	0 12
	ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		2 029	25	8	58 387	3 344	63 785 1 236 1 179 3.3 66 200	129,27	0.48
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [2029*1]						1	2 029		
	ТРУДОЕМКОСТЬ							129 27		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							0 48		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3.3		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [25*1]						1	25		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [8*1]						1	8		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [3344*1]						1	3 344		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							58 387		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [2029+25+3344+58387]							63 785		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1 2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							58 388		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [3344-0]							3 344		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1236*1]						1	1 236		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1179*1]						1	1 179		
	ИТОГО [63785+0+0+1236+1179]							66 200		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [66200+0+0+0]							66 200		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((2029+8)*(34/100)) * ((100-0)/100)]					34		693		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+693+0+0+0+0+0+0+0]							693		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [66200+693+0]							66 893		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [66893+0]							66 893		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [66893+0]							66 893		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [66893-0-0-0]							66 893		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [66893*1]							66 893		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 07 2026 по 11 2026)						1 0458			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(66893-0-0-0)*1.0458+0*1]							69 957		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [69957-0-0-0-0-0]							69 957		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [69957-(0-0-0-0)]							69 957		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [69957-0]							69 957		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [69957+0+0]							69 957		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.									

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.	Стои- мость	Транспорт
---	----------------------	----------	--------	-------------------------------	----------------	-----------

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					без НДС	с НДС	бел. руб.	%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
Материалы подрядчика										
1	2/30-40-15/5-4 БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2100-1060	ШТ	1	3 907.83	4 689.40	4 689.40	5.72	268.23	268.23	
2	2/30-40-15/5-3 БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2120-1365	ШТ	3	4 028.00	4 833.60	14 500.80	5.72	276.48	829.44	
3	2/30-40-15/5-1 БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2130-1275	ШТ	3	3 963.00	4 755.60	14 266.80	5.72	272.02	816.06	
4	2/30-40-15/5-2 БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2130-1380	ШТ	3	4 064.33	4 877.20	14 631.60	5.72	278.98	836.94	
5	2/30-40-15/5-6 БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2130-1410	ШТ	1	4 082.92	4 899.50	4 899.50	5.72	280.25	280.25	
6	2/30-40-15/5-5 БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2210-1360	ШТ	1	4 092.83	4 911.40	4 911.40	5.72	280.93	280.93	
7	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0.12	3.64	4.37	0.52	7.94	0.35	0.04	
8	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ	3.72	6.77	8.12	30.21	7.94	0.64	2.38	
9	1/10-240-30-45/11 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112	10 ШТ.	13.036659	2.74	3.29	42.89	7.94	0.26	3.39	
10	1/10-240-35/36 ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0.130365	15.42	18.50	2.41	7.94	1.47	0.19	
11	1/10-240-35/11 ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 10 ММ	Т	0.00004	4 580.00	5 496.00	0.22	7.94	436.38	0.02	
12	1/10-235-20/121 ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 15 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М	49.9437	0.70	0.84	41.95	7.94	0.07	3.50	
13	2/20-105-15/50 НАЩЕЛЬНИК	М	25.2	8.08	9.70	244.44	5.32	0.52	13.10	
14	1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	6.352858	15.26	18.31	116.32	7.94	1.45	9.21	
15	1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ	0.347052	3.23	3.88	1.35	7.94	0.31	0.11	
16	1/10-170-10/5 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 3,1-3,7 ММ	ШТ	0.96	1.17	1.40	1.34	7.94	0.11	0.11	
17	1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ	0.48	1.77	2.12	1.02	7.94	0.17	0.08	
18	1/10-170-10/45 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ	ШТ	0.12	2.45	2.94	0.35	7.94	0.23	0.03	
19	1/10-170-10/35 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ	ШТ	0.320245	7.15	8.58	2.75	7.94	0.68	0.22	
20	1/10-240-50-16/7 ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0.000104	7 591.70	9 110.04	0.95	7.94	723.34	0.08	
21	1/10-240-55-20/40 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,0 X 25 ММ	1000 ШТ	0.12	9.94	11.93	1.43	7.94	0.95	0.11	
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО в том числе материалы подрядчика							58 387.65 58 387.65			3 344.42 3 344.42
Механизмы										
22	МЗ31615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9.143301	0.34	0.41	3.75				
23	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0.29712	32.39	38.87	11.55				
24	МЗ30805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0.29712	0.53	0.64	0.19				
25	МЗ31451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.925829	0.78	0.93	1.79				
26	МЗ31617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0.17136	19.10	22.92	3.93				
27	М134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	3.513015	0.89	1.07	3.76				
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							24.97			

Составил

Ведущий инженер ПО

Прокопчик Ю.Н.

Проверил

Дзержинского, 26 1, 2, 3



1,2 и 3 дверь на
лестницу

138 cm


204 cm

213 cm

97 cm


29.5 cm


127 cm

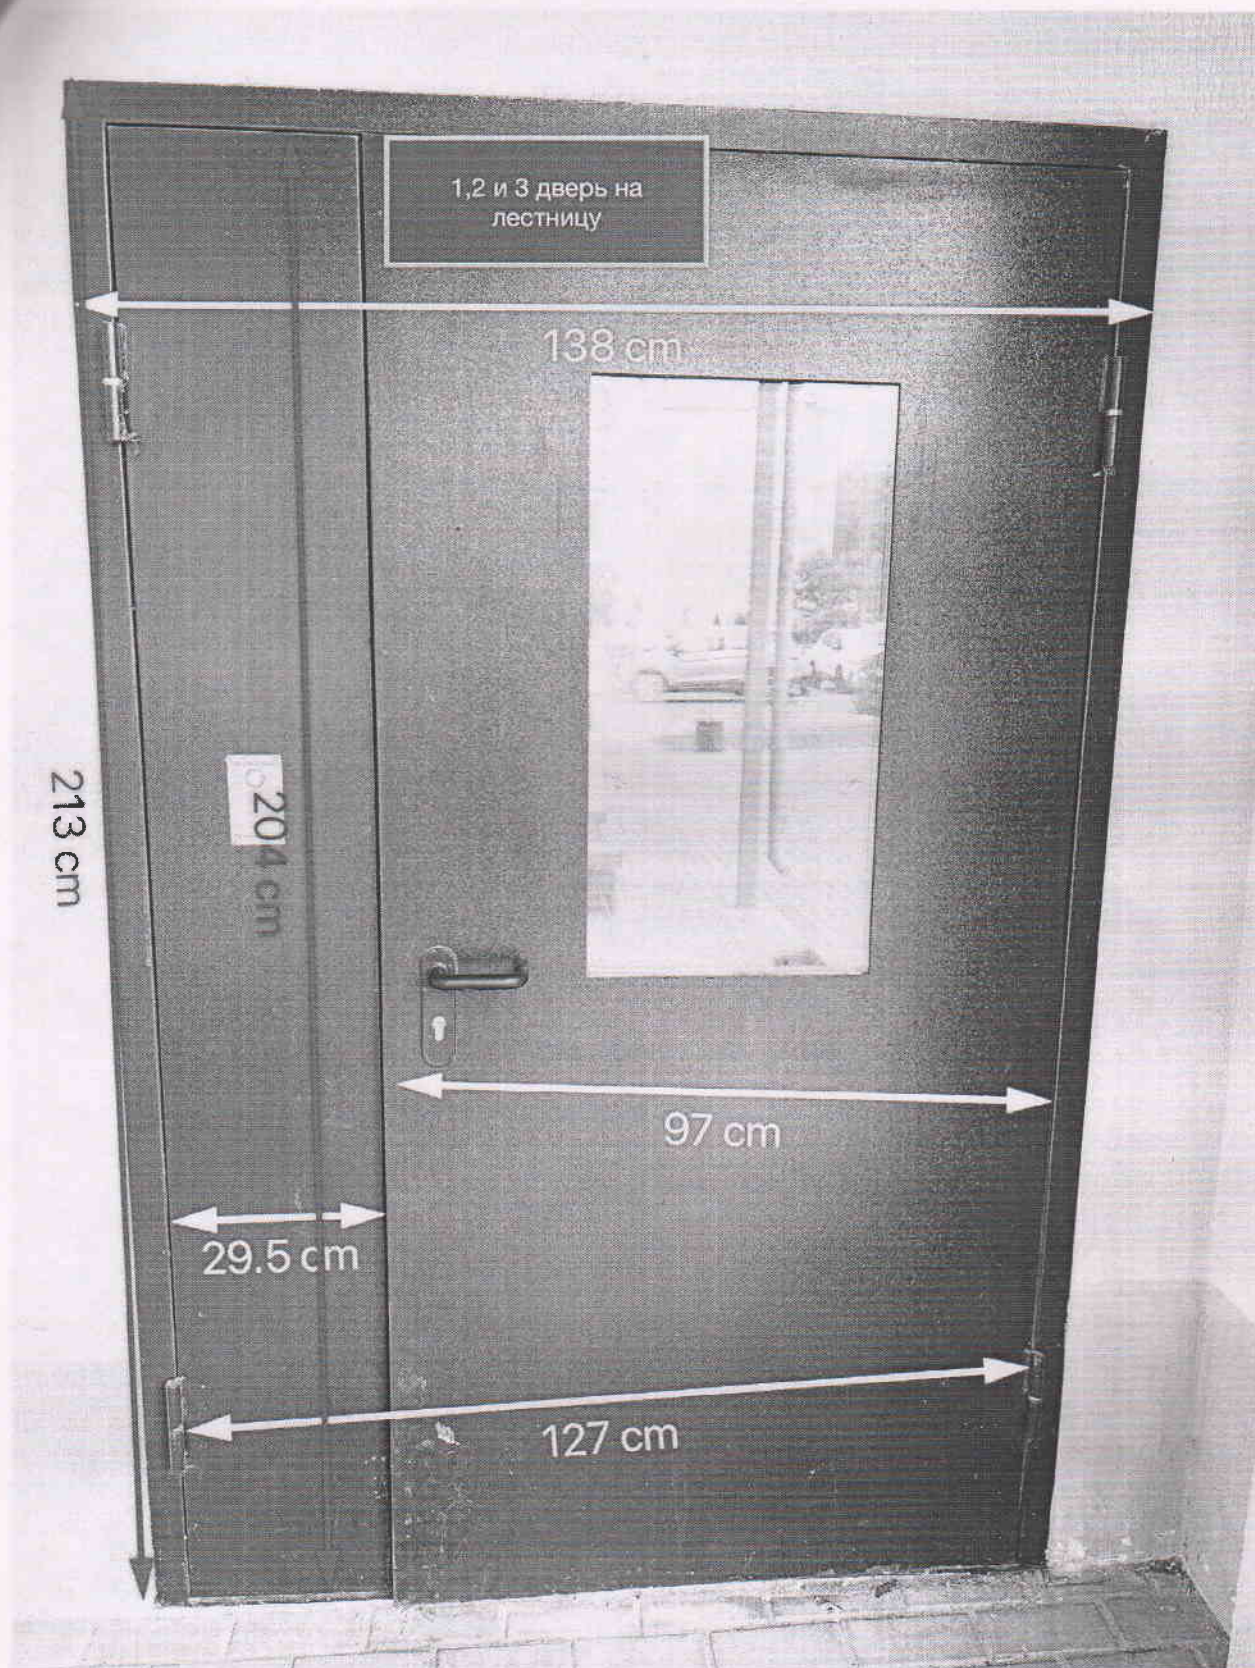



Дзержинское, 26 П.4

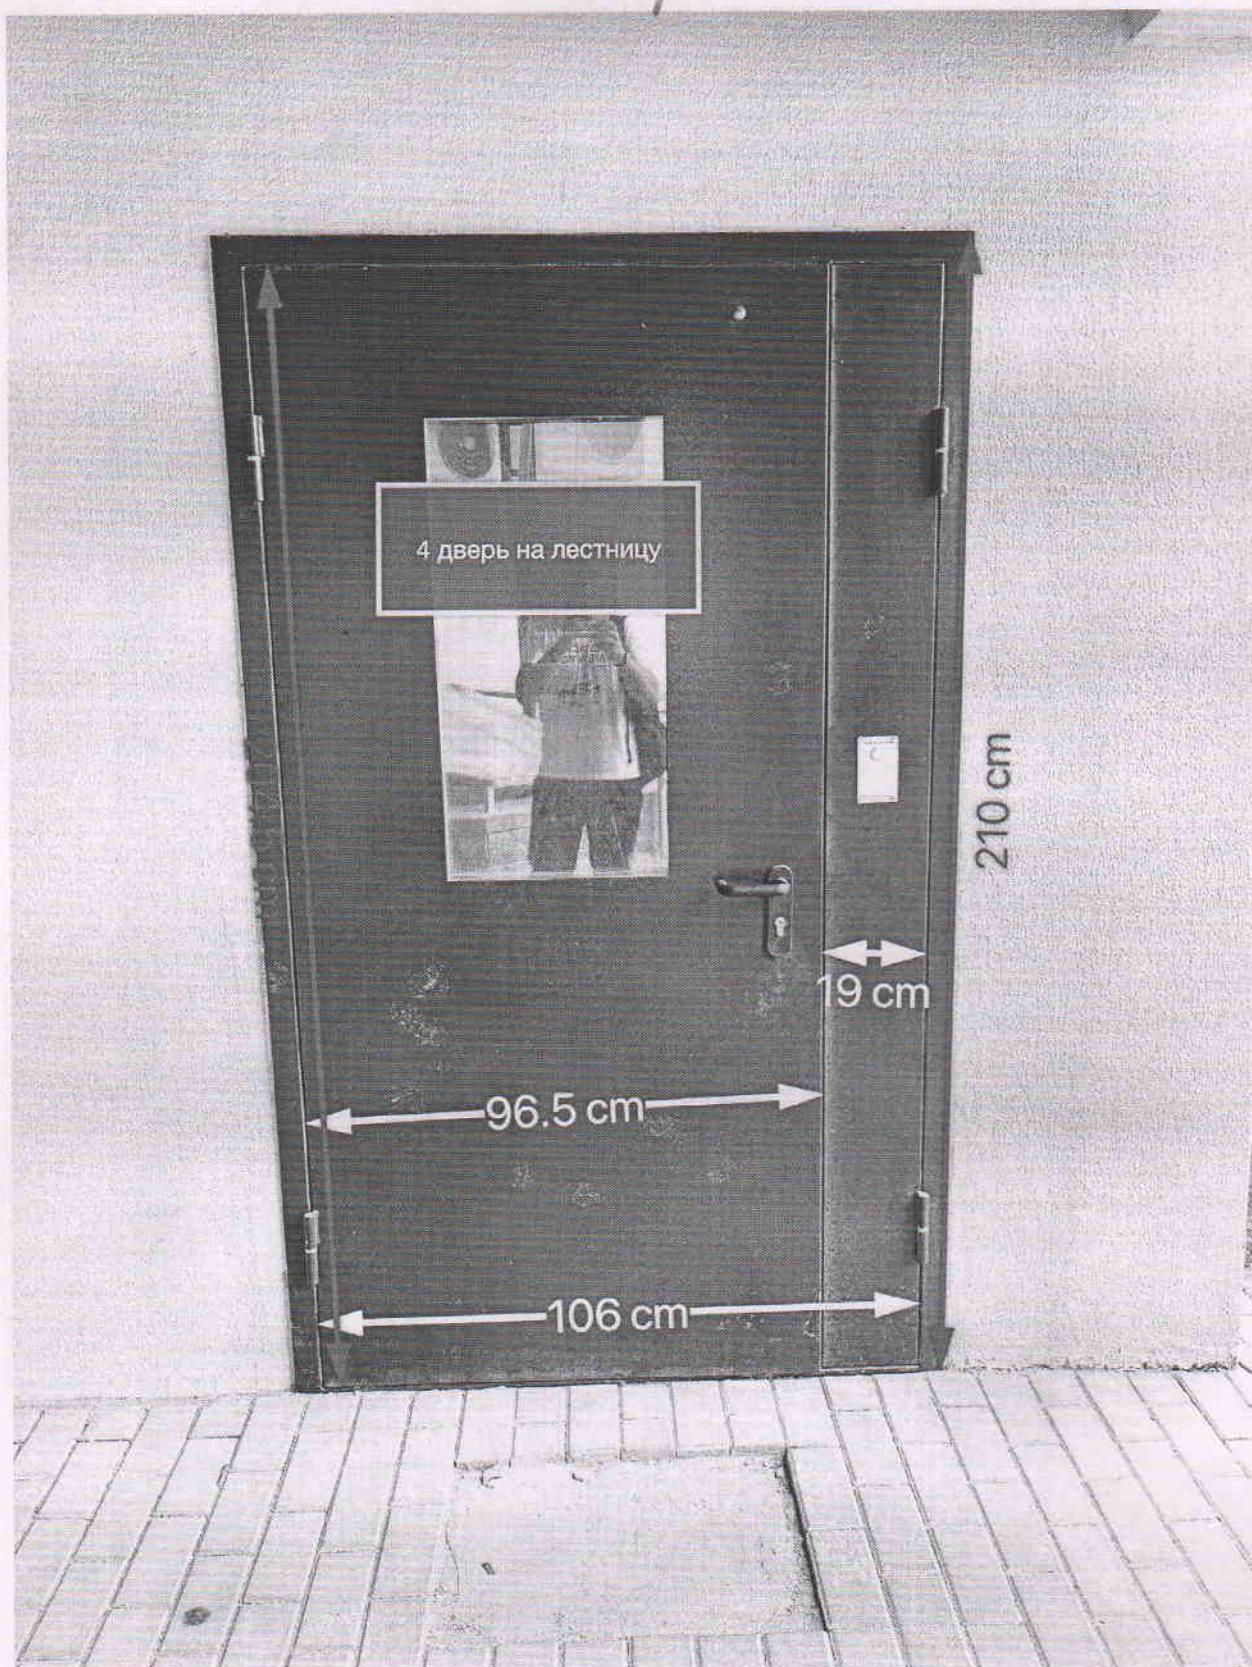

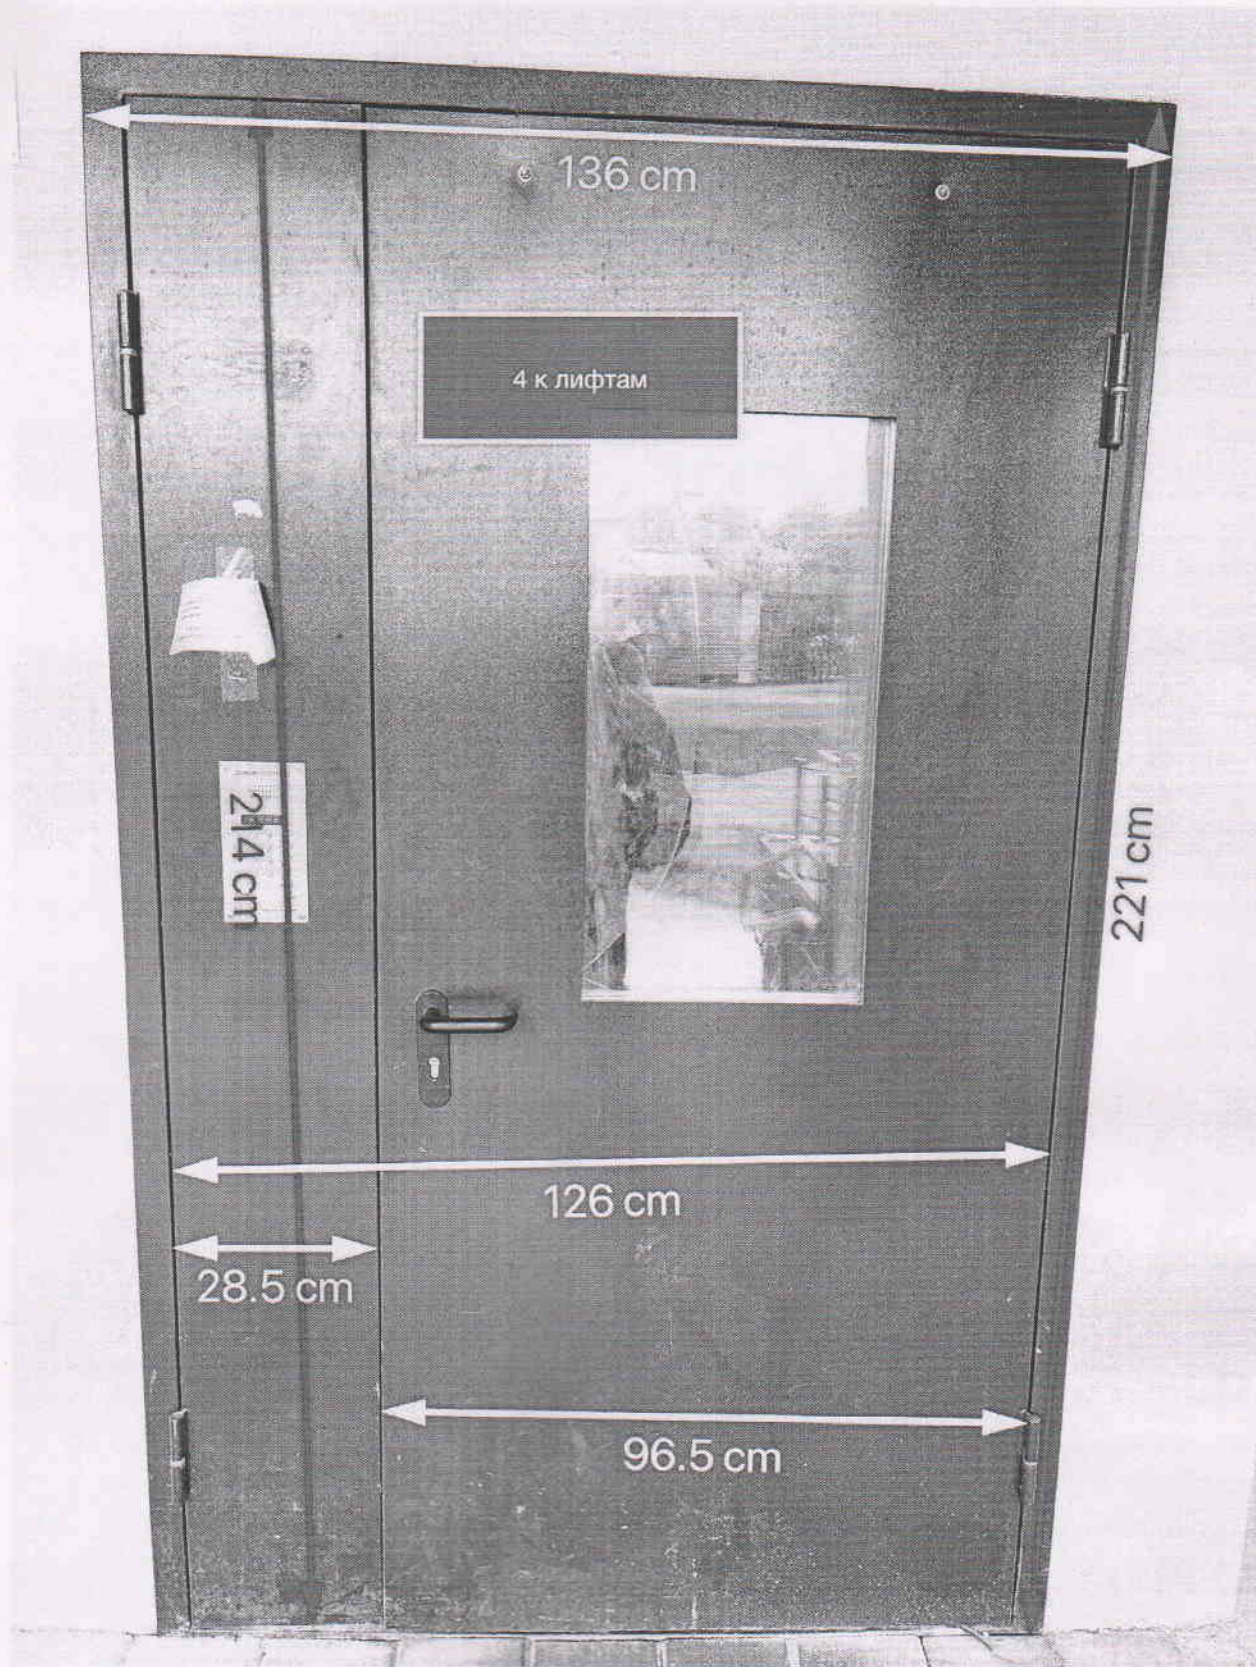

136 cm

4 к лифтам

214 cm

221 cm

126 cm

28.5 cm

96.5 cm

4м.



Тамбурная

141 cm

207 cm

213 cm

130.5 cm

33.5 cm

96.5 cm



Тамбурная

130.5 cm

200 cm