


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Гидравлический сервораспределитель в комплекте			
		Требуемые параметры	Параметры, предлагаемые поставщиком
1	Цех	105	
2	Позиция	204D	
3	Количество комплектов	1	
4	Назначение	Управление положением клапана (гидроцилиндра)	
	Состав комплекта:		
5	Пропорциональный сервораспределитель, шт.	1	
5.1	Максимальное рабочее давление не менее	210 бар	
5.2	Номинальный расход	26 л/мин (при перепаде давления 30 бар)	
5.3	Максимальный объемный расход должен находиться в пределах	40...50 л/мин	
5.4	Взрывоопасная зона (категория, группа смеси)	B1г (ПВТ2)	
5.5	Рабочий диапазон температур окружающей среды не хуже	-20 ÷ +70°C	
5.6	Электрическое управление	внешний электронный драйвер	
5.7	Характеристики катушки	максимальная потребляемая мощность не более 35Вт; сопротивление катушки: 3,2 Ом; максимальный ток катушки 2,5А	
5.8	Присоединительная поверхность	согласно чертежу приложения 1.1	
5.8.1	Схема	согласно чертежу приложения 1.2	
5.9	Подключение кабеля	сальниковый ввод M20x1,5; винтовые клеммы	
5.10	Обратная связь	дифференциальный трансформатор для измерения линейных перемещений (LVDT transducer) 4-20мА	
5.11	Гидравлическая жидкость	минеральное масло (HL, HLP) по DIN 51524	
5.12	Режим работы при обесточивании (положение безопасности)	без положения безопасности	
5.13	Характеристика регулирования	линейная	
5.14	Совместимость	Совместимость с поставляемым электронным драйвером	
6	Внешний электронный драйвер, шт.	1	
6.1	Совместимость	совместимость с поставляемым сервораспределителем	
6.2	Напряжение питания	24 VDC	
6.3	Максимальная потребляемая мощность	50 Вт	
6.4	Максимальный выходной ток на соленоид	2,5 А	
6.5	Входной опорный сигнал	0-10В, ±10В, 4÷ 20мА	
6.6	Наличие сигнала разрешения	Напряжение 5...24 VDC	
6.7	Габаритные размеры по DIN 41490	100x160 мм	
6.8	Присоединение	(male) DIN 41612/D	
6.9	Рабочий температурный диапазон (не хуже)	0...+50°C	
6.10	Регулировки (потенциометры)	1. шкалы; 2. смещения.	

Приложение 1.1– присоединительная поверхность



Приложение 1.2— схема

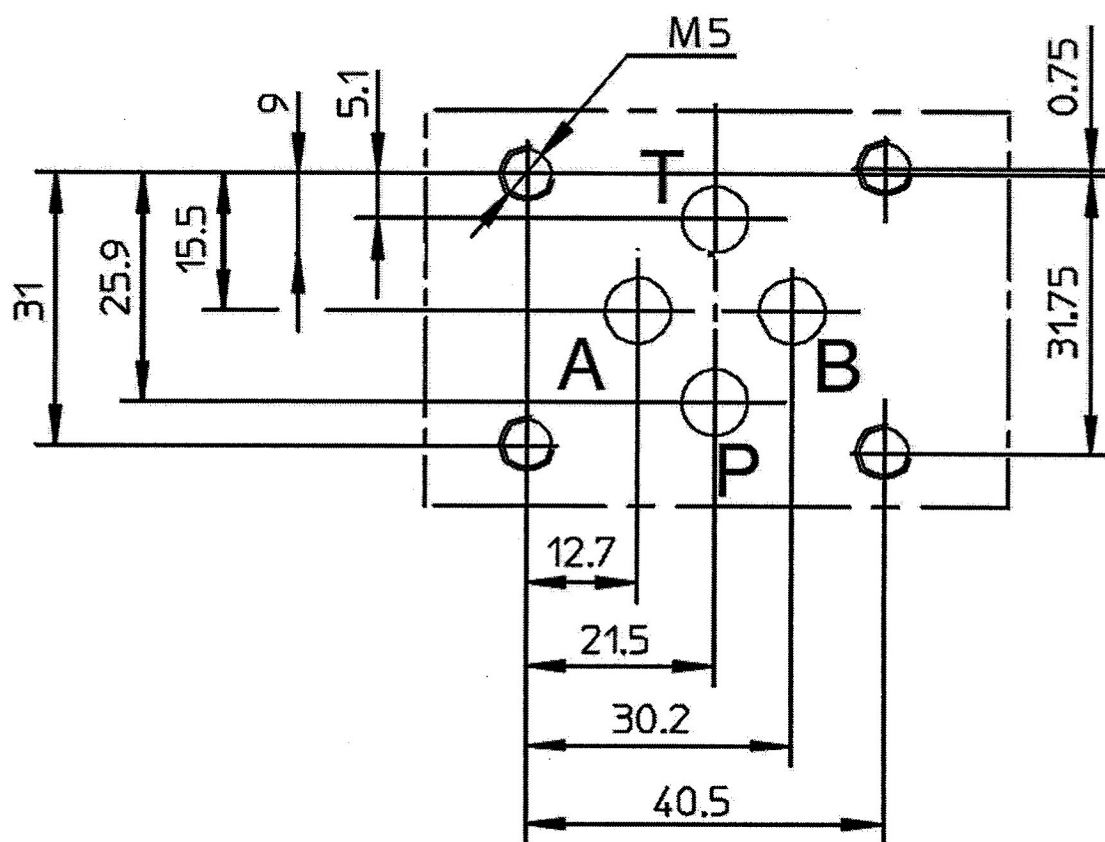