

УЗ "Жодинская ЦГБ"
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Гл. врача (по МЧ) Р.Е. Поповицкий
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)
"12" 0 2016 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ Б/Н

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 447 от "26 " сентября 2025г.

в составе:

председателя комиссии
членов комиссии:

Заместитель главного врача по ХР	Иваненко В.Н.
Главный энергетик	Медведев А.А.
Инженер по ОЭиРЗиС	Сахно В.В.
Начальник ОМТС	Иванова О.В.

(должность служащего) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Текущий ремонт помещений и прилегающей территории АОП "Барсуки" Смоленичский р-н, аг.Барсуки,
ул.Центральная 14Г

(наименование объекта)

установлено, что для создания безбарьерной среды на объекте необходимо установить речевые
информаторы, тактильные таблички и мнемосхемы, тактильные дискретные элементы, кнопки вызова
персонала, поручни. Работы выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня строительного
монтажных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:

К-1.2 - работа на территории действующего учреждения

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Средства малой механизации, виброплиты и др.

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Отсутствуют

Дата начала разработки сметной документации

01.08.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных,
пусконаладочных работ

авг.26

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных,
пусконаладочных работ

1 месяц

Председатель комиссии
Члены комиссии

Заместитель главного врача по ХР	Иваненко В.Н.
Главный энергетик	Медведев А.А.
Инженер по ОЭиРЗиС	Сахно В.В.
Начальник ОМТС	Иванова О.В.

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)


Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Ж Раздел 1				
1	Кнопка вызова персонала. установка	ШТ.	2	Ц8-532-4
2	Речевой информатор. установка	10 ШТ.	0.3	Ц10-386-7
3	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, крепление пристрелкой	100 М	0.28	Ц8-401-101
4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а	ШТ.	1	Ц8-526-1
5	Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонны	ШТ.	1	Ц8-370-1
6	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах размером стороны 100 мм	100 ОТВЕРСТИЙ	0.03	E69-7-2
7	Установка тактильных табличек и мнемосхем (применительно)	ШТ.	10	E34-108-4
8	Установка тактильных дискретных элементов самоклеющихся	100 ШТ. БОЛТОВ	5.04	E9-49-1
9	Смена дверных ручек-скоб	100 ШТ.	0.01	E56-16-10
10	Ограждение перилами металлическими	100 М ОГРАЖДЕНИ	0.03	E12-12-1
11	Установка тактильных дискретных элементов со шпунтом	100 ШТ. БОЛТОВ	0.48	E9-49-1
12	Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм	100 ОТВЕРСТИЙ	0.48	E46-71-1
13	Разборка покрытия из тротуарных плит вручную	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.008	E68-55-1
14	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную	100 М2	0.008	E27-253-1
15	Нарезка швов в затвердевшем бетоне	100 М ШВА	0.03	E27-44-1
16	Установка самоклеящейся ленты противоскользящей	100 М	0.04	E11-136-8
17	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п.	ШТ.	2	E17-2-4

Составил _____ Инженер _____ В.В. Сахно
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

" 16 " 08 20 26 г.

УТВЕРЖДАЮ

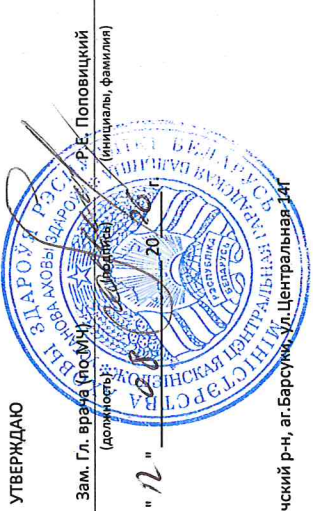

ЗАКАЗЧИК: УЗ "Жодинская ЦГБ"

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений и прилегающей территории АОП "Барсуки" Смолевичский р-н, аг.Барсуки, Ул.Центральная-14г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026

СТОИМОСТЬ

7 757.31 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНО- ВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.							ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ	
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Чел.ч. = 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Минская обл., Смолевичский р-он, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.												
Ж Раздел 1												
1	Ц8-532-4	Кнопка вызова персонала. Установка	ШТ.	47.24	K=1.2		K=1.2		47.24	2.68	K=1.2	
		РАЗРЯД=4,4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРМОПР=61.01%, План=35.49%	2	94.48					94.48	5.36		
2	5/30-30-4-11/1	ЗВОНОК БЕСПРОВОДНОЙ	ШТ.		15.78	0.90	31.56	1.80	16.68			
3	1/10-235-20/715	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ (СКОТЧ) ДВУСТОРОННЯЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ШИРИНОЙ 38 ММ	М	2	1.55	0.22	1.77		33.36			
4	Ц10-386-7	РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАТОР. УСТАНОВКА	10 ШТ.	417.22	K=1.2		K=1.2	0.22	417.22	24.60	K=1.2	
		РАЗРЯД=4,4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРМОПР=39.37%, План=32.65%	0.3	125.17					125.17	7.38		
5	5/70-10-1-4/1	РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАТОР	ШТ.		430.00	24.64			454.64			
			3	1 025.25	755.94	574.46	132.91	12.02	1 926.12	58.66	33.74	
6	Ц8-401-101	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПРИСТРЕЛКОЙ	100 М		K=1.2	K=1.2	K=1.2	3.37	539.31	16.42	K=1.2	
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРМОПР=61.01%, План=35.49%	0.28	287.07	211.66	160.85	37.21			9.45		
7	5/10-10-10-10-1/121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	1000 М				1 831.25	104.93	1 936.18			
8	5/20-30-1-4/1	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 734 М УЗ	100 ШТ.	0.02856	52.30	3.00	181.00	10.37	55.30			
									191.37			
9	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	0.2352	42.57	2.44	7.49	0.43	45.01			
			7.98		59.77	3.43	63.20		7.92			
10	5/20-40-4/17	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ К-201	ШТ.	3	0.63	0.04	0.63	0.04	0.67			
					1.89	0.12	1.89	0.12	2.01			
11	Ц8-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А	ШТ.	33.04	1.15	0.10	15.24	1.09	50.52	1.87		
		РАЗРЯД=4,4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРМОПР=61.01%, План=35.49%	1	33.04	K=1.2	K=1.2	15.24	1.09	50.52	K=1.2		
12	5/30-30-1-6-1/23	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1Р 10А (С) 6,0КА АУ-6	ШТ.		10.73	0.61			11.34			
			1		10.73	0.61	10.73	0.61	11.34			
13	Ц8-370-1	ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ОБХВАТ КОЛОННЫ	ШТ.	18.96	2.95	0.16	2.95	0.16	22.07	1.20		
		РАЗРЯД=4,9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0917 ОХРМОПР=59.57%, План=40.54%	1	18.96	K=1.2	K=1.2	2.95	0.16	22.07	K=1.2		
14	5/30-30-4-7/5	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЩРН/ЩРВ 9,12 (КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ)	ШТ.		59.20	2.85			62.05			
			1		59.20	2.85	59.20	2.85	62.05			
15	Е69-7-2	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ 100 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	651.03	1 140.06	535.46			1 791.09	41.28	31.57	

[illegible]

ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ										861.02 615.91 7 757.31
ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)										1 039.65 21.10 3.09
ОХРиОПР = 83.83%										322.20
План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115										196.35
ИТОГО										1 558.20
ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)										84.12 1.20
ОХРиОПР = 59.57%										11.29
План.приб. = 40.54% * Ктек.ремонт=1.115										8.57
ИТОГО										103.98
ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)										896.30 23.65 9.45
ОХРиОПР = 61.01%										351.14
План.приб. = 35.49% * Ктек.ремонт=1.115										227.75
ИТОГО										1 475.19
ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт)										2 197.68 11.74 0.06
ОХРиОПР = 39.37%										116.85
План.приб. = 32.65% * Ктек.ремонт=1.115										131.35
ИТОГО										2 445.88
ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской местности										10.26
ОХРиОПР = 78.9%										6.32
План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1.115										590.12
ИТОГО										6 280.38 65.81 12.60
ИТОГО										6 280.38
ОХР и ОПР										615.91
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										3.6
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ										7 757.31
ВСЕГО										1 103.39
ЗАРABOTНАЯ ПЛАТА [1103.39*1]										65.81
ТРУДОЕМКОСТЬ										12.60
ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ										3.6
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ										440.42
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [440.42*1]										213.24
ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [213.24*1]										411.71
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [411.71*1]										4 324.86
МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО										6 280.38
1 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [1103.39+440.42+411.71+4324.86]										1 471.56
В ТОМ ЧИСЛЕ:										2 853.33
1.1 МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА, ПРИНЯТЫЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ										84.32
1.2 МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА										327.39
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА [84.32*1]										861.02
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [411.71-84.32]										615.91
2 ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [861.02*1]										7 757.31
3 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [615.91*1]										8 204.96
ИТОГО [6280.38+0+0+861.02+615.91]										8 204.96
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [7757.31+0+0+0]										447.65
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										8 204.96
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ										447.65
[[([1103.39+213.24]*(34/100)) * ((100-0)/100)]										8 204.96
6 ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+447.65+0+0+0+0+0+0]										8 204.96
7 ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [7757.31+447.65+0]										8 204.96
ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [8204.96+0]										8 204.96
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										8 204.96
9 ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [8204.96+0]										6 649.08
ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [8204.96-0-1471.56-84.32]										6 649.08
КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ										6 649.08
ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [6649.08*1]										1 0181
11 КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 08/2026 по 09/2026)										8 353.47
12 ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(6649.08+1471.56+84.32-0)*1.0181+0*1]										8 353.47
14 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [8353.47+0+0+0+0]										1 498.20
МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА С УЧЕТОМ ОТКЛОНЕНИЙ (-) [1471.56*1.0181+0]										85.85
ТРАНСПОРТ ЗАКАЗЧИКА С УЧЕТОМ ОТКЛОНЕНИЙ (-) [84.32*1.0181+0]										6 769.42
16 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБОЛОЖЕНИЯ [8353.47-1498.2+85.85+0]										6 769.42
ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [6769.42+0]										1 353.88
18 СУММА НДС [6769.42*20/100]										8 123.30
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [6769.42+1353.88+0]										
СУММА ПРОПИСЬЮ: ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ СТО ДВАДЦАТЬ ТРИ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 30 КОП.										

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоим- мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
1	Материалы подрядчика 5/30-30-1-6-1/23 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1Р 10А (С) 6,0КА АУ-6	шт.	1	10.73		10.73		0.61	0.61
2	5/20-30-5/2 БИРКА МАРКИРОВочная У134	100 шт.	0.014	6.35		0.09		0.36	0.01

3	5/20-30-5/3 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153	1000 ШТ.	0.002	90.00		0.18	5.73	5.16	0.01
4	У3.5	Т	0.00021	3 372.62		0.71	7.04	237.43	0.05
5	1/10-240-10-10/131 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.000035	3 507.26		0.12	14.14	485.93	0.02
6	5/20-30-4/3 ВТУЛКА В28 УХЛ2	100 ШТ.	0.06832	13.00		0.89	5.73	0.74	0.05
7	1/10-240-20/1 ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.00001	4 147.21		0.04	14.14	586.42	0.01
8	1/10-240-20/1 ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.00006	4 322.02		0.26	7.04	304.27	0.02
9	1/10-240-10-999/133 ДИСКРЕТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ САМОКЛЕЮЩИЙСЯ	ШТ.	504	3.00		1 512.00	14.14	0.42	211.68
10	1/10-240-10-999/133 ДИСКРЕТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ САМОКЛЕЮЩИЙСЯ	ШТ.	48	5.00		240.00	14.14	0.71	34.08
11	5/90-10/3 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3	10 ШТ.	7.98	2.00		15.96	5.73	0.11	0.88
12	3/13-50-10/10 ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.	0.012	135.19		1.62	7.97	10.77	0.13
13	1/10-235-20/681 ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0.09	5.67		0.51	14.14	0.80	0.07
14	5/10-10-10-1/121 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 1.5-0.66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1.5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ. В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	1000 М	0.02856	1 831.25		52.30	5.73	104.93	3.00
15	1/10-230-35/200 КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ (ЖИДКИЕ ГВОЗДИ) НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО СМОЛ	КГ	1	40.00		40.00	14.14	5.66	5.66
16	5/20-30-3/2 КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0.005712	120.00		0.69	5.73	6.88	0.04
17	5/20-40-4/17 КОРОБКА МОНТАЖНАЯ К-201	ШТ.	3	0.63		1.89	5.73	0.04	0.12
18	1/10-230-40-20/127 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15. СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0.000019	9 430.00		0.18	14.14	1 333.40	0.03
19	1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0.0032	2.40		0.01	14.14	0.34	
20	1/10-180-20/57 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0.15	3.34		0.50	14.14	0.47	0.07
21	1/10-230-45-5/186 ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0.006	11.29		0.07	14.14	1.60	0.01
22	1/10-235-20/715 ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ (СКОТЧ) ДВУСТОРОННЯЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ШИРИНОЙ 38 ММ	М	1	1.55		1.55	14.14	0.22	0.22
23	5/30-40-2/21 ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0.14 - 0.19 ММ	КГ	0.01	50.00		0.50	4.81	2.41	0.02
24	5/20-30-3/42 ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0.0084	70.00		0.59	5.73	4.01	0.03
25	1/10-235-20/54 ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ, ШИРИНОЙ 10 СМ	М	4.04	20.00		80.80	14.14	2.83	11.43
26	7/9-10/10 МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭ-Ш-75 ДЛЯ ЗАЛИВКИ ШВОВ В ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ	Т	0.0012	2 466.85		2.96	14.14	348.81	0.42
27	5/20-30-1-4/1 ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 734 М У3	100 ШТ.	0.2352	181.00		42.57	5.73	10.37	2.44
28	1/55-50-30/20 ПАСТА КВАРЦЕАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0.006	40.00		0.24	14.14	5.66	0.03
29	1/10-170-50/5 ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0.0798	160.00		12.77	14.14	22.62	1.81
30	5/20-30-2/1 ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2.5	ШТ.	1	6.39		6.39	5.73	0.37	0.37
31	4/1-5-50/10 ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	М3	0.02448	120.00		2.94	14.14	16.97	0.42
32	4/1-5-40-10-10/30 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3	0.00128	15.00		0.02			
33	1/10-235-5/57 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.156	4.94		0.77	14.14	0.70	0.11
34	4/1-7-20-60-11/211242 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ (БЕЗ ДИСКРЕТНОГО ЭЛЕМЕНТА), С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИГМЕНТА (ЖЕЛТЫЙ), ОДНОСЛОЙНЫЕ, ДИСКРЕТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВЫСОТОЙ 7 ММ, КЛАСС БЕТОНА В25	М2	0.816	50.00		40.80	11.66	5.83	4.76
35	5/20-30-3/40 ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0.02	312.00		6.24	5.73	17.88	0.36
36	2/20-20-20-20/35 ПОРУЧНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	М	3	175.60		526.80	6.07	10.66	31.98
37	1/10-260-30-31/1 ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СтЗСП, СТЗСП, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0.0006	2 468.34		1.48	4.92	121.44	0.07
38	1/10-230-50-15/39 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0.03	8.50		0.26	14.14	1.20	0.04
39	1/10-250-20-50/44 РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ	ШТ.	1	20.00		20.00	14.14	2.83	2.83
40	1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0.016	4.24		0.07	14.14	0.60	0.01

41	5/20-30-3/20 СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	7.98	7.49	59.77	5.73	0.43	3.43
42	1/10-260-1-1/1 СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0.00196	2 081.49	4.08	6.07	126.35	0.25
43	1/10-240-55-10/30 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ	Т	0.00004	4 800.00	0.19	14.14	678.72	0.03
44	5/30-30-4-7/5 ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ШРН/ШРВ 9,12 (КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ)	ШТ.	1	59.20	59.20	4.81	2.85	2.85
45	1/10-140-40/140 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0.0003	12 290.00	3.69	14.14	1 737.81	0.52
46	1/10-140-40/100 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0.00056	4 130.00	2.31	14.14	583.98	0.33
47	2/20-20-20/25 ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬ СТАЛЬНЫЕ	Т	0.009	10 584.15	95.26	6.07	642.46	5.78
48	1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0.04	7.84	0.31	14.14	1.11	0.04
49	7/10-20/20 ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ НАТОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 63 ДО 67% ЭБК-Б-65	Т	0.0018	1 122.94	2.02	14.14	158.78	0.29
Материалы заказчика, принятые на отв. хранение								
50	5/30-30-4-11/1 ЗВОНОК БЕСПРОВОДНОЙ	ШТ.	2	15.78	31.56	5.73	0.90	1.80
51	5/70-10-1-4/1 РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАТОР	ШТ.	3	430.00	1 290.00	5.73	24.64	73.92
52	5/90-20/999122 ТАБЛИЧКИ ТАКТИЛЬНЫЕ	ШТ.	10	15.00	150.00	5.73	0.86	8.60
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					4 324.89			411.74
в том числе:								
Материалы подрядчика								
материалы заказчика, принятые на отв. хранение								
Механизмы								
53	M400002 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.09984	41.14	4.11			
54	M121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.-Ч	0.040032	3.66	0.15			
55	M331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.024	0.34	0.01			
56	M120600 ЗАЛИВЩИК ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	0.07092	90.53	6.42			
57	M050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0.94716	35.55	33.67			
58	M021104 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0.09984	61.17	6.11			
59	M121601 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.037344	61.71	2.30			
60	M330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.06	0.91	0.05			
61	M330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0.94716	0.56	0.53			
62	M121301 НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В ЗАТВЕРДЕВШЕМ БЕТОНЕ ПОПЕРЕЧНЫХ	МАШ.-Ч	0.60156	262.25	157.76			
63	M331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8.9952	0.88	7.86			
64	M331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0.101376	0.63	0.06			
65	M330250 ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	2.22768	1.48	3.30			
66	M030902 ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	9.25344	20.99	194.23			
67	M350451 ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0.096	0.41	0.04			
68	M331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0.87948	21.49	18.90			
69	M040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1.07856	4.58	4.94			
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					440.44			

Составил

Инженер

В.В. Сахно

Проверил