

УТВЕРЖДАЮ Директор
УИ «Экорес»
 И.И. Сухаревич
« » 'апрель 2026

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПРОГРАММЫ ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

1. Общие сведения о специфике и особенностях деятельности субъекта хозяйствования по условиям пожаро - и взрывоопасности.
2. Обстоятельства и причины возникновения пожаров в данном и аналогичном субъектах хозяйствования, меры по предупреждению возможных причин пожаров и условий, способствовавших их возникновению.
3. Противопожарный режим в субъекте хозяйствования в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
4. Обязанности и ответственность работников за нарушение требований пожарной безопасности.
5. Знаки пожарной безопасности.
6. Характеристики имеющихся в субъекте хозяйствования средств противопожарной защиты и пожаротушения и правила пользования ими.
7. Практические действия в случае возникновения пожара (вызов подразделений пожарной аварийно-спасательной службы, внештатных пожарных формирований, эвакуация людей и материальных ценностей, применение средств противопожарной защиты и пожаротушения, способы оказания первой помощи пострадавшим при пожаре).

ПРОГРАММА ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

1. Общие сведения о специфике и особенностях деятельности субъекта хозяйствования по условиям пожаро- и взрывоопасности.

На предприятии перерабатываются, дробятся, прессуются (тюкуются), вторичные материальные ресурсы (полимерные материалы, пластик, ПЭТ-тара, картон, полиэтилен), осуществляется временное хранение тюков, складироваться автотракторные, индустриальные, трансмиссионные и трансформаторные масла, дизельное топливо, автомобильные шины, осуществляется захоронение, утилизация методом полного сжигания отходов, производится обезвреживание радиоактивных веществ. Эти вещества являются пожароопасными и при определенных условиях могут приводить к возникновению пожара.

Пожар — неконтролируемое горение вне специального очага, приводящее к ущербу. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;
- тепловой поток;
- повышенная температура окружающей среды;
- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; - пониженная концентрация кислорода;
- снижение видимости в дыму.

2. Обстоятельства и причины возникновения пожаров в данном и аналогичном субъектах хозяйствования, меры по предупреждению возможных причин пожаров и условий, способствовавших их возникновению.

На предприятии имеются причины и условия для возникновения и развития пожара: наличие горючей среды, источников зажигания и путей распространения пожара.

Источниками зажигания могут являться:

- удары молнии и ее вторичные проявления;
- разряды статического электричества;
- искры и дуги при коротких замыканиях, перегрузках, при неисправности электрооборудования;

- теплота при перегреве подшипников оборудования;
- искры механического происхождения (удары твердых тел, поверхностное трение тел);

- лучистое тепло, искры, пламя при проведении временных огневых и ремонтных работ в помещениях или на оборудовании;

- самовозгорание веществ, нагретых в условиях производства выше температуры самовоспламенения, промасленной ветоши или промасленной спецодежды и других веществ с опасностью самовозгорания, и самовоспламенения;

- искры и нагретые выхлопные трубы работающих двигателей внутреннего сгорания (автомобили, тракторы);

- открытое пламя, появившееся в результате нарушений обслуживающим персоналом правил пожарной безопасности (курение);

- самовозгорание древесных опилок, пропитанных маслом.

Среди характерных путей распространения пожара можно выделить:

- по горючему сырью, готовой продукции, отходам;
- через дверные, оконные и технологические проемы в производственных и административных зданиях;
- тепловое излучение пламени;

Запрещается складировать горючие материалы вблизи радиаторов, калориферов.

Отходы и мусор необходимо ежедневно убирать из помещений.

Запрещается загромождать проходы и проезды, противопожарные разрывы между зданиями, эвакуационные, аварийные пути и выходы, лестничные клетки и пролеты, подвальные помещения, чердаки.

3. Противопожарный режим в субъекте хозяйствования в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности.

Противопожарный режим включает в себя комплекс противопожарных мероприятий при выполнении работ и эксплуатации объекта.

На предприятии запрещается пользоваться открытым огнем, совершать действия которые могут привести к возникновению пожара, использовать пиротехнические изделия, проносить ЛВЖ и ГЖ.

Курение допускается только в специально отведенных, оборудованных и обозначенных указателями «Место для курения» местах, исключающих возникновение пожара.

Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, постоянной готовности к действию и использоваться только по назначению. Проходы к огнетушителям, а также - подходы к выходам, наружным пожарным лестницам не должны загромождаться материалами, изделиями.

Огневые и пожароопасные работы проводить в соответствии с требованиями пожарной безопасности по оформленному наряд-допуску.

Очищать территорию от сухой растительности и мусора.

По окончании работы отключать электроприборы и оборудование из электросети, закрывать окна и форточки, проверять наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Обо всех выявленных нарушениях сообщать руководителю и принимать меры к их устранению.

Один раз в год на предприятии проводится тренировка эвакуации работников.

Подготовка работников по вопросам пожарной безопасности включает в себя проведение противопожарных инструктажей, проведение подготовки по программе пожарно-технического минимума категории работников, подлежащих обязательной подготовке по этой программе и проверки их знаний в данной сфере.

Устанавливаются следующие виды противопожарных инструктажей: вводный; первичный; повторный; внеплановый; целевой.

Противопожарные инструктажи проводятся лицом, ответственным за пожарную безопасность организации (его структурного подразделения).

- поверхности растекающихся легко воспламеняющихся жидкостей (далее - ЛВЖ) и горючих жидкостей (далее - ГЖ);
- поверхности растекающихся ЛВЖ и ГЖ, пролив горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ);

- воздухопроводы систем вентиляции.

Основными причинами возникновения пожаров могут быть:

- нарушение противопожарного режима;
- нарушение правил хранения, использования, изготовления и транспортировки веществ и материалов;
- нарушение правил эксплуатации электрооборудования;
- конструктивные недостатки электрооборудования, теплогенерирующих агрегатов и устройств;
- неосторожное обращение с огнем.

Нередко пожары возникают вследствие короткого замыкания электропроводки при повреждении изоляции, перегрузки электрических сетей, а так же при неправильном использовании бытовых электроприборов, поэтому надо **следить**, чтобы на провода не попала вода, которая может нарушить изоляцию; **запрещается** использовать электроразветвители, неисправные электроприборы и оставлять их включенными без присмотра, оставлять включенными в сеть не используемые зарядные устройства.



Запрещается самовольно переоборудовать электросети, устраивать временную электропроводку, устанавливать кустарные не калиброванные предохранители и пользоваться электронагревательными приборами.

Работы по обслуживанию и ремонту электросетей и электрооборудования должны выполняться квалифицированным электротехническим персоналом.

Запрещается мытье полов, стен и оборудования, а также стирка вещей (одежды) бензином и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- с лицами, принимаемыми на постоянную или временную работу в субъект хозяйствования, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности;

- с работниками сторонних субъектов хозяйствования при выполнении ими работ (оказании услуг) в субъекте хозяйствования или на его территории по договорам;

- с работниками, впервые прикомандированными в субъект хозяйствования;

- с обучающимися, впервые прибывшими в субъект хозяйствования на производственное обучение (практику);

- с обучающимися в учреждениях образования (кроме учреждений общего среднего образования) перед началом лабораторных и практических занятий в учебных лабораториях, мастерских, на производственных участках и полигонах.

Первичный противопожарный инструктаж проводится с лицами: прошедшими вводный противопожарный инструктаж и прибывшими к месту работы;

- переведенными из одного подразделения (помещения, участка) в другое, в случае, если пожарная опасность и (или) требования пожарной безопасности отличаются от прежних.

При проведении первичного противопожарного инструктажа работнику указываются места размещения средств противопожарной защиты и пожаротушения, средств связи и самоспасения. Работник ознакомливается с вопросами программы первичного противопожарного инструктажа.

Первичный противопожарный инструктаж руководитель работ проводит непосредственно на рабочем месте.

Повторный противопожарный инструктаж в объеме первичного противопожарного инструктажа проводит также руководитель работ не реже одного раза в год, за исключением работников, связанных с проведением пожароопасных, в том числе огневых, работ. Для них Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже одного раза в полугодие.

Также в установленных правилах пожарной безопасности случаях проводятся внеплановый противопожарный инструктаж, целевой противопожарный инструктаж.

С целью повышения общих технических знаний по пожарной безопасности работников организации и структурных подразделений с повышенной пожарной опасностью, ознакомления их с правилами пожарной безопасности, а также для более детального изучения работающими порядка использования имеющихся первичных средств

пожаротушения и технических средств противопожарной защиты проводятся занятия по программе пожарно - технического минимума.

Обязательной подготовке по программе пожарно - технического минимума подлежат:

- работники, ответственные за пожарную безопасность в организации и структурных подразделениях, члены пожарно-технических комиссий;

- работники, ответственные за подготовку и (или) проведение огневых работ, исполнители огневых работ;

- работники, осуществляющие эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов;

работники, профессиональная деятельность (работа по должности) которых связана с хранением, перемещением, применением горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей, взрывоопасных пылей, твердых легковоспламеняющихся веществ и материалов;

- работники, привлекаемые к уборке урожая зерновых культур, заготовке и складированию грубых кормов;

- члены добровольных пожарных дружин, добровольных пожарных команд.

Для обеспечения пожарной безопасности разработаны и вывешены на видных местах инструкции по противопожарной безопасности.

Более подробно комплекс противопожарных мероприятий при выполнении работ установлен в «Общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности».

4. Обязанности и ответственность работников за нарушение требований пожарной безопасности.

Каждый работающий обязан знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

Работающие несут персональную ответственность за выполнение правил пожарной безопасности в части, касающейся их профессиональной деятельности. Работники нарушившие правила пожарной безопасности несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Каждый руководитель обязан:

- знать пожарную опасность объекта и меры по обеспечению его пожарной безопасности;

- обеспечить содержание в технически исправном состоянии зданий, сооружений, наружных установок, оборудования, инженерных систем, ТСППЗ, первичных средств пожаротушения, средств связи, транспортных средств, эксплуатируемых и применяемых на объекте,

-
-

осуществлять контроль за их технически исправным состоянием, принимать меры для немедленного устранения выявленных нарушений противопожарных требований, способных привести к пожару;

- принимать при возникновении инцидентов, способных привести к пожару, немедленные меры по обеспечению эвакуации людей, остановке оборудования и другие неотложные меры;

- немедленно сообщать вышестоящему руководителю обо всех обнаруженных нарушениях противопожарных требований и неисправностях пожарной техники, технических средств противопожарной защиты, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией, систем дымоудаления, средств связи, первичных средств пожаротушения и принимать меры по их устранению;

- обеспечить проведение обучения и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности подчиненных работников;

- не допускать к работе подчиненных работников, не прошедших обучение по пожарной безопасности, в том числе по программе пожарно - технического минимума, проверку знаний по вопросам пожарной безопасности;

обеспечить соблюдение на объекте установленного противопожарного режима;

- знать и уметь применять имеющиеся технические средства противопожарной защиты, обеспечить их исправное содержание, организовать обучение подчиненных работников порядку применения указанных средств;

- обеспечить подготовку и действие при пожаре добровольной пожарной дружины (пожарного расчета).

Каждый работник обязан:

- знать и выполнять на объекте и в быту требования пожарной безопасности, не совершать действий, способных привести к возникновению пожара;

- уметь применять имеющиеся на объекте первичные средства пожаротушения;

- знать пожарную опасность, правила безопасной эксплуатации, хранения и транспортировки, а также особенности тушения применяемых веществ и материалов.

5. Знаки пожарной безопасности

На наружной стороне дверей (ворот) производственных и складских помещений, а также наружных установок размещаются указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны согласно по ПУЭ:

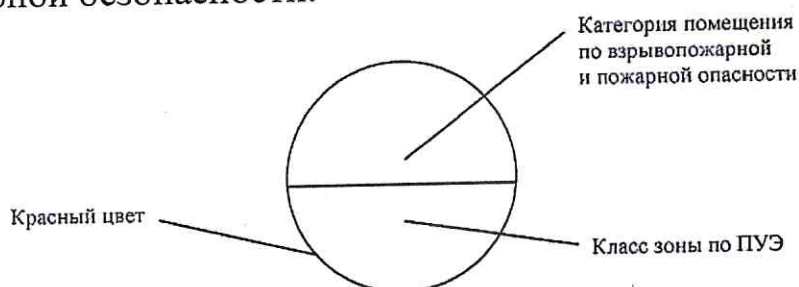
Диаметр круга: 200, 250, 300 мм.

Надписи выполняются цветом, контрастным по отношению к цвету полотнищ дверей и ворот.




Указатель наносится на полотнища дверей и ворот на уровне 2/3 высоты полотнища от отметки пола или земли.




На дверях помещений категорий А и Б дополнительно должна размещаться информационная карточка мер пожарной безопасности.





На объекте и на территории должны быть размещены знаки пожарной безопасности:



**Знаки пожарной безопасности для обозначения технических средств противопожарной защиты
(таблица К.1 приложения К ГОСТ 12.4.026-2015)**



Цветографическое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
	Направляющая стрелка	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты
	Направляющая стрелка под углом 45°	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты
	Пожарный кран	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом


	Пожарная лестница	В местах нахождения пожарной лестницы
	Огнетушитель	В местах размещения огнетушителя
	Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной)	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану
	Место размещения нескольких средств противопожарной защиты	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты
	Пожарный водосточник	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин




	Пожарный сухотрубный стояк	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка
	Пожарный гидрант	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта, м. Расстояние от знака до края проезда пожарных автомобилей должно быть не более расстояния опознавания знака
	Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги
	Звуковой оповещатель пожарной тревоги	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F10 "Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики"



**Знаки пожарной безопасности, используемые для обозначения путей эвакуации и эвакуационных выходов
(таблица Л.1 приложения Л ГОСТ 12.4.026-2015)**

Цветовое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
	Выход здесь (левосторонний)	Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны.

		На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу
	Выход здесь (правосторонний)	Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу
	Направляющая стрелка	Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения
	Направляющая стрелка под углом 45°	Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения
	Направление к эвакуационному выходу направо	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу
	Направление к эвакуационному выходу налево	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу
	Направление к эвакуационному выходу направо вверх	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

	Направление к эвакуационному выходу налево вверх	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
	Направление к эвакуационному выходу направо вниз	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
	Направление к эвакуационному выходу налево вниз	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
	Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)	Над дверями эвакуационных выходов
	Направление к эвакуационному выходу прямо	Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку
	Направление к эвакуационному выходу прямо	Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку
	Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

	Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу
	Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу
	Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу
	Для доступа вскрыть здесь	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например разбить стеклянную панель и т.п.
	Открывать движением от себя	На дверях помещений для указания направления открывания дверей
	Открывать движением на себя	На дверях помещений для указания направления открывания дверей

	Для открывания сдвинуть	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей
	Пункт (место) сбора	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации
	Указатель выхода	Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу
	Указатель аварийного выхода	Над дверями аварийного выхода

- знаки пожарной безопасности для обозначения пожарного оборудования, первичных средств пожаротушения, водоисточников;

**Запрещающие знаки пожарной безопасности
(таблица Е.1 приложения Е ГОСТ 12.4.026-2015)**



Цветографическое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
	Запрещается курить	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	Запрещается пользоваться открытым огнем и курить	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре
	Проход запрещен	У входа в опасные зоны, помещения, участки и др.
	Запрещается тушить водой	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара
	Доступ посторонним запрещен	На дверях помещений, у входа на объекты, участки и т.п. для обозначения запрета на вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа (прохода)
	Запрещается загромождать проходы и/или складировать	На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптек первой медицинской помощи и других местах

**Предупреждающие знаки пожарной безопасности
(таблица Ж.1 приложения Ж ГОСТ 12.4.026-2015)**

Цветовое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
----------------------	--------------------	---

	Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д.
	Взрывоопасно	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д.
	Опасность поражения электрическим током	На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов
	Внимание. Опасность (прочие опасности)	Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью
	Пожароопасно. Окислитель	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания на наличие окислителя


	Газовый баллон	На газовых баллонах, складах и участках хранения и применения сжатых или сжиженных газов. Цвет баллона: черный или белый, выбирается по ГОСТ 19433
	Осторожно. Горячая поверхность	На рабочих местах и оборудовании, имеющем нагретые поверхности
	Осторожно. Сужение проезда (прохода)	На территориях, участках, в цехах и складах, где имеются сужения прохода (проезда) или присутствуют выступающие конструкции, затрудняющие проход (проезд)

**Предписывающие знаки пожарной безопасности
(таблица И.1 приложения И ГОСТ 12.4.026-2015)**

Цветогографическое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
	Курить здесь	Используется для обозначения места курения на производственных объектах

**Указательные знаки пожарной безопасности
(таблица М.1 приложения М ГОСТ 12.4.026-2015)**

Цветогографическое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
--------------------------------	--------------------	---

	Место курения	Используется для обозначения места курения на общественных объектах
---	---------------	---

6. Характеристики, имеющихся в организации средств противопожарной защиты и пожаротушения и правила пользования ими.

Существует три основных способа прекращения горения:

- охлаждение горящего вещества ниже температуры воспламенения (тушения водой);
- изоляция горящего вещества от доступа воздуха (применение покрывал, брезента, кошмы);
- удаление горящего вещества из зоны горения.

Выбор средств и способа тушения зависит от характера пожара, скорости распространения огня и наличия средств пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения в производственных и других помещениях, на территории должны устанавливаться, как правило, в специальные пожарные посты (щиты).

На пожарных постах (щитах) должны быть размещены только те первичные средства пожаротушения, которые могут применяться в данном помещении, сооружении, объекте. Средства пожаротушения и пожарные посты должны быть окрашены в красный цвет с белой окантовкой и иметь надписи белым цветом.

Виды и предназначение огнетушителей:

- углекислотные огнетушители (ОУ) - служат для тушения небольших очагов горения веществ, материалов и электроустановок;
- порошковые огнетушители (ОП) - предназначены для тушения загораний бензина, дизельного топлива и других горючих жидкостей, электроустановок, и применяются для оснащения автотранспортных средств, в быту и т.д.

Переносные огнетушители должны размещаться на расстоянии не менее 1,2 метра от проема двери и на высоте не более 1,5 метра от уровня, пола, считая от низа огнетушителя. Допускается установка огнетушителей в тумбах или шкафах.

Запорная арматура (краны, рычажные клапаны, крышки горловин) огнетушителей должны быть опломбированы. Использованные огнетушители, а также огнетушители с сорванными пломбами должны быть немедленно изъяты для проверки и перезарядки.

Ящики для песка должны иметь объем 0,5, 1.0, 3.0 м³ и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание в него влаги. Перед заполнением ящика песок должен быть просеян и просушен. Песок следует один раз в 10 дней осматривать и при необходимости (увлажнении и комковании) - просушивать.

Полотно, кошма должны иметь размеры 1х1 м, 2х1,5 м 2х2 м, их следует хранить в металлических, пластмассовых футлярах с крышками, периодически, но не реже одного раза в месяц просушивать и очищать от пыли.

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А (твердые горючие вещества) – порошок АВСЕ; для классов В (горючие жидкости), С (горючие газы) и Е (пожары электрооборудования под напряжением до 1000В) – ВСЕ или АВСЕ и класса D (щелочные металлы) – D.

Правила использования огнетушителя: сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить шланг на пламя, нажать на ручку, тушить на расстоянии не ближе 1 метра.



7. Практические действия в случае возникновения пожара (вызов подразделений пожарной аварийно-спасательной службы, внештатных пожарных формирований, эвакуация людей и материальных ценностей, применение средств противопожарной защиты и пожаротушения, способы оказания первой помощи пострадавшим при пожаре).

Работник, обнаруживший пожар, обязан:

- немедленно сообщить по телефону «101» или «112» или непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;

- принять меры по оповещению людей и их эвакуации;

- принять возможные меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

Руководитель объекта, прибывший к месту пожара, обязан:

- проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения, ДПД. Направить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников.

До прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений:

организовать эвакуацию людей, принять меры по предотвращению паники;

- вызвать при необходимости к месту пожара медицинскую помощь, а также аварийные службы;

- организовать с помощью членов ДПД и других работников тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;

- организовать мероприятия по защите людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

- проверить включение в работу ТСППЗ;

- организовать отключение электроэнергии от потребителей без отключения ТСППЗ, остановку транспортирующих устройств, агрегатов, емкостных сооружений, перекрытие газовых коммуникаций, остановку систем вентиляции, приведение в действие системы дымоудаления и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

организовать по возможности эвакуацию материальных ценностей;

- обеспечить по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений доступ в помещения согласно указаниям руководителя тушения пожара.

По прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделений руководитель объекта обязан сообщить руководителю тушения пожара сведения о месте пожара, наличии в помещениях людей, нуждающихся в помощи, а также о людях, занятых ликвидацией очагов горения, наличии взрывопожароопасных материалов, баллонов с газом под давлением, ЛВЖ, ГЖ и о мерах, предпринятых по ликвидации пожара.

Руководитель объекта при включении в состав штаба на пожаре обязан:

- обеспечить выполнение задач, поставленных руководителем тушения пожара;

- предоставлять информацию руководителю тушения пожара об

особенностях объекта;

- координировать действия работников объекта при выполнении задач, поставленных руководителем тушения пожара.

Практические действия в случае возникновения пожара.

С инструктируемым практически отрабатываются вопросы.

Действия при возникновении пожара и других аварийных ситуаций:

Прежде всего, следует определить для себя, выходить или не выходить из помещения.

Если огонь не в вашем помещении, то прежде чем открыть дверь и выйти наружу, убедитесь, что за дверью нет большого пожара: приложите свою руку к двери или осторожно потрогайте металлический замок, ручку. Если они горячие, то ни в коем случае не открывайте эту дверь.

Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м: достаточно сделать несколько вдохов и вы можете погибнуть от отравления продуктами горения. В спокойной обстановке определите на своем этаже или в коридоре: сколько это 10 метров?

Возможно, кто-то решится пробежать задымленное пространство, задержав дыхание, хорошо представляя себе выход на улицу. При этом обязательно надо учесть, что в темноте можно за что-то зацепиться одеждой или споткнуться о непредвиденное препятствие. Кроме того, очаг пожара может находиться на нижнем этаже, и тогда путь к спасению — только вверх, т.е. вашей задержки дыхания должно хватить, чтобы успеть вернуться обратно в помещение.

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, то:

- уходите скорее от огня; ничего не ищите и не собирайте;
- ни в коем случае не пользуйтесь лифтом: он может стать вашей ловушкой;

- знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро; для оценки ситуации и для спасения вы имеете очень мало времени (иногда всего 5-7 мин);

- если есть возможность, попутно отключите напряжение на электрическом щите, расположенном на лестничной клетке;

- дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на уровне вашего роста и выше, поэтому пробирайтесь к выходу на четвереньках или даже ползком; ближе к полу температура воздуха ниже и больше кислорода;

- по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь может задержать распространение горения более чем на 10—15 мин!). Это даст возможность другим людям также покинуть опасную зону или даже организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны (например, проложить рукавную линию от пожарного крана и подать воду от внутреннего противопожарного

водопровода);

- если дыма много, першит в горле, слезятся глаза — пробирайтесь, плотно закрывая дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, дышите через ткань. Хорошо, если вы сможете увлажнить внешнюю часть этой ткани. Этим вы спасете свои бронхи и легкие от действия раздражающих веществ. Но помните, что этот способ не спасает от отравления угарным газом;

- покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад зачем-нибудь: во-первых, опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в том помещении никто не будет искать и спасать, потому что все видели, что вы уже вышли на улицу;

- в случае, если вы вышли из здания незамеченными (например, через кровлю и наружную пожарную лестницу на стене сооружения), то обязательно сообщите о себе находящимся во дворе людям, должностным лицам объекта, в целях предупреждения ненужного риска при ваших поисках.

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу:

- не поддавайтесь панике; помните, что современные железобетонные конструкции в состоянии выдержать высокую температуру;

- если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации в многоэтажном здании, проверьте, существует ли возможность выйти на крышу или спуститься по незадымляемой пожарной лестнице, или пройти через соседние лоджии;

- если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно закройте входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения. Во избежание тяги из коридора и проникновения дыма с улицы - закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия, закройте фрамуги вентиляционных решеток;

- если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки;

- если в помещении есть телефон, звоните по «101», даже если вы уже звонили туда до этого, и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили. Объясните диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от выхода;

- если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком — так будет легче дышать (около пола температура ниже и кислорода больше);

- оберните лицо повязкой из влажной ткани, наденьте защитные очки;

- продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей на улице;

- если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как герметичность

вашего убежища нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у распахнутого окна станет нечем. Благодаря тяге вслед за дымом в помещение проникнет пламя. Помните об этом, прежде чем решиться разбить окно. Опытные пожарные говорят: «Кто на пожаре открыл окно, тому придется из него прыгать»;

- привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, не обязательно открывать окна и кричать, можно, например, вывесить из форточки или из окна (не распахивая их!) большой кусок яркой ткани. Если конструкция окна не позволяет этого сделать, можно губной помадой во все стекло написать «SOS» или начертить огромный восклицательный знак;

- если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической, крепко свяжите шторы, предварительно разорвав их на полосы, закрепите их за батареею отопления, другую стационарную конструкцию (но не за оконную раму) и спускайтесь. Во время спуска не нужно скользить руками. При спасании с высоты детей нужно обвязывать их так, чтобы веревка не затянулась при спуске. Надо продеть руки ребенка до подмышек в глухую петлю, соединительный узел должен находиться на спине. Обязательно нужно проверить прочность веревки, прочность петли и надежность узла.

Действия лиц, обнаруживших на территории, в зданиях и сооружениях объекта задымление либо загорание.

В случае возникновения пожара действия администрации, рабочих и служащих организации должны быть направлены на обеспечение безопасности людей и их своевременной эвакуации.

Работник организации, обнаруживший пожар на объектах организации, обязан:

- объявить голосом «Пожар» и громко назвать, что горит;
- немедленно сообщить о случившемся в пожарную аварийно-спасательную службу МЧС города по телефону «101» или «112», указав точный адрес здания, место возникновения пожара, информацию о наличии людей, а также фамилию и номер телефона, с которого производится вызов;
- известить о пожаре свое руководство и руководство организации. Своевременное сообщение о пожаре руководству после сообщения в службу «101» или «112» следует также считать необходимым условием организации эффективных действий по спасанию людей и тушению пожара до прибытия подразделений пожарной аварийно-спасательной службы;
- убедиться, все ли покинули очаг пожара;
- организовать отключение электроснабжения здания;
- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;
- организовать встречу прибывающего пожарного аварийно-спасательного подразделения МЧС города.

По прибытию пожарных аварийно-спасательных подразделений указать

места расположения пожарных гидрантов (наружных источников противопожарного водоснабжения). Проинформировать руководителя тушения пожара о месте пожара, возможных путях его распространения и результатах эвакуации людей.

Действия по обеспечению безопасной эвакуации посетителей и других лиц, находящихся на объекте.

При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника организации является спасение жизни людей. Работы по тушению пожара в первую очередь должны быть направлены на создание безопасных условий эвакуации людей из здания.

Подлежит задействованию имеющаяся система оповещения людей о пожаре. Необходимо приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации работников и посетителей из зданий в безопасное место согласно плану эвакуации. Эвакуация людей начинается из помещения, где возник пожар, затем из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

Необходимо также:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью работникам организации нельзя оставлять посетителей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей;

- выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения посетителей и работников в здание, где возник пожар;

- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

Организация встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений, аварийных служб.

Организовать встречу пожарных аварийно-спасательных подразделений МЧС города, принять меры по тушению пожара имеющимися в организации средствами пожаротушения. Работы по тушению пожара в первую очередь должны быть направлены на создание безопасных условий эвакуации людей из здания. Для встречи прибывающих пожарных подразделений необходимо выделить из персонала объекта лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и пожарных водоисточников, которое должно четко проинформировать руководителя пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного сооружения (здания), в каких

помещениях еще остались люди.

Отравление угарным газом. Угарный газ не имеет цвета и запаха!

Признаки отравления: головная боль, пульсация в висках, тошнота, в тяжелых случаях потеря сознания.

Пострадавшего выносят на свежий воздух.

При отсутствии дыхания - провести искусственное дыхание (слегка запрокинуть голову пострадавшего, очистить ротовую полость, зажать нос, используя салфетку или кусок ткани вдыхать воздух способом из рта в рот (из рта в нос) 12-15 вдохов в минуту, следить за эффективностью выполнения по грудной клетке).

При остановке сердечной деятельности провести непрямой массаж сердца с искусственным дыханием (чередование надавливания на грудную клетку в области сердца прямыми руками, сложенными друг на друга кистями 15 раз, вдувать воздух из рта в рот (из рта в нос) 2 раза.

Немедленно доставить в лечебное учреждение.

Ожоги. Снимите горящую одежду. Места ожогов (не удаляйте пригоревшие частицы одежды, отслоившуюся кожу, не вскрывайте образовавшиеся пузыри) закрываются стерильными салфетками и забинтовываются. Если нет повреждений органов брюшной полости, то необходимо поить раствором 0,5 ч. ложки соды и 1 ч. ложка соли на литр воды.

Начальник ООТ



А.Н.Барило

