


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. Кронштейн двухламповый (оцинкованный методом горячего цинкования).
2. Высота 1,5м-2м.
3. Посадочный диаметр светильника - 50мм.
4. Угол наклона светильника - 65° (от вертикальной оси)
5. Установка на коническую ж/б опору контактной сети СП108.6-3.3 (диаметр верхней части 290мм), уклон 1,5%.
6. Угол между кронштейнами - 165°
7. Тип устанавливаемых светильников - PromLED Магистраль v3.0 150 CRI70 6500K 45°, вес - 3,6кг.

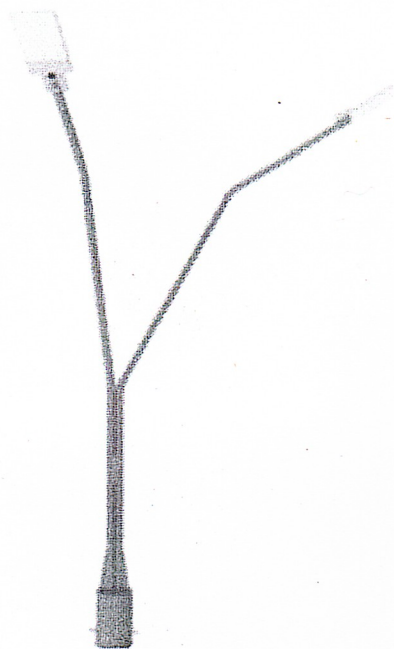

Взам. инв. №