


ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций
администрации Московского района г. Минска"
(наименование организации)



(Handwritten signature)
(подпись)

Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 466 от 08.07.2026 г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от "06" мая 2020 г.
в составе:

председателя комиссии	Заведующий	О.Е. Сазонова
членов комиссии:	Зам.заведующего по ХР	Н.В. Шкиндерова
	Начальник УЦХО	А.М. Чистая
	Инженер УЦХО	Л.А. Свидерская
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт по замене оконных блоков в помещениях ГУО "Детский сад № 119 г. Минска", ул. Янки Брыля, 24А

(наименование объекта)

установлено, что в процессе длительной эксплуатации под воздействием атмосферных осадков происходит гниение и разрушение деревянных оконных блоков в здании, деревянные блоки не закрываются, имеется перенос, требуется замена оконных деревянных блоков на ПВХ. В связи с рассыханием рам и створок (перестали закрываться), с наружной стороны наблюдается гниение деревянной рамы. Продувание, щели в рамах, неплотное прилегание створок к раме, разрушение уплотнителей. Плохая теплоизоляция не обеспечивает достаточную теплоизоляцию, большие теплопотери, промерзание окон. Неудовлетворительное состояние фурнитуры, заедание ручек. На деревянных подоконных досках имеются трещины, сколы, отслоение краски. На поверхности оконных отливов выявлены следы коррозии. Работы и объемы необходимо выполнять согласно укрупненного перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: коэффициент на стесненность $K=1,0$.
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

МЗ31615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; МО50101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ;
МЗ31617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ; М134041 ШУРУПОВЕРТ; МЗ31619 ЭЛЕКТРОЛОБЗИК;
МО30402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; МЗ30805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ;
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, затовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Согласно СН 2.04.02-2020 таблицы 7.1. для объектов ремонта, заполнения световых проемов должны иметь нормативное сопротивление теплопередаче не ниже $R=0,6 \text{ м.кв.}^{\circ}\text{C/Вт}$

Дата начала разработки сметной документации 01.07.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 08.07.2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 30 календарных дней

Председатель комиссии	Заведующий	<i>(Handwritten signature)</i>	О.Е. Сазонова
Члены комиссии	Зам.заведующего по ХР	<i>(Handwritten signature)</i>	Н.В. Шкиндерова
	Начальник УЦХО	<i>(Handwritten signature)</i>	А.М. Чистая
	Инженер УЦХО	<i>(Handwritten signature)</i>	Л.А. Свидерская
	(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1 Помещения (группы №1-12 (раздевалка, групповая, санузел, спальная, ресурсная, моечная), спортзал, кабинеты, коридор, входная группа, прачечная, комнаты медсестры, завхоза, логопеда, медблок, бассейн)			
1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВЫШЕК-ТУР СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬ	0,33	E69-20-2
2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	1,28	E56-1-1
3	СНЯТИЕ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА	4,12	E56-2-2
4	СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ	100 М2 ПОДОКОНН	0,7392	E56-3-2
5	РАЗБОРКА ОТЛИВОВ	100 М	1,507	E58-4-1
6	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 1 М2	100 М2	0,1377	E10-100-1
7	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 2 М2	100 М2	0,4098	E10-100-2
8	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2	100 М2	1,7964	E10-100-3
9	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ СВЫШЕ 3 М2	100 М2	0,234	E10-100-4
10	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М	100 М	7,364	E10-103-1
11	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М	1,643	E10-280-1
12	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	1,507	E10-224-1
13	УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ШИРИНОЙ 200 ММ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПВХ ТРЕХСЛОЙНЫХ С УТЕПЛИТЕЛЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАРТОВОГО ПРОФИЛЯ	100 М	5,857	E10-265-3
14	ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ) К НОРМАТИВАМ E10-265-3, E10-265-4 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ШИРИНЫ ОТКОСА НА КАЖДЫЕ 50 ММ	100 М	5,857	E10-265-5
15	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	0,16	E61-2-7
16	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	0,16	E15-314-2
17	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ (наружные оконные откосы)	100 М2	0,41	E61-1-4
18	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (наружные оконные откосы)	100 М2	0,585	E15-313-4
19	УСТАНОВКА ПРОТИВОМОСКИТНОЙ СЕТКИ	100 ШТ.	1,29	E10-264-2
20	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т	15,944	024-ПОГР
21	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	15,944	C310-25.1

Составил

инженер УЦХО
(должность служащего)


(подпись)

Свидерская Л.А.
(инициалы, фамилия)

" 08 " _____ июля 2026 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
с учетом прогнозных индексов и налогов

на Текущий ремонт по замене оконных блоков в помещениях ГУО "Детский сад № 119 г. Минска", ул. Янки Брыля, 24А
наименование работ (стр. 10)

Сметная документация в ценах на	01.07.2026
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	179 570,85
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч.	451,05
стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	451,05
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	180 021,90
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	


	СМР	Оборудование	Прочие
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства	1,0272	1,0078	1,0361
Ставка налога, %	20	20	20

Дата начала выполнения подрядных работ	06.10.2026
Дата окончания выполнения подрядных работ	04.12.2026
Количество календарных дней выполнения работ	60

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей	К-во календарных дней выполнения работ, дн.	Норма задела, %	Прогнозный индекс	Средства, учтены, при прогнозн. индексах, рублей	Стоимость с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подрядные работы								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.10.2026, прогн.инд.=1,0272), в т.ч.	184 455,18	X	X	X	X	X	X	X
с 6 по 31 Октября 2026г.	79 930,57	26	43,33333	1,009	719,38	80 649,95	16 129,99	96 779,94
с 1 по 30 Ноября 2026г.	92 227,59	30	50	1,0181	1 698,32	93 596,91	18 779,38	112 676,29
с 1 по 4 Декабря 2026г.	12 297,02	4	6,66667	1,0272	334,48	12 631,50	2 526,30	15 157,80
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	X	60	X	X	2 723,18	187 178,36	37 435,67	224 614,03
в т.ч. налоги:								37 435,67
Мероприятия по обращению с отходами								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.10.2026, прогн.инд.=1,0361), в т.ч.	467,33	X	X	X	X	X	X	X
с 6 по 31 Октября 2026г.	202,51	26	43,33333	1,0118	2,41	204,92	40,98	245,90
с 1 по 30 Ноября 2026г.	233,67	30	50	1,0285	5,53	239,25	47,65	286,90
с 1 по 4 Декабря 2026г.	31,15	4	6,66667	1,0361	1,12	32,27	6,45	38,72
Итого стоимость мероприятий по обращению с отходами	X	60	X	X	9,11	476,44	95,28	571,72
в т.ч. налоги								95,28
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА								225 185,75
в т.ч. налоги:								37 530,95

Наименование затрат	Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей	Средства на применение прогнозных индексов		Итого стоимость на дату окончания строительства без налогов, рублей	налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей	Стоимость доп. работ, с налогами, рублей	Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
		с даты разработки на начало строительства, рублей	с даты начала строительства на дату окончания, рублей					
Подрядные работы	179 570,85	4 834,33	2 725,18	187 178,36	37 435,67	224 614,03		224 614,03
Прочие средства, в т.ч.	451,05	16,28	9,11	476,44	95,28	571,72		571,72
Мероприятия по обращению с отходами	451,05	16,28	9,11	476,44	95,28	571,72		571,72
Итого	180 021,90	4 900,61	2 732,29	187 354,80	37 530,95	225 185,75		225 185,75

Заказчик инженер УИХО
(должность)



Сандерская Л.А.
(инициалы, фамилия)

Приложение №1

Спецификация элементов заполнения оконных проемов

по объекту: "Текущий ремонт по замене оконных блоков в помещениях ГУО "Детский сад № 119 г.Минска", ул.Янки Брыля, 24а"

Позиция	Помещение	Наружные стены	высота, м	ширина, м	м2	шт	Общий объем, м2	Примечание
ОК1 ОП18-15 с ЗБ	1. группы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12 (раздевалка)	кирпич	1,8	1,5	2,7	12	32,4	
	2. коридор 2 этаж					1	2,7	
итого:						13	35,1	
ОК2 ОП21-7 с ЗБ	1. группы № 1,2,5,6,9,10,11,12 (групповая)	кирпич	2,1	0,7	1,47	16	23,52	
итого:						16	23,52	
ОК3 ОП18-13 с ЗБ	1. группы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (спальная, санузел)	кирпич	1,8	1,3	2,34	47	109,98	
итого:						47	109,98	
ОК4 ОП9-9 с ЗБ	1. группы № 1,4,5,8,9,12 (моечная)	кирпич	0,9	0,9	0,81	6	4,86	
	2. группы № 2,3,6,7,10,11 (ресурсная)					6	4,86	
	3. прачечная 1 этаж					1	0,81	
	4. спортзал 3 этаж					2	1,62	
	5. пищеблок 1 этаж помещение кладовщика					2	1,62	
итого:						17	13,77	
ОК5 ОП18-9 с ЗБ	1. спортзал 3 этаж	кирпич	1,8	0,9	1,62	1	1,62	
	2. кабинет физрука 3 этаж					1	1,62	
	3. коридор 1 этаж					2	3,24	
	4. комната тренера					1	1,62	
	5. прачечная 1 этаж					1	1,62	
итого:						6	9,72	

ОК6 ОП18-12 с ЗБ	1. спортзал 3 этаж	кирпич	1,8	1,2	2,16	4	8,64	
	2. коридор 3 этаж					5	10,8	
	3. коридор 2 этаж					4	8,64	
	4. комната медсестры 1 этаж					1	2,16	
	5. прачечная 1 этаж					2	4,32	
итого:						16	34,56	
ОК7 ОП18-18 с ЗБ	1. коридор 3 этаж	кирпич	1,8	1,8	3,24	1	3,24	
	2. коридор 2 этаж					2	6,48	
	3. коридор 1 этаж					2	6,48	
	4. кабинет завхоза 1 этаж					1	3,24	
итого:						6	19,44	
ОК8 ОП18-22 с ЗБ	1. кабинет логопеда	кирпич	1,8	2,2	3,96	1	3,96	
итого:						1	3,96	
ОК9 ОП9-12 с ЗБ	1. медблок 2 этаж	кирпич	0,9	1,2	1,08	1	1,08	
	2. прачечная 1 этаж					1	1,08	
итого:						2	2,16	
ОК10 ОП18-7 с ЗБ	1. входная группа 1 этаж	кирпич	1,8	0,7	1,26	3	3,78	
итого:						3	3,78	
ОК11 ОП12-15 с ЗБ	1. бассейн 1 этаж	кирпич	1,2	1,5	1,8	1	1,8	
итого:						1	1,8	
ВСЕГО: окна						128	257,79	

Составил: инженер по ЭО и РЗ и С




Свидерская Л.А.

Приложение к спецификации №1

Эскизы оконных и дверных заполнений

по объекту: "Текущий ремонт по замене оконных блоков в помещениях ГУО
"Детский сад № 119 г.Минска", ул.Янки Брыля, 24а"

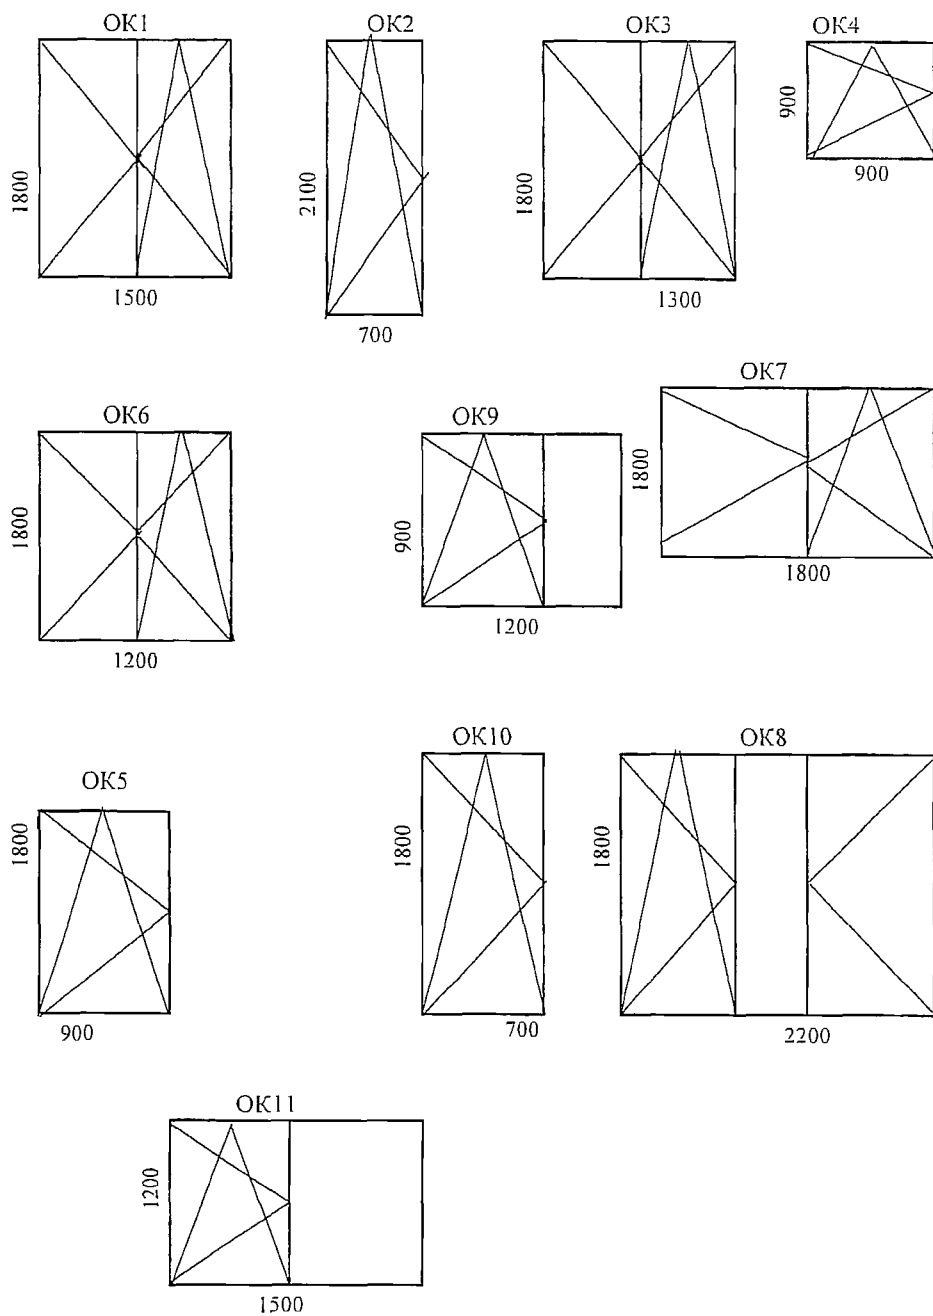

Составил: инженер по ЭО и РЗ и С

 Свидерская Л.А.

При изготовлении и установке оконных блоков предусмотреть:

1. Материал изделия: поливинилхлоридный профиль (ПВХ);
2. Цвет профиля: белый;
3. Ширина профиля: не менее 70мм;
4. Класс профиля: А;
5. Стеклопакет: двухкамерный;
6. Коэффициент сопротивления теплопередаче: согласно СН 2.04.02-2020 таблицы 7.1. для объектов ремонта, заполнения световых проемов должны иметь нормативное сопротивление теплопередаче не ниже $R=0,6$ м.кв. °С/Вт;
7. Наличие замков – в ручках на все окна.

Инженер УЦХО



Л.А. Свидерская

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
(подпись)Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

" 08 " июля 2026 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска"

АДРЕС: г. Минск, ул. Алибегова, д.19

УНП: 193409509

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт по замене оконных блоков в помещениях ГУО "Детский сад № 119 г.Минска", ул.Янки Брыля, 24А

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт по замене оконных блоков в помещениях ГУО "Детский сад № 119 г.Минска", ул.Янки Брыля, 24А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
Общестроительные работы

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

СТОИМОСТЬ 173 677.26 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.					ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)		
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, прочие = 1.0361, База НРР 2022г.											
Ж	Раздел 1 Помещения (группы №1-12 (раздевалка, групповая, санузел, спальная, ресурсная, моечная), спортзал, кабинеты, коридор, входная группа, прачечная, комнаты медсестры, завхоза, логопеда, медблок, бассейн)										
1 E69-20-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВЫШЕК-ТУР СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИКА ЛЬНОЙ ПРОЕКЦИ И	833,97	3,89	2,62				837,85	45,90	0,19
	РАЗРЯД=4,7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОКРПОПР=83.83%, План=45.82%	0,33	275,21	1,28	0,86				276,49	15,15	0,06
2 E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	1 785,94	113,60	56,58				1 899,54	122,46	3,43
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОКРПОПР=83.83%, План=45.82%	1,28	2 286,00	145,41	72,42				2 431,41	156,75	4,39
3 E56-2-2	СНЯТИЕ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100 М2 ПЕРЕПЛЕТ А	672,46	20,89	14,14				693,35	46,11	0,97
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОКРПОПР=83.83%, План=45.82%	4,12	2 770,54	86,07	58,26				2 856,61	189,97	4,00
4 E56-3-2	СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ	100 М2 ПОДОКО ННОЙ ДОСКИ	1 385,03						1 385,03	94,97	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОКРПОПР=83.83%, План=45.82%	0,7392	1 023,81						1 023,81	70,20	
5 E58-4-1	РАЗБОРКА ОТЛИВОВ	100 М	198,34	0,11					198,45	13,60	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОКРПОПР=83.83%, План=45.82%	1,507	298,90	0,17					299,07	20,50	
6 E10-100-1	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 1 М2	100 М2	3 798,02	13,85					3 811,87	223,94	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОКРПОПР=83.83%, План=45.82%	0,1377	522,99	1,91					524,90	30,84	
7 E10-100-2	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 2 М2	100 М2	2 015,19	7,21		18,91	1,50		2 042,81	118,82	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОКРПОПР=83.83%, План=45.82%	0,4098	825,82	2,95		7,75	0,61		837,13	48,69	
8 E10-100-3	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2	100 М2	1 857,46	5,77		16,89	1,35		1 881,47	109,52	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОКРПОПР=83.83%, План=45.82%	1,7964	3 336,74	10,37		30,34	2,43		3 379,88	196,74	
9 E10-100-4	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ СВЫШЕ 3 М2	100 М2	1 755,70	5,06		16,89	1,35		1 779,00	103,52	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОКРПОПР=83.83%, План=45.82%	0,234	410,83	1,18		3,95	0,32		416,28	24,22	
10 2/40-10-10-15/75	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОП А, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2				356,95	28,34		385,29		
		257,79					92 018,14	7 305,77	99 323,91		
11 1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ШТ. ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ						4,24	0,34	4,58		
		2,57					10,90	0,87	11,77		
12 1/10-250-20-45/60	АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ, ДЛИНОЙ 190 ММ	1000 ШТ.					436,00	34,62	470,62		
		0,298					129,93	10,32	140,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.				379,00	30,09	409,09		
			1,002				379,76	30,15	409,91		
14	1/10-250-20-36/32	ЗАМОК БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОКОН ПВХ	ШТ.				15,94	1,27	17,21		
			129				2 056,26	163,83	2 220,09		
15	E10-103-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	205,50			435,16	34,53	675,19	13,03	
			7,364	1 513,30			3 204,52	254,28	4 972,10	95,95	
16	E10-280-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	542,52	0,30		523,37	41,17	1 107,36	37,20	
			1,643	891,36	0,49		859,90	67,64	1 819,39	61,12	
17	2/40-25-5/35	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 450 ММ	М				12,32	0,98	13,30		
			164,3				2 024,18	161,01	2 185,19		
18	1/10-230-35/396	КЛЕЙ ДЛЯ ПВХ	КГ				9,95	0,79	10,74		
			1,084				10,79	0,86	11,65		
19	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	449,95	1,66		108,93	8,50	569,04	28,53	
			1,507	678,07	2,50		164,16	12,81	857,54	42,99	
20	2/20-100-15/30	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 225 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				10,04	0,57	10,61		
			150,7				1 513,03	85,90	1 598,93		
21	1/10-240-38/115	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ 150 X 50, 180 X 50, 230 X 50 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 ММ)	ШТ.				0,63	0,05	0,68		
			361				227,43	18,05	245,48		
22	E10-265-3	УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ШИРИНОЙ 200 ММ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПВХ ТРЕХСЛОЙНЫХ С УТЕПЛИТЕЛЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАРТОВОГО ПРОФИЛЯ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	298,65	1,03		415,46	32,96	748,10	20,15	
			5,857	1 749,19	6,03		2 433,35	193,05	4 381,62	118,02	
23	E10-265-5	ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ) К НОРМАТИВАМ E10-265-3, E10-265-4 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ШИРИНЫ ОТКОСА НА КАЖДЫЕ 50 ММ	100 М	66,40			402,24	31,88	500,52	4,48	
					K=4	K=4	K=4	K=4		K=4	K=4
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	5,857	388,90			2 355,92	186,72	2 931,54	26,24	
24	1/10-230-65-45-5/25	ПАНЕЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ЭКСТРУЗИОННОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЛИЦЕВОГО ЛИСТА 1 ММ И ТОЛЩИНОЙ ТЫЛЬНОГО ЛИСТА 0,5 ММ	М2				10,88	0,86	11,74		
			257,7				2 803,78	221,62	3 025,40		
25	2/40-30/5	СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ	М				1,58	0,13	1,71		
			644,27				1 017,95	83,76	1 101,71		
26	1/10-230-65-45-10/27	ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ (F-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ) ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ (ЦВЕТ БЕЛЫЙ)	М				0,36	0,03	0,39		
			615				221,40	18,45	239,85		
27	E61-2-7	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	3 763,99	24,77	16,77	817,58	64,91	4 671,25	228,35	1,15
			0,16	602,24	3,96	2,68	130,81	10,39	747,40	36,54	0,18
28	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	630,80	0,56	0,29	124,84	9,93	766,12	42,56	0,02
			0,16	100,93	0,09	0,05	19,97	1,59	122,58	6,81	
29	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				2,70	0,21	2,91		
			2,88				7,78	0,60	8,38		
30	1/10-230-60-40/999130	ШПАТЛЕВКИ СУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ				1,10	0,09	1,19		
			17,6				19,36	1,58	20,94		
31	E61-1-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ (НАРУЖНЫЕ ОКОННЫЕ ОТКОСЫ)	100 М2	1 014,24	25,85	17,50	630,74	49,96	1 720,79	64,31	1,20
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	0,41	415,84	10,60	7,18	258,60	20,48	705,52	26,37	0,49
32	E15-313-4	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (НАРУЖНЫЕ ОКОННЫЕ ОТКОСЫ) РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	290,48	0,25	0,15	202,40	16,00	508,13	17,88	0,01
			0,585	169,93	0,15	0,09	118,40	9,36	297,84	10,46	0,01
33	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,73	0,22	2,95		
			10,53				28,75	2,32	31,07		
34	E10-264-2	УСТАНОВКА ПРОТИВОМОСКИТНОЙ СЕТКИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	100 ШТ.	202,45	5,70				206,15	12,71	
			1,29	258,58	7,35				265,93	16,40	
35	2/40-30/999133	ФИКСАТОРЫ	ШТ.				0,27	0,02	0,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1/10-240-55-20/60	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8 X 19 ММ	516 1000 ШТ.				139,32 50,00	10,32 3,97	149,64 53,97		
37	2/40-30/999133.1	СЕТКА ПРОТИВОМОСКИТНАЯ	1,042 ШТ.				52,10 58,33	4,14 4,63	56,24 62,96		
38	024-ПОГР	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	129 Т				7 524,57	597,27	8 121,84		
	обращение с отходами		15,944					2,59 41,29	2,59 41,29		
39	С310-25.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т					11,25	11,25		
	обращение с отходами		15,944					179,37	179,37		
40	С999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ для последующего использования их в качестве изолирующего слоя на полигоне, полигон "ТРОСТЕНЦКИЙ" (14км. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т				14,45		14,45		
	прием отходов		15,944				230,39		230,39		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				18 519,18	280,51	141,54	119 773,10	9 476,50	148 049,29	1 193,96	9,13
ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХР/ОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО				18 519,18	280,51	141,54	119 773,10	9 476,50	148 049,29	1 193,96	9,13
ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО				18 519,18	280,51	141,54	119 773,10	9 476,50	148 049,29	1 193,96	9,13
СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:							230,39	220,66	451,05		
в т.ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА и ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ							230,39		230,39		
в т.ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)								220,66	220,66		
ВСЕГО С ПРОЧИМИ и ОБОРУДОВАНИЕМ МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ									173 677,26		
ПОГРУЗКА, Т									15,944		
ТРАНСПОРТИРОВКА, Т									15,944		
ПРИЕМ и ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т									15,944		
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ и ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ									173 226,21		
[173226.21+0+0+0]											
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ									6 344,64		
[[(18519.18+141.54)*(34/100)] * ((100-0)/100)]											
ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+6344.64+0+0+0+0+0+0+0]									6 344,64		
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ и ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ									179 570,85		
[173226.21+6344.64+0]											
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [18519.18*1]							1	18 519,18		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								1 193,96		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								9,13		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,7		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН и МЕХАНИЗМОВ [280.51*1]							1	280,51		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [141.54*1]							1	141,54		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [9476.5*1]							1	9 476,50		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								119 773,10		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [18519.18+280.51+9476.5+119773.1]								148 049,29		
	в том числе:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								119 773,22		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [9476.5-0]								9 476,50		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ и ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [15643.28*1]							1	15 643,28		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [9533.64*1]							1	9 533,64		
	ИТОГО [148049.29+0+0+15643.28+9533.64]								173 226,21		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ и ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ								173 226,21		
	[173226.21+0+0+0]										
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, в том числе:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ						34		6 344,64		
	[[(18519.18+141.54)*(34/100)] * ((100-0)/100)]										
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+6344.64+0+0+0+0+0+0+0]								6 344,64		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ и ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ								179 570,85		
	[173226.21+6344.64+0]										
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ и ЗАТРАТЫ								179 570,85		
	[179570.85+0]										
9	РАСЧЕТ НАЛОГОВ и ОТЧИСЛЕНИЙ										
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ и ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [179570.85+0]								179 570,85		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [179570.85-0-0-0]								179 570,85		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [179570.85*1]								179 570,85		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН в СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН в СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(179570.85+0+0-0)*1+0*1]								179 570,85		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ для СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [179570.85+0+0+0+0+0]								179 570,85		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ для НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [179570.85-(0+0+0)]								179 570,85		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ и ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [175570.85+0]								179 570,85		
18	СУММА НДС [179570.85*20/100]						20		35 914,17		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [179570.85+35914.17+0]								215 485,02		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЗЕСТИ ПЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	БЕЛОРУССКИХ РУБ. 02 КОП.										
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [230.39*1]							1	230,39		
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [220.66*1]							1	220,66		
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [230.39+0+220.66]								451,05		
	ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [451.05*1+0*1]								451,05		
	СУММА НДС [451.05*20/100]							20	90,21		
	ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [451.05+0+90.21]								541,26		
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [541.26+0]								541,26		
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [215485.02+541.26+0]								216 026,28		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ


№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои-мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	1/10-250-20-45/60 АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА для КРЕПЛЕНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ, ДЛИНОЙ 190 мм	1000 ШТ.	0,298	436,00		129,93	7,94	34,62	10,32
2	2/40-10-10-15/75 БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОП А , С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	м2	257,79	356,95		92 019,14	7,94	28,34	7 305,77
3	1/10-110-50-5/365 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм, 3 СОРТА	м3	0,26288	411,22		108,10	7,94	32,65	8,58
4	1/10-280-20/40 ВОДА	м3	0,4574	1,45		0,66			
5	1/10-240-25-41/15 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	кг	0,1507	3,99		0,60	7,94	0,32	0,05
6	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 мл	ШТ.	147,61164	6,77		999,33	7,94	0,54	79,71
7	1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	кг	2,88	2,70		7,78	7,94	0,21	0,60
8	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ для НАРУЖНЫХ (Н) и ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	кг	10,53	2,73		28,75	7,94	0,22	2,32
9	1/10-240-30-45/13 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.	1,002	379,00		379,76	7,94	30,09	30,15
10	1/10-240-30-35/20 ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 10 X 50, 10 X 80	1000 ШТ.	0,597122	10,93		6,53	7,94	0,87	0,52
11	1/10-240-30-50/50 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ для БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 60 мм	100 ШТ.	3,6168	9,00		32,55	7,94	0,71	2,57
12	1/10-250-20-36/32 ЗАМОК БЕЗОПАСНОСТИ для ОКОН ПВХ	ШТ.	129	15,94		2 056,26	7,94	1,27	163,83
13	1/10-230-35/396 КЛЕЙ для ПВХ	кг	1,084	9,95		10,79	7,94	0,79	0,86
14	1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ для ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	кг	5,6	3,14		17,58	7,94	0,25	1,40
15	1/10-230-40-10/197 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ для НАРУЖНЫХ и ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	кг	23,4	5,06		118,40	7,94	0,40	9,36
16	1/10-240-38/115 КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ 150 X 50, 180 X 50, 230 X 50 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 мм)	ШТ.	361	0,63		227,43	7,94	0,05	18,05
17	1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ммX50 м	м2	1,760188	3,51		4,42	7,94	0,20	0,35
18	1/10-235-20/100 ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 мм с МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 мм	м	773,22	0,67		518,06	7,94	0,05	38,66
19	1/10-235-20/190 ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛОТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 мм, ТОЛЩИНОЙ 1,5 мм	м	773,22	1,10		850,54	7,94	0,09	69,59
20	2/40-30/15 НАКОНЕЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ для ПОДОКОННИКА 150-450 мм	ШТ.	218,519	0,41		89,59	7,94	0,03	6,56
21	2/20-100-15/30 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 мм, ШИРИНОЙ 225 мм, с ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	м	150,7	10,04		1 513,03	5,72	0,57	85,90
22	1/10-230-65-45-5/25 ПАНЕЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ с УТЕПЛИТЕЛЕМ из ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ЭКСТРУЗИОННОЙ для ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ТОЛЩИНОЙ 10 мм, ТОЛЩИНОЙ ЛИЦЕВОГО ЛИСТА 1 мм и ТОЛЩИНОЙ ТЫЛЬНОГО ЛИСТА 0,5 мм	м2	257,7	10,88		2 803,78	7,94	0,86	221,62
23	1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ в АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	л	411,77911	15,26		6 283,75	7,94	1,21	498,25
24	1/10-230-65-45-10/27 ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ (Ф-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ) ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ для ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ (ЦВЕТ БЕЛЫЙ)	м	615	0,36		221,40	7,94	0,03	18,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2/40-25-5/35 ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 450 ММ			М	164,3	12,32		2 024,18	7,94	0,98	161,01
26	1/10-230-60-45-15/50 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100			Т	0,7503	343,79		257,95	7,94	27,30	20,48
27	1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75			Т	0,368	355,47		130,81	7,94	28,22	10,38
28	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100			М3	0,99462	131,71		131,00	7,78	10,25	10,19
29	1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ			ШТ.	2,57	4,24		10,90	7,94	0,34	0,87
30	2/40-30/999133.1 СЕТКА ПРОТИВОМОСКИТНАЯ			ШТ.	129	58,33		7 524,57	7,94	4,63	597,27
31	2/40-30/5 СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ			М	644,27	1,58		1 017,95	7,94	0,13	83,76
32	2/40-30/999133 ФИКСАТОРЫ			ШТ.	516	0,27		139,32	7,94	0,02	10,32
33	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ			М2	0,48	4,96		2,38	7,94	0,39	0,19
34	1/10-230-60-40/999130 ШПАТЛЕВКИ СУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13			кг	17,6	1,10		19,36	7,94	0,09	1,58
35	1/10-240-55-10/30 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ			Т	0,0007	4 800,00		3,36	7,94	381,12	0,27
36	1/10-240-55-10/45 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 70 ММ			Т	0,005548	5 800,00		32,18	7,94	460,52	2,55
37	1/10-240-55-20/60 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8 X 19 ММ			1000 ШТ.	1,042	50,00		52,10	7,94	3,97	4,14
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО								119 773,22			9 476,48
в том числе:								119 773,22			9 476,48
материалы подрядчика											
Механизмы											
38	МЭ31615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	55,720384	0,34		18,94			
39	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН			МАШ.-Ч	3,5328	35,38		124,99			
40	М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)			МАШ.-Ч	0,52995	1,27		0,67			
41	МЭ30805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)			МАШ.-Ч	3,5328	0,55		1,94			
42	МЭ31617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч	5,59845	21,54		120,59			
43	М134041 ШУРУПОВЕРТ			МАШ.-Ч	7,74	0,95		7,35			
44	МЭ31619 ЭЛЕКТРОЛОБЗИК			МАШ.-Ч	3,57277	1,69		6,04			
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО								280,52			

Составил инженер УЦХО



Свидерская Л.А.



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ГУ «Центр по
для обеспечения деятельности бюджетных
организаций администрации
Московского района г. Минска»

В.П.Дьяченко

« 08 » июля 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Данное техническое задание на выполнение текущего ремонта по объекту: « Текущий ремонт по замене оконных блоков в помещениях ГУО «Детский сад № 119 г. Минска», ул.Янки Брыля, 24а .

2. Наименование учреждения: ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска».

3. Адрес: 220116 г. Минск ул. Алибегова, 19 тел. 368-42-93.

4. Банковские реквизиты: текущий счет:

р/с BY84BLBB36040193409509001001, ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк» г.Минск, 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а код BLBBBY2X, УНП 193409509, ОКПО 504052225000.

5. Параметры работ: в соответствии с дефектным актом №466 от 08.07.2026 года.

6. Предполагаемые сроки начала и окончания: «06» октября 2026 года – «04» декабря 2026 года.

7. Источник финансирования: бюджетные средства.

Составил:

Инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

Л.А. Свидерская

Согласовано:

Начальник УЦХО

А.М. Чистая