


Электрогидравлические толкатели ELHY®

EB DIN 15430



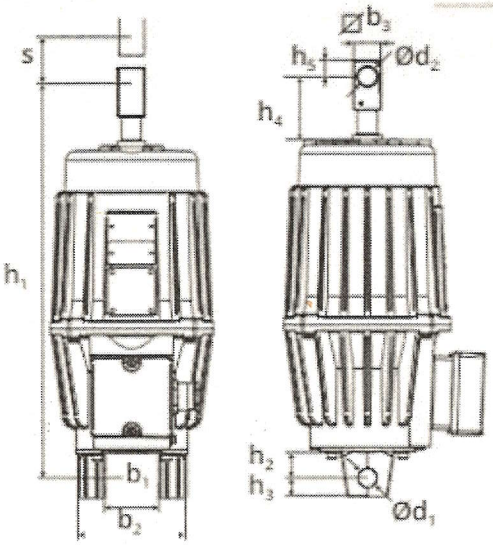

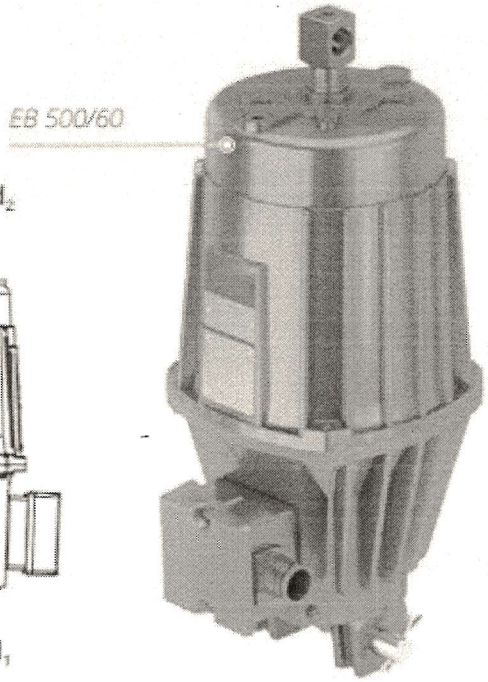

Типо-размер	Тип	h_1 +/-1	s	b_1 +2	b_2 +1	b_3 e8	b_4	b_6	b_7	d_1 +0,1	d_2 F9	h_2	h_3 +1	h_4 +/-1	h_5
	EB 120 -2[2]	265	40	25	45	20	110	178	55	12.1	12	12	14	20	10
	EB 120 -3[3]	286	40	40	60	20	110	178	55	16.1	12	16	23	20	10
0	EB 220 -1[1]	272	50	-	-	20	162	236	100	16.1	12	-	-	26	15
	EB 220 -2[2]	286	50	40	80	20	162	236	100	16.1	12	20	16	26	15
	EB 220 -3[3]	314	50	40	80	20	162	236	100	16.1	12	38	16	26	15
1	EB 300	370	50	40	80	25	150	200	100	16.1	16	18	16	32	15
2	EB 500	435	60	60	120	30	180	220	100	20.1	20	30	20	67	18
	EB 500	515	120	60	120	30	180	220	100	20.1	20	30	20	95	18
	EB 800	458	60	60	120	30	208	232	100	20.1	20	23	22	42	18
3	EB 800	530	120	60	120	30	208	232	100	20.1	20	23	22	39	18
	EB 1250	645	60	40	90	40	208	232	100	25.1	25	30	25	108	25
	EB 1250	705	120	40	90	40	208	232	100	25.1	25	30	25	168	25
	EB 2000	645	60	40	90	40	250	265	100	25.1	25	30	25	132	25
4	EB 2000	705	120	40	90	40	250	265	100	25.1	25	30	25	81	25
	EB 3000	660	60	40	90	40	250	265	100	25.1	25	30	25	36	25
	EB 3000	705	120	40	90	40	250	265	100	25.1	25	30	25	81	25
5	EB 6300	705	120	40	90	40	250	265	100	25.1	25	30	25	83	25

Электрогидравлические толкатели ELHY³

МЕХАНИЧЕСКОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

- Лапы крепления можно устанавливать со смещением на 90°.
- Головку подъемной штанги вверху можно поворачивать во всех типах.
- В конструктивных исполнениях с концевым выключателем, чтобы повернуть нажимную пластину или лапы крепления в желаемое положение, требуются только легкие модификации.



ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

- Избыточное уплотнение против пыли и влажности снаружи и от потери масла от внутри
- Твердое хромирование штока поршня.
- Защитный колпак для защиты от внешних механических воздействий

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

- Стандартная IP 56, в специальном исполнении – до IP 66.

ОКРАСКА СОГЛАСНО DIN EN ISO 12944

- 2-компонентный полиакриловый лак, толщина слоя 80 мкм.
- Специальное лакокрасочное покрытие при коррозионном воздействии до CS-M, толщина слоя 240 мкм.
- Стандартный цвет краски RAL 5008 (серо-голубой).

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ

- Минеральное гидравлическое масло или силиконовое масло в зависимости от условий эксплуатации, например, оттемпературы окружающей среды, заправляется на заводе-изготовителе.

Электрогидравлические толкатели ELHY³

МЕХАНИЧЕСКОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

- Лапы крепления можно устанавливать со смещением на 90°.
- Головку подъемной штанги вверху можно поворачивать во всех типах.
- В конструктивных исполнениях с концевым выключателем, чтобы повернуть нажимную пластину или лапы крепления в желаемое положение, требуются только легкие модификации.



ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

- Избыточное уплотнение против пыли и влажности снаружи и от потери масла от внутри
- Твердое хромирование штока поршня.
- Защитный колпак для защиты от внешних механических воздействий

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

- Стандартная IP 56, в специальном исполнении – до IP 66.

ОКРАСКА СОГЛАСНО DIN EN ISO 12944

- 2-компонентный полиакриловый лак, толщина слоя 80 мкм.
- Специальное лакокрасочное покрытие при коррозионном воздействии до CS-M, толщина слоя 240 мкм.
- Стандартный цвет краски RAL 5008 (серо-голубой).

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ

- Минеральное гидравлическое масло или силиконовое масло в зависимости от условий эксплуатации, например, оттемпературы окружающей среды, заправляется на заводе-изготовителе.