

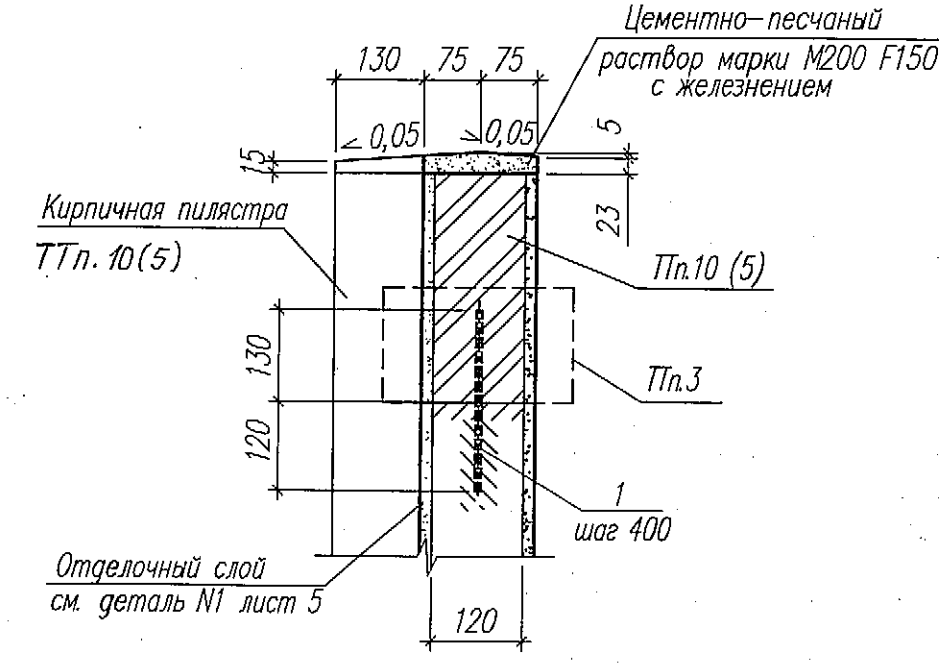
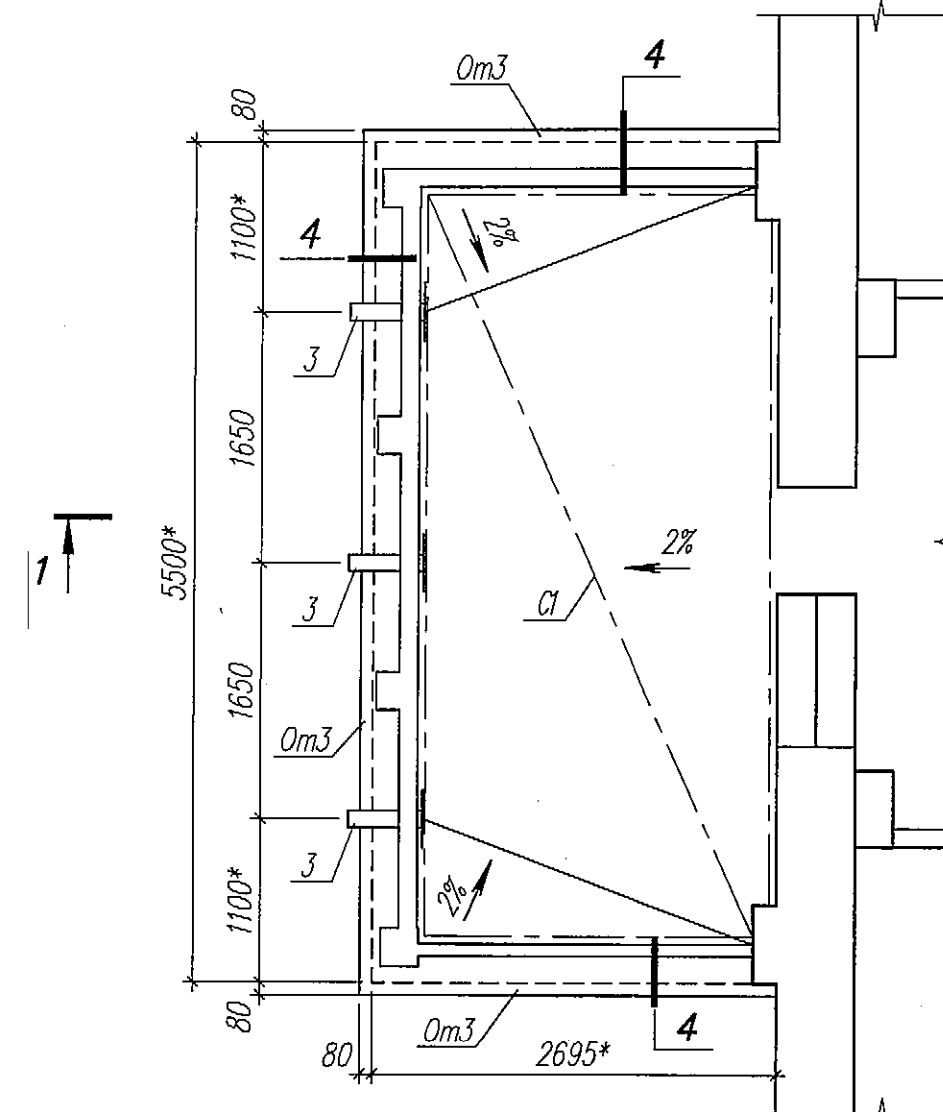


Согласовано
06.2024
Сырой А.
Рис. 1
Взам. инв. №
Ив. № подл. 108
Дата 28.06.2024


План неостекленного балкона квартиры №6

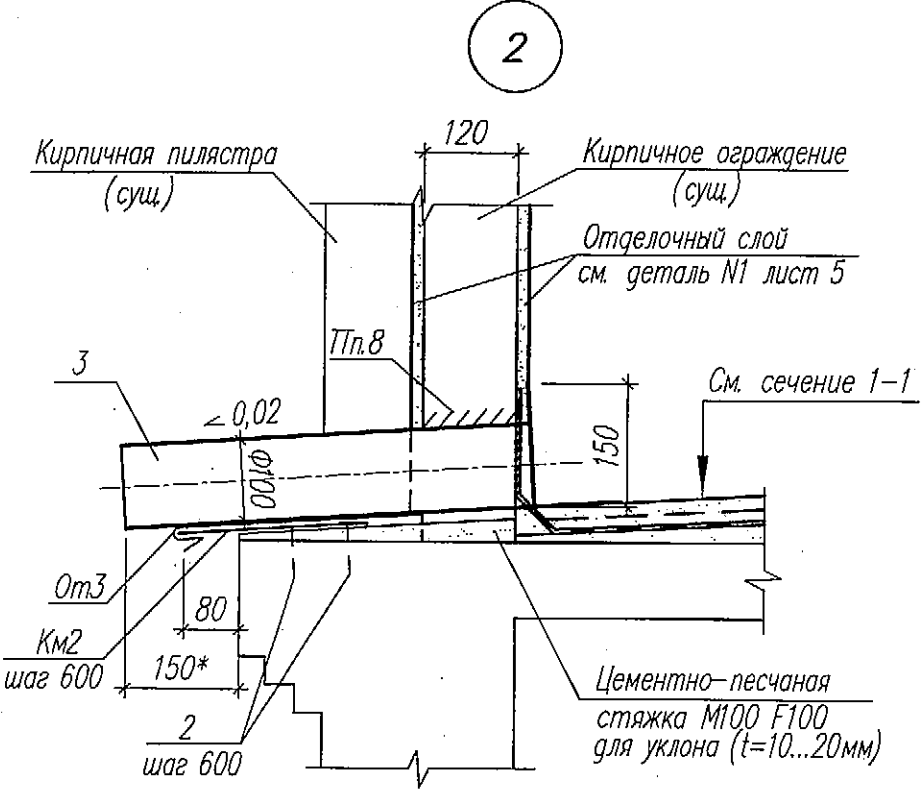


1-1

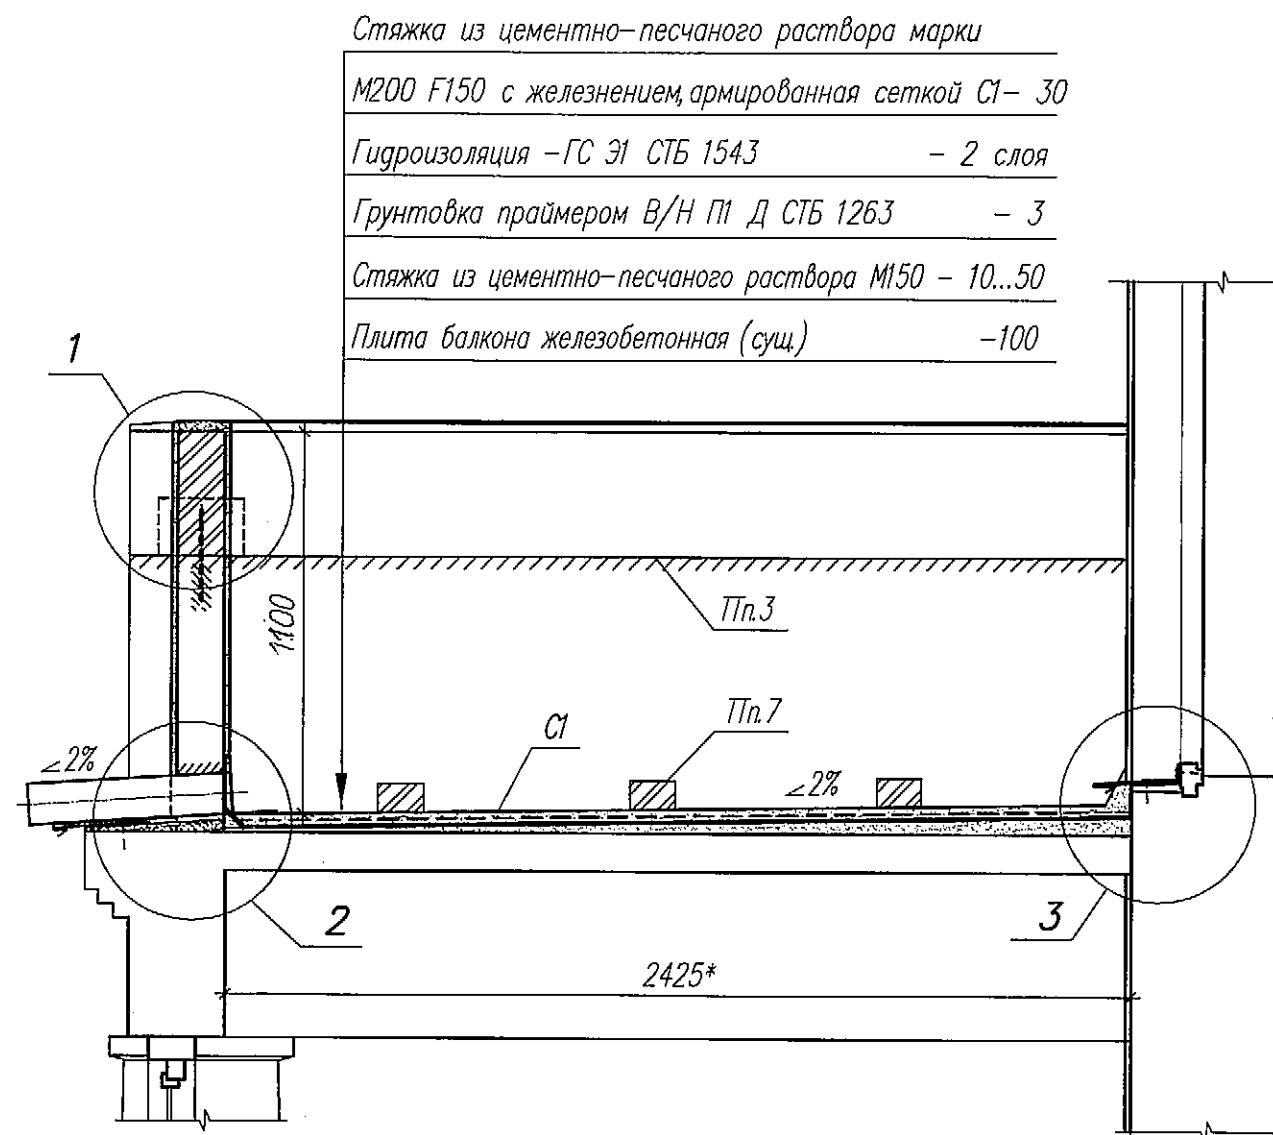


3

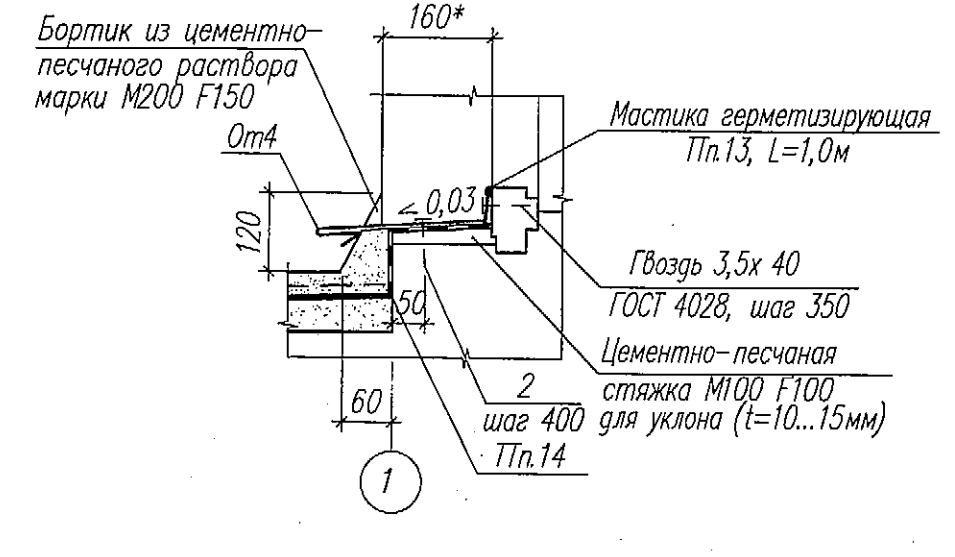

4

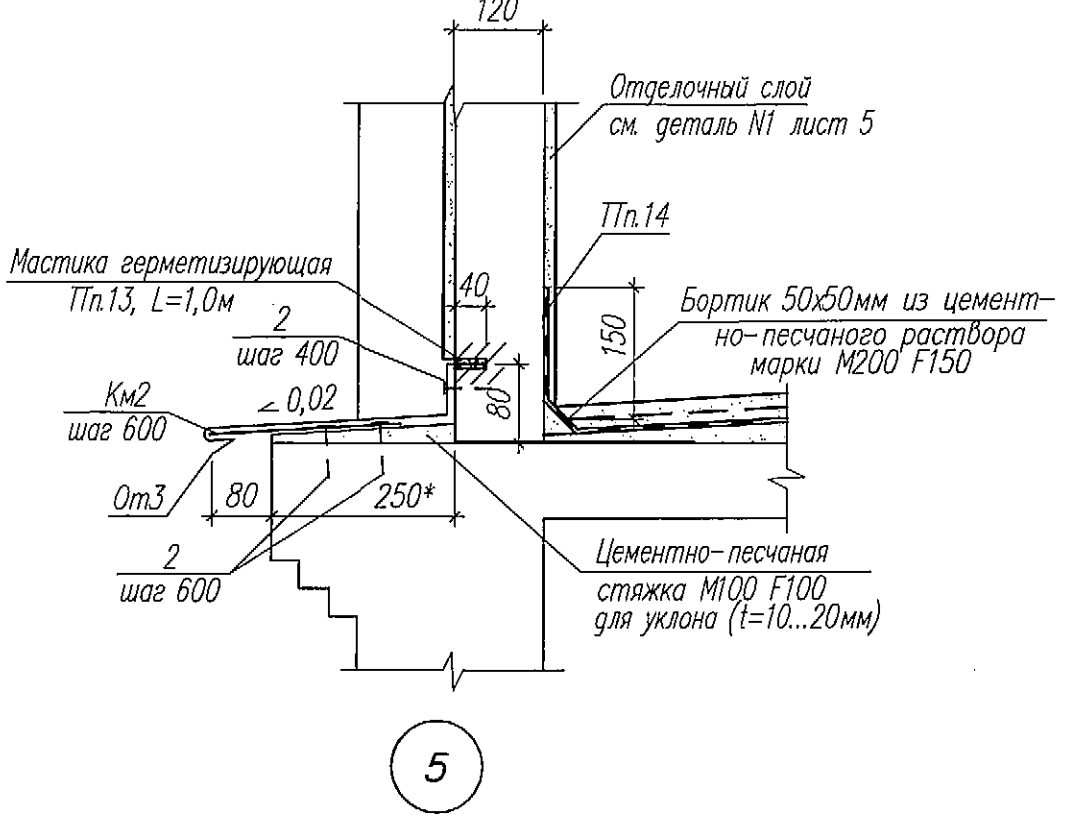

5

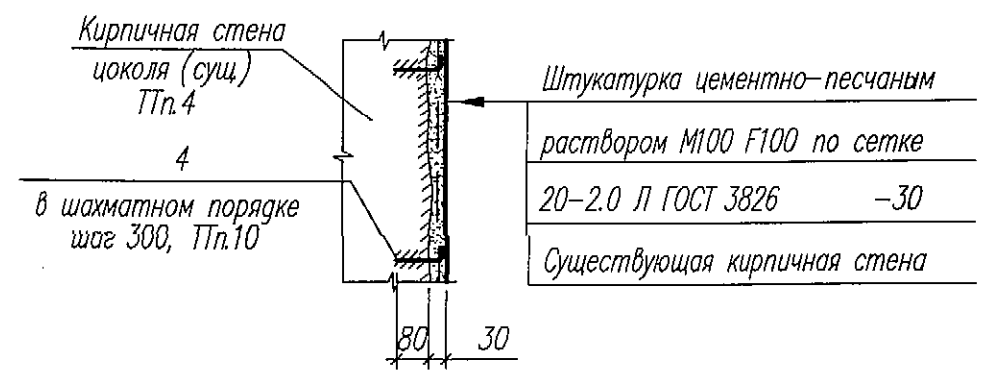

Ведомость деталей

Поз	Эскиз
От3	
От4	
4	

Спецификация элементов ремонта балконов квартир №№6,7

Поз	Обозначение	Наименование	Кол-во		Масса	Примечание
			кв. №6	кв. №7	ед. кг	
С1	ГОСТ 23279	Сетка 4С 3 S500-100 3 S500-100 235x495	1	-	13,26	
От3	СТБ 1382	Плоский лист -530*х 12500* 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	1	1		см. ведомость деталей
От4	СТБ 1382	Плоский лист -330*х 1050* 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	1	-		см. ведомость деталей
Км2	61-24-БГБ-АС. И-Км2	Костыль металлический Км2	20	20	0,45	
1		8 S240 СТБ 1704, L=250	36	-	0,10	Тп.10
2		Дюбель-гвоздь 6x80	76	76	0,0072	Тп.11
3	ТУ ВУ 101281154.004	Боковая воронка ливнестока М-13.1	3	-	10,56	
4		6 S240 СТБ 1704-2012 L=130	18	-	0,029	Тп.10

- 1 На балконах квартир №№6,7 демонтировать металлические отливы из оцинкованной стали (L=11,0м - на один балкон).
- 2 На неостекленном балконе квартиры №6 разобрать существующую стяжку пола из цементно-песчаного раствора толщиной от 40мм до 50мм и гидроизоляцию из одного слоя рубероида (S=12,0м²).
- 3 На неостекленном балконе квартиры №6 разобрать два верхних ряда кладки существующих пилястр и стенок ограждения (V=0,4м³). Довести высоту ограждения до проектной в соответствии с Тп.10 на листе 5.
- 4 Демонтировать неиспользуемые сборные железобетонные ступени к балкону квартиры №3 (всего 4шт, m=145кг - одной ступени). Оштукатурить участок стены цоколя по узлу 5 (S=1,4м²).
- 5 Устранить выбоины и сколы на поверхности железобетонных ступеней к балкону квартиры №2 в местах разрушения на глубину до 50мм (S=0,8м²) в последовательности в следующей последовательности:
 - слабодержавшийся бетон отбить, поверхность очистить от пыли и грязи;
 - на бетонную поверхность кистью нанести слой грунтовки НВ П1 Д СТБ 1263 (расход - 0,2-0,3кг/м²);
 - на бетонную поверхность нанести слой ремонтного состава РС, ремонтная цементная М450 F300 И10 ПК St-4 СТБ 1307 (расход - 2,0кг/м²).
- 6 На балконах квартир №№6,7 выполнить новые отливы по узлу 4.

- 7 Выполнить закладку отверстий для ливнестока размером 150x250мм в существующем кирпичном ограждении балкона квартиры №6 толщиной 120мм кирпичом керамическим КР0-175/35 СТБ 1160 на кладочном растворе класса М5,0 F50 СТБ EN 998-2 (всего 6 мест).
- 8 Выполнить прорезку отверстий размером 120x120мм в существующем кирпичном ограждении балкона квартиры №6 толщиной 120мм для установки воронок ливнестока поз3 (всего 3 места).
- 9 Костыли Км2 и отливы От3,От4 крепить к основанию дюбель-гвоздями поз2 с предварительным сверлением отверстий диаметром 5мм.
- 10 Анкерные стержни поз1 и 4 забить в предварительно просверленные отверстия диаметром 6мм и 4мм соответственно.
- 11 Костыли Км2 и отливы От3,От4 крепить к основанию дюбель-гвоздями поз2 с предварительным сверлением отверстий диаметром 5мм.
- 12 Отливы От3,От4 плотно обжать по костылям. Швы стальных листов по длине выполнить одинарным стоячим или лежащим фальцем с герметизацией швов мастикой. Все места реза стальных отливов окрасить спре-эмалью в цвет основного покрытия для предотвращения коррозии.
- 13 Герметизирующая мастика должна быть стойкая к ультрафиолетовому излучению (типоалювая или полиуретановая).
- 14 Гидроизоляцию на высоту 150мм на наружные стены, на кирпичное ограждение, на пороги в месте дверного блока.
- 15 Размеры со звездой уточнить по месту производства работ до заказа материалов.
- 16 Всего в здании 4 балкона неостекленных -1 шт (квартира №6), остекленных - 3 шт (квартиры №№2,3,7).
- 17 Данный лист читать совместно с листом 5.

61-24-БГБ-АС					
Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Днепровская в г.Минске					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№-рек.	Подпись	Дата
Разработал	Войтович	06.2024			
Проверил	Клишневич	06.2024			
Н. контр.	Лисецкий	06.2024			
Утвердил	Лисецкий	06.2024			
План неостекленного балкона квартиры №6. Сечение 1-1. Узлы 1-5.				РП "Институт "Белжилпроект"	
Формат А4:х4					