

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального
директора – главный инженер

ОАО «Белэлектромонтажналадка»

А.М. Трембицкий

« 28 » 08 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий

№ п/п	Наименование	Описание и технические требования
1	Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлежность	РУП «Гомельэнерго»
2	Полное наименование объекта	"Реконструкция ВЛ-35 кВ "Речица - Лоев" (участок ВЛ-35 кВ "Холмеч-Победитель") в Речицком и Лоевском районе Гомельской области"
3	Местонахождение объекта	Республика Беларусь, Гомельская обл., Речицкий и Лоевский районы
4	Стадия проектирования	Предпроектная документация
5	Общая характеристика проектируемого объекта строительства, реконструкции (предприятия, поселка и т.п.)	Предварительная трасса проектируемого участка ВЛ 35 кВ «Холмеч - Победитель», ориентировочная площадь - 8 га (уточняется по результатам проработки проектных решений).
6	Номера и даты получения разрешений на производство инженерных изысканий	Разрешение на производство инженерных изысканий поручается получить изыскательской организации. Изыскательская организация должна иметь право выполнять работы на электроэнергетических объектах
7	Виды и объемы работ, подлежащих выполнению по трассе строительства ВЛ-35 кВ	
7.1	Инженерно-геодезические изыскания	7.1.1. Объемы работ, подлежащих выполнению. На топографическом плане показать: - на углах поворота возводимой ВЛ 35 кВ - подземные коммуникации; - на участках между углами поворота – горизонтальные расстояния от оси ВЛ до пересекаемых опор ВЛ 0,4-110 кВ; - на пересечении с автодорогами – наличие остановочных пунктов на расстоянии менее 25 м от оси ВЛ; - на пересечении с электрифицированной железной дорогой – горизонтальные расстояния от оси ВЛ до опор электрификации; - подземные сооружения и коммуникации (существующие инженерные сети – водопровод, канализация, теплотрасса, телефонная канализация, электрические сети и др.) 7.1.2. Отчет (инженерно-топографические планы) привести в масштабе 1:1000. 7.1.3. Система координат – местная. Система высот – Балтийская

№ п/п	Наименование	Описание и технические требования
8	Требования к отчетности изысканий; надежности или обеспеченности характеристики	В соответствии с требованиями СН 1.02.01-2019 «Инженерные изыскания для строительства» и другими действующими ТНПА в строительстве.
9	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях	Отсутствуют
10	Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений	Уровень ответственности – 2
11	Перечень топографо-геодезических материалов, которые должны быть представлены в результате выполнения работ на объекте	Отчет о выполнении инженерно-геодезических изысканий с приложением предоставить в 4-х экземплярах, в том числе: - в бумажном исполнении – в 2-х экз.; - на электронном носителе (в формате PDF и редактируемом DWG) – 2 флеш-диска.
12	Очередность производства работ, сроки выдачи промежуточных материалов и выпуска технического отчета по всем выполненным работам	Этап 1. Топографический план без согласований – 14.09.2026. Этап 2. Окончательные технические отчёты по инженерно-геодезическим изысканиям – 07.10.2026 г.
13	Сроки и порядок представления отчетных материалов	Окончательные технические отчёты по инженерно-геодезическим изысканиям – по договору.
14	Графическое приложение – схема или выкопировка с плана (карты) с указанием согласованных масштабированных границ участков и трасс внеплощадочных коммуникаций	-План на 2 л.
15	Класс сложности объекта	К-2 в соответствии с СН 3.02.07-2020

Главный инженер проекта

Главный специалист

Ведущий инженер-проектировщик


Е.М. Батура

И.М. Данилюк

Е.В. Левкович

Данилюк 029 7579021

idaniliuk@bemn.by

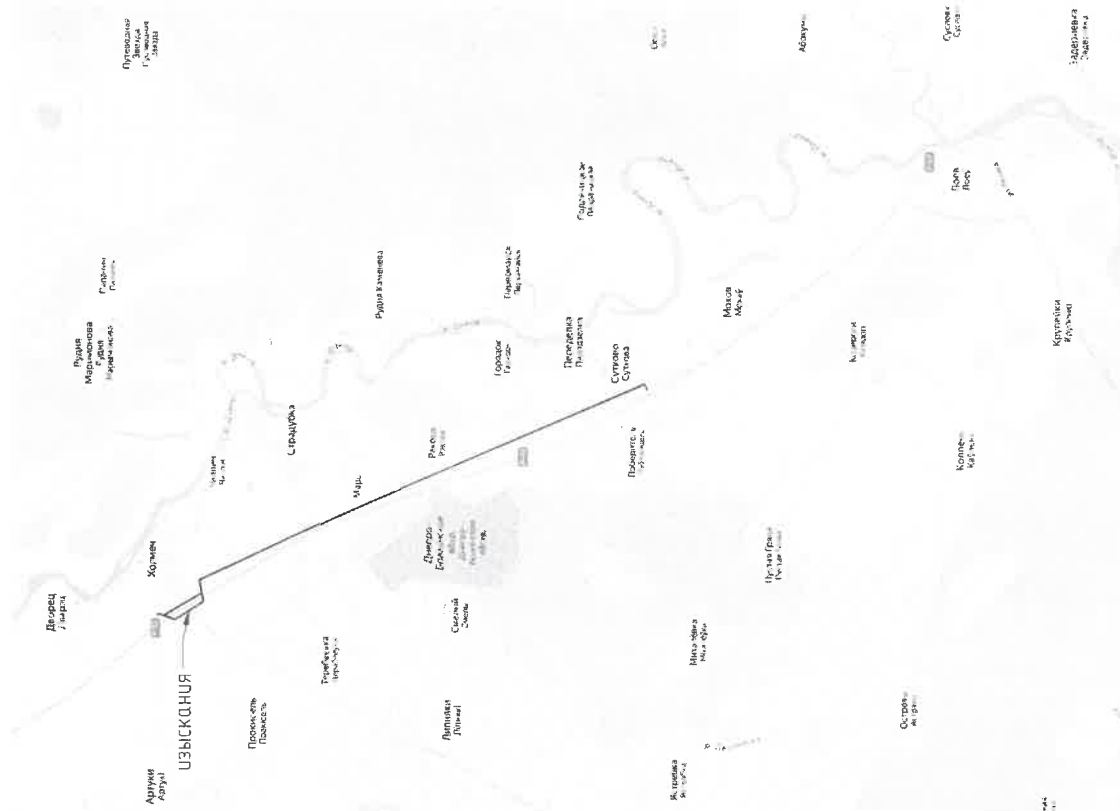

Условные обозначения

Реконструкция ВЛ 35 кВ

26626-m3

“Реконструкция ВЛ-35 кВ “Речича – Лов” (участок ВЛ-35 кВ Холмеч-Победитель)” в Речичком и Ловбском районе Гонимельской области”

Статус	Лист	Листов
Статус	Лист	Листов

стадия	шт	шт	шт
материалы камерального обследования			

★	040 "Fengshengmo-
---	-------------------

План трассы 8/35 кв м 1:100 000

Копировал

A2



Линия совмещения с листом 3

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

26626-m3