Спецификация

Наименование	Кол-во	Характеристики	Примечание
Лот №1			
1. Мульти-светодиодная индикаторная лампа	8 шт.	Мульти-светодиодная индикаторная лампа Cortem M-0612/3R24 Цвет: красный Номинальное напряжение: 24 В (AC/DC) Взрывозащита: II 2G Ex db eb IIC Gb.	Допускается аналог, при полном соответствии технических параметров и габаритных размеров (Приложение №4).
Лот №2			
1. Мульти-светодиодная индикаторная лампа	38 шт.	Мульти-светодиодная индикаторная лампа Cortem M-0612/3V24 Цвет: зелёный Номинальное напряжение: 24 В (AC/DC) Взрывозащита: II 2G Ex db eb IIC Gb.	Допускается аналог, при полном соответствии технических параметров и габаритных размеров (Приложение №4).
Лот №3			
1. Мульти-светодиодная индикаторная лампа	4 шт.	Мульти-светодиодная индикаторная лампа Cortem M-0612/3G24 Цвет: желтый Номинальное напряжение: 24 В (AC/DC) Взрывозащита: II 2G Ex db eb IIC Gb.	Допускается аналог, при полном соответствии технических параметров и габаритных размеров (Приложение №4).
Лот №4			
1. Мульти-светодиодная индикаторная лампа	10 шт.	Мульти-светодиодная индикаторная лампа Cortem M-0612/3I24 Цвет: бесцветный Номинальное напряжение: 24 В (AC/DC) Взрывозащита: II 2G Ex db eb IIC Gb.	Допускается аналог, при полном соответствии технических параметров и габаритных размеров (Приложение №4).
Лот №5			
1. Кнопка аварийная Cortem в комплекте с контактной группой	4 шт.	Кнопка аварийная Cortem в комплекте с контактной группой M-0605 Цвет: красный Тип контактов: 1NO+1NC Исполнение: с фиксацией и ручным возвратом Номинальное напряжение: 400 В, 10А, 50/60 Гц Соединение: макс. 2,5 мм2 Номинальное импульсное выдерживающее напряжение: 4 кВ Степень загрязнения: 2 Взрывозащита: II 2GD Ex e IIC Gb. Минимальный положительный ход открытия: 3 мм Максимальный ход: 4,75 мм	Допускается аналог, при полном соответствии технических параметров и габаритных размеров (Приложение №2).
Лот №6			
1. Кнопка управления Cortem в комплекте с контактной группой	12 шт.	Кнопка управления Cortem в комплекте с контактной группой M-0603/V Цвет: зелёный Тип контактов: 1NO Исполнение: без фиксации Номинальное напряжение: 400 В, 10А, 50/60 Гц Соединение: макс. 2,5 мм2 Номинальное импульсное выдерживающее напряжение: 4 кВ Степень загрязнения: 2 Взрывозащита: II 2GD Ex e IIC Gb. Минимальный положительный ход открытия: 3 мм Максимальный ход: 4,75 мм	Допускается аналог, при полном соответствии технических параметров и габаритных размеров (Приложение №1).
Лот №7			
1. Кнопка управления Cortem в комплекте с контактной группой	4 шт.	Кнопка управления Cortem в комплекте с контактной группой M-0603/G Цвет: желтый Тип контактов: 1NO Исполнение: без фиксации Номинальное напряжение: 400 В, 10А, 50/60 Гц Соединение: макс. 2,5 мм2 Номинальное импульсное выдерживающее	Допускается аналог, при полном соответствии технических параметров и габаритных размеров (Приложение №1).

		напряжение: 4 кВ Степень загрязнения: 2 Взрывозащита: II 2GD Ex e IIC Gb. Минимальный положительный ход открытия: 3 мм Максимальный ход: 4,75 мм	
Лот №8			
1. Кнопка аварийная	2 шт.	Кнопка аварийная CEAG GHG 418 8155 R1200 Цвет: красный Тип контактов:1NO+1NC Исполнение: с фиксацией и ручным возвратом Номинальное напряжение: 500 В, 16А, 50/60 Гц Соединение: макс. 2,5 мм2 Коммутационная способность по АС: 400 В 4,0 А Взрывозащита: II 2 G Ex de IIC T6.	Допускается аналог, при полном соответствии технических параметров и габаритных размеров (Приложение №3).

Для лотов №1-№8:

1. Технико-технологические и качественные показатели продукции:

- гарантия – не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или не менее 24 месяцев с момента поставки, в зависимости от того, что наступит раньше;
- срок службы – не менее 5-лет. Официальное подтверждение указанных сроков;


2. Соответствие продукции стандартам:

- сертификат о соответствии продукции требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».


3. Документация, которая должна входить в комплект поставки:

- копия сертификата о соответствии продукции требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

Приложение №1 (габариты кнопки М-0603)

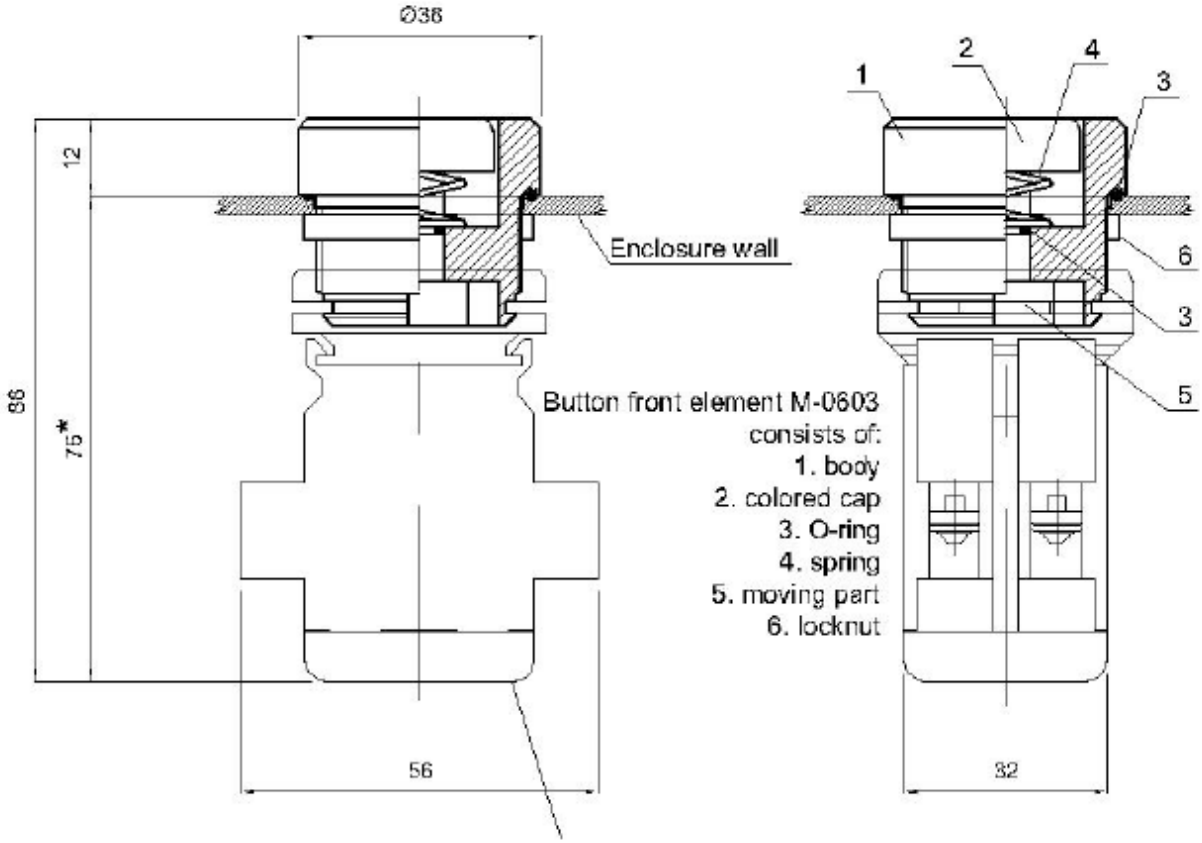

Приложение №2 (габариты кнопки М-0605)

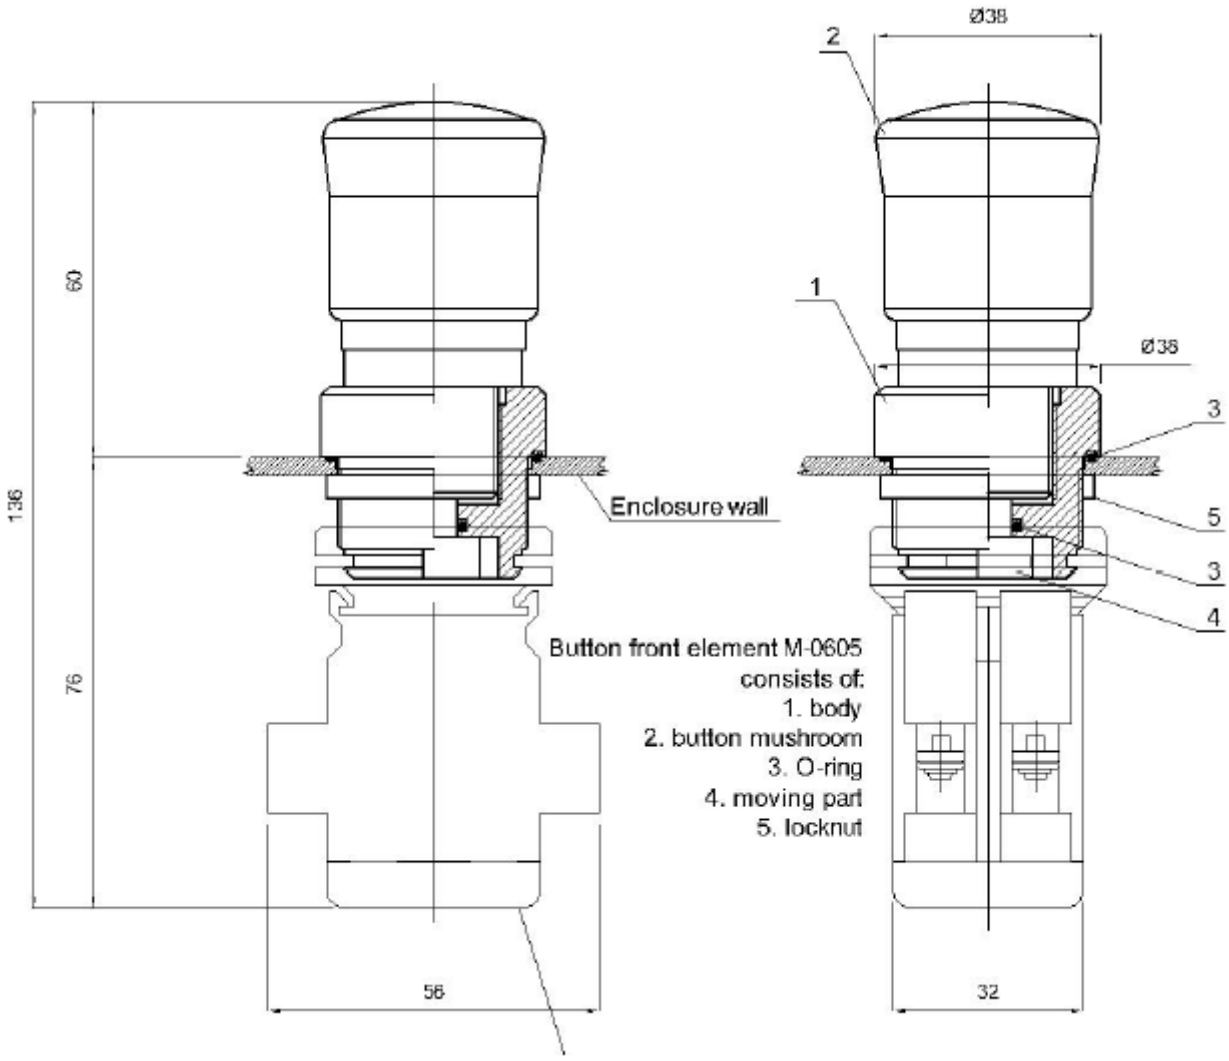

Приложение №3 (габариты кнопки GHG 418 8155 R1200)



Приложение №4 (габариты ламп М-0612)

