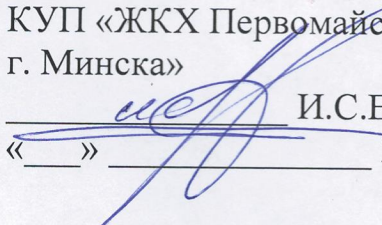


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
КУП «ЖКХ Первомайского района
г. Минска»

 И.С.Елагин
«___» _____ 2026г.

Техническое задание

На разработку проектно-сметной документации по адресу: «Модернизация здания многоквартирного жилого дома по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 14»

Наименование объекта	Модернизация здания многоквартирного жилого дома по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 14
Цель выполнения работ	– обследование объекта (строительных конструкций входных групп до квартиры физически ослабленных лиц); – разработка технического заключения о состоянии строительных конструкций; – устройства безбарьерной среды в комплексе; – определение вариантов по устройству безбарьерной среды для физически ослабленных лиц

1. Исходные данные по объекту:

Характеристики объекта исследования		Предоставляемые исходные данные:	
Обследуемый объем, м ³	–	Предпроектная документация	да
Обследуемая площадь, м ²	–	Исполнительная документация	Нет
Количество этажей	–	Результаты ранее выполненных обследований	Нет
Наличие подвала	–	Результаты геодезических изысканий	Нет
Наличие технического этажа	–	Результаты геологических изысканий	Нет
Год постройки	–	Технический паспорт	Нет

2. Состав выполняемых работ:

№	Обмерные работы		Обследовательские работы	
	Категория сложности работ	I	Категория сложности работ	II
1	Конструкции фундаментов в откопанных шурфах	Нет	Фундаменты	Нет
2	План этажа	Да	Стены и перегородки	Нет
3	Фасады	Нет		
4	Геодезическая, топосъемка	Да		
5	Поперечные и продольные разрезы	Нет		
6	Планы полов с составом пола	Нет	Полы	Нет

7	Схемы расположения колонн, столбов, стоек и связей по ним	Нет	Колонны, столбы, стойки и связи по ним	Нет
8	Конструкции колонн и стоек	Нет		
9	Антресоли, площадки и лестницы	Нет	Входные группы, площадки, лестницы в местах проживания физически ослабленных лиц	Да
10	Схемы расположения подкрановых и тормозных конструкций	Нет	Подкрановые и тормозные конструкции	Нет
11	Подкрановые и тормозные конструкции	Нет		
12	Планово-высотная съемка подкрановых путей	Нет		
13	Схемы расположения конструкций перекрытия	Нет	Перекрытия	Нет
14	Схема расположения несущих конструкций покрытия со связями и прогонами	Нет	Несущие конструкции покрытия	Нет
15	Схема расположения стропильных конструкций	Нет		
16	Схема расположения ограждающих конструкций покрытия	Нет	Ограждающие конструкции покрытия	Нет
17	Планы кровли	Нет	Кровля	Нет

3. Результаты обследования

Количество экз. технического заключения	2
Категория сложности составления технического отчета по СНЗТ 18-2014	1
Выполнение расчетов строительных конструкций	—

Заместитель начальника ОТОиТН



Н.А.Цирук