
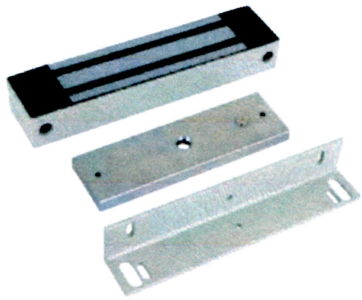
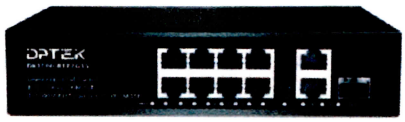
№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Кол-во, ЕИ
1	**Терминал распознавания лиц** 	Терминал распознавания лиц по типу iFLOW F-KD-3322PMFCW. Распознавание лица на расстоянии от 0.3 до 1.5 метра, с точностью распознавания не менее 99% и временем распознавания не более 0.2 секунды на человека. Работа в температурном диапазоне от -30 до +60 °C и при влажности от 0 до 90% без конденсата. Габаритные размеры не более 91.3 × 181.3 × 24.5 мм. Настенный монтаж, степень защиты не хуже IP65.	1, шт.
2	**Абонентский монитор** 	Монитор по типу iFlow F-VI-3442HPWE1 для эксплуатации в помещении. Размер экрана не менее 7 дюймов, с сенсорным цветным экраном с разрешением не менее 1024 × 600 пикселей. Настенный монтаж с возможностью настольного размещения, с возможностью наклона/регулировки. Рабочая температура от -10 до +55 °C, а рабочая влажность от 10 до 90 %.	7, шт. в т.ч.: -3 настольные -4 настенные
3	**Кнопка выхода сенсорная** 	Настенный монтаж. Материал корпуса: пластик. Габариты: не более 86x50x20 мм Рабочая температура: -20...+50°C.	1, шт.
4	**Устройство разблокировки дверей** 	Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой и защитной крышкой. Рабочая температура: от -30 до +70°C. Класс защиты не хуже IP24.	1, шт.

5	**Блок питания** 	Блок питания по типу Accordtec AT-12/15. Способ монтажа настольный/настенный. Защита от короткого замыкания и перегрузки. Рабочая температура, °С от -15 до +50.	1, шт.
6	**Замок электромагнитный с уголком** 	Усилие удержания не менее 280 кг. Для эксплуатации как в помещении, так и на улице.	1, компл.
7	**Коммутатор** 	Неуправляемый коммутатор по типу DPTEK DK1000-8TP2G1S-W, интерфейсы: 8*10/100/1000Base-T PoE 802.3af/at, 2*10/100/1000Base-T, 1*1000Base-X SFP, металлический корпус, пассивное охлаждение. Монтаж – настольное/настенное исполнение.	1, шт.
8	**Карта доступа** 	Бесконтактная smart-карта, совместимость со считывателями формата Mifare, возможность перезаписи данных, содержащихся в памяти карты, Рабочая температура: от -30°С +55°С.	40, шт.
9	**Кабель utp внутренний медный** 	Материал проводника высокоочищенная бескислородная медь.	Ориент. кол-во - 265, мп.

Заместитель начальника управления
по кадрам, быту и идеологической работе Л.А. Кошур