


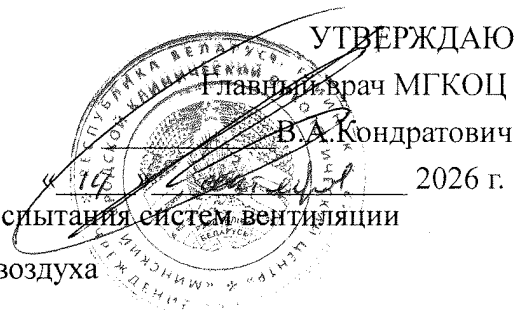

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МГКОЦ

В.А.Кондратович

2026 г.

Техническое задание на аэродинамические испытания систем вентиляции
и кондиционирования воздуха

1. Перечень оборудования на объектах, расположенных по адресу: пр. Независимости, 64/11 (корпус 2: 8-этажное здание, подвал, чердак); пр. Независимости, 64/12 (корпус 3: 3-этажное здание, подвал, чердак); пр. Независимости, 64/13 (корпус 4: 9-этажное здание, подвал, чердак); пр. Независимости, 64/14 (корпус 5: 1-этажное здание, чердак); радиологический корпус №3а по проекту: 9-этажное здание, подвал (2 этажа) и тех этаж (2 этажа); корпус линейных ускорителей №3в/1 по проекту: 2-этажное здание, подвал; радиологический корпус №3б: 9-этажное здание, подвал, тех этаж (2 этажа); пр. Независимости, 64б (Литер П2/к. админ. здание: 2 этажа, подвал, чердак). наименований систем 3; количество систем 180 шт.

№ п/п	Наименование системы	Кол-во (шт.)
1.	<i>Вытяжная:</i>	
	Корпус2 B1(KT) B2, B3, B4(MPT) B1-2 (ХТО 4 этаж); B1-3 (ХТО 4 этаж) B11-B22	18
	Корпус 3 B2; B5;B8;B9;B19;B20 B2к; B1к ; B1-с B1м	8
	Корпус 4 B1; B3 — B5, B7-B12; B14-B17; B12A.	16
	Корпус 5 B1(KT№1); B10(тератрон)	2
	Корпус 3в B1-B6,	6
	Корпус 3а B1... B35.	35
	Корпус №3б B39-B49; B51-B55; B59.1(B59.2); B60.1(B60.2); B61;B62.1(B62.2); B63.1 (B63.2); B64-B73	30
	Литер П2/к. админ. Здание B1,B2, B3	3
Всего		118

2.	Приточная:	Кол-во
	Корпус2 П1 (КТ), П2 (МРТ) ПЗ; П4; П5/В5 — П10/В10;	
	Корпус 3 П1-2 (маммограф); П1с (симулятор) П4; П1 (короткий фокус)	4
	Корпус 4 ПЗ, П10; П11	3
	Корпус 5 П1(КТ №1), П1а(тер.) ПВ-1(флексетрон)	3
	Корпус 3в П1; П2; ПЗ/ПЗ*	3
	Корпус 3а П1-П9	9
	Корпус 3б П10-П19	10
Всего		42

Системы кондиционирования воздуха.

3.	Наименование системы	Кол-во
	Корпус 4 КМ2-4 (П4, П7); КМ2-2 (П5, П6, П8)	5
	Корпус 3в К1...К3	3
	Корпус 3а К1(К1*)	1
	Корпус 3б КВ1-КВ5- ламинарный поток; К7-К12	11
Всего		20


2. Предоставить копию Аттеста аккредитации выданный национальным органом по аккредитации РБ ГП «БГЦА» (здания и сооружения системы вентиляции и кондиционирования воздуха)

3. Аэродинамические испытания проводить в соответствии с учетом требований изготовителя оборудования, эксплуатационной документации, ТНПА и других нормативных документов.

4. По результатам испытаний предоставить протоколы аэродинамических испытаний. Отразить в актах испытаний кратность воздухообмена для каждой вентиляционной установки, указать состояние воздушных фильтров.

5. Срок выполнения работ: ноябрь 2026

Инженер по приборам и оборудованию
Инженер по приборам и оборудованию

 А. Е. Ярошевич
 М.Р.Дейнега