Приложение №1

Лот №1 Нафтан

№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Е.И.	Соответствие стандартам	Примечание	№ заявки
1	Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-14`-150lb-4,5	10	шт	ASME B 16.20	цех 8	108987
2	Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-16`-150lb-4,5	10	шт	ASME B 16.20	цех 8	108987
3	Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-18`-150lb-4,5	10	шт	ASME B 16.20	цех 8	108987
4	Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-20`-150lb-4,5	15	шт	ASME B 16.20	цех 8	108987
5	Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-24`-150lb-4,5	45	шт	ASME B 16.20	цех 8	108987
6	Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3"-150lb-4,5	50	шт	ASME B 16.20	цех 8	108987
7	Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4"-150lb-4,5	50	шт	ASME B 16.20	цех 8	108987
8	Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-6"-150lb-4,5	50	шт	ASME B 16.20	цех 8	108987
9	Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-8"-150lb-4,5	50	шт	ASME B 16.20	цех 8	108987
10	Spiral wound gasket/Спиральнонавитая прокладка с наружным и внутренним ограничивающим кольцом, ASME B16.20, CL/класс 150 RF-14`, 4.5mm (316 SS mit Graphitauflage)	30	шт	ASME B16.20	УПЭС	96768
11	Спиральнонавитая прокладка с наружным и внутренним ограничивающими кольцами, материал ленты каркаса 304, наполнитель ТРГ, толщина 4.5mm, материал наружного и внутреннего колец углеродистая сталь, класс 300 RF-10". Допускаются аналоги материалов с идентичными свойствами.	150	шт	ASME B16.20	УЗК-150шт.	107630
12	Спиральнонавитая прокладка с наружным и внутренним ограничивающими кольцами, материал ленты каркаса 304, наполнитель ТРГ, толщина 4.5mm, материал наружного и внутреннего колец углеродистая сталь, класс 300 RF-14". Допускаются аналоги материалов с идентичными свойствами.	150	шт	ASME B16.20	УЗК-150шт.	107630
13	Спиральнонавитая прокладка с наружным и внутренним ограничивающими кольцами, материал ленты каркаса 304, наполнитель ТРГ, толщина 4.5mm, материал наружного и внутреннего колец углеродистая сталь, класс 300 RF-16". Допускаются аналоги материалов с идентичными свойствами.	150	шт	ASME B16.20	УЗК-150шт.	107630
14	Спиральнонавитая прокладка с наружным и внутренним ограничивающими кольцами, материал ленты каркаса 304, наполнитель ТРГ, толщина 4.5mm, материал наружного и внутреннего колец углеродистая сталь, класс 300 RF-30", SERIES A, ASME B16.47 или аналог. Допускаются аналоги материалов с идентичными свойствами.	20	шт	ASME B16.20	УЗК-20шт.	107630
15	Спиральнонавитая прокладка с наружным и внутренним ограничивающими кольцами, материал ленты каркаса 304, наполнитель ТРГ, толщина 4.5mm, материал наружного и внутреннего колец углеродистая сталь, класс 300 RF-8". Допускаются аналоги материалов с идентичными свойствами.	150	шт	ASME B16.20	УЗК-150шт.	107630

16	Спирально-навитая прокладка типа B-3-ANSI-LMF-6”-300-4,5	20	шт	ASME B 16.20	Вис (20)	99469
17	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-1/2`-150 lb	100	шт	ASME B 16.20	АТ-8	109029
18	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-1/2`-1500 lb	50	шт	ASME B 16.20	ГО-3(50)	109029
19	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-1`-150 lb	300	шт	ASME B 16.20	АТ-8(200), ГО-2(100)	109029
20	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-1`-300 lb	20	шт	ASME B 16.20	ГО-2(20)	109029
21	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-10`-150 lb	70	шт	ASME B 16.20	АТ-8(50), ГО-2(20)	109029
22	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-10`-300 lb	30	шт	ASME B 16.20	ГО-2(30)	109029
23	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-10`-600 lb	30	шт	ASME B 16.20	ГО-2(30)	109029
24	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-12`-150 lb	70	шт	ASME B 16.20	АТ-8(50), ГО-2(20)	109029
25	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-12`-600 lb	20	шт	ASME B 16.20	ГО-2(20)	109029
26	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-12`-900 lb	20	шт	ASME B 16.20	ГО-2(20)	109029
27	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-14`-150 lb	70	шт	ASME B 16.20	АТ-8(50), ГО-2(20)	109029
28	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-16`-150 lb	80	шт	ASME B 16.20	АТ-8(60), ГО-2(20)	109029
29	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-18`-150 lb	80	шт	ASME B 16.20	АТ-8(60), ГО-2(20)	109029
30	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-18`-300 lb	20	шт	ASME B 16.20	ГО-2(20)	109029
31	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-2`-150 lb	350	шт	ASME B 16.20	АТ-8(200), ГО-2(150)	109029
32	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-2`-1500 lb	60	шт	ASME B 16.20	ГО-2	109029
33	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-2`-300 lb	50	шт	ASME B 16.20	ГО-2 (50)	109029
34	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-2`-600 lb	20	шт	ASME B 16.20	ГО-2	109029
35	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-20`-150 lb	80	шт	ASME B 16.20	АТ-8(30), ГО-2(50)	109029
36	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-24`-150 lb	30	шт	ASME B 16.20	АТ-8(20), ГО-2(10)	109029
37	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-3/4`-150 lb	200	шт	ASME B 16.20	АТ-8	109029
38	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-3`-150 lb	410	шт	ASME B 16.20	АТ-8(250), ГО-2(60), ГО-3(100)	109029
39	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-3`-300 lb	50	шт	ASME B 16.20	ГО-2(50)	109029
40	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-3`-600 lb	450	шт	ASME B 16.20	ГО-2(300) , ГО-3(150)	109029
41	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-4`-150 lb	200	шт	ASME B 16.20	АТ-8(100), ГО-2(100)	109029
42	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-4`-300 lb	100	шт	ASME B 16.20	ГО-2(100)	99469, 109029
43	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-4`-600 lb	60	шт	ASME B 16.20	ГО-2	109029
44	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-6`-150 lb	200	шт	ASME B 16.20	АТ-8(100), ГО-2(100)	109029
45	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-6`-300 lb	100	шт	ASME B 16.20	ГО-2(100)	109029
46	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-6`-600 lb	150	шт	ASME B 16.20	ГО-2(150)	109029
47	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-8`-150 lb	150	шт	ASME B 16.20	АТ-8(100), ГО-2(50)	109029

48	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-8`-300 lb	50	шт	ASME B 16.20	ГО-2(50)	109029
49	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF)-8`-600 lb	150	шт	ASME B 16.20	ГО-2(150)	109029
50	Спирально-навитая прокладка NPS 20 Class 300 (SS304 + Graphite) Тип R ASME B16.20	10	шт	ASME B 16.20	Пр-во Н2	109029
51	Спирально-навитая прокладка СНП-Д-24`-300#-316L/FG/CS ASME B16.20	10	шт	ASME B 16.20	Пр-во Н2	109029
52	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-12`-150 lb	50	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
53	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-12`-300 lb	150	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
54	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-14`-150 lb	50	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
55	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-14`-300 lb	150	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
56	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-16`-150 lb	20	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
57	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-16`-300 lb	50	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
58	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-18`-150 lb	20	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
59	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-18`-300 lb	30	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
60	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-20`-150 lb	40	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
61	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-20`-300 lb	30	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
62	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-24`-150 lb	20	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
63	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-24`-300 lb	20	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
64	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-2`- 300 lb	100	шт	ASME B 16.20	АТ-8 (100)	109029
65	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-3`-300 lb	400	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
66	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-4`-150 lb	100	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
67	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-4`-300 lb	400	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
68	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-6`-150 lb	100	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
69	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-6`-300 lb	400	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
70	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-8`-150 lb	100	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
71	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-8`-300 lb	300	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
72	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-2`- 300 lb	200	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
73	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-2`-150 lb	200	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
74	Спирально-навитая прокладка типа B/VRI ASME/ANSI 16.5 (LMF)-3`-150 lb	100	шт	ASME B 16.20	АТ-8	99469
	Лот №2 Нафтан					
№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Е.И.	Соответствие стандартам	Примечание	№ заявки
1	Spiral wound gasket/Спиральнонавитая прокладка с наружным и внутренним ограничивающим кольцом, ASME B16.47 Серия A, CL/класс 150 RF-28`, 4.5mm (316 SS mit Graphitauflage)	10	шт	ASME B16.47, серия A	УПЭС	96768

2	Spiral wound gasket/Спиральнонавитая прокладка с наружным и внутренним ограничивающим кольцом, ASME B16.47 Серия A, CL/класс 150 RF-30`, 4.5mm (316 SS mit Graphitauflage)	2	шт	ASME B16.47, серия A	УПЭС	96768
3	Spiral wound gasket/Спиральнонавитая прокладка с наружным и внутренним ограничивающим кольцом, ASME B16.47 Серия A, CL/класс 150 RF-32`, 4.5mm (316 SS mit Graphitauflage)	2	шт	ASME B16.47, серия A	УПЭС	96768
4	Spiral wound gasket/Спиральнонавитая прокладка с наружным и внутренним ограничивающим кольцом, ASME B16.47 Серия A, CL/класс 150 RF-36`, 4.5mm (316 SS mit Graphitauflage)	10	шт	ASME B16.47, серия A	УПЭС	96768
5	Spiral wound gasket/Спиральнонавитая прокладка с наружным и внутренним ограничивающим кольцом, ASME B16.47 Серия A, CL/класс 150 RF-40`, 4.5mm (316 SS mit Graphitauflage)	2	шт	ASME B16.47, серия A	УПЭС	96768
6	Spiral wound gasket/Спиральнонавитая прокладка с наружным и внутренним ограничивающим кольцом, ASME B16.47 Серия B, CL/класс 150 RF-28`, 4.5mm (316 SS mit Graphitauflage)	40	шт	ASME B16.47, серия B	УПЭС	96768
7	Spiral wound gasket/Спиральнонавитая прокладка с наружным и внутренним ограничивающим кольцом, ASME B16.47 Серия B, CL/класс 150 RF-30`, 4.5mm (316 SS mit Graphitauflage)	5	шт	ASME B16.47, серия B	УПЭС	96768
8	Spiral wound gasket/Спиральнонавитая прокладка с наружным и внутренним ограничивающим кольцом, ASME B16.47 Серия B, CL/класс 150 RF-32`, 4.5mm (316 SS mit Graphitauflage)	5	шт	ASME B16.47, серия B	УПЭС	96768
9	Spiral wound gasket/Спиральнонавитая прокладка с наружным и внутренним ограничивающим кольцом, ASME B16.47 Серия B, CL/класс 150 RF-36`, 4.5mm (316 SS mit Graphitauflage)	5	шт	ASME B16.47, серия B	УПЭС	96768
10	Spiral wound gasket/Спиральнонавитая прокладка с наружным и внутренним ограничивающим кольцом, ASME B16.47 Серия B, CL/класс 150 RF-40`, 4.5mm (316 SS mit Graphitauflage)	5	шт	ASME B16.47, серия B	УПЭС	96768
11	Spiral wound gasket/Спиральнонавитая прокладка с наружным и внутренним ограничивающим кольцом, ASME B16.47 Серия B, CL/класс 150 RF-56`, 4.5mm (316 SS mit Graphitauflage)	4	шт	ASME B16.47, серия B	УПЭС	96768
	Лот №3 Нафтан					
№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Е.И.	Соответствие стандартам	Примечание	№ заявки
1	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированная перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=106мм, Двн.=57мм, толщиной 3 мм.	100	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	ГО-4	109029
2	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированная перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей	50	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	ГО-4	109029

	стали, размером Днар.=141мм, Двн.=87мм, толщиной 3 мм.					
3	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированной перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=203мм, Двн.=161мм, толщиной 3 мм.	90	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	ГО-2, Пр-во Н2(40)	109029
4	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированной перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=216мм, Двн.=161мм, толщиной 3 мм.	35	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	ГО-4	109029
5	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированной перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=259мм, Двн.=216мм, толщиной 3 мм.	40	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	Пр-во Н2(40)	109029
6	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированной перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=327мм, Двн.=264мм, толщиной 3 мм.	20	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	ГО-4	109029
7	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированной перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=360мм, Двн.=300мм, толщиной 3 мм.	4	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	Втор	109029
8	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированной перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=370мм, Двн.=305мм, толщиной 3 мм.	4	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	Втор	109029
9	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированной перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=378мм, Двн.=358мм, толщиной 3 мм.	8	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	ГО-4	109029
10	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированной перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=382мм, Двн.=318мм, толщиной 3 мм.	20	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	ГО-4	109029
11	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированной перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=473мм, Двн.=421мм, толщиной 3 мм.	20	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	ГО-4	109029

12	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированная перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=558мм, Двн.=500мм, толщиной 3 мм.	12	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	ГО-4	109029
13	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированная перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=57мм, Двн.=29мм, толщиной 3 мм.	80	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	ГО-4	109029
14	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированная перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=590мм, Двн.=566мм, толщиной 3 мм.	30	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	ГО-2	109029
15	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированная перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=590мм, Двн.=570мм, толщиной 3 мм.	100	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	Вис.	109029
16	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированная перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=790мм, Двн.=760мм, толщиной 3 мм.	8	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	ГО-4	109029
17	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированная перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=860мм, Двн.=795мм, толщиной 3 мм.	30	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	ГО-4	109029
18	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированная перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=87мм, Двн.=57мм, толщиной 3 мм.	100	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	ГО-2	109029
19	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированная перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=965мм, Двн.=895мм, толщиной 3 мм.	14	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	ГО-4	109029
20	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, в оболочке из металлической фольги (08Х18Н10), размером Днар.=348мм, Двн.=326мм, толщиной 4,7 мм.	10	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	ГО-3	109029
21	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, в оболочке из металлической фольги (08Х18Н10), размером Днар.=437мм, Двн.=414мм, толщиной 4,7 мм.	20	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	ГО-3	109029

22	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, в оболочке из металлической фольги (08Х18Н10), размером Днар.=545мм, Двн.=509мм, толщиной 4,7 мм.	10	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	ГО-3	109029
	Лот № 4 Нафтан					
№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Е.И.	Соответствие стандартам	Примечание	№ заявки
1	Прокладка межфланцевая спиральнонавитая Ду200Ру40 СНП В-1-239-4,0-4,5	50	шт	ОСТ 26.260.454-99 или аналог	Деасф-50шт т/о Т-8е	96768
2	Прокладка межфланцевая спиральнонавитая Ду25Ру16 СНП Д-1-43-1,6-4,5	200	шт	ОСТ 26.260.454-99 или аналог	Деасф-200шт.	96768
3	Прокладка межфланцевая спиральнонавитая Ду25Ру40 СНП В-1-43-4,0-4,5	200	шт	ОСТ 26.260.454-99 или аналог	Деасф-200шт.	96768
4	Прокладка межфланцевая спиральнонавитая Ду32Ру16 СНП Д-1-51-1,6-4,5	150	шт	ОСТ 26.260.454-99 или аналог	Деасф-150шт.	96768
5	Прокладка межфланцевая спиральнонавитая Ду50Ру40 СНП В-1-74-4,0-4,5	50	шт	ОСТ 26.260.454-99 или аналог	Деасф-50шт т/о Т-8е	96768
6	Прокладка межфланцевая спиральнонавитая Ду50Ру40 СНП В-3-61-4,0-3,2	20	шт	ОСТ 26.260.454-99 или аналог	Бит.	96768
7	Прокладка СНП Д-3-58-1,6-4,5	4	шт	ОСТ 26.260.454-99 или аналог	Деп2-4шт №390-20-25863-ТХ	107630
8	Прокладка СНП А-3-43-2,5-4,5	26	шт	ОСТ 26.260.454-99 или аналог	Деп2-26шт №390-20-25863-ТХ	107630
9	Прокладка СНП А-3-51-4,0-4,5	8	шт	ОСТ 26.260.454-99 или аналог	Деп2-8шт №390-20-25863-ТХ	107630
10	Прокладка СНП А-3-61-2,5-4,5	1	шт	ОСТ 26.260.454-99 или аналог	Деп2-1шт №390-20-25863-ТХ	107630
11	Прокладка СНП В-3-239-4,0-4,5	8	шт	ОСТ 26.260.454-99 или аналог	Деп2-8шт №390-20-25863-ТХ	107630
12	Прокладка СНП В-3-43-4,0-4,5	7	шт	ОСТ 26.260.454-99 или аналог	Деп2-7шт №390-20-25863-ТХ	107630
13	Прокладка СНП В-3-74-4,0-4,5	14	шт	ОСТ 26.260.454-99 или аналог	Деп2-14шт №390-20-25863-ТХ	107630
14	Прокладка СНП, тип Б-3, Ду250Ру40, размер Ø312х250х3	20	шт	ОСТ 26.260.454-99 или аналог	УПСК-20шт.	107630
15	Прокладка СНП, тип Б-3, Ду300Ру40, размер Ø362х319х3	30	шт	ОСТ 26.260.454-99 или аналог	УПСК-30шт.	107630
16	Прокладка СНП А-3-73-2,5-4,5	46	шт	ОСТ 26.260.454-99 или аналог	Деп2-46шт №390-20-25863-ТХ	107630
	Лот №5 Нафтан					
№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Е.И.	Соответствие стандартам	Примечание	№ заявки
1	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 106х96 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630

2	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 114х105 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
3	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 115х105 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
4	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 125х104 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	16	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-16шт.	107630
5	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 128х119 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
6	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 131х123 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	40	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-40шт.	107630
7	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 134х125 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	20	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-20шт.	107630
8	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 135х123 мм, толщина 3 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	16	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-16шт.	107630
9	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 136х128 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	50	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-50шт.	107630
10	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 144х133 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
11	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 144х135 мм, толщина 5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	16	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-16шт.	107630
12	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 154х147 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
13	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 169х160 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
14	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 205х188 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
15	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 219х200 мм, толщина 4,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
16	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 237х223 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
17	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 238х220 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	15	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-15шт.	107630

18	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 275х255 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	25	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-25шт.	107630
19	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 283х264 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
20	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 328х310 мм, толщина 4,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
21	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 344х322 мм, толщина 4,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
22	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 347х330 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	20	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-20шт.	107630
23	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 348х326 мм, толщина 5,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
24	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 348х338 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
25	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 356х336 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
26	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 382х362 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	15	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-15шт.	107630
27	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 391х364 мм, толщина 4,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
28	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 405х390 мм, толщина 4,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
29	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 408х389 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
30	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 415х397 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	15	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-15шт.	107630
31	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 418х399 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
32	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 431х406 мм, толщина 4,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
33	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 448х429 мм, толщина 5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630


34	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 450х431 мм, толщина 3,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
35	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 493х475 мм, толщина 4,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	25	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-25шт.	107630
36	Прокладка СНП без ограничивающих колец размер 538х520 мм, толщина 4,5 мм, материал ленты нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, наполнитель ТРГ или аналог	10	шт	ТУ завода - изготовителя	УЗК-10шт.	107630
	Лот №6 Нафтан					
№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Е.И.	Соответствие стандартам	Примечание	№ заявки
1	Прокладка СНП, размер Ø365хØ336х5мм.	10	шт	ТНПА завода изготовителя.	пр-во №5	109413
2	Прокладка СНП, размер Ø370хØ351х5мм.	20	шт	ТНПА завода изготовителя.	пр-во №5	109413
3	Прокладка СНП, размер Ø400хØ381х5мм.	15	шт	ТНПА завода изготовителя.	пр-во №5	109413
4	Прокладка СНП, размер Ø410хØ391х5мм.	30	шт	ТНПА завода изготовителя.	пр-во №5	109413
5	Прокладка СНП, размер Ø435хØ406х5мм.	15	шт	ТНПА завода изготовителя.	пр-во №5	109413
	Лот №7 Нафтан					
№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Е.И.	Соответствие стандартам	Примечание	№ заявки
1	Прокладка ПУТГм-01-01-1537×1499-3,0-201 Материал:12Х18Н10Т/ТРГ	5	шт	ТУ 5728-013-93978201-2008	Висб	104145
2	Прокладка ПУТГм-01-01-987×961-3,0-201 Материал:12Х18Н10Т/ТРГ	10	шт	ТУ 5728-013-93978201-2008	Висб	104145
3	Прокладка ТРГ на металлическом волновом основании из нержавеющей стали (08Х18Н9), без защитных колец ПУТГм-09-Н-01-1260х1200х30-4,0 круглой формы.	6	шт	ТУ 5728-013-93978201-2008	МГК	104145
4	Прокладка ТРГ на металлическом волновом основании из нержавеющей стали (08Х18Н9), без защитных колец ПУТГм-09-Н-01-1289х1199-4,0 круглой формы.	20	шт	ТУ 5728-013-93978201-2008	МГК	104145
5	Прокладка ТРГ на металлическом волновом основании из нержавеющей стали (08Х18Н9), без защитных колец ПУТГм-09-Н-01-1493х1403-4,0 круглой формы.	10	шт	ТУ 5728-013-93978201-2008	МГК	104145
	Лот №8 Нафтан					
№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Е.И.	Соответствие стандартам	Примечание	№ заявки
1	Спирально-навитая прокладка DN100 PN100 толщиной 4,5мм, с наполнителем из терморасширенного графита и металлической ленты из нержавеющей стали (AISI 304 или аналог), с внутренним и наружным кольцом.	10	шт	EN 1514-2	КВД, пр.7	105691
2	Спирально-навитая прокладка DN150 PN100 толщиной 4,5мм, с наполнителем из терморасширенного графита и металлической ленты из нержавеющей стали (AISI 304 или аналог), с внутренним и наружным кольцом.	10	шт	EN 1514-2	КВД, пр.7	105691
3	Спирально-навитая прокладка DN50 PN100 толщиной 4,5мм.с наполнителем из терморасширенного графита и	10	шт	EN 1514-2	КВД, пр.7	105691

	металлической ленты из нержавеющей стали (AISI 304 или аналог), с внутренним и наружным кольцом.					
4	Спирально-навитая прокладка DN80 PN100 толщиной 4,5мм, с наполнителем из терморасширенного графита и металлической ленты из нержавеющей стали (AISI 304 или аналог), с внутренним и наружным кольцом.	10	шт	EN 1514-2	КВД, пр.7	105691
	Лот № 9 Нафтан					
№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Е.И.	Соответствие стандартам	Примечание	№ заявки
1	Уплотнение МГ 140-4-Н Ø1390 х Ø1350	6	шт	ТУ изготовителя	Риф5	109029
2	Уплотнение МГ 140-4-Н Ø300 х Ø276	30	шт	ТУ изготовителя	Риф5	109029
3	Уплотнение МГ 140-4-Н Ø300 х Ø278	30	шт	ТУ изготовителя	Риф5	109029
4	Уплотнение МГ 140-4-Н Ø396 х Ø372	12	шт	ТУ изготовителя	Риф5	109029
5	Уплотнение МГ 140-4-Н Ø492 х Ø468	10	шт	ТУ изготовителя	Риф5	109029
6	Уплотнение МГ 140-4-Н Ø494 х Ø470	10	шт	ТУ изготовителя	Риф5	109029
7	Уплотнение МГ 140-4-Н Ø590 х Ø566	6	шт	ТУ изготовителя	Риф5	109029
8	Уплотнение МГ 140-4-Н Ø590 х Ø568	10	шт	ТУ изготовителя	Риф5	109029
9	Уплотнение МГ 140-4-Н Ø592 х Ø564	24	шт	ТУ изготовителя	Риф5	109029
10	Уплотнение МГ 140-4-Н Ø592 х Ø568	24	шт	ТУ изготовителя	Риф5	109029
11	Уплотнение МГ 140-4-Н Ø592 х Ø570	10	шт	ТУ изготовителя	Риф5	109029
12	Уплотнение МГ 140-4-Н Ø593 х Ø573	6	шт	ТУ изготовителя	Риф5	109029
13	Уплотнение МГ 140-4-Н Ø596 х Ø572	10	шт	ТУ изготовителя	Риф5	109029
14	Уплотнение МГ 140-4-Н Ø788 х Ø764	10	шт	ТУ изготовителя	Риф5	109029
15	Уплотнение МГ 140-4-Н Ø790 х Ø762	24	шт	ТУ изготовителя	Риф5	109029
16	Уплотнение МГ 140-4-Н Ø795 х Ø763	12	шт	ТУ изготовителя	Риф5	109029
17	Уплотнение МГ 140-4-Н Ø990 х Ø940	24	шт	ТУ изготовителя	Риф5	109029
	Лот №10 Нафтан					
№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Е.И.	Соответствие стандартам	Примечание	№ заявки
1	Прокладка спирально-навитая СНП-В-3-129-4,0-3,2	100	шт	ОСТ 26.260.454-99	цех 8	98558
2	Прокладка спирально-навитая СНП В-3-74-6,3-4,5	10	шт	ОСТ 26.260.454-99	цех 8	98558
3	Спирально-навитая прокладка типа А-3-129-6,3-3,2	30	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4	109029
4	Спирально-навитая прокладка типа А-3-183-6,3-3,2	10	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4	109029
5	Спирально-навитая прокладка типа А-3-292-6,3-3,2	10	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4	109029
6	Спирально-навитая прокладка типа А-3-343-6,3-3,2	15	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4	109029
7	Спирально-навитая прокладка типа А-3-61-4,0-3,2	15	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Пр-во Н2	109029


8	Спирально-навитая прокладка типа А-3-615-631-4,5	15	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Вис	99469
9	Спирально-навитая прокладка типа А-3-633-650-4,5	10	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Вис	99469
10	Спирально-навитая прокладка типа А-3-663-679-4,5	5	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Вис	99469
11	Спирально-навитая прокладка типа В-3-106-4,0-3,2	260	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8 (150), МГК(50), ГО-4(60)	99469, 109029
12	Спирально-навитая прокладка типа В-3-106-4,0-4,5	20	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Втор	109029
13	Спирально-навитая прокладка типа В-3-129-1,6-3,2	100	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Суммарные	99458
14	Спирально-навитая прокладка типа В-3-129-4,0-3,2	180	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4(30), АТ-8(50),МГК (100)	99469, 109029
15	Спирально-навитая прокладка типа В-3-129-4,0-4,5	10	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Втор	109029
16	Спирально-навитая прокладка типа В-3-155-1,6-3,2	200	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8	99469
17	Спирально-навитая прокладка типа В-3-155-4,0-3,2	30	шт	ОСТ 26 260 454 -99	МГК (30)	99469, 109029
18	Спирально-навитая прокладка типа В-3-183-1,6-3,2	100	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Суммарные	99458
19	Спирально-навитая прокладка типа В-3-183-4,0-3,2	350	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8 (150), ГО-4(50), МГК(150)	99469, 109029
20	Спирально-навитая прокладка типа В-3-239-4,0-3,2	200	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4(50), АТ-8(150)	99469, 109029
21	Спирально-навитая прокладка типа В-3-239-6,3-4,5	150	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8	99469
22	Спирально-навитая прокладка типа В-3-292-4,0-3,2	90	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8(80), ГО-2(10)	109029
23	Спирально-навитая прокладка типа В-3-29-4,0-3,2	30	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4	109029
24	Спирально-навитая прокладка типа В-3-343-2,5-3,2	6	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4	109029
25	Спирально-навитая прокладка типа В-3-343-4,0-3,2	10	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4	109029
26	Спирально-навитая прокладка типа В-3-35-6,3-3,2	10	шт	ОСТ 26 260 454 -99	МГК	109029
27	Спирально-навитая прокладка типа В-3-36-4,0-3,2	20	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4	109029
28	Спирально-навитая прокладка типа В-3-395-4,0-3,2	60	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8 (40), ГО-2(10), ГО-4(10)	109029
29	Спирально-навитая прокладка типа В-3-43-1,6-3,2	200	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Суммарные	99458
30	Спирально-навитая прокладка типа В-3-43-4,0-3,2	50	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4	109029
31	Спирально-навитая прокладка типа В-3-447-4,0-3,2	10	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4(10)	109029
32	Спирально-навитая прокладка типа В-3-497-4,0-3,2	18	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4(6), МГК(12)	99469, 109029
33	Спирально-навитая прокладка типа В-3-529-4,0-3,2	60	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Вис	109029
34	Спирально-навитая прокладка типа В-3-549-4,0-3,2	40	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8 (15), ГО-4(10), Пр-во Н2(15)	109029
35	Спирально-навитая прокладка типа В-3-61-4,0-3,2	40	шт	ОСТ 26 260 454 -99	МГК (30), ГО-4(10)	99469, 109029
36	Спирально-навитая прокладка типа В-3-61-4,0-4,5	60	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Вис	109029


37	Спирально-навитая прокладка типа В-3-649-4,0-3,2	10	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8	109029
38	Спирально-навитая прокладка типа В-3-74-1,6-3,2	200	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Суммарные	99458
39	Спирально-навитая прокладка типа В-3-74-4,0-3,2	350	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8 (200), МГК(50), ГО-4(100)	109029
40	Спирально-навитая прокладка типа В-3-751-4,0-3,2	5	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Пр-во Н2(5)	109029
41	Спирально-навитая прокладка типа В-3-841-1,6-3,2	30	шт	ОСТ 26 260 454 -99	МГК(30)	99469, 109029
42	Спирально-навитая прокладка типа В-3-841-1,6-4,5	6	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4	109029
43	Спирально-навитая прокладка типа В-3-941-1,6-4,5	4	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4	109029
44	Спирально-навитая прокладка типа В-3-94-4,0-3,2	10	шт	ОСТ 26 260 454 -99	МГК	109029
45	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-102-1,6-3,2.	160	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8(100), ГО-4(60)	109029
46	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-102-1,6-4,5	200	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АВТ-6	96568
47	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-73-1,6-4,5	300	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АВТ-6	96568
48	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-102-6,3-3,2.	100	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8	109029
49	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-127-1,6-3,2	170	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8(100), МГК (50),ГО-4(20)	109029
50	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-127-1,6-4,5	150	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8(150)	109029
51	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-152-4,0-3,2	30	шт	ОСТ 26 260 454 -99	МГК (30)	109029
52	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-170-1,6-4,5	50	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8(50)	109029
53	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-179-1,6-3,2	30	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4	109029
54	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-179-1,6-4,5	112	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Втор(12), АТ-8(100)	109029
55	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-179-6,3-4,5	110	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8	99469
56	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-227-1,6-3,2	180	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8(150), ГО-4(30)	109029
57	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-227-6,3-3,2	100	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8	109029
58	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-279-1,6-3,2	120	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8(100), ГО-4(20)	109029
59	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-28-1,6-3,2	30	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4	109029
60	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-330-1,6-3,2	110	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8(70), ГО-4(10)	109029
61	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-330-2,5-3,2	10	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4	109029
62	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-330-6,3-3,2	100	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8	109029
63	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-36-1,6-3,2	30	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4	109029
64	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-380-1,6-3,2	70	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8(50), ГО-4(20)	109029
65	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-430-1,6-3,2	10	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4(10)	109029
66	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-43-1,6-3,2	70	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4 (20), ГО-3 (50)	99469, 109029
67	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-480-1,6-3,2	10	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4	109029


68	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-530-1,6-3,2	30	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8(20), ГО-4(10)	109029
69	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-58-1,6-3,2	20	шт	ОСТ 26 260 454 -99	ГО-4	109029
70	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-58-4,0-3,2	30	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Вис	109029
71	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-630-1,6-3,2	20	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8(20)	109029
72	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-73-1,6-3,2.	420	шт	ОСТ 26 260 454 -99	АТ-8(100), ГО-4(70), ГО-2 (150), ГО-3 (100)	99469, 109029
	Лот №11 Нафтан (по эскизам)					
№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Е.И.	Соответствие стандартам	Примечание	№ заявки
1	Прокладка зубчатая для Т-201, Т-301 Ø1086мм х Ø1060мм, s=4мм, материал - SS321(3мм)-Graphite layers (0.5мм), эскиз 1	20	шт	ТУ завода-изготовителя	ГО-2	107100

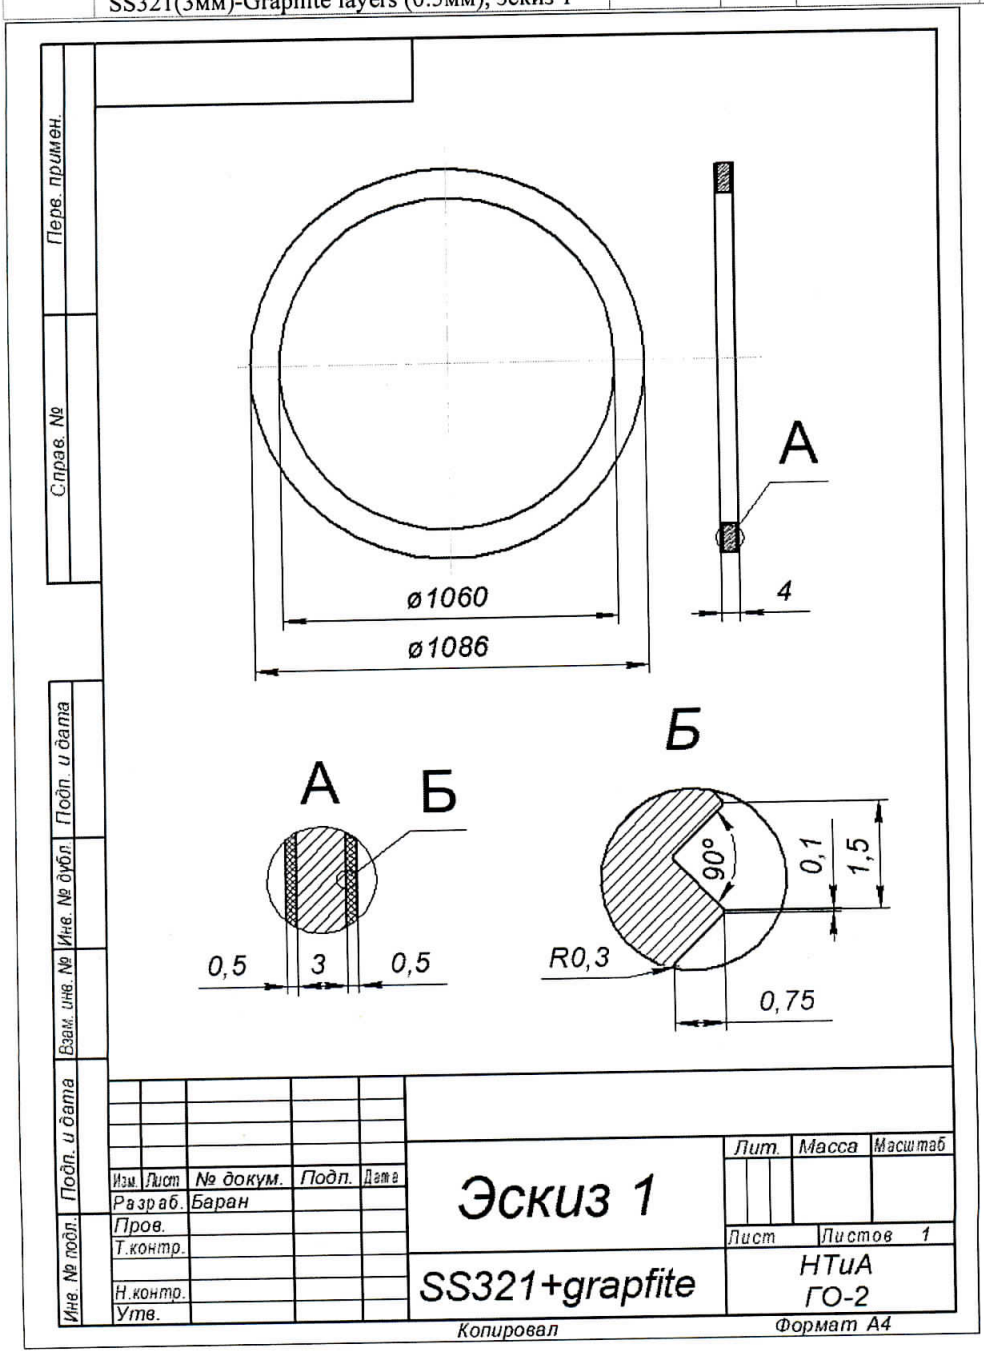

2	Прокладка зубчатая для Т-201, Т-301 Ø659мм х Ø633мм, s=4мм, материал - SS321(3мм)-Graphite layers (0.5мм), эскиз 3	5	шт	ТУ завода-изготовителя	ГО-2	107100

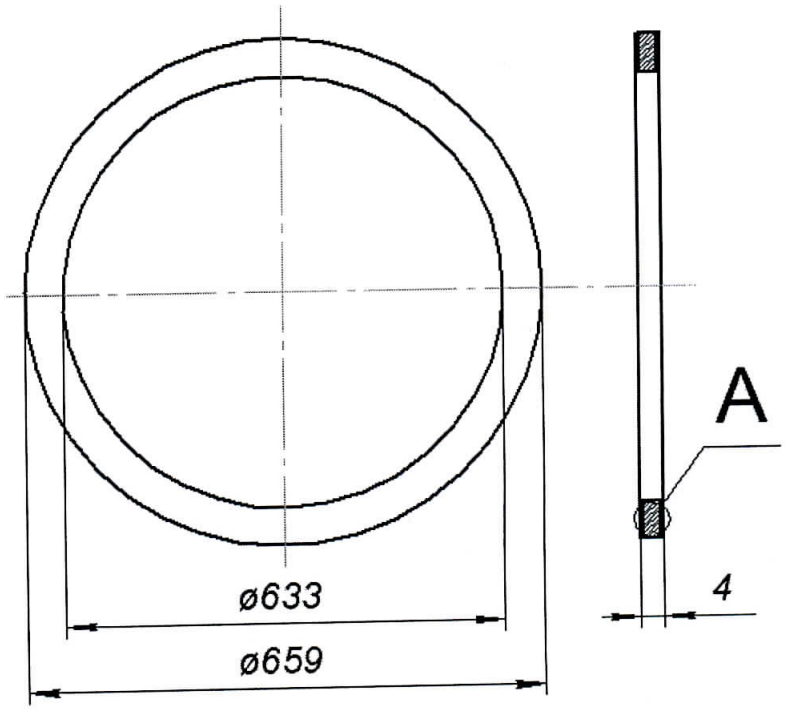

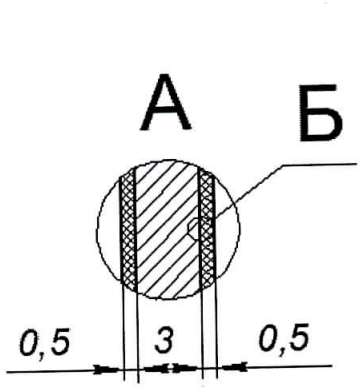

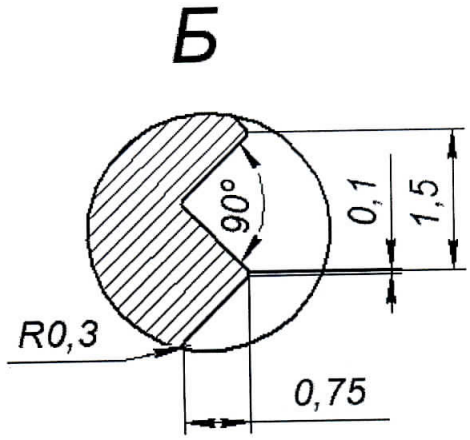

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Баран		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Эскиз 3

SS321+grapfite


Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	


НТиА
ГО-2


Копировал

Формат А4

3	Прокладка зубчатая для Т-201, Т-301 Ø932мм х Ø906мм, s=4мм, материал - SS321(3мм)-Graphite layers (0.5мм), эскиз 2	5	шт	ТУ завода-изготовителя	ГО-2	107100

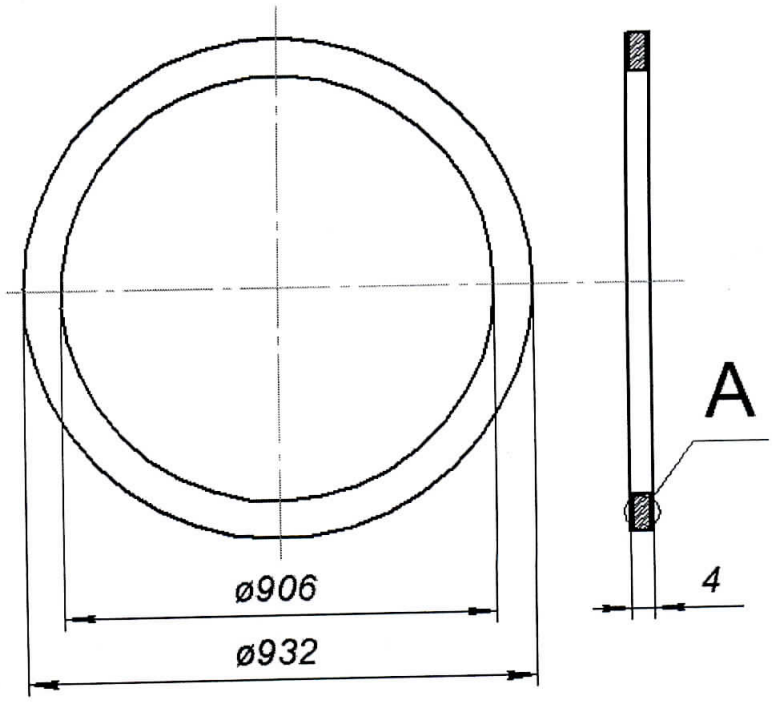

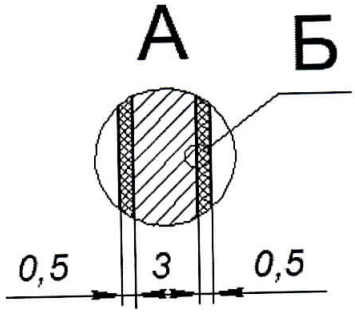

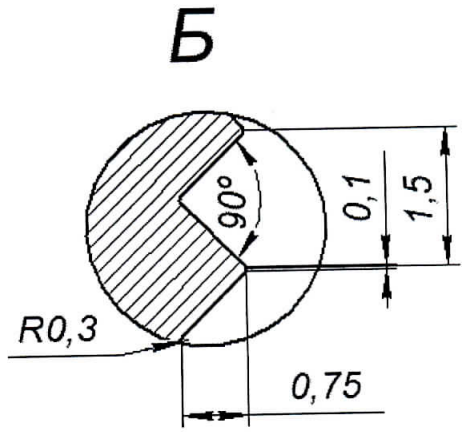

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Баран		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Эскиз 2

SS321+grapfite

Лит.	Масса	Масштаб


Лист | Листов 1

НТиА
ГО-2

Копировал

Формат А4

4	Прокладка из терморасширенного графита на зубчатом основании согласно приложению УПВ №2 (V-741) Эскиз	10	шт	ASME B 16.20-98	УПВ №2, пр.1	109697

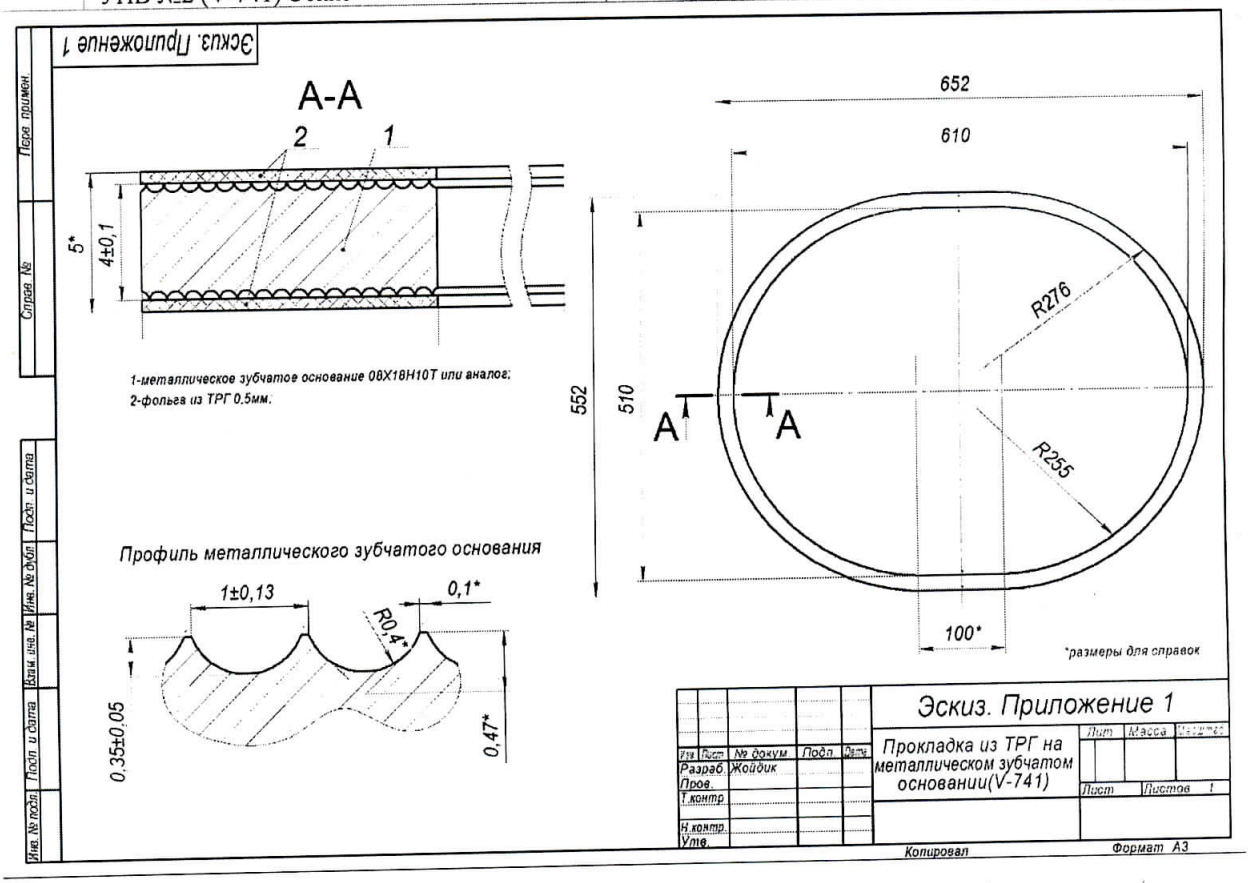


5	Прокладка из терморасширенного графита на зубчатом основании согласно приложению УПВ (Е-12) Эскиз	10	шт	ASME B 16.20-98	УПВ, пр.1	109697



6	Прокладка из терморасширенного графита на металлическом зубчатом основании Ød2=1021мм х Ød1=991мм, s=5мм, материал - 08Х18Н10(4мм)+ТРГ(2х0.5мм). Согласно эскизу Приложение 1*.	6	шт		для Е-303	107158
7	Прокладка из терморасширенного графита на металлическом зубчатом основании Ød2=508мм х Ød1=488мм, s=5мм, материал - 08Х18Н10(4мм)+ТРГ(2х0.5мм). Согласно эскизу Приложение 1*.	12	шт		для Е-511А/В	107158
8	Прокладка из терморасширенного графита на металлическом зубчатом основании Ød2=533мм х Ød1=513мм, s=5мм, материал -	10	шт		для Е-111А/В	107158


	08Х18Н10(4мм)+ТРГ(2х0.5мм). Согласно эскизу Приложение 1*.					
9	Прокладка из терморасширенного графита на металлическом зубчатом основании Ød2=554мм х Ød1=534мм, s=5мм, материал - 08Х18Н10(4мм)+ТРГ(2х0.5мм). Согласно эскизу Приложение 1*.	12	шт		для Е-511А/В	107158
10	Прокладка из терморасширенного графита на металлическом зубчатом основании Ød2=584мм х Ød1=564мм, s=5мм, материал - 08Х18Н10(4мм)+ТРГ(2х0.5мм). Согласно эскизу Приложение 1*.	10	шт		для Е-511А/В	107158
11	Прокладка из терморасширенного графита на металлическом зубчатом основании Ød2=599мм х Ød1=579мм, s=5мм, материал - 08Х18Н10(4мм)+ТРГ(2х0.5мм). Согласно эскизу Приложение 1*.	10	шт		для Е-111А/В	107158
12	Прокладка из терморасширенного графита на металлическом зубчатом основании Ød2=604мм х Ød1=584мм, s=5мм, материал - 08Х18Н10(4мм)+ТРГ(2х0.5мм). Согласно эскизу Приложение 1*.	10	шт		для Е-111А/В	107158
13	Прокладка из терморасширенного графита на металлическом зубчатом основании Ød2=637мм х Ød1=611мм, s=5мм, материал - 08Х18Н10(4мм)+ТРГ(2х0.5мм). Согласно эскизу Приложение 1*.	6	шт		для Е-306	107158
14	Прокладка из терморасширенного графита на металлическом зубчатом основании Ød2=640мм х Ød1=620мм, s=5мм, материал - 08Х18Н10(4мм)+ТРГ(2х0.5мм). Согласно эскизу Приложение 1*.	3	шт		для Е-308	107158
15	Прокладка из терморасширенного графита на металлическом зубчатом основании Ød2=653мм х Ød1=627мм, s=5мм, материал - 08Х18Н10(4мм)+ТРГ(2х0.5мм). Согласно эскизу Приложение 1*.	12	шт		для Е-511А/В	107158
16	Прокладка из терморасширенного графита на металлическом зубчатом основании Ød2=681мм х Ød1=655мм, s=5мм, материал - 08Х18Н10(4мм)+ТРГ(2х0.5мм). Согласно эскизу Приложение 1*.	10	шт		для Е-111А/В	107158
17	Прокладка из терморасширенного графита на металлическом зубчатом основании Ød2=686мм х Ød1=660мм, s=5мм, материал - 08Х18Н10(4мм)+ТРГ(2х0.5мм). Согласно эскизу Приложение 1*.	6	шт		для Е-308	107158
18	Прокладка из терморасширенного графита на металлическом зубчатом основании Ød2=697мм х Ød1=671мм, s=5мм, материал - 08Х18Н10(4мм)+ТРГ(2х0.5мм). Согласно эскизу Приложение 1*.	3	шт		для Е-308	107158
19	Прокладка из терморасширенного графита на металлическом зубчатом основании Ød2=780мм х Ød1=754мм, s=5мм, материал - 08Х18Н10(4мм)+ТРГ(2х0.5мм). Согласно эскизу Приложение 1*.	6	шт		для Е-307	107158
20	Прокладка из терморасширенного графита на металлическом зубчатом основании Ød2=787мм х Ød1=758мм, s=5мм, материал - 08Х18Н10(4мм)+ТРГ(2х0.5мм). Согласно эскизу Приложение 1*.	3	шт		для Е-308	107158

Эскиз. Приложение 1

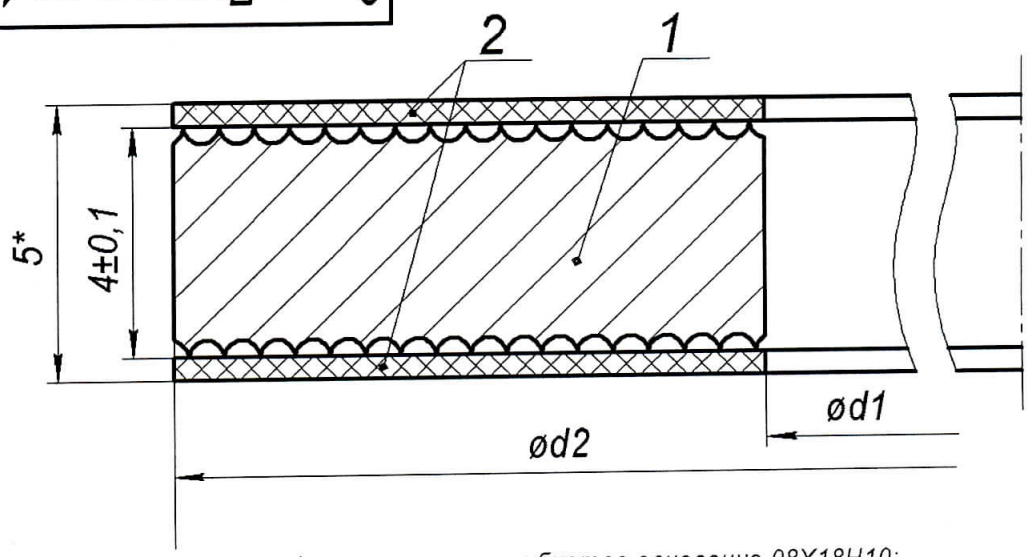

1-металлическое зубчатое основание 08Х18Н10;
2-фольга из ТРГ 0,5мм;

Профиль металлического зубчатого основания

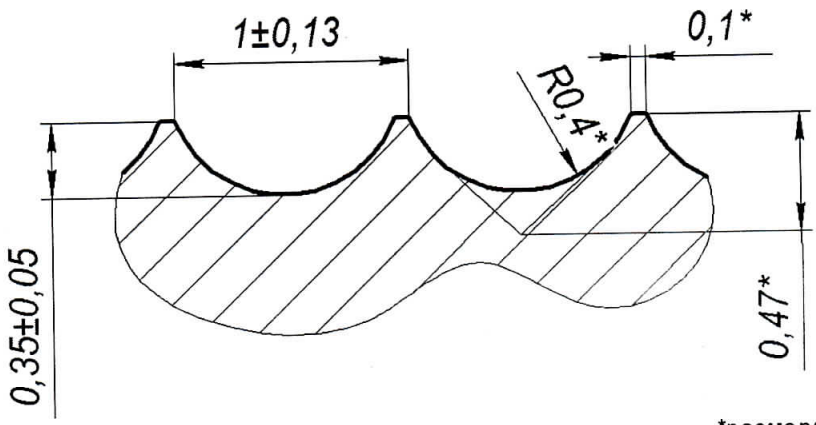

*размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Жойдик		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Эскиз. Приложение 1

Прокладка из ТРГ на металлическом зубчатом основании

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

*Приложенный выше эскиз относится к позициям №№6-20 Лота №11 Приложения №1.

21	Прокладка СНП тип Д нестандартная по ОСТ 26.260.454-99, толщина 4.5мм, d4=161мм, d3=132мм, d2=113мм, d1=93мм.	20	шт		для Е-231	107158

	Ограничительные кольца 08Х18Н10Т. Наполнитель графитовая фольга `Графлекс` ТУ 57-1-1326778.					
22	Спирально-навитая прокладка типа А-3-375х393-6	20	шт	Эскиз	Вис	109029

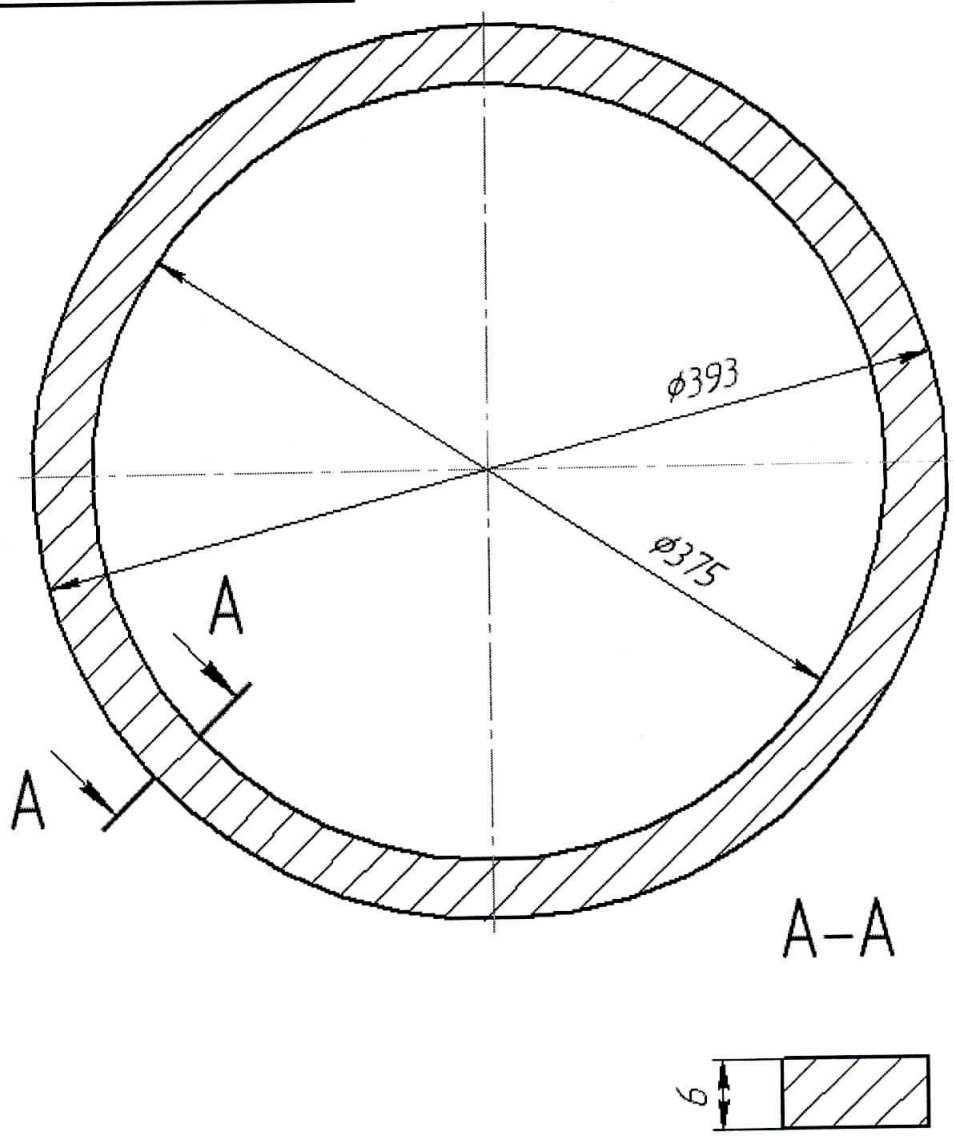

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Храмцов М.В.		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Прокладка СНП А-3-375х393-6

Графитовая фольга

Лит.	Масса	Масштаб


Лист	Листов 1

"Висбрекинг-Термокрекинг" т.85-94


Копировал

Формат А4

23	Спирально-навитая прокладка типа А-3-425х450-4,5	20	шт	Эскиз	Вис	109029

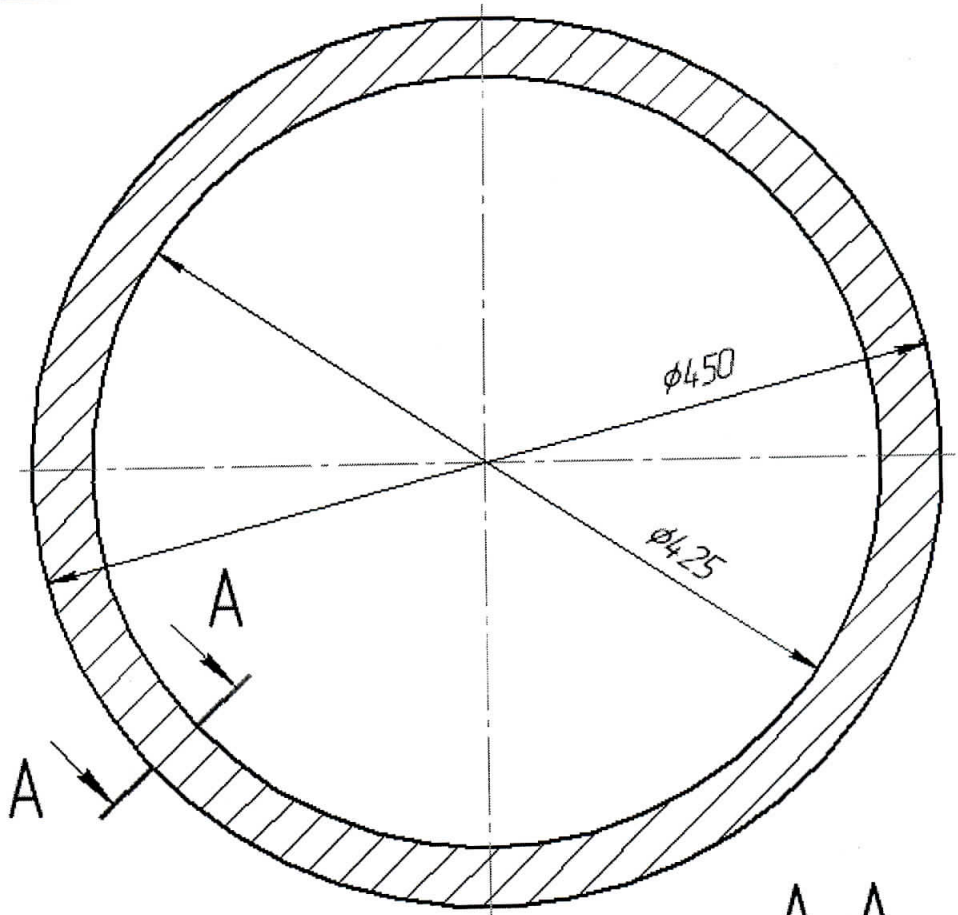

A–A



Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Храмцов М.В.		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Прокладка СНП
А-3-425х450-4,5

Графитовая фольга


Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

"Висбрекинг-Термокрекинг"
т.85-94


Копировал

Формат А4

24	Спирально-навитая прокладка типа А-3-265х275-3,2	20	шт	Эскиз	Вис	109029

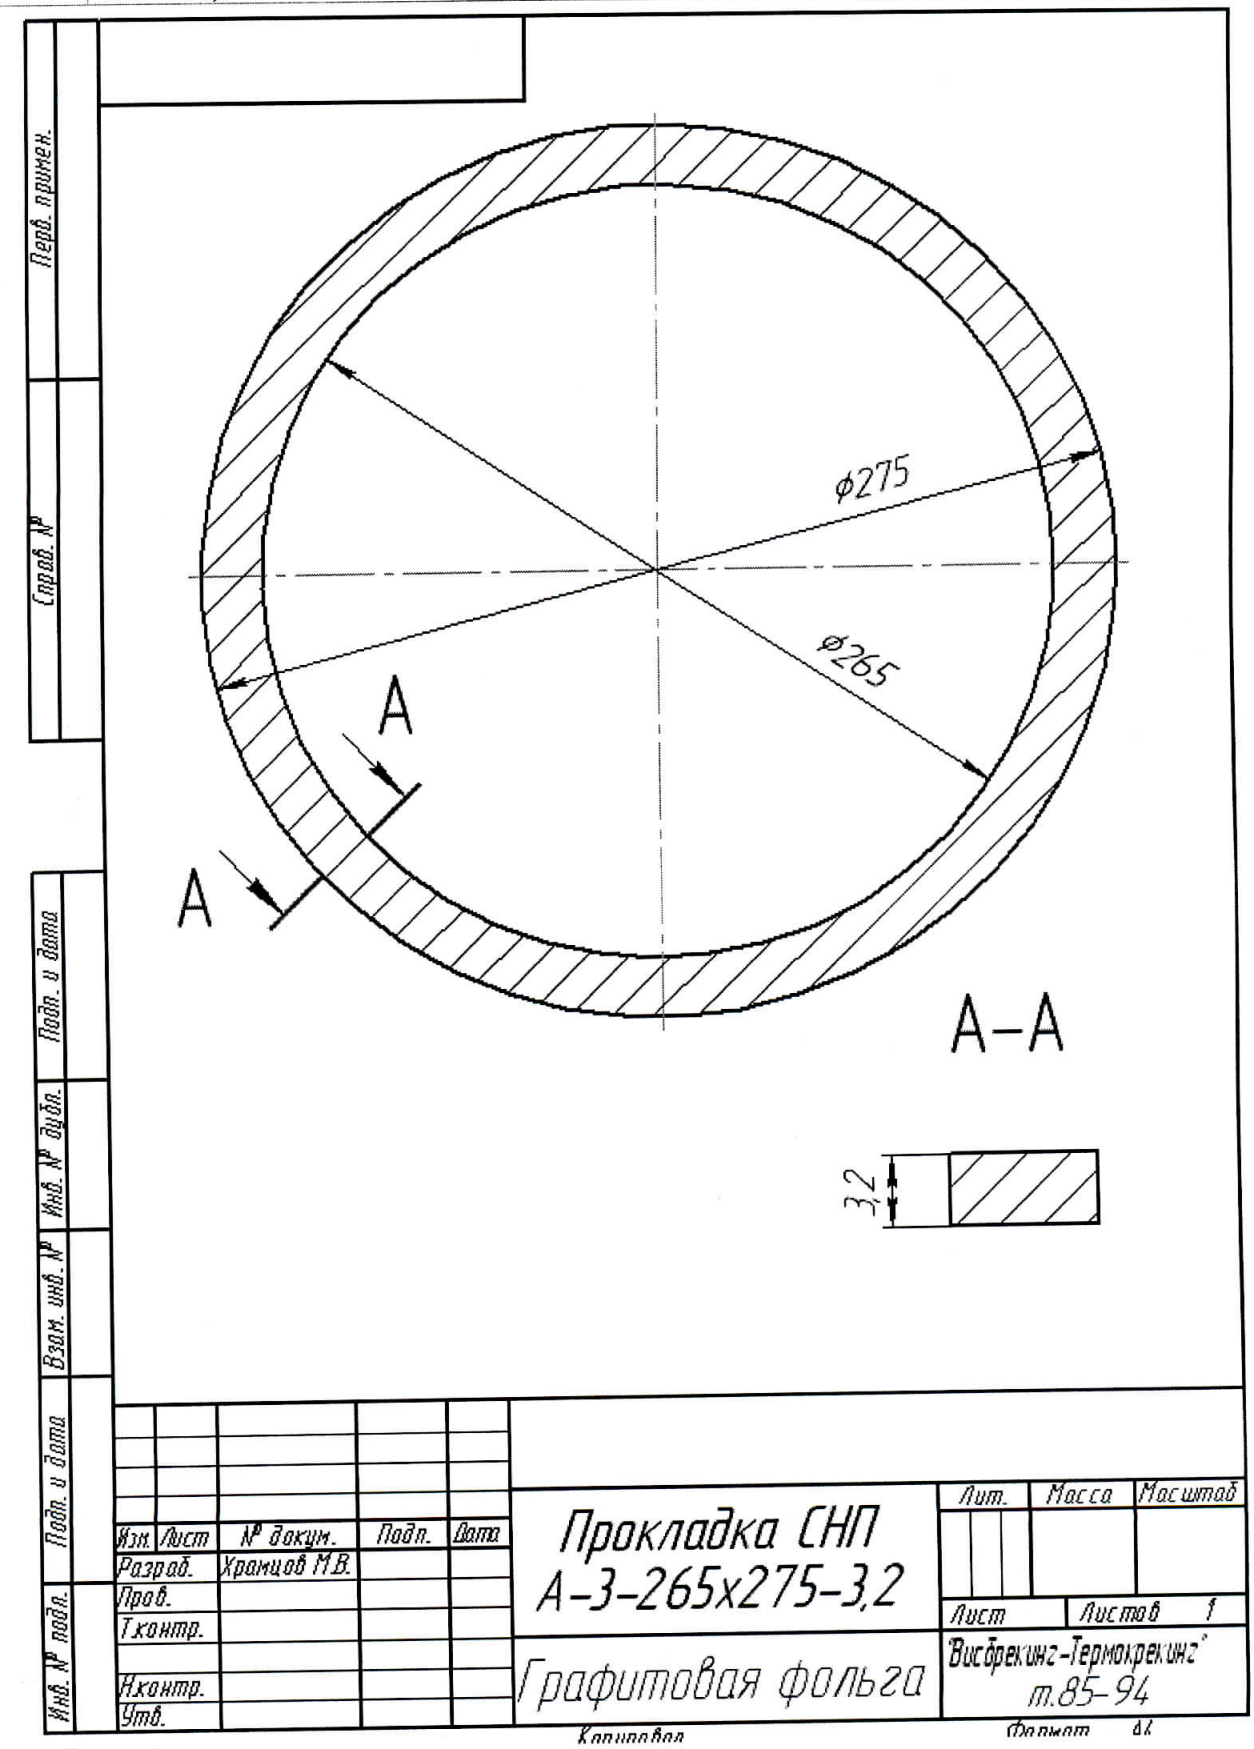

25	Прокладка спирально-навитая СНП тип А-3-370-4,0-4.5 (нестандартная) согласно эскиза.	10	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Чертеж СНП А-370-390-4,5	103534

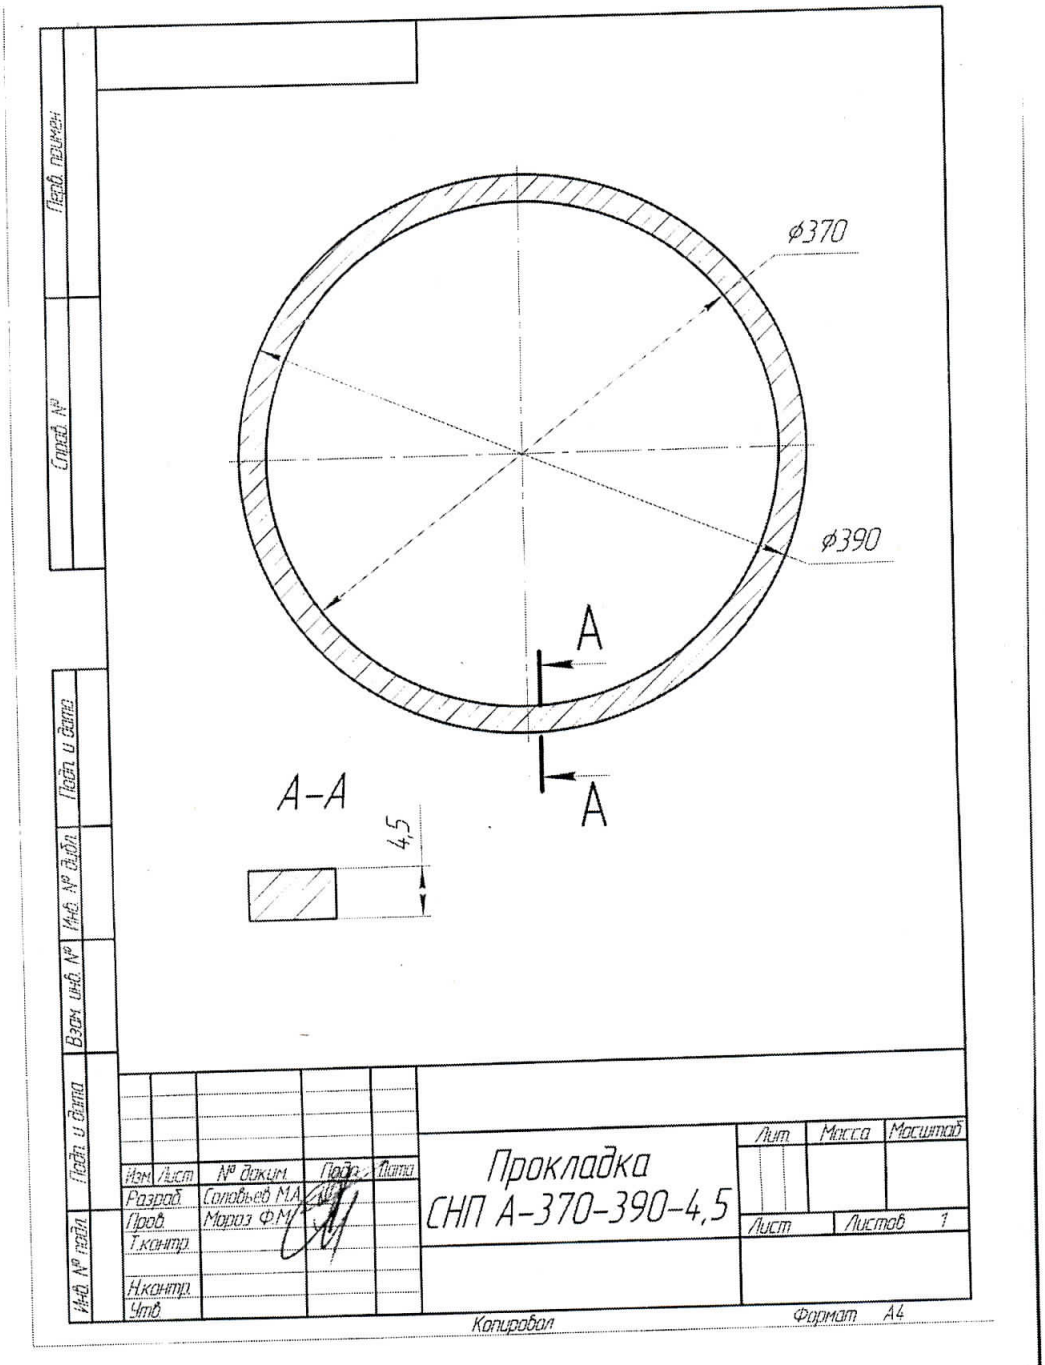

	Лот №12 Нафтан (проектн)					
№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Е.И.	Соответствие стандартам	Примечание	№ заявки
1	Прокладка СНП В-3-239-1,6-4,5	4	шт	ОСТ 26 260 454 -99	проектн	111498
2	Прокладка СНП Д-3-566-1,6-3,2 (DN500)	1	шт	ОСТ 26 260 454 -99	проектн	111498
3	Прокладка СНП Д-3-462-1,6-3,2 (DN400)	1	шт	ОСТ 26 260 454 -99	проектн	111498
4	Прокладка СНП Д-3-122-1,6-3,2 (DN80)	1	шт	ОСТ 26 260 454 -99	проектн	111498

5	Прокладка СНП В-3-57-1,6-3,2 (DN25)	1	шт	ОСТ 26 260 454 -99	проектн	111498
	Лот № 13 Нафтан					
№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Е.И.	Соответствие стандартам	Примечание	№ заявки
1	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME B16.47 Series B (RF/FF) -52`-150 lb	2	шт	ASME B 16.20	ГО-2	111664
2	Спирально-навитая прокладка типа Д/GIA ASME B16.47 Series B (RF/FF) -38`-300 lb	2	шт	ASME B 16.20	ГО-2	111664
	Лот №14 Полимир					
№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Е.И.	Соответствие стандартам	Примечание	№ заявки
1	Прокладка СНП Д-3-28-1,6-4,5	28	шт	ОСТ 26.260.454-99	цех 016	109737
2	Прокладка СНП Д-3-43-1,6-4,5	31	шт	ОСТ 26.260.454-99	цех 016	109737
3	Прокладка СНП Д-3-50-1,6-4,5	10	шт	ОСТ 26.260.454-99	цех 016	109737
4	Прокладка СНП Д-3-80-1,6-4,5	8	шт	ОСТ 26.260.454-99	цех 016	109737
5	Спирально-навитая прокладка типа Г-3-65-4,0-3,2	20	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Цех 204	107091
6	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-179-4,0-4,5	20	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Цех 201	107091
7	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-227-4,0-4,5	20	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Цех 201	107091
8	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-252-4,0-4,5	20	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Цех 201	107091
9	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-279-4,0-4,5	10	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Цех 201	107091
10	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-330-4,0-4,5	10	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Цех 201	107091
11	Спирально-навитая прокладка типа Д-3-380-4,0-4,5	10	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Цех 201	107091
12	Спирально-навитая прокладка типа В-3-129-4,0-3,2	20	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Цех 201	107091
13	Спирально-навитая прокладка типа В-3-183-4,0-3,2	10	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Цех 201	107091
14	Спирально-навитая прокладка типа В-3-239-4,0-3,2	10	шт	ОСТ 26 260 454 -99	Цех 201	107091
	Лот №15 Полимир					
№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Е.И.	Соответствие стандартам	Примечание	№ заявки
1	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированная перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=120мм, Двн.=87мм, толщиной 3 мм.	20	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	Цех 201	107091
2	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированная перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=161мм, Двн.=106мм, толщиной 3 мм.	20	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	Цех 201	107091
3	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированная перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=261мм, Двн.=216мм, толщиной 3 мм.	20	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	Цех 201	107091

4	Металло-графитовая прокладка на основе из терморасширенного графита, армированная перфорированной металлической фольгой (08Х18Н10) одним слоем, с внутренним и наружным обтюратором из нержавеющей стали, размером Днар.=216мм, Двн.=161мм, толщиной 3 мм.	20	шт	ТУ 2577-004-56508584-2003	Цех 201	107091
	Лот № 16 Полимир					
№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Е.И.	Соответствие стандартам	Примечание	№ заявки
1	Прокладка ПЗГФ-Г-М-01-4,0-709х681х3	30	шт	ТУ 5728-014-13267785-99	цех 104	90020
2	Прокладка ПЗГФ-Г-Н2-01-4,0-1492х1442х3	20	шт	ТУ 5728-014-13267785-99	цех 104	90020
3	Прокладка ПЗГФ-Г-М-01-4,0-935х904х3	10	шт	ТУ 5728-014-13267785-99	цех 104	90020
4	Прокладка ПЗГФ-Г-Н2-01-4,0-989х963х3	20	шт	ТУ 5728-014-13267785-99	цех 104	90020
5	Прокладка ПЗГФ-Г-М-01-4,0-591х568х3	20	шт	ТУ 5728-014-13267785-99	цех 104	90020