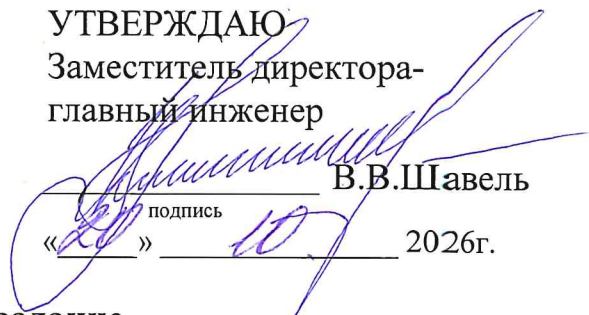


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора-
главный инженер

В.В.Шавель

«» _____
подпись

2026г.

Техническое задание

на поставку, установку и пусконаладку (настройку) скоростных рулонных ворот в складе КД по адресу: Минская область, Борисовский р-н, Р-53, 35-й км, 2/9.

1. Демонтаж существующих скоростных рулонных ворот (1 шт).
2. Поставка, монтаж, пусконаладка (настройка):

Скоростные рулонные ворота (2шт):

Размер проема: ширина (В): 4200, высота (Н): 4200.

Режим эксплуатации - 30°C + 60°C.

Полотно: армированный PVC 900 гр/кв. м.,
цвет – серый (RAL 7040).

Остекление: окно стандартного размера: 850x300(h)x3 шт. в ряд.

Двигатель: сервопривод на 220В (однофазный) с плавным пуском и остановом.

Степень защиты IP 65.

Ручное управление: ручка на блоке двигателя для ручного «аварийного» открытия ворот.

Фотоэлементы безопасности: степень защиты IP67.


Сигнальная лампа 24V (2 шт.).

Микроволновый детектор (радар) (2 шт.)

3. Работы ведутся в эксплуатируемом здании без остановки технологических процессов. Время проведения работ по демонтажу и установке предварительно согласовывается с заказчиком.

Составил:

Инженер по строительству

 Н.Л.Бусел

Начальник БКС

 М.М.Корсаков