Приложение 1

Технические требования
к антивандальным контейнерам для сбора отходов стекла.

Наименование технического параметра	Значение параметра
Назначение	Антивандальные контейнера для сбора отходов стекла предназначены для установки в них контейнеров объемом от 770-1100 литров для сбора и хранения стекла.
Количество	500 штук
Требования	Антивандальные контейнера должны быть изготовлены из: - листовой оцинкованной стали 1,2-2,0 мм (в зависимости от элемента) и собраны посредством вытяжных заклепок и болтовых соединений; - конструкция должна иметь дверь, с размером полотна не менее 1284х1363 мм, установленную на 4-х петлях и оборудованную антивандальным запорным устройствам с одним замком, которое обеспечивает фиксацию закрытой двери в верхней и нижней ее частях; - в верхней части контейнера должно быть два окошка диаметром 220 мм, оборудованные резиновыми клапанами с размером на просвет не менее 200 мм и установленными над ними козырьками; - каркас конструкции должен иметь регулируемые опоры с подпятниками, изготовленными из стали толщиной не менее 6 мм и иметь отверстия не менее 17 мм для крепления конструкции к площадке, на которую она устанавливается. Подпятники должны иметь защиту от коррозии, выполненную посредством их окраски

	эмалью в серый цвет. Опоры должны регулироваться по высоте в диапазоне от 0 мм до 200 мм и иметь дополнительную фиксацию к каркасу конструкции болтовыми соединениями; - в верхней части конструкции должны быть предусмотрены грузоподъёмные петли из стали толщиной не менее 5 мм и имеющие отверстия диаметром 25 мм. Петли должны иметь защиту от коррозии, выполненную посредством термодиффузионного цинкования. На стенках антивандального контейнера (по центру) со стороны окошек для выбрасывания стекла в контейнер должна быть нанесена информация согласно приложению (Эскиз 2) посредством самоклеящегося печатного изделия с глянцевой ламинацией размером 900мм*900мм. Печатное изделие должно быть изготовлено с использованием мономерной каландрированной мягкой ПВХ-плёнки толщиною не менее 80 мкм для оклеивания плоских металлических поверхностей. Плёнка с долговременным использованием при наружном применении, в прозрачном цвете с глянцевой ламинацией, изготовленная с использованием полиакрилатного прозрачного клея, обеспечивающего постоянную адгезию.
Основные размеры антивандального контейнера, мм	
A	1600±1%
B	1400±1%
C	600±2%
D	900±2%

E	270±2%
F	1820±1%
G	50±2%
I	50±2%
J	1464±1%
K	700±2%
L	350±2%
M	1820±1%
N	50±2%
O	1284±1%
P	1363±1%
Эскизы антивандального контейнера для сбора стекла (Эскиз 1) и самоклеящегося печатного изделия (Эскиз 2) прилагаются.	

Эскиз 1


M
L
l
N
K
O
(дверное полотно)
(дверное полотно)
P
S
J


F
E
G
ø25
O
l
ø220


A
C
B

Эскиз 2

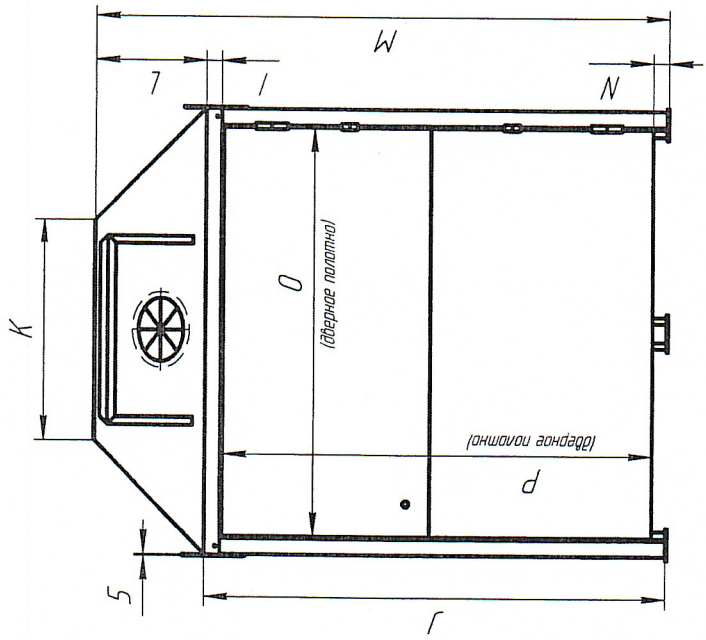

900 мм x 900 мм

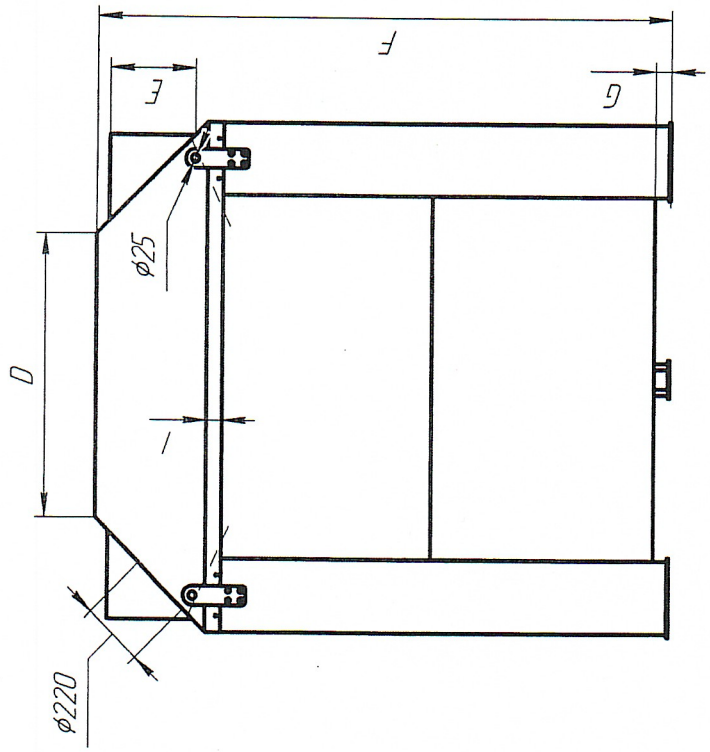

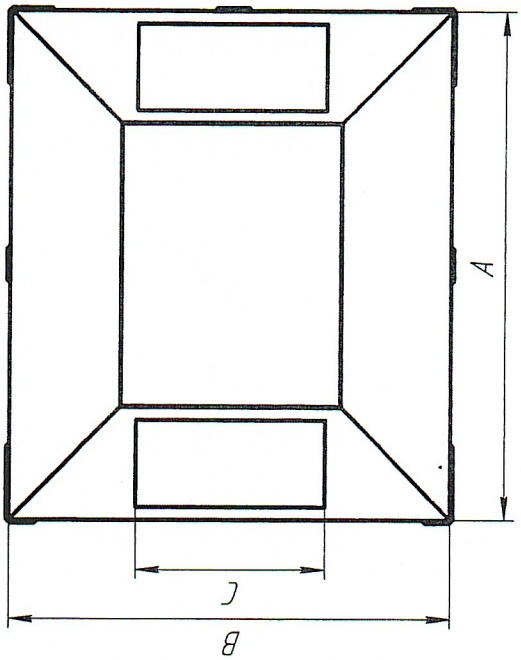