Приложение №1
к заявке на закупку

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

в рамках реализации объекта строительства:
«Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг по адресу: пр.Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

ЛОТ 1
Комплект информационной продукции – 1 комплект

1. Состав 1 комплекта оборудования и Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Размер	Материал	Пример
1.1	Табличка (номер помещения, должность, ФИО сотрудника администрации)	22	300х300 (h) мм	1.1.1. Ударопрочный полимер (оргстекло). 1.1.2. Цвет – полупрозрачный матовый с эффектом пескоструйной обработки. 1.1.3. Цвет текста – RAL 5003. 1.1.4. Шрифт – Arial обычный и Arial жирный (для номеров).	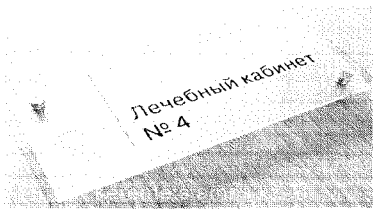

				1.1.5. Тип нанесения – УФ-печать. 1.1.6. Подложка – светоотражающая алюминиевая панель, цвет – под шлифованную нержавеющую сталь. 1.1.7. Тип крепления – с отрывом от полотна на декоративные болты-выносы (спайдеры) (цвет – под нержавеющую сталь) (4 шт. на табличку).	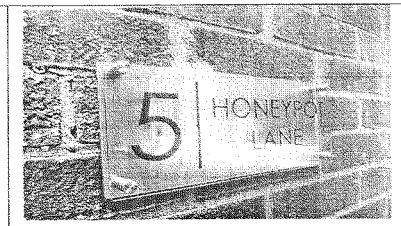
1.2	Табличка на дверь (наименование и номер помещения)	324	450x150 (h) мм	1.2.1. Композитная алюминиевая панель толщиной не менее 3 мм. 1.2.2. Цвет – под шлифованную нержавеющую сталь. 1.2.3. Цвет текста – RAL 5003. 1.2.4. Шрифт – Arial обычный и Arial жирный (для номеров). 1.2.5. Тип нанесения – УФ-печать. 1.2.6. Тип крепления – вплотную на полотно, скрытое (двухсторонняя клейкая лента по типу 3M).	  

1.3	Табличка на дверь с карманом (наименование помещения (должности) медицинского персонала с ФИО)	19	450x150 (h) мм с карманом для вставки ФИО в нижней зоне	1.3.1. Композитная алюминиевая панель толщиной не менее 3 мм. 1.3.2. Цвет – под шлифованную нержавеющую сталь. 1.3.3. Цвет текста – RAL 5003. 1.3.4. Шрифт – Arial обычный и Arial жирный (для номеров). 1.3.5. Тип нанесения – УФ-печать. 1.3.6. Тип крепления – вплотную на полотно, скрытое (двухсторонняя клейкая лента по типу 3М).	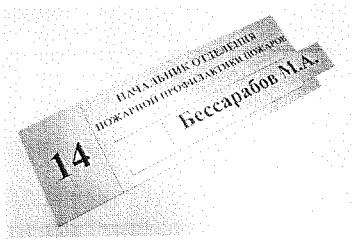
1.4	Карман-вкладыш на дверь	269	225x305 (h) мм (под формат А4)	1.4.1. ПЭТ толщиной 1 мм. 1.4.2. Цвет рамки - под шлифованную нержавеющую сталь. 1.4.3. Тип крепления – вплотную на полотно, скрытое (двухсторонняя клейкая лента по типу 3М).	
1.5	Табличка (наименование и номер этажа со стороны лестниц)	49	450x450 (h) мм	1.5.1. Композитная алюминиевая панель толщиной не менее 3 мм. 1.5.2. Цвет – под шлифованную нержавеющую сталь. 1.5.3. Цвет текста – RAL 5003. Ё.5.4. Шрифт – Arial обычный и Arial жирный (для номеров). 1.5.5. Тип нанесения – УФ-печать. 1.5.6. Тип крепления – с отрывом от полотна на декоративные болты-выносы (спайдеры) (цвет – под нержавеющую сталь) (4 шт. на табличку).	

1.6	Табличка на дверь (знак и подпись санузлов для посетителей женский)	18	150х150 (h) мм	1.6.1. Композитная алюминиевая панель толщиной не менее 3 мм. 1.6.2. Цвет – под шлифованную нержавеющую сталь. 1.6.3. Цвет знака (символ) – RAL 5003. 1.6.4. Шрифт –Arial обычный. 1.6.5. Тип нанесения – УФ-печать. 1.6.6. Тип крепления – вплотную на полотно, скрытое (двухсторонняя клейкая лента по типу 3М).	
1.7	Табличка на дверь (знак и подпись санузлов для посетителей мужской)	18	150х150 (h) мм	1.7.1. Композитная алюминиевая панель толщиной не менее 3 мм. 1.7.2. Цвет – под шлифованную нержавеющую сталь. 1.7.3. Цвет знака (символ) – RAL 5003. 1.7.4. Шрифт –Arial обычный. 1.7.5. Тип нанесения – УФ-печать. 1.7.6. Тип крепления – вплотную на полотно, скрытое (двухсторонняя клейкая лента по типу 3М).	
1.8	Табличка на дверь (знак и подпись санузлов для персонала)	36	150х150 (h) мм	1.8.1. Композитная алюминиевая панель толщиной не менее 3 мм. 1.8.2. Цвет – под шлифованную нержавеющую сталь. 1.8.3. Цвет знака (символ) – RAL 5003. 1.8.4. Шрифт –Arial обычный. 1.8.5. Тип нанесения – УФ-печать. 1.8.6. Тип крепления – вплотную на	

				полотно, скрытое (двухсторонняя клейкая лента по типу 3М).	
1.9	Табличка на дверь (знак санузлов)	3	150х150 (h) мм	1.9.1. Композитная алюминиевая панель толщиной не менее 3 мм. 1.9.2. Цвет – под шлифованную нержавеющую сталь. 1.9.3. Цвет знака (символ) – RAL 5003. 1.9.4. Шрифт –Arial обычный. 1.9.5. Тип нанесения – УФ-печать. 1.9.6. Тип крепления – вплотную на полотно, скрытое (двухсторонняя клейкая лента по типу 3М).	
1.10	Табличка на дверь (знак душ)	7	150х150 (h) мм	1.10.1. Композитная алюминиевая панель толщиной не менее 3 мм. 1.10.2. Цвет – под шлифованную нержавеющую сталь. 1.10.3. Цвет знака (символ) – RAL 5003. 1.10.4. Шрифт –Arial обычный. 1.10.5. Тип нанесения – УФ-печать. 1.10.6. Тип крепления – вплотную на полотно, скрытое (двухсторонняя клейкая лента по типу 3М).	
1.11	Табличка на дверь (знак и подпись санузлов для ФОЛ)	7	200х150 (h) мм	1.11.1. Композитная алюминиевая панель толщиной не менее 3 мм. 1.11.2. Цвет – под шлифованную нержавеющую сталь. 1.11.3. Цвет знака (символ) – RAL 5003. 1.11.4. Шрифт –Arial обычный. 1.11.5. Тип нанесения – УФ-печать. 1.11.6. Тип крепления – вплотную на	

				полотно, скрытое (двухсторонняя клейкая лента по типу 3М).	
1.12	Стенд «План эвакуации»	28	760х440 (h) мм	1.12.1. Композитная алюминиевая панель толщиной не менее 3 мм. 1.12.2. Цвет – под шлифованную нержавеющую сталь. 1.12.3. Цвет букв – RAL 5003. 1.12.4. Шрифт –Arial обычный. 1.12.5. Тип нанесения – УФ-печать. 1.12.6. Тип крепления - с отрывом от полотна на декоративные болты-выносы (спайдеры) (цвет – под нержавеющую сталь) (4 шт. на стенд). 1.12.7. Наличие двух карманов А3 (расположение- справа горизонтально) и А4 (расположение - слева вертикально)	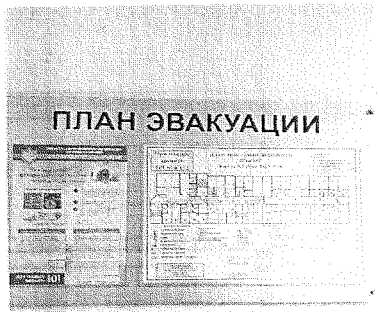
1.13	Стенд «Информация»	48	500х750 (h) мм	1.13.1. Композитная алюминиевая панель толщиной не менее 3 мм. 1.13.2. Цвет – под шлифованную нержавеющую сталь. 1.13.3. Цвет букв – RAL 5003. 1.13.4. Шрифт –Arial обычный. 1.13.5. Тип нанесения – УФ-печать. 1.13.6. Тип крепления - с отрывом от полотна на декоративные болты-выносы (спайдеры) (цвет – под нержавеющую сталь) (4 шт. на стенд). 1.13.7. Наличие четырех карманов А4 (расположение- по 2 в каждом ряду вертикально).	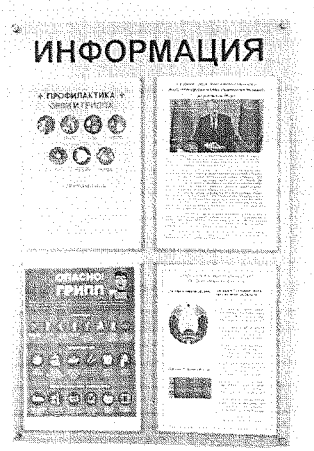

1.14	Стенд «Информация»	16	1500x900 (h) мм	1.14.1. Композитная алюминиевая панель толщиной не менее 3 мм. 1.14.2. Цвет – под шлифованную нержавеющую сталь. 1.14.3. Цвет букв – RAL 5003. 1.14.4. Шрифт –Arial обычный. 1.14.5. Тип нанесения – УФ-печать. 1.14.6. Тип крепления - с отрывом от полотна на декоративные болты-выносы (спайдеры) (цвет – под нержавеющую сталь) (8 шт. на стенд). 1.14.7. Наличие 8 карманов- А4, расположенных в 2 ряда. В 1-ом ряду – 5 карманов (расположение вертикальное), во 2-ом ряду – 3 кармана (расположение вертикальное) + 8 пластиковых карманов формата Ф4 в виде книжки.	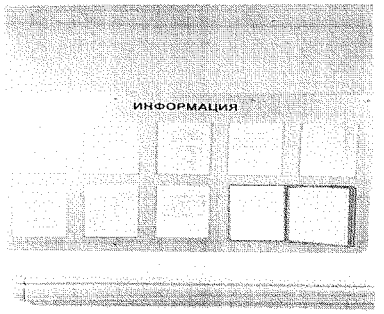
1.15	Стенд «Пожарная безопасность»	16	1000x1200 (h) мм	1.15.1. Композитная алюминиевая панель толщиной не менее 3 мм. 1.15.2. Цвет – под шлифованную нержавеющую сталь. 1.15.3. Шрифт –Arial обычный. 1.15.4. Тип нанесения – УФ-печать. 1.15.5. Тип крепления - с отрывом от полотна на декоративные болты-выносы (спайдеры) (цвет – под нержавеющую сталь) (4 шт. на стенд). 1.15.6. Нанести информацию на стенд, которую предоставит Заказчик.	

1.16	Двухсторонняя табличка-указатель на стену («Лифт» - знак (символ))	19	350х150 (h) мм	1.16.1. Композитная алюминиевая панель толщиной не менее 3 мм. 1.16.2. Цвет – под шлифованную нержавеющую сталь. 1.16.3. Цвет знака (символ «ЛИФТ») – RAL 5003 с двух сторон. 1.16.4. Тип нанесения – УФ-печать. 1.16.5 Тип крепления - кронштейн на стену (по типу флажок).	
1.17	Табличка (объемные буквы)	6	Объемные буквы, занимающие пространство не менее 1000*х300* (h) мм	1.17.1. Изделие из объёмных букв высотой ~ 200мм (толщ. ~20мм), выполненных из пластика. 1.17.2. Цвет текста – RAL 5024. 1.17.3. Шрифт – Arial жирный. 1.17.4. Тип крепления – вплотную, скрытое (двухсторонняя клейкая лента по типу 3М).	

1.18	Панель-указатель	84	Ориентировочные размеры 1300*х200* (h) мм (* - уточнить по натурным замерам)	1.18.1. Композитная алюминиевая панель толщиной не менее 3 мм. 1.18.2. Цвет – RAL 5024. 1.18.3. Цвет текста – белый. 1.18.4. Шрифт – Arial жирный. 1.18.5. Тип нанесения – УФ-печать. 1.18.6. Тип крепления – уточнить по натурным замерам: над дверью или на стене вплотную, на цепочке, свисающей с потолка, или иным образом. На момент составления технических характеристик определить затруднительно.	 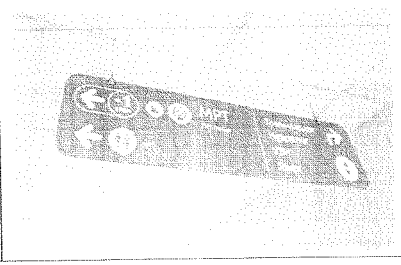

2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
2.1. Гарантия – не менее 12 месяцев.
2.2. Товар поставляется на объект в упаковке, гарантирующей сохранность изготовленной продукции.
2.3. Специалисты поставщика должны выполнить монтаж.

ВНИМАНИЕ!

1. Участник закупки должен предложить к поставке все позиции в полной комплектности, в соответствии со спецификацией поставки. Частичная поставка не допускается. В противном случае предложение претендента будет отклонено.

2. Информацию, необходимую для размещения на табличках и указателях, после заключения договора, предоставляет заказчик.

3. После заключения договора, поставщик должен представить предложение по размещению информации на табличках и указателях (при необходимости — с приложением схемы, эскиза или описания размещения).