ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку защитных экранов

1. Количество: 20 шт.

2. Технические, функциональные и эксплуатационные характеристики:

№ п/п	Наименование товара	Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)	Параметры
1.	Защитный экран	Назначение конструкций	Формирование мобильных рабочих зон для сотрудников в условиях промышленного цеха. Защитные экраны должны обеспечивать визуальное разделение пространства, защиту от сквозняков и брызг, оставаясь при этом легкими и удобными для частой перепланировки.
		Условия эксплуатации:	Промышленное помещение, пол — мозаичный
		Ширина одного модуля:	1 000 мм
		Высота одного модуля:	2 000 мм.
		Обвязка (каркас):	Профиль из нержавеющий стали: - ширина не менее 40 мм; - высота не менее 20 мм; - толщина металла не менее 1,5мм. Конструкция должна быть максимально облегченной, но устойчивой к деформации при перемещении.
		Тип заполнения:	Монолитный поликарбонат, молочный/матовый.
		Толщина заполнения:	Не менее 4мм
		Точки крепления к стенам/полу:	Отсутствуют (полностью отдельно стоящая самонесущая конструкция).
		Конструктивная жесткость каркаса:	Профиль обвязки должен иметь внутренние ребра жесткости, исключающие люфт, прогиб или скручивание рамы защитного экрана при его перемещении вручную.
		Выносные опоры (стабилизаторы):	Каждый модуль должен быть оснащен Т-образными или Н-образными нижними выносными металлическими опорами. Длина опор должна быть

			рассчитана таким образом, чтобы гарантировать защиту от опрокидывания защитного экрана при случайном толчке или ветровой нагрузке (сквозняках) в цеху. Опоры не должны иметь острых углов во избежание травматизма сотрудников.
		Требования к материалам и безопасности	Поликарбонат: Монолитный поликарбонат должен быть устойчив к царапинам, легким ударам (инструментом, деталями) и воздействию общепромышленных моющих средств. Матовая текстура должна обеспечивать светопропускание, но исключать прямую видимость (для приватности рабочей зоны).
		Конструктивное исполнение и трансформация:	Защитные экраны должны иметь модульную конструкцию с возможностью жесткого сцепления друг с другом для формирования единой устойчивой конструкции.

3. Условия поставки товара:

3.1. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации.

3.2. В комплект поставки должны входить: Модули (секции) защитных экранов — 20 шт. (основные полотна в каркасе); Комплект мобильных опор (ножек) — 20 комплектов (по 2 опоры на каждую перегородку, итого 40 индивидуальных опор); Крепежный комплект — 20 упаковок (винты/болты для сборки ножек, распределенные по индивидуальным пакетам к каждой перегородке); Сборочный инструмент — 20 шт. (инбусовые ключи/шестигранники, если крепеж идет под них, для возможности самостоятельной сборки на месте); Элементы для линейного соединения секций (180°): не менее 16 шт. (для сборки трех прямых линий по 6-7 секций в каждой); Элементы для углового соединения секций (90°): не менее 2 шт. (для связки трех стен в единый П-образный контур); Комплект декоративных заглушек: 2 комплекта (для закрытия неиспользуемых пазов и торцов на крайних перегородках контура); Соединительные стойки/замки — 20 шт.

3.3. Документация по гарантийному обслуживанию должна содержать: сведения об условиях гарантии, порядок и сроки осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, содержание или отсутствия драг. металлов.

3.4. Поставщик должен иметь сервисный центр или представителя по ремонту и обслуживанию на территории Республики Беларусь.

3.5. Комплект технической документации:

- паспорт изделия и инструкция по сборке — 20 шт;

- гарантийный талон на партию изделий — 1 шт.;

- документация по гарантийному обслуживанию; технологическая документация на оборудование, инструкция по эксплуатации и паспорт;

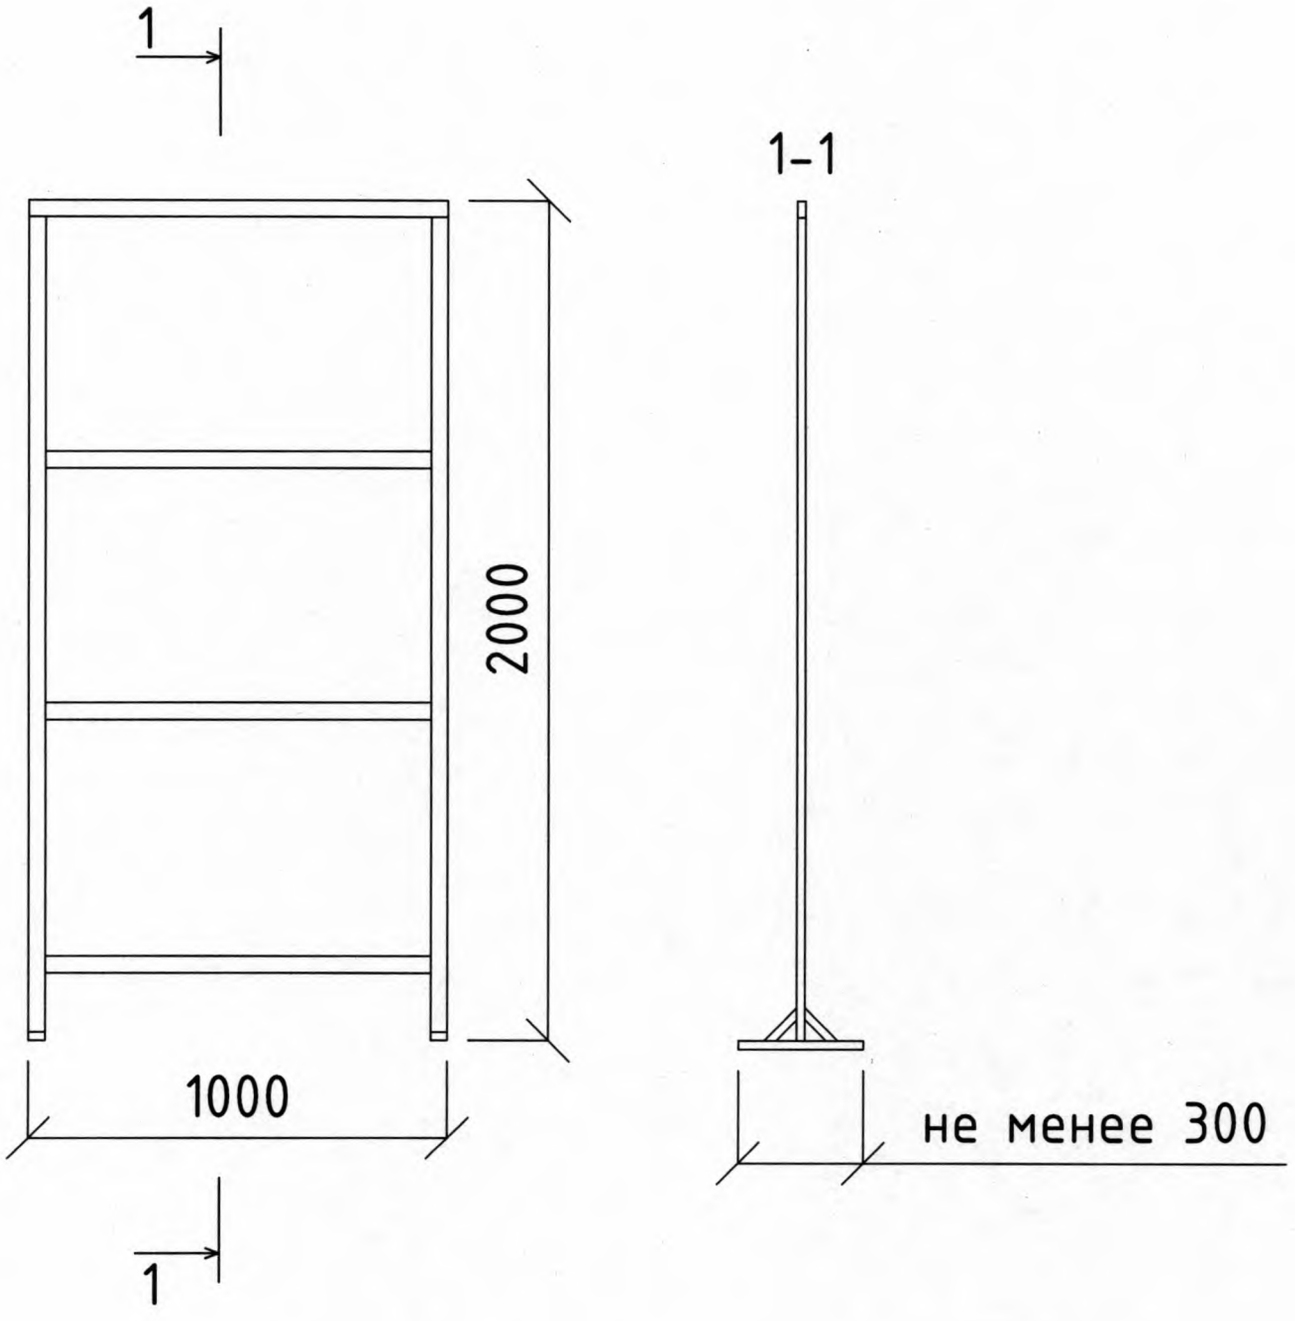
- письмо о содержании или отсутствии драгоценных металлов от завода производителя;

Вся документация должна быть на русском языке.

4. Ориентировочные сроки поставки – не позднее 24.12.2026, с возможностью досрочной поставки.

5. Гарантийные обязательства: поставщик предоставляет гарантию на оборудование не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Заведующий
Центром компетенций Ю.В. Вишнякова


1
1-1
2000
1000
не менее 300
1