УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ОАО «Климовичский КХП»
_____ Мартинович Д.В.
«05» ноября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по ремонту дозатора весового

1. Общие сведения:

- наименование оборудования: дозатор весовой полуавтоматический «НОРМА-С»;
- инвентарный/заводской номер: №002324/№1387;
- год выпуска: 2005год;
- количество: 1;
- местонахождение оборудования: г.Климовичи, ул.Элеваторная, д.1, ККЗ;
- заказчик: ОАО «Климовичский КХП»;
- исполнитель: определяется по результатам проведения процедуры закупки.

2. Основание для проведения ремонта:

- дефектный акт № 5 от 4 октября 2026г.;
- наработка оборудования на отказ 50000 часов.

3. Цель и перечень выполнения работ:

- оказание услуг по качественному ремонту дозатор весовой полуавтоматический «НОРМА-С» с целью восстановления его технических характеристик, работоспособности и продления срока службы;
- перечень ориентировочных работ:

* - замена тензодатчика и контролера;
* - ремонт или замена устройства управления дозатора;
* - перепрошивка программного обеспечения;
* - наладка и настройка дозатора по месту установки;
* - обучение персонала.

4. Требования к качеству и порядку выполнения работ:

- все работы должны выполняться в соответствии с требованиями ТНПА (технических нормативных правовых актов), действующими на территории Республики Беларусь, стандартами безопасности труда и техническими условиями завода-изготовителя оборудования;
- запасные части и расходные материалы, используемые при ремонте, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленными), соответствовать техническим требованиям паспорта изделия.

5. Сроки выполнения работ:

- начало оказания услуг: с момента подписания договора;
- окончание оказания услуг: не позднее 31.12.2026г.

6. Требования к гарантийным обязательствам:

- гарантийный срок на выполненные работы и установленные запасные части составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
- в случае возникновения дефектов в период гарантийного срока Исполнитель обязан устранить их своими силами и за свой счет в согласованный с Заказчиком срок.

7. Порядок сдачи-приемки выполненных работ:

- по завершении ремонта Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг и перечень замененных запасных частей, ТТН на поставляемые детали, паспорта и руководство по эксплуатации (при необходимости);
- приемка оборудования по качеству и комплектности производится на территории Заказчика с участием представителей обеих сторон.

Главный инженер	А.М. Андреенко
Главный энергетик	В.Н. Пистолетов
Начальник ККЗ	О.Г. Иванова
Начальник КИПиА	В.В. Иванченко
Заместитель главного инженера	И.В. Малашенко

Дефектный акт №5
от 04.11.2026 года

Комиссия в составе:

- зам. гл. инженера Малашенко И.В.,
- главного механика Мамченко В.А.;
- главного энергетика Пистолетова В.Н.;
- начальника службы КИПиА Иванченко В.В.;
- начальника ККЗ Иванова О.Г.,


провела 04.11.2026г. осмотр весового дозатора полуавтоматического «Норма-С» № зав.1387 (№инв.002324), установленного на комбикормовом заводе ОАО «Климовичский КХП».

В результате осмотра была выявлена неисправность:

- при включении питания устройство управления имеется сбой в работе программного обеспечения и самопроизвольно гаснет дисплей;
- вышел из строя тензодатчик.

Комиссия приняла решение о том, что эксплуатация весового дозатора полуавтоматического «Норма-С» не пригодна для дальнейшей работы в связи с техническим состоянием.

Члены комиссии:

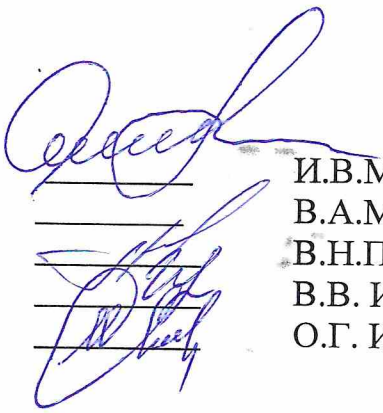

И.В.Малашенко
В.А.Мамченко
В.Н.Пистолетов
В.В. Иванченко
О.Г. Иванова